

A	STROPODACH
pokrycie z papy 3w.	
szlichta cementowa	2,5 cm
płyty korytkowe	10 cm
(na ściankach ażur.)	
styropian	6 cm
płyty kanałowe	24 cm
tynk cementowo-wap.	


B	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
płytki PCV	
szlichta cementowa	3 cm
papa izolacyjna	
płytki piśniowa	1,25 cm
paraizolacja	
strop kanałowy	24 cm
tynk cementowo-wap.	

C	STROP NAD KONDYGNACJĄ PODZIEMNĄ
lastriko	
szlichta cementowa	2 cm
papa izolacyjna	3 cm
styropian	2 cm
strop kanałowy	24 cm
tynk cementowo-wap.	

D	PODŁOGA NA GRUNCIE
lastriko	
szlichta cementowa	2 cm
izolacja	
warstwa spadkowa	
styropian	2 cm
gruzobeton	

H1	SPOCZNIK NA ISTNIEJĄCYCH BIEGACH SCHODOWYCH
ist. płytki na kleju	
ist. płyta żelbetowa	15 cm
tynk	

H2	BIEGI SCHODOWE NA ISTNIEJĄCYCH BIEGACH SCHODOWYCH
ist. płytki na kleju	
ist. płyta żelbetowa	15 cm
tynk	

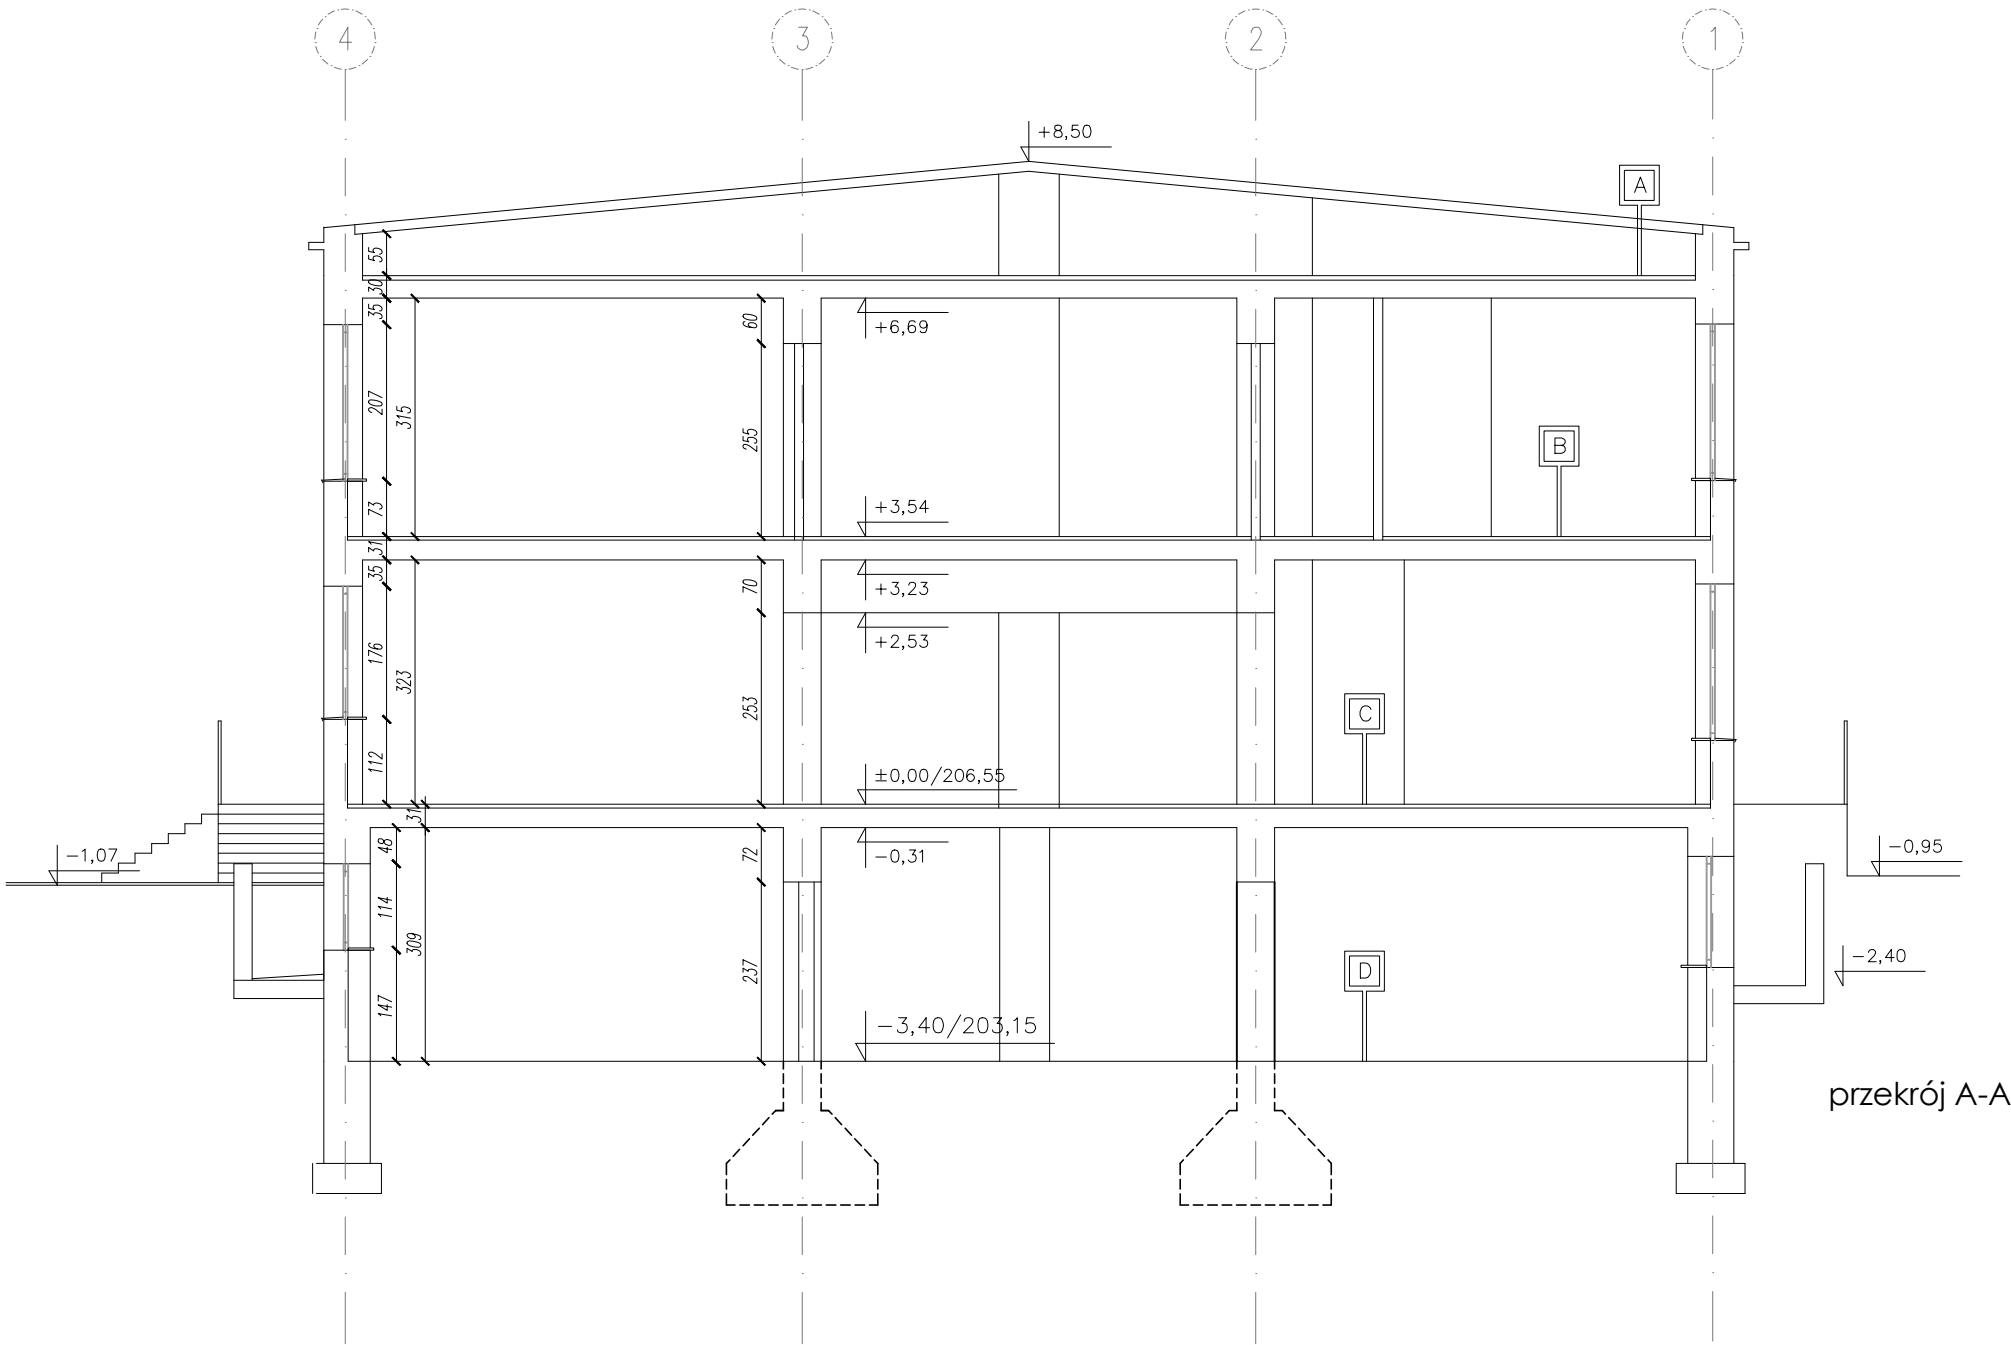

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY		ARCHITEKTONICZNA
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
TYTUŁ RYSUNKU	Demontaże - przekrój A-A	
SPECJALNOŚĆ	ARCHITEKTURA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	242/LBOKK/2018	
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Piotr Kendzierski	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	255/LBOKK/2019	
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	
SPECJALNOŚĆ	KONSTRUKCYJNA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Bartłomiej Furtak	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	LUB/0235/PWBkb/21	
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	inż. Ireneusz Górny	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	2276/Lb/74	
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Witkowicz	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	LUB/0277/PWOS/12	
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Karolina Pawelczuk	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	LUB/0106/PWBS/21	
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	
SPECJALNOŚĆ	ELEKTRYCZNA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Adam Suchecki	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	LUB/0027/PWBE/18	
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Radosław Suchecki	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	LUB/IE/1318/01	
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	
REWIZJA	SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
A	1:100	AD - 05