


A STROPODACH		
pokrycie z papy 3w.		
szlichta cementowa	2,5 cm	
płyty korytkowe	10 cm	
(na ściankach ażur.)		
styropian	6 cm	
płyty kanałowe	24 cm	
tynk cementowo-wap.		

B STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY		
płytki PCV		
szlichta cementowa	3 cm	
papa izolacyjna		
płytki pilśniowa	1,25 cm	
paraizolacja		
strop kanałowy	24 cm	
tynk cementowo-wap.		

C1 STROP NAD KONDYGNACJĄ PODZIEMNĄ		
wykładzina PCV klejona	2,5 mm	
wylewka betonowa	5 cm	
folia PE 0,3 mm z atestem	0,3 cm	
styropian	4 cm	
strop kanałowy	24 cm	
tynk cementowo-wap.		

D1 PODŁOGA NA GRUNCIE		
wykładzina PCV klejona	2,5 mm	
wylewka samopoziomująca	0,5 cm	
wylewka cementowa zbrojona siatką 4 cm		
folia PE 3 mm z atestem	0,3 cm	
styropian	10 cm	
2 x papa termozgrzewalna (izolacja przeciwwodna)		
podłoże betonowe wzmocnione siatką 10 cm		
podsyпка piaskowa zagęszczona mechanicznie 20 cm		
grunt rodzimy		

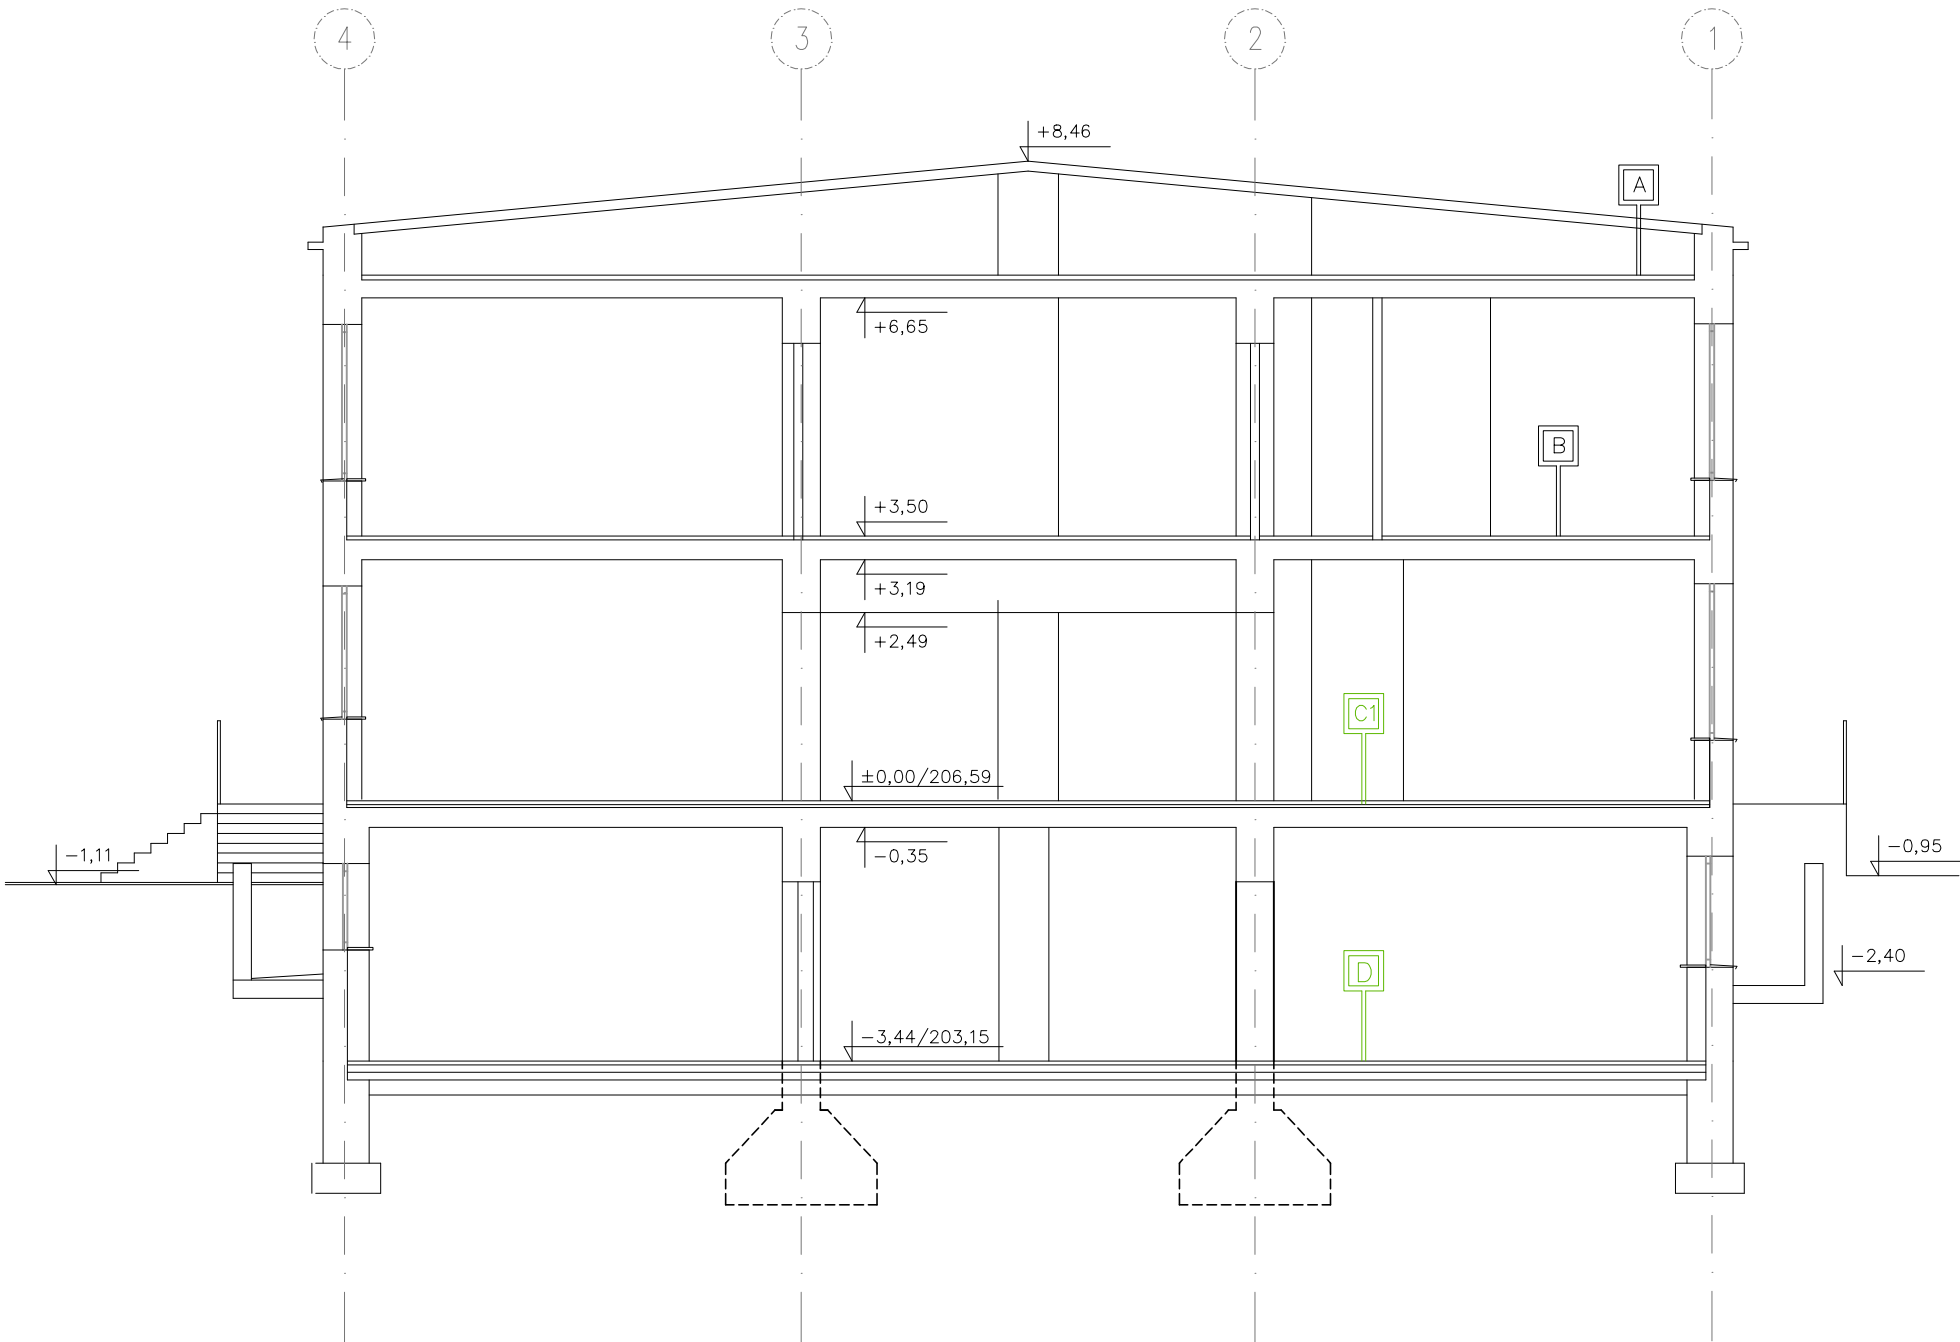

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
BMP PROJEKT		mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk	
		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin	
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA	
PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTONICZNA	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY			
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój B-B		
SPECJALNOŚĆ	ARCHITEKTURA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk	PODPIS PROJEKTANTA	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	242/LBOKK/2018		
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.		
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Piotr Kendzierawski	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	255/LBOKK/2019		
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.		
SPECJALNOŚĆ	KONSTRUKCYJNA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Bartłomiej Furtak	PODPIS PROJEKTANTA	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0235/PWBKb/21		
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.		
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	inż. Ireneusz Górny	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	2276/Lb/74		
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.		
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Witkowicz	PODPIS PROJEKTANTA	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0277/PWOS/12		
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.		
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Karolina Pawelczuk	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0106/PWBS/21		
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.		
SPECJALNOŚĆ	ELEKTRYCZNA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Adam Suhecki	PODPIS PROJEKTANTA	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0027/PWBE/18		
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.		
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Radosław Suhecki	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/IE/1318/01		
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.		
REWIZJA		SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
A		1:100	A - 05