



**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH**

mgr inż. Dariusz Skórnicki
ul. Akcyjowa 8/1 26-900 Kozienice

NIP: 812-111-14-29

REGON: 672 983 048

Tel: 600 828 106

Adres e-mail :

megipnrb9@onet.pl

Egz. 1

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

odcinek drogi gminnej nr 170602W

(odcinek od DG 170603W do DG 170605W / 170627W)

INWESTOR : Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew


OPRACOWAŁ : PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
ul. Akcyjowa 8/1
26-900 Kozienice


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

===== Październik 2024 =====

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.
2. Zestawienie oznakowania.
3. Opinia Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie.
4. Zatwierdzenie Starosty Powiatowego w Kozienicach.
5. Plan orientacyjny w skali 1 : 10000.
6. Stała organizacja ruchu – skala 1 : 1000 – rys. nr 1A
- odcinek od DG 170603W do DG 170605W / DG 170627W
7. Stała organizacja ruchu – skala 1 : 1000 – rys. nr 1B
- obręb skrzyżowania DG 170602W z DG 170605W / DG 170627W



PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej nr 170602W w m. Dębowola
(odcinek pomiędzy DG 170603W , a skrzyżowaniem z drogami gminnymi nr 170605W oraz nr 170627W)

I. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn Dz.U. z 2012r.poz.1137 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r , poz. 460 z późn. zm.
- Umowa zawarta z Inwestorem tj. z Gminą Magnuszew - Umowa NR 58/2024 z dnia 10.10.2024 r.

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi gminnej nr 170602W w m. Dębowola – na odcinku pomiędzy DG 170603W , a skrzyżowaniem z drogami gminnymi nr 170605W oraz nr 170627W

II. Charakterystyka drogi gminnej nr 170602W (Ostrów – Staniszkówka)

Droga gminna nr 170602W jest drogą gminną o znaczeniu lokalnym i swym przebiegiem stanowi połączenie drogi krajowej Nr 79 z drogą powiatową nr 1702W w m. Basinów

W swym przebiegu krzyżuje się z drogami gminnymi : nr 170603W , nr 170605W oraz nr 170627W, przy czym odcinki od DK 79 do DG 170603W oraz od DG 1705W do DP 1702W są czym

Parametry techniczne drogi 170602W : – po przebudowie na przedmiotowym odcinku

- szerokość jezdni – 4,00m , w obrębie skrzyżowań – poszerzenie jezdni do 5,00m , nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego gr. 10cm

III. Charakterystyka ruchu w ciągu drogi gminnej nr 170602W (na przedmiotowym odcinku)

Droga gminna nr 170602W przenosi ruch lokalny lekki (o przeważającej strukturze pojazdów PO) dla obsługi komunikacyjnej zlokalizowanej wzdłuż drogi zabudowy mieszkaniowej oraz rolnej.

Ruch pojazdów silnikowych na przedmiotowej drodze charakteryzuje się małym natężeniem, nie przekraczającym 200 pojazdów na dobę.

Ruch pieszy na przedmiotowej drodze ma charakter sporadyczny (przemieszczanie się pieszych pomiędzy zabudowaniami).

IV. Charakterystyka drogi gminnej nr 170605W (Wola Dębowa - Przydworzyce)

Droga gminna nr 170605W jest drogą gminną o znaczeniu lokalnym i swym przebiegiem stanowi połączenie dróg gminnych 170602W i 170627W z drogą krajową Nr 79 w m. Przydworzyce

Parametry techniczne drogi 170605W :

- szerokość jezdni – 5,00m , nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego gr. 10cm

V. Charakterystyka ruchu w ciągu drogi gminnej nr 170605W (na przedmiotowym odcinku)

Droga gminna nr 170605W przenosi ruch lokalny lekki (o przeważającej strukturze pojazdów PO) dla obsługi komunikacyjnej zlokalizowanej wzdłuż drogi zabudowy mieszkaniowej oraz rolnej.

Ruch pojazdów silnikowych na przedmiotowej drodze charakteryzuje się małym natężeniem, nie przekraczającym 200 pojazdów na dobę.

Ruch pieszy na przedmiotowej drodze ma charakter sporadyczny (przemieszczanie się pieszych pomiędzy zabudowaniami).

VI. Charakterystyka drogi gminnej nr 170627W (dr. przez wieś Stara Dębowola)

Droga gminna nr 170627W jest drogą gminną o znaczeniu lokalnym i przebiega przez tereny wsi Stara Dębowola od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 170602W oraz 170605W.

Parametry techniczne drogi 170627W :

- szerokość jezdni – 5,00m , nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego gr. 10cm

VII. Charakterystyka ruchu w ciągu drogi gminnej nr 170627W (na przedmiotowym odcinku)

Droga gminna nr 170627W przenosi ruch lokalny lekki (o przeważającej strukturze pojazdów PO) dla obsługi komunikacyjnej zlokalizowanej wzdłuż drogi zabudowy mieszkaniowej oraz rolnej.

Ruch pojazdów silnikowych na przedmiotowej drodze charakteryzuje się małym natężeniem, nie przekraczającym 200 pojazdów na dobę.

Ruch pieszy na przedmiotowej drodze ma charakter sporadyczny (przemieszczanie się pieszych pomiędzy zabudowaniami).

ORGANIZACJA RUCHU :

Niniejsze opracowanie ma na celu wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr 170602W (wraz ze skrzyżowaniem z drogami gminnymi nr 170605W oraz 170627W) i zawiera uporządkowanie oznakowania pionowego

Zakres oznakowania pionowego :

1. Oznakowanie skrzyżowania dróg gminnych : DG 170602W , DG 170605W , DG 170627W

- oznakowanie pierwszeństwa przejazdu w obrębie skrzyżowania :
 - znak A-6b w ciągu drogi gminnej nr 170605W – w odległości 250m od skrzyżowania (obszar niezabudowany)
 - znak A-6c w ciągu drogi gminnej nr 1706027W – w odległości 250m od skrzyżowania (obszar niezabudowany)
 - znak A-7 z tabliczką T-1 „150m „ w ciągu drogi gminnej nr 170602W – w odległości 150m od skrzyżowania km 1+172
 - znak A-7 w ciągu drogi gminnej nr 170602W – bezpośrednio przed skrzyżowaniem – km 1+315

2. Oznakowanie niebezpiecznych zakrętów :

- znak A-4 w ciągu drogi gminnej nr 170605W oraz nr 170627W – w odległości 250m od początku łuków poziomych R 100
- znak A-1 w ciągu drogi gminnej nr 170602W oraz nr 170627W – w odległości 250m od początku łuku poziomego R 150

– znak A-12c z T-1 „20m” w ciągu drogi gminnej nr 170602W

– znak B-36 z T-20 „100m” w ciągu drogi gminnej nr 170602W oraz nr 170627W

Grupa wielkości znaków pionowych

- znaki : A-7 – grupa wielkości „średnie”
- znaki pozostałe – grupa wielkości „małe”

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu określa się do dnia 31 grudnia 2025 r.


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

droga gminna nr 170602W - Ostrów - Staniszkówka

(odcinek od DG 170603W do DG 170605W / 170627W)

I. Droga gminna nr 170602W :

relacja : Ostrów - Staniszkówka

A-30 z T-1 „100m” i T-0-	1 kpl	grupa wielkości	M	km 0+100 strona lewa
B-36 z T-20 „100m”	- 1 kpl	grupa wielkości	M	km 0+110 strona prawa
B-36 z T-20 „100m”	- 1 kpl	grupa wielkości	M	km 0+210 strona lewa
A-1	- 1 szt.	grupa wielkości	M	km 0+285 strona lewa
A-7 z T-1 „100m”	- 1 kpl.	grupa wielkości	S	km 1+172 strona prawa
A-12c z T-1 „20m”	- 1 kpl	grupa wielkości	M	km 1+308 strona lewa
A-7	- 1 szt.	grupa wielkości	S	km 1+315 strona prawa

Razem : - tarcze znaków - 7 szt. , tabliczki - 6 szt.
 - słupki Ø 50mm - 7 szt.

II. Droga gminna nr 170605W :

relacja : Wola Dębowa - Przydworzyce

A-4	- 1 szt.	grupa wielkości	M	250m od początku łuku
A-6b	- 1 szt.	grupa wielkości	M	250m od skrzyżowania

Razem : - tarcze znaków - 2 szt. , tabliczki - 0 szt.
 - słupki Ø 50mm - 2 szt.

III. Droga gminna nr 170627W :

relacja : dr. przez wieś Stara Dębowola

A-4	- 1 szt.	grupa wielkości	M	250m od początku łuku
A-6c	- 1 szt.	grupa wielkości	M	250m od skrzyżowania
B-36 z T-20 „100m”	- 2 kpl	grupa wielkości	M	

Razem : - tarcze znaków - 4 szt. , tabliczki - 2 szt.
 - słupki Ø 50mm - 4 szt.

Ogółem : - tarcze znaków - 13 szt. , tabliczki - 8 szt.
 - słupki Ø 50mm - 13 szt.

UWAGI :

- znaki : A-7 – grupa wielkości „**średnie**”
- znaki pozostałe – grupa wielkości „**małe**”

Folia odblaskowa lica znaków – typ 2 :

- dla znaków : A-7,

Folia odblaskowa lica znaków – typ 1 :

- dla znaków pozostałych



PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

URZĄD MIASTA I GMINY
w Magnuszewie
ul. Saperów 24
26-910 MAGNUSZEW

Magnuszew, dn. 18.10.2024

BGK.7226.9.2024

Projektowanie i Nadzorowanie

Robót Budowlanych

Dariusz Skórnicki

Ul. Akacjowa 8/1

26-900 Kozienice

Dotyczy: zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej nr 170602W m. Dębowola, gmina Magnuszew.”

W związku z pismem z dn. 18.10.2024 r., Urząd Miasta i Gminy opiniuje pozytywnie projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej nr 170602W m. Dębowola, gmina Magnuszew (odcinek od DG 170603W do DG 170605W/ DG 170627W).


BURMISTRZ

mgr Wojciech Wachnik

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:10000

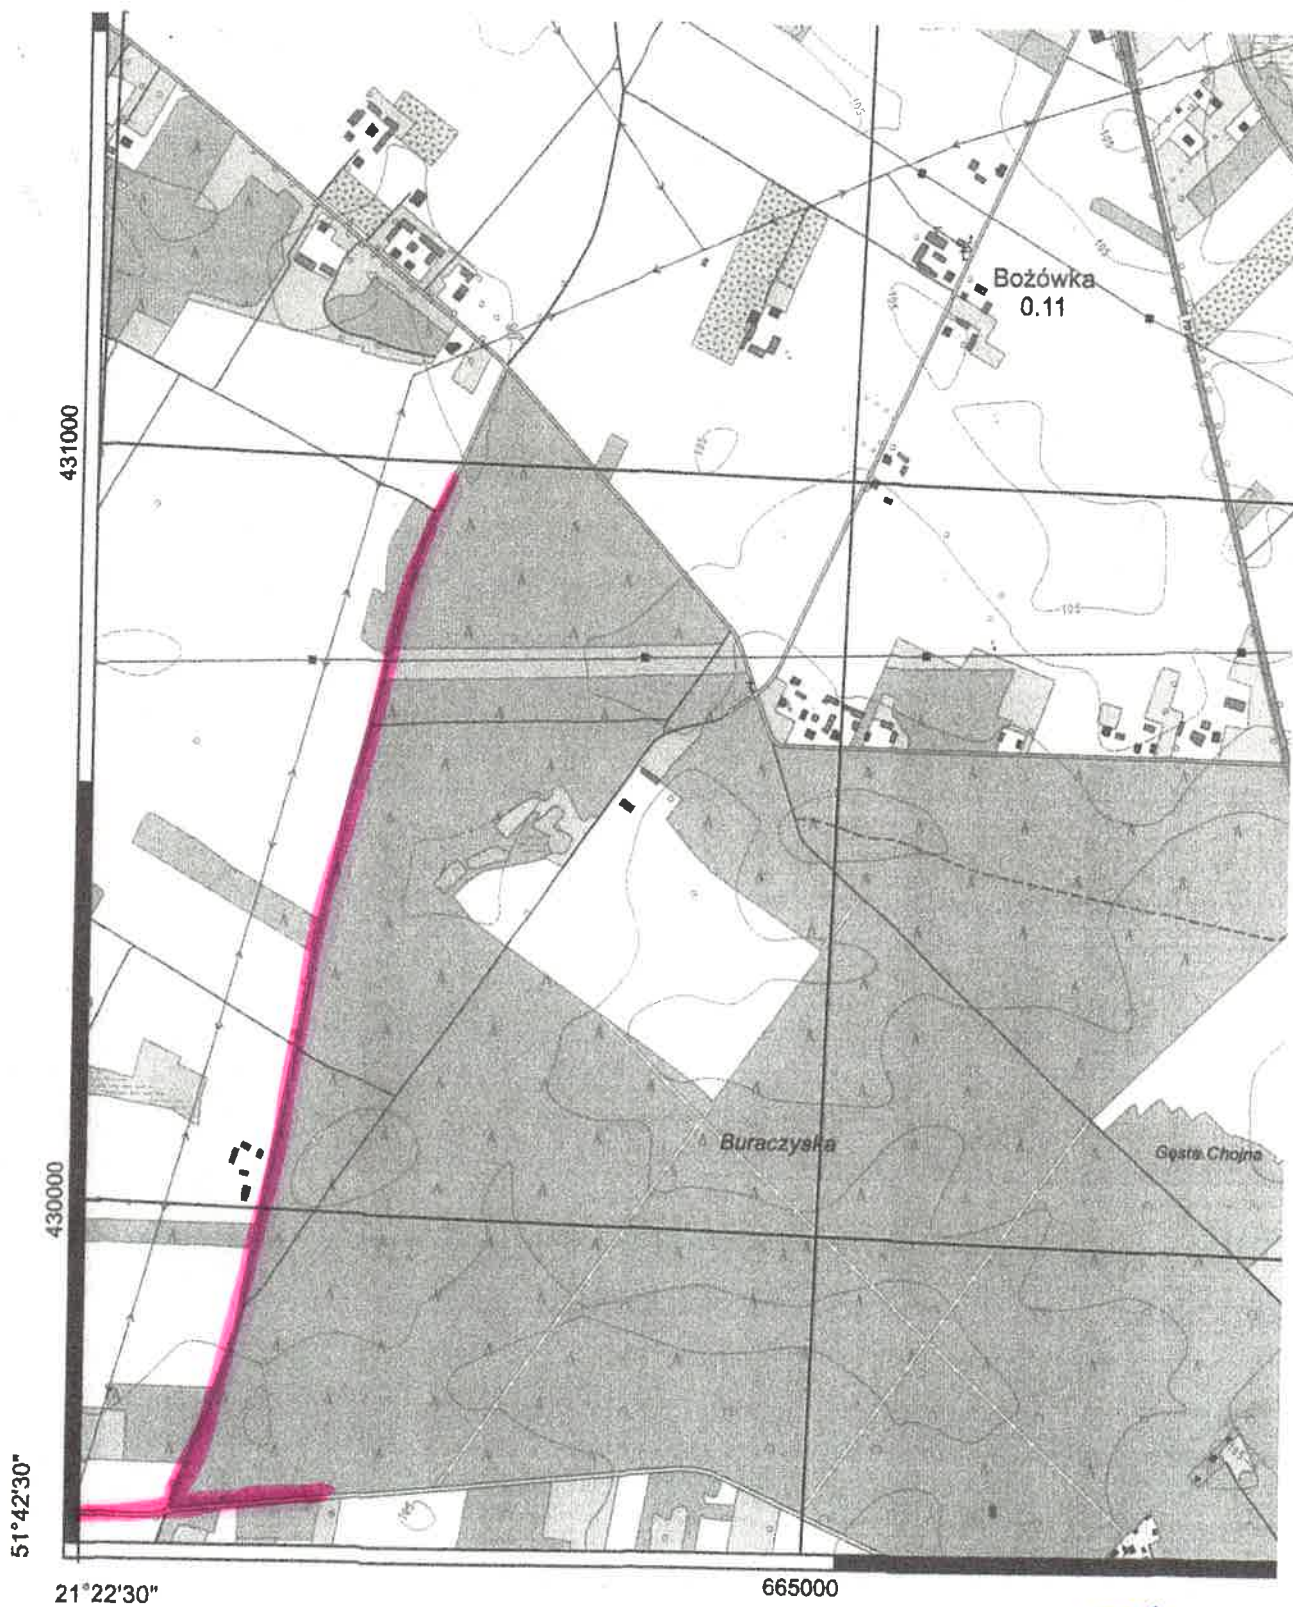


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29