

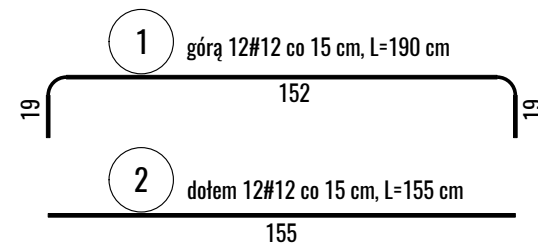


PŁYTA FUNDAMENTOWA PL-1 - RZUT
skala 1:25

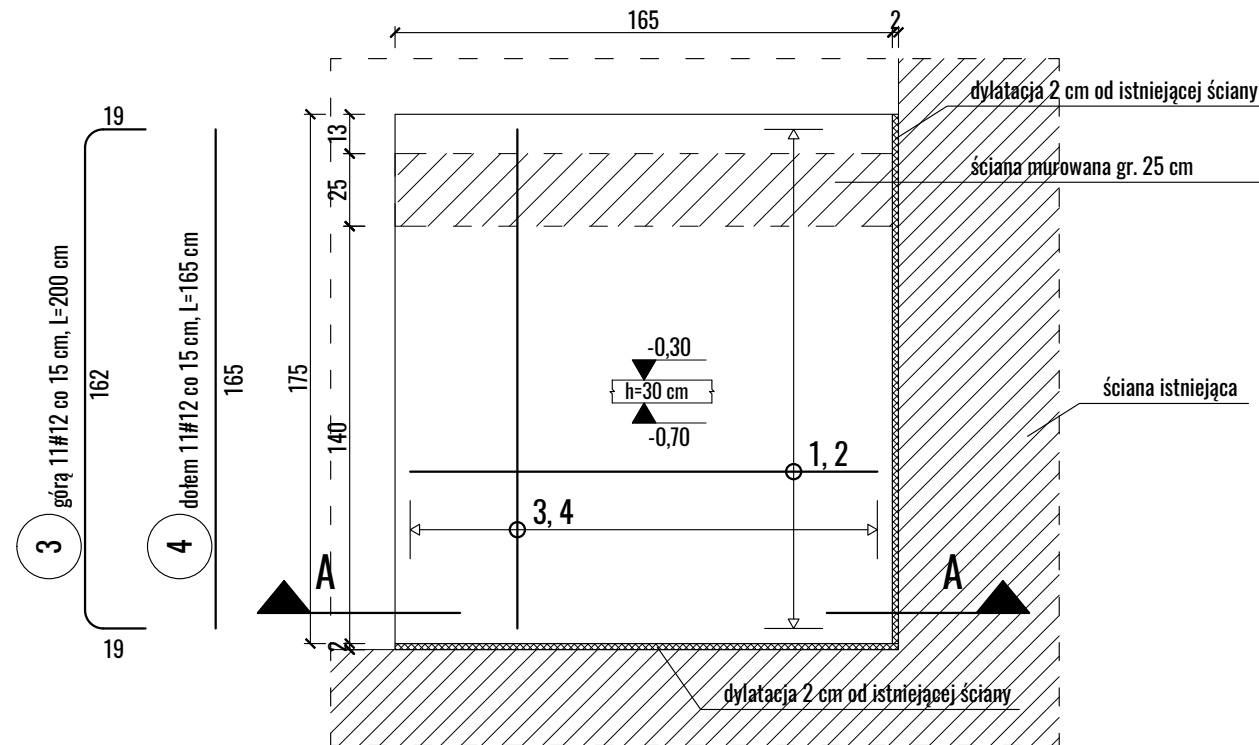

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25

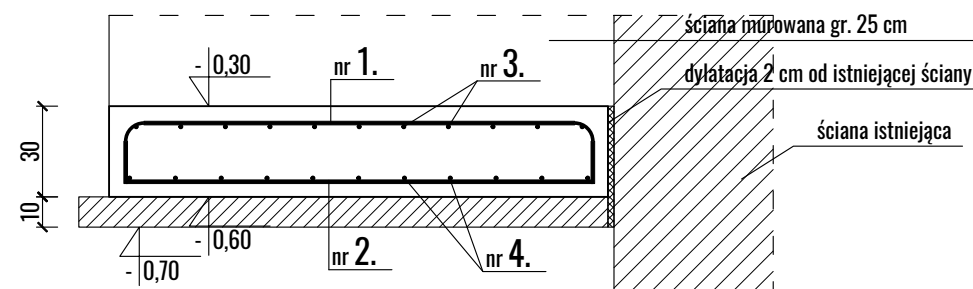

UWAGA:

BETON: - C20/25 (B25)


STAL: - pręty główne: # A-IIIIN (RB500W)

- strzemiona: # A-IIIN (RB500W)

- * Otulenie zbrojenia $c_{min}=50$ mm.
- * Poziom posadowienia fundamentów projektowanych na rzędnej: płyta PL-1 - 0,60 m od projektowanego poziomu $\pm 0,00$.
- * Przebiecia instalacyjne wg projektów branżowych.
- * Głębokość posadowienia istniejących fundamentów oraz wymiary istn. ław fundamentowych zweryfikować na budowie po wykonaniu odkrywek.

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]
				#A11IN (RB500W)
				#12
1	12	190	12	22,80
2	12	155	12	18,60
3	12	200	11	22,00
4	12	165	11	18,15
Długość całkowita wg średnic			[m]	81,6
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	72,5
Masa całkowita			[kg]	73

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

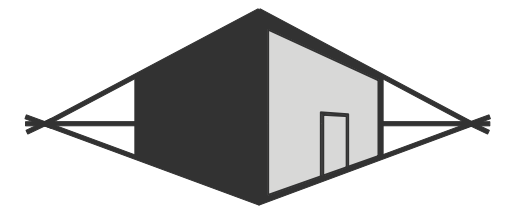

MIROSLAW BURTA

ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH LOALKI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NIE UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWÓRU W GÓŃCZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU 2. INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PLYNY ZE ZBIORNIKÓW PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIESC POSTOJOWYCH

PŁYTA FUNDAMENTOWA PL-1	
RYSUNEK NR KB-08	SKALA: 1:25
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2023
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Sobolew UL. Rynek 1 08-460 Sobolew	działka nr ewid. 34/9, ohręb ewid. 0004 ohręb Gońciszew jednostka ewid. 140311_2.0004
PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. ANNA BURTA upr. MAZ/0565/PWOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:
inż. Aneta Król	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. CZESŁAW SPRYCHA upr. 4/69 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczeń	