




OKNO 04

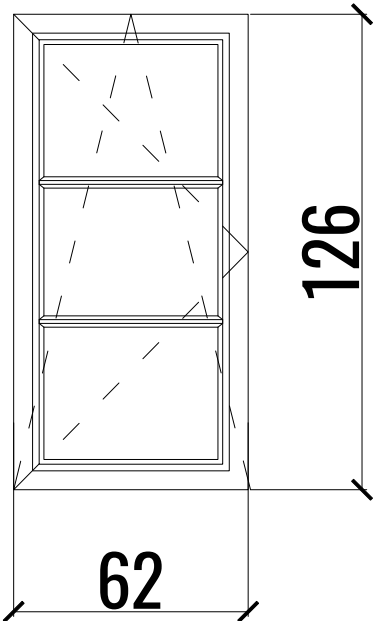

OKNO 04A

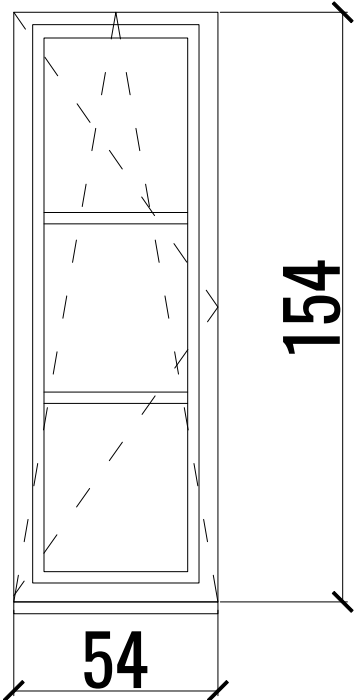

OKNA 04 I 04A- OKNA SKRZYNKOWE DREWNIANE
Skrzydło: wykonane z trójwarstwowego drewna klejonego.
Drewno: dąb
Powierzchnia malowania: w kolorze białym, zaimpregnowano metodą zanurzeniową wraz z trzykrotnym malowaniem nawierzchniowym metodą hydrodynamiczną.
Szyby: trzyszybowy o prznikalności cieplnej cieplnej 1.0
Okucia: ozdobne zawiasy mosiężne wkręcane i regulowane.
Okapniki: aluminiowe
Klamka: mosiężna
Szprosy: wiedeńskie
Profile: zastosowano profil okienny Retro
ILOŚĆ: 1 SZTUKA 04 I 1 SZTUKA 04A

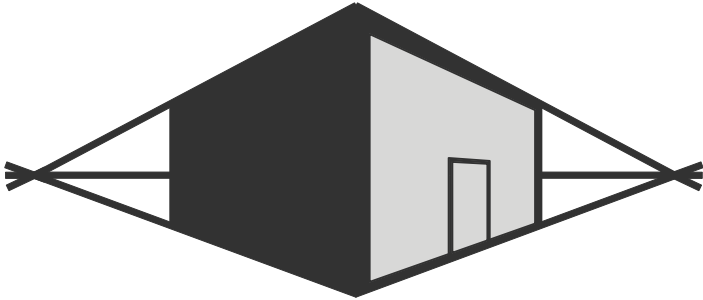

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY	
1.ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH ŁOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NIE UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWÓRU W GOŃCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PŁYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNĘTRZNĄ GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH	
OKNO 04 I 04A	
RYSUNEK NR AR 17	SKALA: 1:20
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2023
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Sobolew UL. Rynek 1 08-460 Sobolew	działka nr ewid. 34/9, obręb ewid. 0004 obręb Gończyce jednostka ewid. 140311_2.0004
AUTOR PROJEKTU:	PODPIS:
mgr inż. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK MA/071/17 - upr. do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń	
AUTOR PROJEKTU:	PODPIS:
mgr inż. Czesław Sprycha Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 227/Wa/75	