



WIDOK Z ZEWNĄTRZ

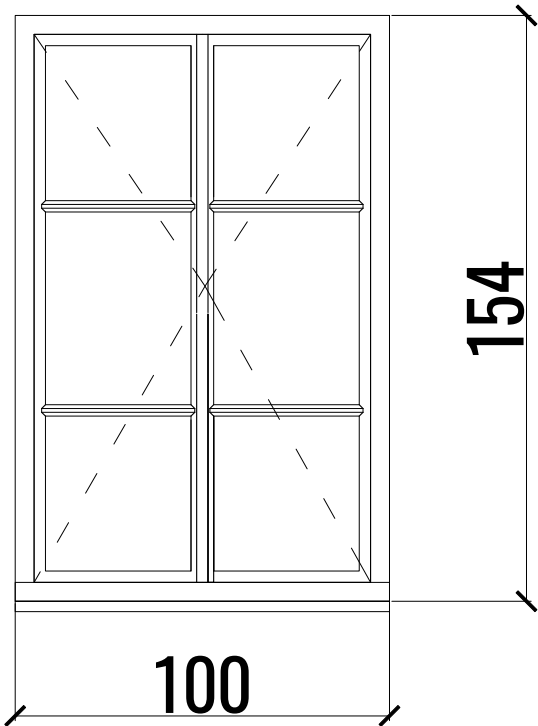

WIDOK WEWNĄTRZE

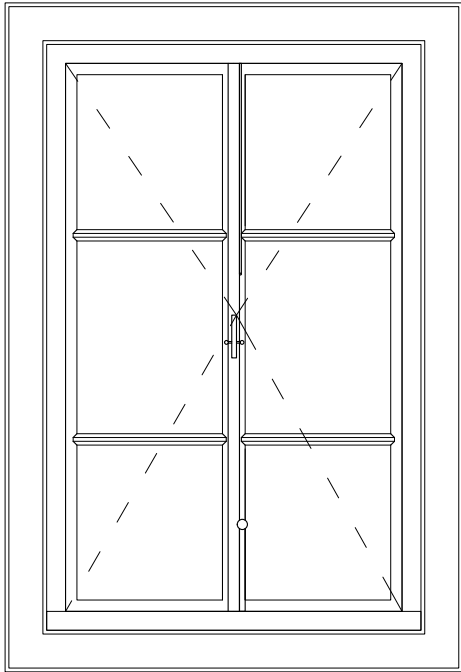

OKNA 03- OKNA SKRZYNKOWE DREWNIANE

Skrzydło: wykonane z trójwarstwowego drewna klejonego.

Drewno: dąb

Powierzchnia malowania: w kolorze białym, zaimpregnowano metodą zanurzeniową wraz z trzykrotnym malowaniem nawierzchniowym metodą hydrodynamiczną.

Skrzynka: wykonana z trójwarstwowego drewna klejonego o standardowej grubości 50 mm. dąb,

Szyby: w skrzydłach wewnętrznych zastosowano szklenie szybą pojedynczą 4 mm, a w skrzydłach zewnętrznych szklenie szybą zespoloną 4/18Argon/4 o przenikalności cieplnej 1.0

Okucia: ozdobne zawiasy mosiężne wkręcane i regulowane.

Okapniki: aluminiowe


Klamka: mosiężna

Szprosy: wiedeńskie

Profile: zastosowano profil okienny Retro

Ościeżnica wewnętrzna drewniana malowana w kolorze białym

1 SZTUKA

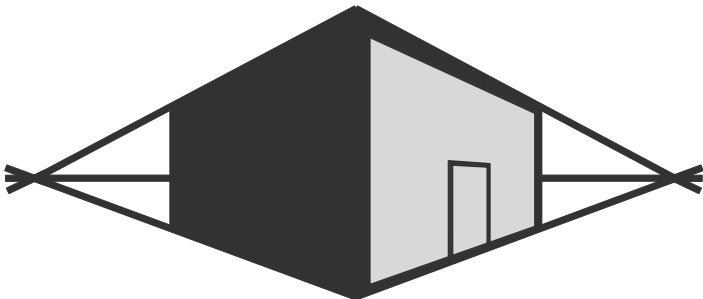

MIROSŁAW BURTA

ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL. GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY

1.ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH ŁOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NIE UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWÓRU W GOŃCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PŁYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNĘTRZNĄ GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

OKNO 03	
RYSUNEK NR AR 16	SKALA: 1:20
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2023
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Sobolew UL. Rynek 1 08-460 Sobolew	działka nr ewid. 34/9, obręb ewid. 0004 obręb Gończyce jednostka ewid. 140311_2.0004
AUTOR PROJEKTU:	PODPIS:
mgr inż. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK MA/071/17 - upr. do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń	
AUTOR PROJEKTU:	PODPIS:
mgr inż. Czesław Sprycha Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 227/Wa/75	