



WIDOK Z ZEWNĄTRZ



WIDOK WEWNĄTRZE

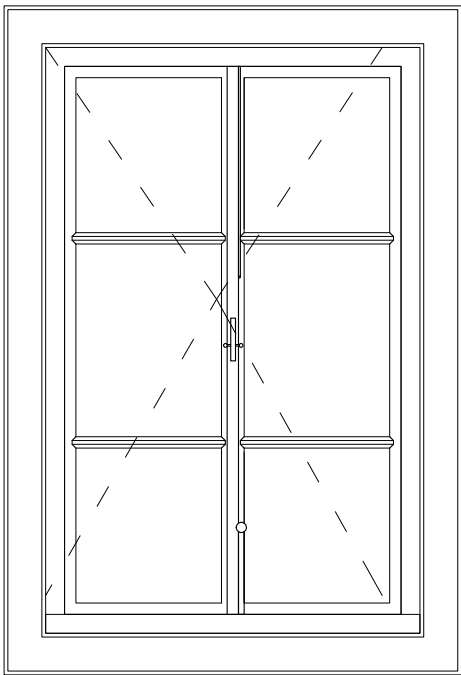

OKNA 01- OKNA SKRZYNKOWE DREWNIANE  
Skrzydło: wykonane z trójwarstwowego drewna klejonego.  
Drewno: dąb  
Powierzchnia malowania: w kolorze białym, zaimpregnowano metodą zanurzeniową wraz z trzykrotnym malowaniem nawierzchniowym metodą hydrodynamiczną.  
Skrzynka: wykonana z trójwarstwowego drewna klejonego o standardowej grubości 50 mm. dąb,  
Szyby: w skrzydłach wewnętrznych zastosowano szklenie szybą pojedynczą 4 mm, a w skrzydłach zewnętrznych szklenie szybą zespoloną 4/18Argon/4 o przenikalności cieplnej 1.0  
Okucia: ozdobne zawiasy mosiężne wkręcane i regulowane.  
Okapniki: aluminiowe  
Klamka: mosiężna  
Szprosły: wiedeńskie  
Profile: zastosowano profil okienny Retro  
Ościeżnica wewnętrzna drewniana malowana w kolorze białym  
16 SZTUK

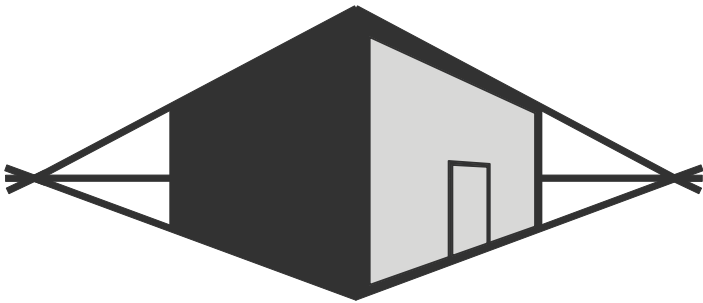

MIROSŁAW BURTA  
ZAKŁAD USŁUGOWY  
08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY	
1.ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH ŁOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NIE UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWÓRU W GOŃCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU 2.INSTALCJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PŁYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNĘTRZNĄ GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH	
OKNO 01	
RYSUNEK NR AR 14	SKALA: 1:20
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2023
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Sobolew UL. Rynek 1 08-460 Sobolew	działka nr ewid. 34/9, obręb ewid. 0004 obręb Gończyce jednostka ewid. 140311_2.0004
AUTOR PROJEKTU:	PODPIS:
mgr inż. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK MA/071/17 - upr. do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń	
AUTOR PROJEKTU:	PODPIS:
mgr inż. Czesław Sprycha Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 227/Wa/75	