



BELKA B-1.1
skala 1:25
L=4,42 m - 1 szt.

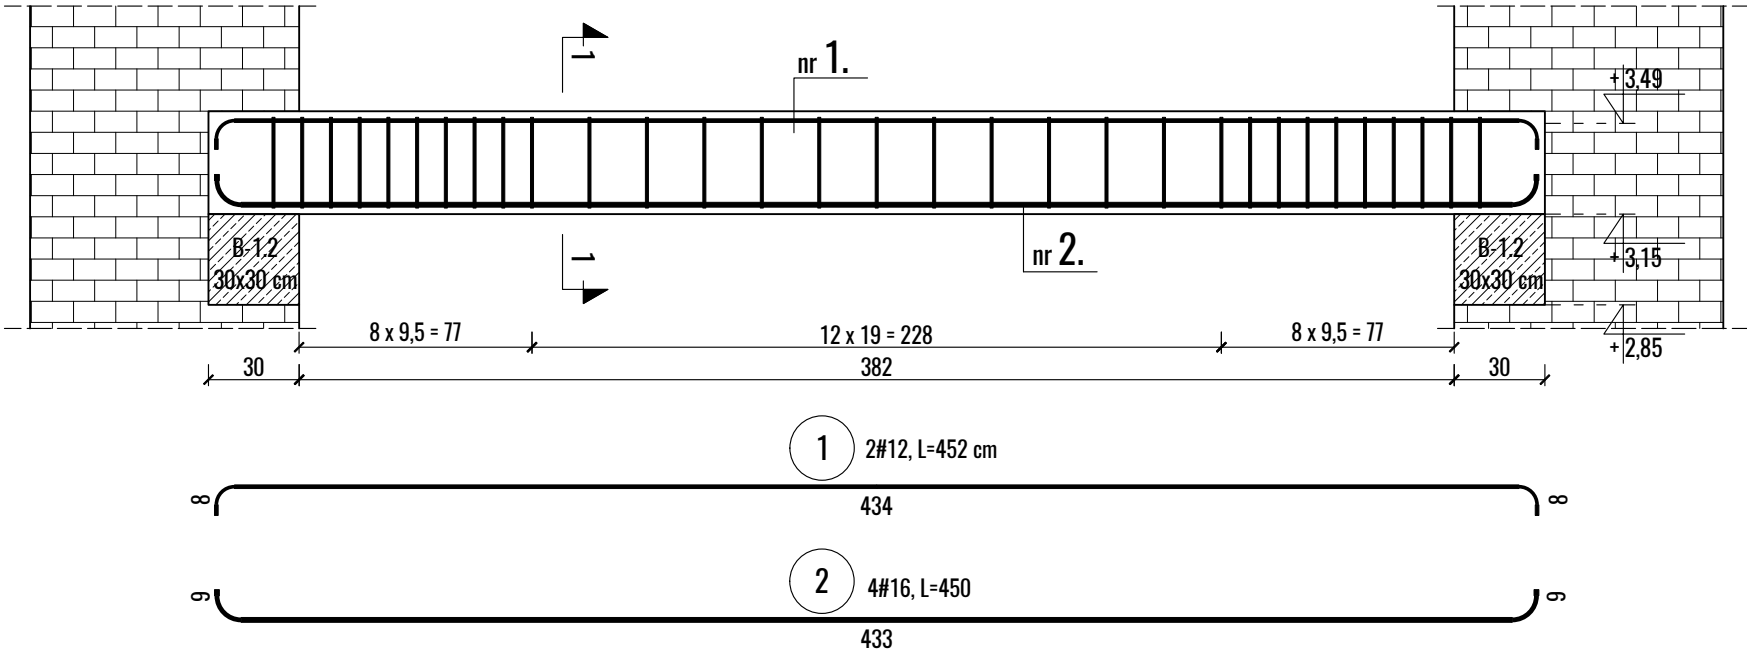


UWAGA:
BETON: - C20/25 (B25)
STAL: - pręty główne: # A-IIIN (RB500W)
- strzemiona: # A-IIIN (RB500W)

* Otulenie zbrojenia c_{min}=20 mm.

Belka B-1.1 - przekrój 1-1
skala 1:25

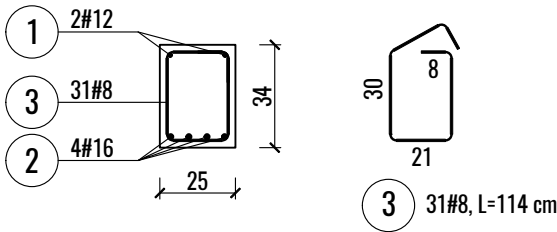


Belka B-1.2 - przekrój
skala 1:25
L=1,0 m, 2 szt.

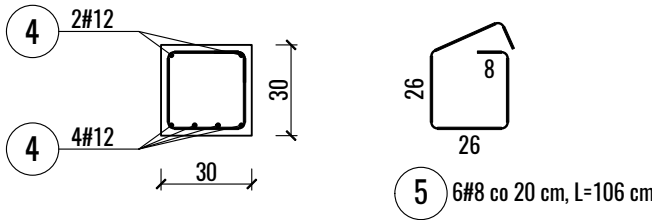

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	#AIIIN (RB500W)		
						#8	#12	#16
1	16	452	4	1	4			18,08
2	12	450	2	1	2		9,00	
3	8	114	31	1	31	35,34		
4	12	96	6	2	12		11,52	
5	8	116	6	2	12	13,92		
Długość całkowita wg średnic					[m]	49,3	20,6	18,1
Masa 1mb pręta					[kg/mb]	0,395	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic					[kg]	19,5	18,3	28,6
Masa całkowita					[kg]	67		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

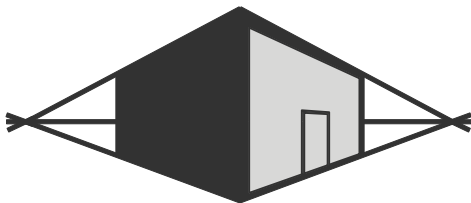

MIROSLAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL. GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
1.ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NIE UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWÓRU W GOŃCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU 2.INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PŁYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNĘTRZNĄ GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

ZBROJENIE - BELKI	
RYSUNEK NR KB-07	SKALA: 1:25
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2023
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Sobolew UL. Rynek 1 08-460 Sobolew	działka nr ewid. 34/9, obręb ewid. 0004 obręb Gończyce jednostka ewid. 140311_2.0004
PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. ANNA BURTA upr. MAZ/0565/PWOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:
inż. Aneta Król	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. CZESŁAW SPRYCHA upr. 4/69 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	