


zestaw wodomierz. na potrzeby  
bytowo-gospodarcze:  
- wodomierz skrzydełkowy JS 1,5 ø25 klasy C  
- zawór odcinający kulowy ø25  
- zawór antykalenlowy EA ø25

zestaw wodomierz. na potrzeby  
bytowo-gospodarcze:  
- wodomierz skrzydełkowy JS 1,5 ø15 klasy C  
- zawór odcinający kulowy ø25

zestaw wodomierz. na potrzeby  
bytowo-gospodarcze:  
- wodomierz skrzydełkowy JS 1,5 ø15 klasy C  
- zawór odcinający kulowy ø25

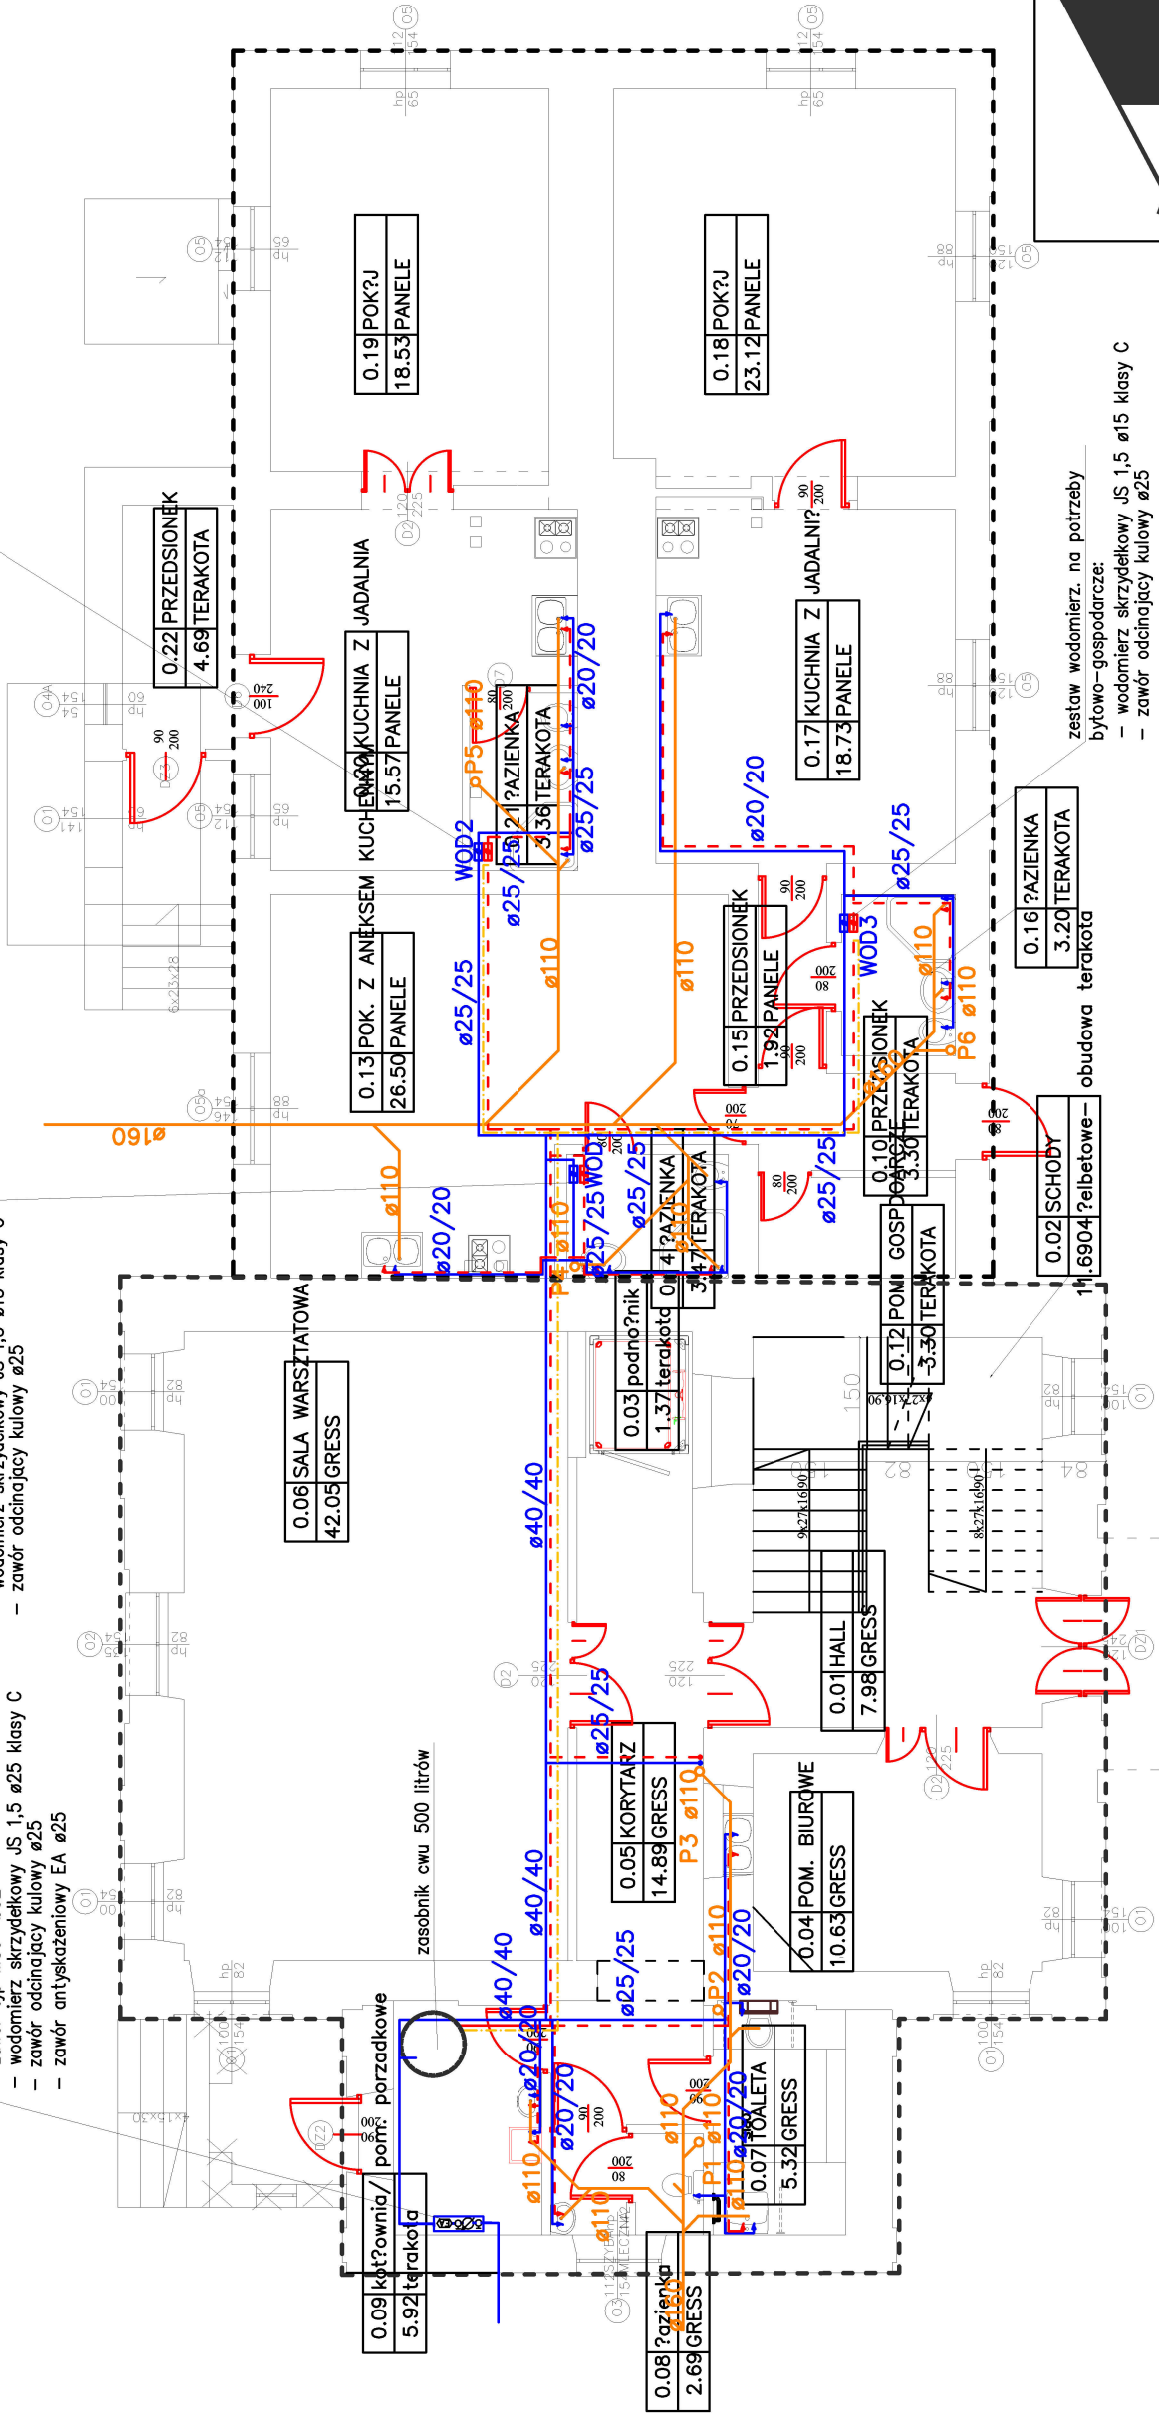

**MIROSLAW BURTA**  
ZAKŁAD USŁUGOWY  
08-110 SIEDŁCE, UL. GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY

1. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NIE UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWÓRU W GONCZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU

2. INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PŁYNNE ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU

3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

PROJEKT RZUT PARTERU – INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

RYSUNEK NR S4

SKALA: 1:100

MIEJSCE I DATA:

SIEDŁCE, GRUDZIEŃ 2023

INWESTOR:

Gmina Sobolew  
UL. Rynek 1  
08-460 Sobolew

działka nr ewid. 34/9,  
obręb ewid. 0004 obręb  
Górczysce

140311\_2.0004

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. Ewa Babicz

UPR. NR

MAZ/0828/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w  
zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
przewodzących i przewodzących bez  
ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Małgorzata  
Dobrowolska

UPR. GP.7342/95/88/91

uprawnienia w zakresie sieci i  
instalacji sanitarnych

PODPIS:

Napowietzenie instalacji przewidziano poprzez wywiewki kanalizacyjne montowane ponad dachem na wysokości 0,5.–1,0m.

- zimna woda użytkowa wykonana z rur PP20
- ciepła woda użytkowa wykonana w rur PP20
- cyrkulacja ø25 wykonana w rur PP20
- kanalizacja sanitarna wykonana z rur PVC

P1 ø110 pion kanalizacji sanitarnej zakończone wywiewką

W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami, należy rozwiązać je bezpośrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branż.