


Przekrój BS3 - BS3

1:25

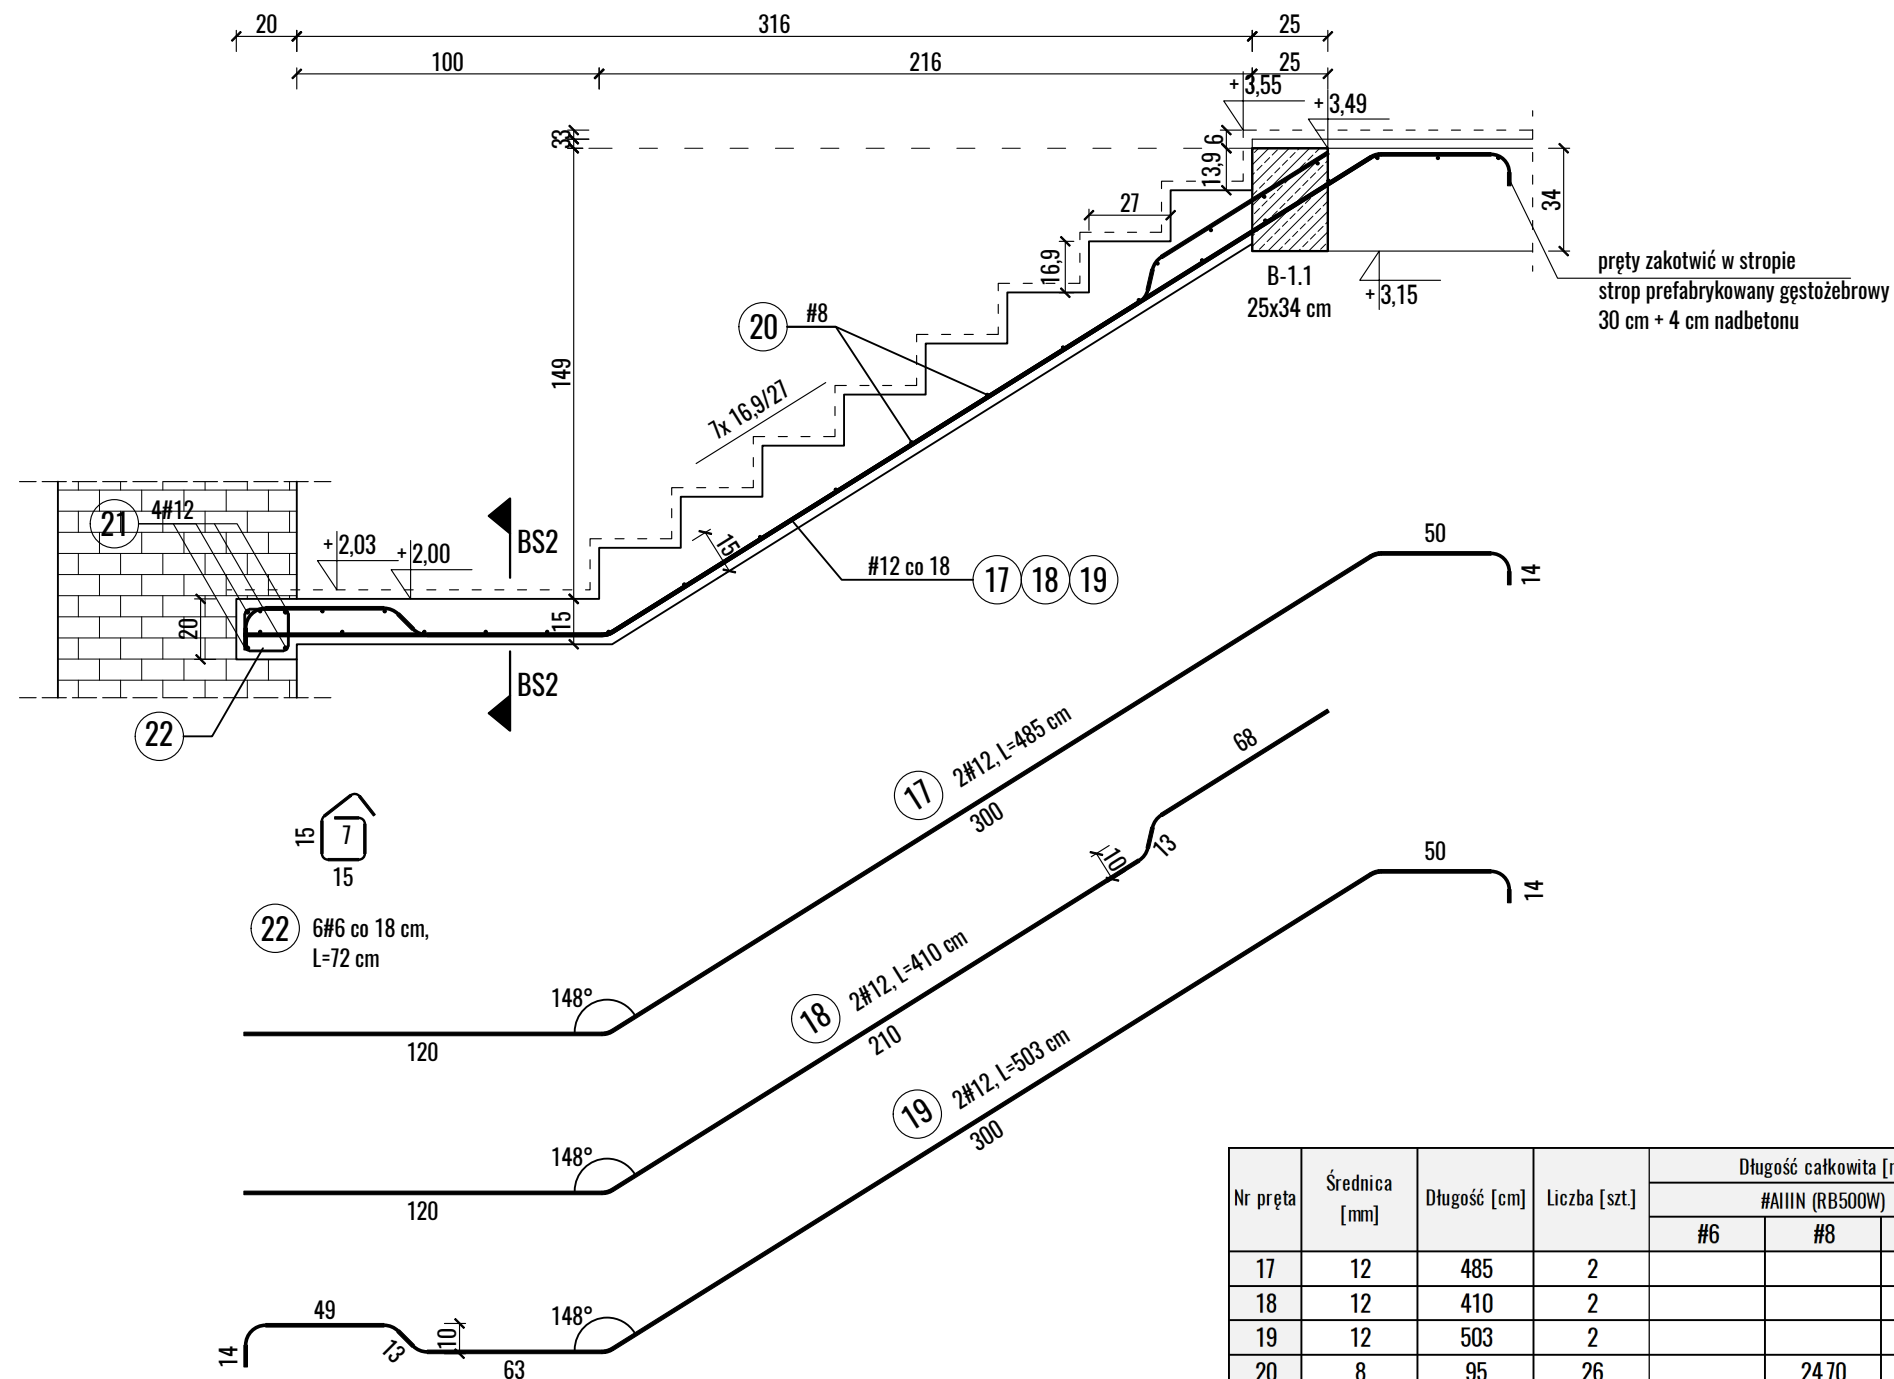

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				#A11N (RB500W)		
				#6	#8	#12
17	12	485	2			9,70
18	12	410	2			8,20
19	12	503	2			10,06
20	8	95	26		24,70	
21	12	95	4			3,80
22	6	72	6	4,32		
Długość całkowita wg średnic			[m]	4,4	24,7	31,8
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,395	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	1,0	9,8	28,2
Masa całkowita			[kg]	39		


UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA:

BETON: - C20/25 (B25)

STAL: - pręty główne: # A-IIIN (RB500W)
- strzemiona: # A-IIIN (RB500W)

* Otulenie zbrojenia $c_{min}=25$ mm.

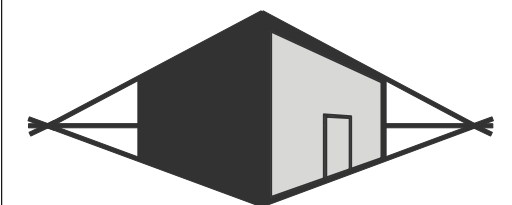

MIROSŁAW BURTA

ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH LOALKI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NE UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWÓRU W GÓNCZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU 2. INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PŁYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

ZBROJENIE SCHODÓW - przekrój BS3-BS3

RYŚUNEK NR KB-06	SKALA: 1:25
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2023
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Sobolew UL. Rynek 1 08-460 Sobolew	działka nr ewid. 34/9, obręb ewid. 0004 obręb Gończyce jednostka ewid. 140311_2.0004
PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. ANNA BURTA upr. MAZ/0565/PWOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:
inż. Aneta Król	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. CZESŁAW SPRYCHA upr. 4/69 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczeń	