



NADPROŻE STALOWE W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ  
SCHEMAT, SKALA 1:25

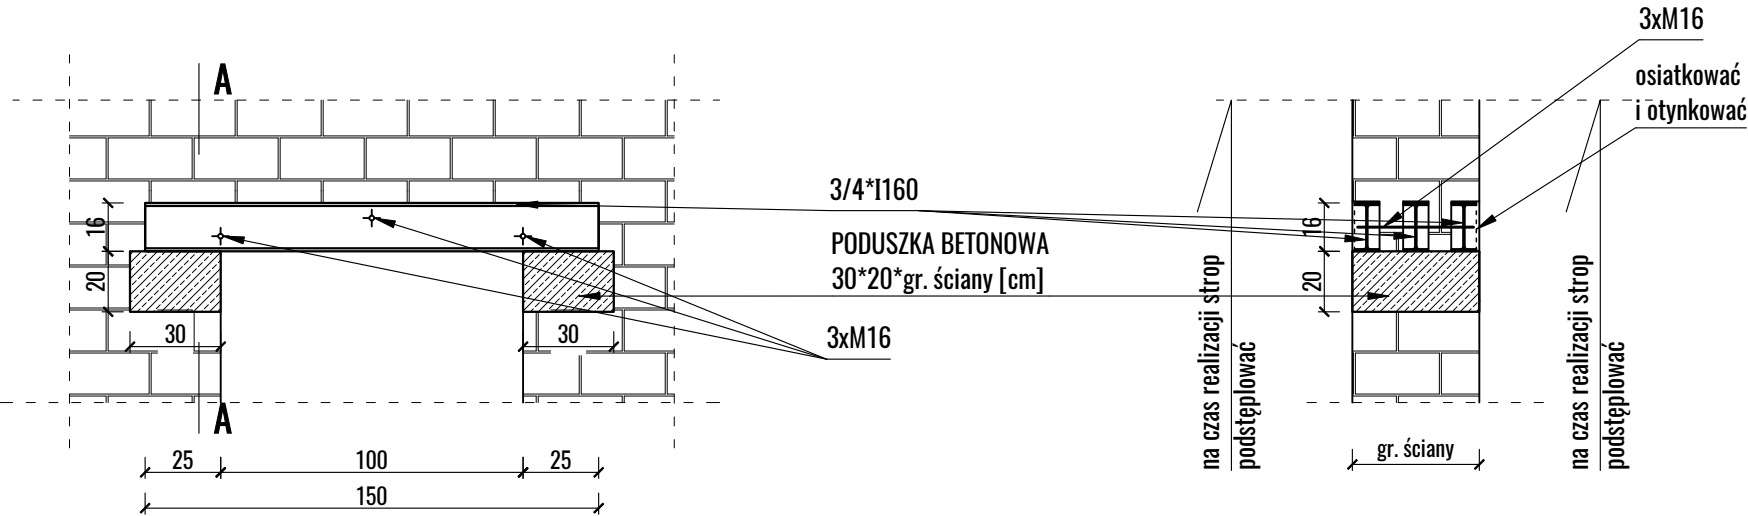

PRZESKLEPIENIA OTWORÓW PRZEJŚCIOWYCH W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH WYKONAĆ PRZESTRZEGAJĄC NASTĘPUJĄCEJ TECHNOLOGII ROBÓT:

1. PODSTEMPLOWAĆ DWUSTRONNIE STROP PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT;
2. WYKUĆ OTWORY W MIEJSCACH OPARCIA BELEK;
3. WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE C16/20 (B-20) O WYM. 30\*20\*gr. ściany [cm] PO OBU STRONACH NADPROŻA;
4. WYKUĆ JEDNOSTRONNIE BRUZDĘ W CELU ZAMONTOWANIA BELKI - BRUZDA WYSOKOŚCI ~ 16 cm;
5. OSADZIĆ BELKĘ STALOWĄ - I160;
6. WYKONAĆ PODBICIE ŚCIANY NAD BELKĄ STALOWĄ;
7. W ODLEGŁOŚCI CO 40 cm NAWIERCIĆ OTWORY W MURZE W CELU ZAMONTOWANIA ŚRUB M16 (W BELKACH OTWORY NALEŻY WYWIERCIĆ WCZEŚNIEJ);
8. PO STWARDNIENIU WYKONANYCH PODBICI, PO OKOŁO 3 DNIACH, WYKUĆ BRUZDĘ Z DRUGIEJ STRONY NADPROŻA, OSADZIĆ BELKĘ STALOWĄ I PODBIĆ OSADZONĄ BELKĘ;
9. ANALOGICZNIE POSTĘPOWAĆ Z BELKAMI 3 I 4;
10. POŁĄCZYĆ ZAMONTOWANE BELKI STALOWE ŚRUBAMI M16 CO 40cm.



MIROSŁAW BURTA  
ZAKŁAD USŁUGOWY  
08-110 SIEDLCE, UL. GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA  
1. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH LOAKLI MIESZKALNYCH WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NIE UŻYTKOWEGO NA DOM KULTURY W BUDYNKU ZABYTKOWEGO DWÓRU W GOŃCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU 2. INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZY PŁYNNY ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU 3. BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH

DETAL NADPROŻA STALOWEGO	
RYSUNEK NR KB-11	SKALA: 1:25
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2023
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Sobolew UL. Rynek 1 08-460 Sobolew	działka nr ewid. 34/9, obręb ewid. 0004 obręb Gończyce jednostka ewid. 140311_2.0004
PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. ANNA BURTA upr. MAZ/0565/PWOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:
inż. Aneta Król	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. CZESŁAW SPRYCHA upr. 4/69 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczeń	