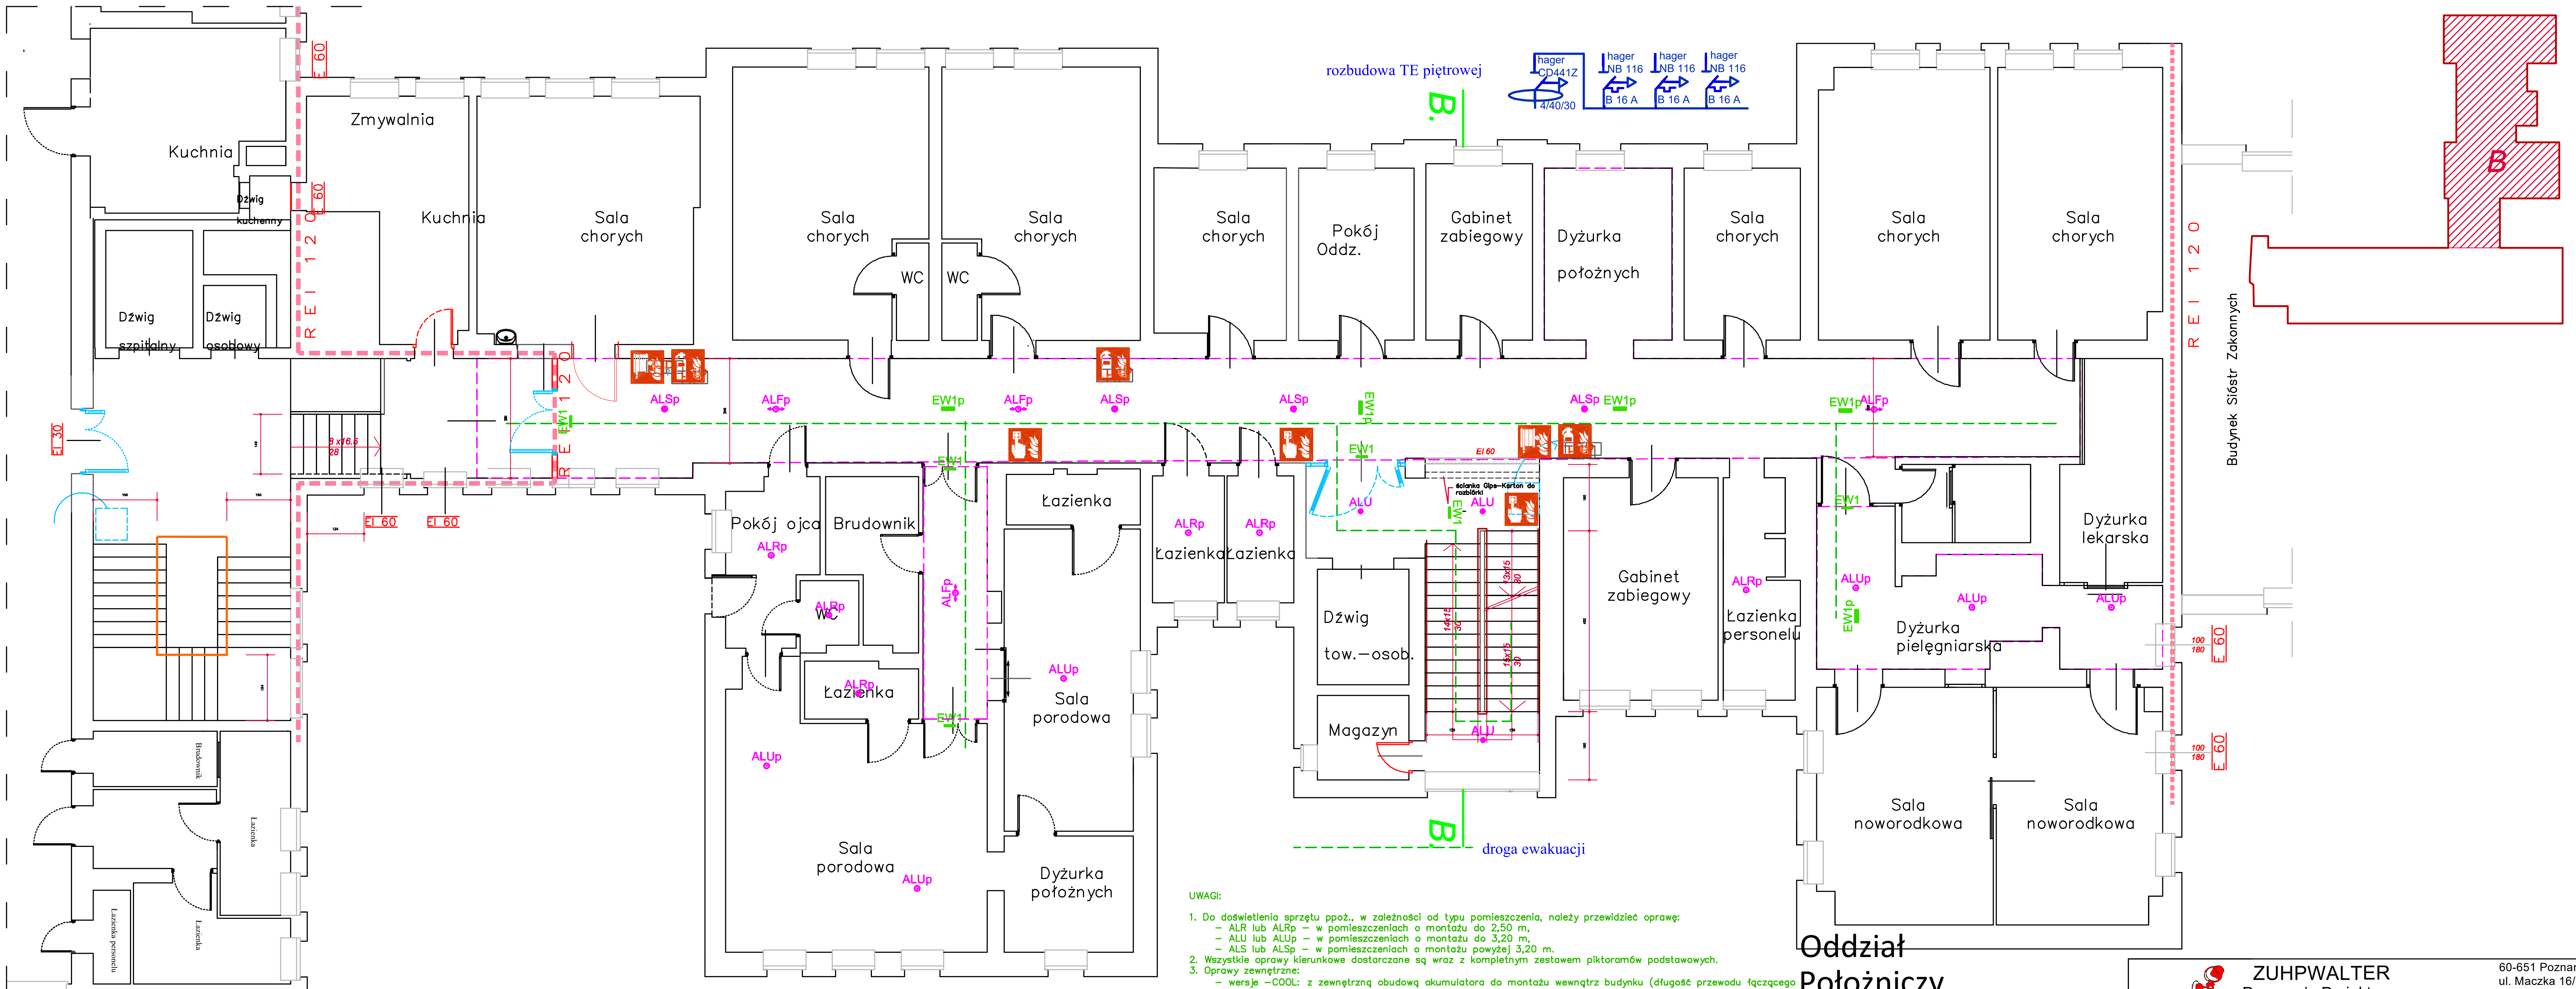

UWAGI:

1. Do doświetlenia sprzętu ppoż., w zależności od typu pomieszczenia, należy przewidzieć oprawę:
   - ALR lub ALRp – w pomieszczeniach o montażu do 2,50 m,
   - ALU lub ALUp – w pomieszczeniach o montażu do 3,20 m,
   - ALS lub ALSp – w pomieszczeniach o montażu powyżej 3,20 m.
2. Wszystkie oprawy kierunkowe dostarczane są wraz z kompletnym zestawem piktoramów podstawowych.
3. Oprawy zewnętrzne:
   - wersje –COOL: z zewnętrzną obudową akumulatora do montażu wewnątrz budynku (długość przewodu łączącego = 1metr),
   - wersje –EHE: wyposażone w dodatkowy, wewnętrzny, układ grzejny.

LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE DO CENTRALNEGO MONITORINGU

OPRAWY EWAKUACYJNE – OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH I PRZESTRZENI OTWARTYCH:

AW1+	ILDR023WL-IP65	oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. -5 °C / +40 °C, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
AW2+	ILDF023WL-IP65	oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, metalowa obudowa IK10, chloroodporna, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. -5 °C / +40 °C, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
ALR	ILDL423WL opt. R	oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymienną optyką – optyka symetryczna szeroka, 3.4W, okrągła – średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, możliwość pracy w tryble sieciowo-awaryjnym
ALF	ILDL423WL opt. F	oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymienną optyką – optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrągła – średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
ALS	ILDL423WL opt. S	oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymienną optyką – optyka symetryczna wąska ("spot"), 3.4 W, okrągła – średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym

ALU	ILDL423WL opt. U	oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymienną optyką – optyka uniwersalna, 3.4 W, okrągła – średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
ALRp	ILEL423WL opt. R	oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymienną optyką – optyka symetryczna szeroka, 3.4 W, okrągła – średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
ALFp	ILEL423WL opt. F	oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymienną optyką – optyka korytarzowa szeroka, 3.4 W, okrągła – średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
ALSp	ILEL423WL opt. S	oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymienną optyką – optyka symetryczna wąska ("spot"), 3.4 W, okrągła – średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
ALUp	ILEL423WL opt. U	oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymienną optyką – optyka symetryczna, 3.4 W, okrągła – średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP20/IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym

AW4	KMB013WL	oprawa awaryjna 3h, montaż nastropowy / naścienny lub boczny, optyka uniwersalna, 4.6W, prostokątna, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP54, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4
ZW2	ZAW013WL-COOL	oprawa awaryjna 3h, zewnętrzna – oświetlenie wyjścia, montaż naścienny, 5.3W, metalowa obudowa, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP65, zakres temp. -25 °C / +40 °C, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4
OPRAWY EWAKUACYJNE – KIERUNKI EWAKUACJI (WEWNĘTRZNIE PODŚWIETLONE)		
EW1	KMU013WL	oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaż nastropowy / naścienny / boczny / zwieszany, VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktogramów podst.
EW1p	KMU013WL+KME	oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaż dostropowy, VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktogramów podst.

Oddział Położniczy Oddział Noworodkowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ZUHPWALTER
Pracownia Projektowa
60-651 Poznań
ul. Maczka 16/60
tel. 602 11 58 78

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach		TEMAT OPRACOWANIA: Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne		Skala 1:100
OPRACOWAŁ: Przemysław Walter Upr. nr 7131/112/PW/2002	PODPIS:	TEMAT RYSUNKU: Rozmieszczenie opraw awaryjnych ewakuacyjnych RZUT II PIĘTRA	Branża: ELEKTR	Nr rys. 11
mgr inż. Wojciech Podwójski 285/76/Pw			Data: 08 2024	