


- A** DACH
- BLACHA TRAPEZOWA
  - ŁATY 5x5
  - KROKIEW 7x14
- B** STROP NAD PARTEREM
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 5 cm
  - STYROPIAN 10 cm
  - FOLIA POLIETYLENOWA
  - PŁYTA ŻELBETOWA 18 cm
  - TYNK CEMENT. - WAPIENNY
- C** POSADZKA NA GRUNCIE
- PŁYTKI CERAMICZNE / TERAKOTA 2 cm
  - WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 5 cm
  - STYROPIAN 10 cm
  - 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
  - PŁYTA ŻELBETOWA 15 cm
  - PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA 20 cm
  - GRUNT RODZIMY LUB NASYP UBITY WARSTWAMI
- S** ŚCIANA ZEWN. (opis dot. miejsca przekroju)
- TYNK AKRYLOWY
  - STYROPIAN 15 cm
  - CEGLA DZIURAWKA 40/42 cm
  - TYNK CEMENT. - WAPIENNY



TEMAT PROJEKTU:			
INWENTARYZACJA BUDYNKU STRAŻNICY			
LOKALIZACJA:	RODZAJ PROJEKTU:	BRANŻA:	
DZ. NR 167/4, KORNATKA, jedn. ewid. DOBCZYCE [120901_5], obręb KORNATKA [0006]	BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	
INWESTOR:	TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYSUNKU
GMINA DOBCZYCE UL. RYNEK 26 32-410 DOBCZYCE	PRZEKRÓJ A-A inwentaryzacja		I-06
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. arch. MARCIN ŁAPA	upr. w. MPOJA/027/2009 w specjalności architektonicznej		1:100
			DATA: 08.2022

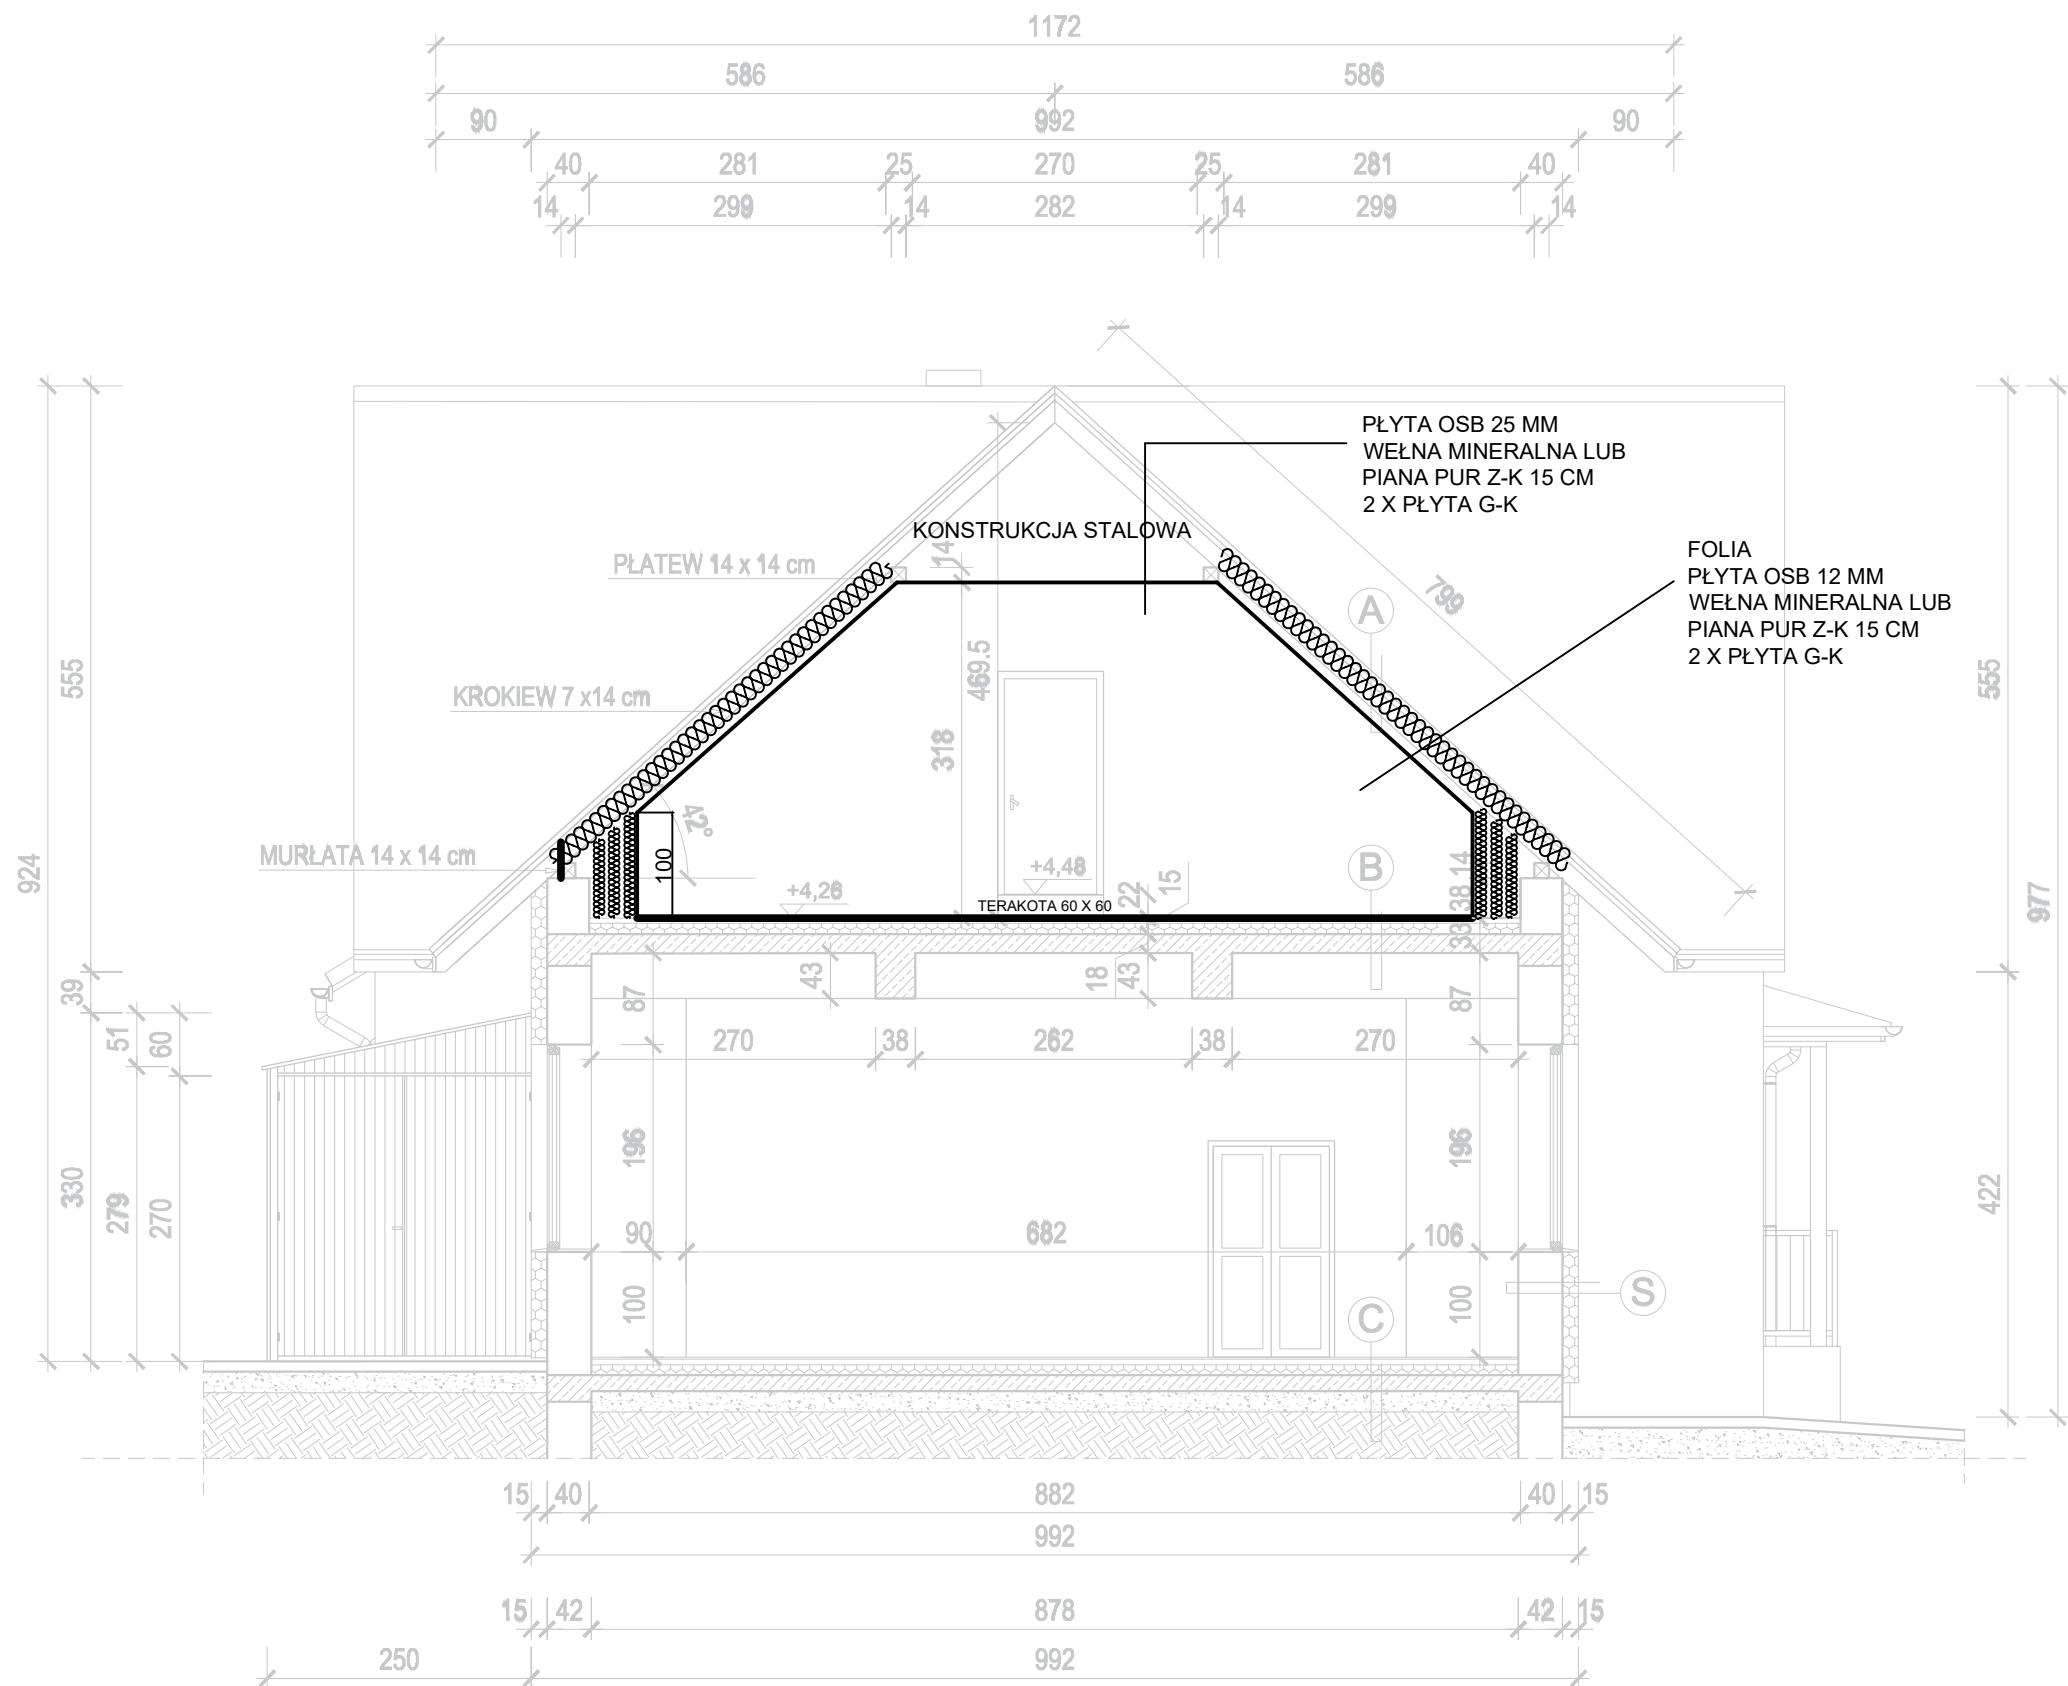

PRACOWNIA PROJEKTÓW  
ARCHITEKTONICZNYCH  
MARCIN ŁAPA