

ARCHIEFEKT Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 18/5 55-011 Siechnice
tel.: 603 520 230

Nazwa jednostki projektowania: Archiefekt Sp.z.o.o.

Pozostałe dane:
e-mail.: florsanit@op.pl
tel. kom.:603 520 230

Adres jednostki
projektowania
ul. Piłsudskiego 18/5
55-011 Siechnice

KARTA POMIESZCZEŃ. WYPOSAŻENIE SANITARNE/MEBLOWE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, tere-nowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adres: Górzec 21
Identyfikator działki geodezyjnej: dz. nr 129/5 AM-1
obręb Górzec, jedn. ewidencyjna Strzelin

INWESTOR

Powiat Strzeński
ul. Kamienna 10
57 -100 Strzelin

Projektant:

mgr inż. Tomasz Pękała

DATA OPRACOWANIA

WROCLAW 12.10 2024r.

SPIS TREŚCI

1	STRONA TYTUŁOWA	str.1
2	SPIS TREŚCI	str.2
3	KARTA POMIESZCZEŃ. PARTER (stron 17)	str.3-19
4	KARTA POMIESZCZEŃ. PIWNICA (stron 6)	str.20-25
5	WYPOSAŻENIE SANITARNE/MEBLOWE. PARTER. PIWNICA (stron 21)	str.26-46

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia :	1
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia:	WIATROŁAP
		Powierzchnia pom.:	7,34 m²
ROZBIÓRKI:			
<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków - demontaż (wymiana) oświetlenia - demontaż (wymiana) ist. wycieraczki – 1szt. 			
PODŁOGA:			
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe STARGRES - WALK grej wym. 60x60cm gr.8mm Cokoliki: z płytek gres - 15cm na ściany			
ŚCIANY:			
Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna			
SUFITY:			
Wykonać nowe tynki. Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały			
DRZWI:			
<ul style="list-style-type: none"> – remont ist. stolarki drzwiowej drewnianej (renowacja) – 2szt. wraz z obudową, opaską drewnianą – istn. drzwi Di-1; Di-2 - napowietrzające. Wymagana pow. napowietrzania $An=1,3 \times (2 \times 0,91m^2) = 2,37m^2$ 			
OKNA:			
brak			
WENTYLACJA:			
bez zmian			
OGRZEWANIE:			
montaż nowych grzejników – CV11-60/70 – 1 szt.			
OŚWIETLENIE:			
- demontaż (wymiana) oświetlenia			
DETALE:			
1. Zamontować nową wycieraczkę systemową o wym. 60x120cm z gumowymi i szczotkowymi wkładami czyszczonymi osadzonymi w profilach aluminiowych, szarą -1 szt. Wpuszczona w posadzkę 2. Przed pomieszczeniami zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV			
INNE:			

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia : 2
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia: KLATKA SCHODOWA
		Powierzchnia pom.: 10,75 m²
ROZBIÓRKI: <ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków - demontaż (wymiana) oświetlenia 		
PODŁOGA: Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe STARGRES - WALK soft grej wym. 60x120cm gr.8mm Cokoliki: z płytek gres - 15cm na ściany		
ŚCIANY: ściany murowane: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba dekoracyjna - VELVET (DREIER 825). Kolor 1 ściany aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym: klasa odporności pożarowej REI 60. Kolor profilu – RAL 1035/POLYSK		
SUFITY: Belki drewniane oczyścić przemaalować przestrzeń między belkami – zamontować płyty 2x gkf - przemaalować . Belki zabezpieczyć impregnatem przeciwpożarowo do klasy R 30 np. lakierem ogniochronnym (np.HartzLack SPORT)		
DRZWI: w ścianie aluminiowej: drzwi ppożarowe EI 30S – aluminiowe dymoszczelne z samozamykaczami, przeszklone szkłem bezpiecznym kl. P2A, ognioodpornym – 2szt. Kolor profilu - RAL 1035/POLYSK		
OKNA: brak		
WENTYLACJA: bez zmian		
OGRZEWANIE: brak		
OŚWIETLENIE: montaż nowych - wg projektu br elektrycznej		
DETALE: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV 2. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń 		
INNE:		

Przebudowa/Remont pomieszczeń		<i>Nr pomieszczenia :</i>	3
<i>kondygnacja:</i>	PARTER	<i>Nazwa pomieszczenia:</i>	WC męski
		<i>Powierzchnia pom.:</i>	5,55 m²

ROZBIÓRKI:

- demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych
- skucie odparzonych tynków
- demontaż (wymiana) oświetlenia

PODŁOGA:
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe
Cokoliki: ----

ŚCIANY:
ISTN: ściany murowane: **Tynki:** nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować
okładziny ścian: wyłożone płytkami na wysokość pomieszczenia
Montaż nowych кабин sanitarnych HPL 10mm na wys. 2m z prześwitem nad podłogę 0,15m wraz z drzwiami

SUFITY:
Wykonać nowe tynki.
Przemaalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały

DRZWI:
zamontować drzwi (1 szt.) w dolnej części z otworem dla dopływu powietrza kompletne z zamkami wg zestawienia stolarki drzwiowej. **Kolor – ciemny dąb.**

OKNA:
montaż nowych parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych – 3szt.

WENTYLACJA:
montaż nowej wentylacji – 1szt.

OGRZEWANIE:
montaż nowych grzejników – CV22-60/80 – 1szt.

OŚWIETLENIE:
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej

DETALE:
1. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń

INNE:
Wyposażenie:
1. Zestaw podtynkowy: stelaż + miska (miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską sedesowej antybakteryjnej, biała) + przycisk - 1 kpl.
2. Pisuar ceramiczny. Kolor biały - 1 szt.
3. Szczotka do WC z uchwytem przykręconym do ściany - 1 szt.
4. Uchwyt na papier toaletowy odkryty - 1 szt.
5. Kosz pedałow, pojemność 20 l, stal matowa - 1 szt.

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia :	3.1
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia:	Przedsionek WC
		Powierzchnia pom.:	2,69 m²
ROZBIÓRKI:			
<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków - poszerzenie otworu na drzwi - demontaż ist. wyposażenia sanitarnego - demontaż (wymiana) oświetlenia 			
PODŁOGA:			
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe			
Cokoliki: ---			
ŚCIANY:			
ISTN: ściany murowane: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować okładziny ścian: wyłożone płytkami ceramicznymi na wysokość pomieszczenia			
Montaż nowych ścian działowych (S2) - GKBI gr. 12,5mm z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, gruntowanie, szpachlowanie			
okładziny ścian: wyłożone płytkami ceramicznymi na wysokość pomieszczenia			
SUFITY:			
Wykonać nowe tynki.			
Przemaalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały			
DRZWI:			
zamontować drzwi (1 szt.) w dolnej części z otworem dla dopływu powietrza kompletne z zamkami wg zestawienia stolarki drzwiowej. Kolor – ciemny dąb.			
OKNA:			
brak			
WENTYLACJA:			
montaż nowej wentylacji mechanicznej z filtrem węglowym – 1szt.			
OGRZEWANIE:			
brak			
OŚWIETLENIE:			
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej			
DETALE:			
1. Zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV			
2. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń			
INNE:			
Wyposażenie:			
1. Umywalka 50x36 cm prostokątna ścienna. Kolor: biały - 1 szt.			
2. Syfon umywalkowy mosiężny - 1 szt.			
3. Bateria umywalkowa - 1 szt.			
4. Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach (tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare) - 1 szt.			
5. Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml (tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare) - 1 szt.			
6. Kosz otwarty wiszący, pojemność 40 litrów (tworzywo ABS, biały, kołnierz szary) - 1 szt.			
7. Lustro z fazowanymi brzegami, 50x60 cm			

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia :	4
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia:	Pom. socjalne
		Powierzchnia pom.:	8,58 m²
ROZBIÓRKI:			
<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie płytek ceramicznych ze ścian - skucie odparzonych tynków - demontaż isn. ścian działowych - demontaż ist. urządzeń sanitarnych - demontaż ist. grzejników – 2szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia 			
PODŁOGA:			
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe STARGRES - TAIGA grej wym. 15,5x62cm gr.7,8mm Cokoliki: z płytek gres - 15cm na ściany			
ŚCIANY:			
Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna Fartuk z płytek ceramicznych na szer. 0,7m			
SUFITY:			
Wykonać nowe tynki. Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały			
DRZWI:			
zamontować drzwi (1 szt.) kompletne z zamkami wg zestawienia stolarki drzwiowej. ERKADO – model SYLENA 6. Kolor – ciemny dąb.			
OKNA:			
montaż nowych parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych – 3szt.			
WENTYLACJA:			
montaż nowej wentylacji mechanicznej z filtrem węglowym – 1szt.			
OGRZEWANIE:			
montaż nowych grzejników – CV11-60/100 – 1szt.			
OŚWIETLENIE:			
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej			
DETALE:			
1. Zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV 2. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń			
INNE:			
A. wyposażenie meblowe - do uzgodnienia z Inwestorem B. wyposażenie AGD - do uzgodnienia z Inwestorem 1. aneks kuchenny o wym. 500x60x95cm z szafkami. Szafki górne – 3szt. (do syfitu), szafki dolne – 6szt. kolor: korpus: biel mat; front: kaszmir; blat: dąb. Blat wymiary (wys.x szer.x gł.): 3,8x60x500cm 2. zlewozmywak granitowy jednokomorowy z ociekaczem -1 szt. 3. bateria kuchenna z wyciąganą wylewką czarna – 1szt 4. syfon do zlewozmywaka kuchennego – 1szt 5. płyta ceramiczna dwupalnikowa o wym. (SxG) [cm] 28.8 x 52cm -1 szt. 6. okap o wym. (GxSxW) [cm]: 40.5 x 59.6 x 86cm -1 szt. 7. kuchenka mikrofalowa o mocy min. 800 W -1 szt. 8. czajnik elektryczny o pojemności 1,7 litra -1 szt. 9. ekspres ciśnieniowy do kawy -1 szt. 10. lodówka z zamrażarką . Wymiary (wys.x szer.x gł.): 170 x 54 x 59,5 cm. Kolor - biały 11. kosz na odpady - 1szt. 12. zmywarka do zabudowy. Wymiary (SxWxG) [cm]: 59.8 x 82 x 55.5. Pojemność [kpl.]:14			

Przebudowa/Remont pomieszczeń	Nr pomieszczenia : 5
<i>kondygnacja:</i> PARTER	<i>Nazwa pomieszczenia:</i> SEKRETARIAT
	<i>Powierzchnia pom.:</i> 39,40 m²
ROZBIÓRKI: - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków - demontaż (wymiana) ist. parapetów wewnętrznych PCV – 1szt. - demontaż ist. grzejników – 1szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia	
PODŁOGA: Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe STARGRES - WALK soft grej wym. 60x120cm gr.8mm Cokoliki: z płytek gres - 15cm na ściany	
ŚCIANY: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba dekoracyjna - VELVET (DREIER 825). Kolor 1	
SUFITY: Belki drewniane oczyścić przemaalować przestrzeń między belkami – zamontować płyty 2xgkf - przemaalować Belki zabezpieczyć impregnatem przeciwpożarowo do klasy R 30 np. lakierem ogniochronnym (np.HartzLack SPORT)	
DRZWI: wg pom. nr 2	
OKNA: montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV – 1szt.	
WENTYLACJA: brak	
OGRZEWANIE: montaż nowych grzejników – CV33-60/110 – 1szt.	
OŚWIETLENIE: montaż nowych - wg projektu br elektrycznej	
DETALE: 1. Zamontować nydtant wewnętrzny 2. Zamontować gaśnicę 3. Zamontować wideodomofon 4. Zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV 5. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń	
INNE: 1. wyposażenie meblowe - do uzgodnienia z Inwestorem 3. Zamontować nową instalację domofonowa 2. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń	

Przebudowa/Remont pomieszczeń	<i>Nr pomieszczenia :</i> 6
<i>kondygnacja:</i> PARTER	<i>Nazwa pomieszczenia:</i> Gabinet DYREKTORA <i>Powierzchnia pom.:</i> 13,05m²
ROZBIÓRKI: <ul style="list-style-type: none"> - demontaż istn. stolarki drzwiowej - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków - demontaż (wymiana) ist. parapetów wewnętrznych PCV – 2szt. - demontaż ist. grzejników – 2szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia 	
PODŁOGA: Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe: <ul style="list-style-type: none"> - płyta OSB -2,2cm - mata akustyczna na klej - 2mm - ułożyć panele winylowe POLFLOR - FUSIO nr 61312 gr. 2,5mm Cokoliki: listwa przypodłogowa cokołowa PVC wys. 15cm	
ŚCIANY: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna	
SUFITY: <ul style="list-style-type: none"> - Zamontować płyty GKF ognioochronne - Wykonać nowe tynki - Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały 	
DRZWI: zamontować drzwi (1 szt.) kompletne z zamkami wg zestawienia stolarki drzwiowej. ERKADO – model SYLENA 6. Kolor – ciemny dąb.	
OKNA: montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV – 2szt.	
WENTYLACJA: bez zmian	
OGRZEWANIE: montaż nowych grzejników – CV11-60/80 – 2szt.	
OŚWIETLENIE: montaż nowych - wg projektu br elektrycznej	
DETALE: Przed pomieszczeniami zawiesić oznaczenie i nazwę pomieszczenia, oraz kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV	
INNE: 1. wyposażenie meblowe (do uzgodnienia z Inwestorem)	

Przebudowa/Remont pomieszczeń	<i>Nr pomieszczenia :</i> 7
<i>kondygnacja:</i> PARTER	<i>Nazwa pomieszczenia:</i> SALA KONFERENCYJNA <i>Powierzchnia pom.:</i> 19,90m²
ROZBIÓRKI: <ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków ze ścian - demontaż (wymiana) ist. parapetów wewnętrznych PCV- 1szt. - demontaż ist. grzejników – 1szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia 	
PODŁOGA: Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe: <ul style="list-style-type: none"> - płyta OSB -2,2cm - mata akustyczna na klej - 2mm - ułożyć panele winylowe POLFLOR - FUSIO nr 61312 gr. 2,5mm Cokoliki: listwa przypodłogowa cokołowa PVC wys. 15cm	
ŚCIANY: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna	
SUFITY: <ul style="list-style-type: none"> - Zamontować płyty GKF ognioochronne - Wykonać nowe tynki - Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały 	
DRZWI: Renowacja ist. stolarki drzwiowej drewnianej -1szt. Malowanie: cienka warstwa kryjącej farby do drewna. Kolor - 1035/MAT	
OKNA: montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV – 1 szt.	
WENTYLACJA: bez zmian	
OGRZEWANIE: montaż nowych grzejników – CV33-60/100 – 1szt.	
OŚWIETLENIE: montaż nowych - wg projektu br elektrycznej	
DETALE: Przed pomieszczeniami zawiesić oznaczenie i nazwę pomieszczenia, oraz kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV	
INNE: <ol style="list-style-type: none"> 1. wyposażenie meblowe - do uzgodnienia z Inwestorem 2. kolor drzwi - do uzgodnienia z Inwestorem 	

Przebudowa/Remont pomieszczeń	<i>Nr pomieszczenia :</i> 8
<i>kondygnacja:</i> PARTER	<i>Nazwa pomieszczenia:</i> Pom. BIUROWE <i>Powierzchnia pom.:</i> 39,26m²
ROZBIÓRKI: <ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków ze ścian - demontaż (wymiana) ist. parapetów wewnętrznych PCV - 3szt. - demontaż ist. grzejników – 3 szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia 	
PODŁOGA: Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe: <ul style="list-style-type: none"> - płyta OSB -2,2cm - mata akustyczna na klej - 2mm - ułożyć panele winylowe POLFLOR - FUSIO nr 61312 gr. 2,5mm Cokoliki: listwa przypodłogowa cokołowa PVC wys. 15cm	
ŚCIANY: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna	
SUFITY: <ul style="list-style-type: none"> - Zamontować płyty GKF ognioochronne - Wykonać nowe tynki - Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały 	
DRZWI: Renowacja ist. stolarki drzwiowej drewnianej Malowanie: cienka warstwa kryjącej farby do drewna. Kolor - 1035/MAT	
OKNA: montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV – 3szt.	
WENTYLACJA: bez zmian	
OGRZEWANIE: montaż nowych grzejników – CV22-60/90 – 3szt.	
OŚWIETLENIE: montaż nowych - wg projektu br elektrycznej	
DETALE: Przed pomieszczeniami zawiesić oznaczenie i nazwę pomieszczenia, oraz kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV	
INNE: <ol style="list-style-type: none"> 1. wyposażenie meblowe - do uzgodnienia z Inwestorem 2. kolor drzwi - do uzgodnienia z Inwestorem 	

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia :	9
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia:	POCZEKALNA
		Powierzchnia pom.:	53,95m²
ROZBIÓRKI: <ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków ze ścian - demontaż (wymiana) ist. parapetów wewnętrznych – 4 szt. - demontaż ist. grzejników – 4 szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia 			
PODŁOGA: Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe: <ul style="list-style-type: none"> - płyta OSB -2,2cm - mata akustyczna na klej - 2mm - ułożyć panele winylowe POLFLOR - FUSIO nr 61312 gr. 2,5mm PŁYTA OSB Cokoliki: listwa przypodłogowa cokołowa PVC wys. 15cm			
ŚCIANY: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna			
SUFITY: <ul style="list-style-type: none"> - Zamontować płyty GKF ognioochronne - Wykonać nowe tynki - Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały 			
DRZWI: Renowacja ist. stolarki drzwiowej drewnianej – 2szt. Malowanie: cienka warstwa kryjącej farby do drewna. Kolor - 1035/MAT			
OKNA: montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV – 4 szt.			
WENTYLACJA: bez zmian			
OGRZEWANIE: montaż nowych grzejników – CV22-60/90 – 4szt.			
OŚWIETLENIE: montaż nowych - wg projektu br elektrycznej			
DETALE: Przed pomieszczeniami zawiesić oznaczenie i nazwę pomieszczenia, oraz kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV			
INNE: <ol style="list-style-type: none"> 1. wyposażenie meblowe - do uzgodnienia z Inwestorem 2. kolor drzwi - do uzgodnienia z Inwestorem 			

Przebudowa/Remont pomieszczeń	<i>Nr pomieszczenia :</i> 10
<i>kondygnacja:</i> PARTER	<i>Nazwa pomieszczenia:</i> Pom. BIUROWE <i>Powierzchnia pom.:</i> 39,40m²
ROZBIÓRKI: - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków ze ścian - demontaż (wymiana) ist. parapetów wewnętrznych PCV - 3szt. - demontaż ist. grzejników – 3 szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia	
PODŁOGA: Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe: - płyta OSB -2,2cm - mata akustyczna na klej - 2mm - ułożyć panele winylowe POLFLOR - FUSIO nr 61312 gr. 2,5mm Cokoliki: listwa przypodłogowa cokołowa PVC wys. 15cm	
ŚCIANY: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna	
SUFITY: - Zamontować płyty GKF ognioochronne - Wykonać nowe tynki - Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały	
DRZWI: Renowacja ist. stolarki drzwiowej drewnianej – 1szt. Malowanie: cienka warstwa kryjącej farby do drewna. Kolor - 1035/MAT	
OKNA: montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV – 3szt.	
WENTYLACJA: bez zmian	
OGRZEWANIE: montaż nowych grzejników – CV22-60/90 – 3szt.	
OŚWIETLENIE: montaż nowych - wg projektu br elektrycznej	
DETALE: Przed pomieszczeniami zawiesić oznaczenie i nazwę pomieszczenia, oraz kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV	
INNE: 1. wyposażenie meblowe - do uzgodnienia z Inwestorem 2. kolor drzwi - do uzgodnienia z Inwestorem	

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia :	11
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia:	KOMUNIKACJA
		Powierzchnia pom.:	12,02m²
ROZBIÓRKI:			
- demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków ze ścian - demontaż (wymiana) oświetlenia			
PODŁOGA:			
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe STARGRES - WALK soft grej wym. 60x120cm gr.8mm Cokoliki: z płytek gres - 15cm na ściany			
ŚCIANY:			
ISTN.: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna Montaż nowych ścian działowych (S1) - GKF gr. 12,5mm z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych REI 60 gruntowanie, szpachlowanie Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna			
SUFITY:			
- Zamontować płyty GKF ognioochronne - Wykonać nowe tynki - Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały			
DRZWI:			
brak			
OKNA:			
brak			
WENTYLACJA:			
bez zmian			
OGRZEWANIE:			
brak			
OŚWIETLENIE:			
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej			
DETALE:			
Zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV			
INNE:			

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia :	12
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia:	Pom. BIUROWE
		Powierzchnia pom.:	14,14m²
ROZBIÓRKI:			
<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków ze ścian - zamurowanie (częściowe) ist. otworu drzwiowego - wykucie otworu drzwiowego o wym. 100x210cm -1szt - demontaż (wymiana) ist. parapetów wewnętrznych PCV - 1szt. - demontaż ist. grzejników – 1 szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia 			
PODŁOGA:			
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe:			
<ul style="list-style-type: none"> - płyta OSB -2,2cm - mata akustyczna na klej - 2mm - ułożyć panele winylowe POLFLOR - FUSIO nr 61312 gr. 2,5mm 			
Cokoliki: listwa przypodłogowa cokołowa aluminiowa biała wys. 80mm			
ŚCIANY:			
Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować			
Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna			
SUFITY:			
<ul style="list-style-type: none"> - Zamontować płyty GKF ognioochronne - Wykonać nowe tynki - Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały 			
DRZWI:			
zamontować drzwi (2szt.) kompletne z zamkami wg zestawienia stolarki drzwiowej. ERKADO – model SYLENA 6.			
Kolor – ciemny dąb.			
OKNA:			
montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV – 1szt.			
WENTYLACJA:			
bez zmian			
OGRZEWANIE:			
montaż nowych grzejników – CV22-60/100 – 1szt.			
OŚWIETLENIE:			
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej			
DETALE:			
Przed pomieszczeniami zawiesić oznaczenie i nazwę pomieszczenia, oraz kierunek drogi ewakuacyjnej			
-nadruk PCV			
INNE:			
1. wyposażenie meblowe - do uzgodnienia z Inwestorem			

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia : 13
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia: Pom. GOSPODARCZE
		Powierzchnia pom.: 18,17m²
ROZBIÓRKI: - demontaż ist. stolarki drzwiowej – 1 szt. - demontaż ist. grzejników – 2 szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia		
PODŁOGA: bez zmian		
ŚCIANY: bez zmian		
SUFITY: bez zmian		
DRZWI: zamontować przeciwpożarowe stalowe drzwi EI 30S dymoszczelne z samozamykaczem o wym. 80x200cm – 1 szt. Kolor- ciemny dąb		
OKNA: bez zmian		
WENTYLACJA: montaż nowej wentylacji mechanicznej z filtrem węglowym		
OGRZEWANIE: montaż nowych grzejników – CV22-60/80 – 2szt.		
OŚWIETLENIE: bez zmian		
DETALE: Przed pomieszczeniami zawiesić oznaczenie i nazwę pomieszczenia, oraz kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV		
INNE:		

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia : 14
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia: WC dla osób niepełnosprawnych / damski
		Powierzchnia pom.: 8,10m²
ROZBIÓRKI:		
- demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków ze ścian - poszerzenie otworu na drzwi - demontaż (wymiana) ist. parapetów wewnętrznych PCV - 1szt. - demontaż ist. grzejników – 1 szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia		
PODŁOGA:		
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe Cokoliki: ----		
ŚCIANY:		
Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Okladziny ścian: wyłożone płytkami ceramicznymi na wysokość pomieszczenia		
SUFITY:		
- Zamontować płyty GKF ognioochronne - Wykonać nowe tynki - Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały		
DRZWI:		
zamontować drzwi (1 szt.) w dolnej części z otworem dla dopływu powietrza kompletne z zamkami wg zestawienia stolarki drzwiowej. Kolor – ciemny dąb.		
OKNA:		
montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV – 1szt.		
WENTYLACJA:		
montaż nowej wentylacji mechanicznej z filtrem węglowym – 1szt.		
OGRZEWANIE:		
montaż nowych grzejników – CV22-60/80 – 1szt.		
OŚWIETLENIE:		
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej		
DETALE:		
Przed pomieszczeniami zawiesić oznaczenie i nazwę pomieszczenia, oraz kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV		
INNE:		
Wyposażenie:		
1. Stelaż podtynkowy do WC H=112cm, dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.		
2. Miska ustępowa ceramiczna wisząca dla niepełnosprawnych z deską sedesowej antybakteryjnej (materiał deski: duroplast UF). Kolor – biały - 1 szt.		
3. Przycisk spłukujący dwudzielny ze stali szcztokowanej - 1 szt.		
4. Umywalka 65x55 cm prostokątna dla osób niepełnosprawnych. Kolor – biały - 1 szt.		
5. Syfon umywalkowy mosiężny - 1 szt.		
6. Bateria umywalkowa - 1 szt.		
7. Poręcz słupkowa uchylna stal nierdzewna połysk ø 32 mm, długość 800 mm z uchwytem na papier - 1 szt.		
8. Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 80 cm - 1 szt.		
9. Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 60 cm - 2 szt.		
10. Szczotka do WC z uchwytem przykręconym do ściany - 1 szt.		
11. Lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych 60x60 cm - 1 szt.		
12. Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach (tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare) - 1 szt.		
13. Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml (tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare) - 1 szt.		
14. Kosz otwarty wiszący, pojemność 40 litrów (tworzywo ABS, biały, kołnier szary) - 1 szt.		
15. Kosz pedałow, pojemność 20 l, stal matowa - 1 szt.		
16. Zlew gospodarczy z baterią, dozownikiem - 1 szt.		

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia :	15
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia:	KOMUNIKACJA
		Powierzchnia pom.:	1,60m²
ROZBIÓRKI:			
- demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków ze ścian - demontaż (wymiana) oświetlenia			
PODŁOGA:			
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe STARGRES - WALK grej wym. 60x60cm gr.8mm Cokoliki: z płytek gres - 15cm na ściany			
ŚCIANY:			
ISTN.: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna Montaż nowych ścian działowych (S3) - GKB gr. 12,5mm z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych, gruntowanie, szpachlowanie Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna			
SUFITY:			
- Zamontować płyty GKF ognioochronne - Wykonać nowe tynki - Przemalować dwukrotnie farbą emulsyjno-akrylową. Kolor- biały			
DRZWI:			
zamontować przeciwpożarowe stalowe drzwi EI 30S dymoszczelne z samozamykaczem o wym. 90x200cm. Kolor- ciemny dąb			
OKNA:			
brak			
WENTYLACJA:			
bez zmian			
OGRZEWANIE:			
brak			
OŚWIETLENIE:			
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej			
DETALE:			
Zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV			
INNE:			

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia :	16
kondygnacja:	PARTER	Nazwa pomieszczenia:	KLATKA SCHODOWA
		Powierzchnia pom.:	4,44m²
ROZBIÓRKI: - częściowa demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków ze ścian - poszerzenie otworu na drzwi - demontaż (wymiana) oświetlenia			
PODŁOGA: Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe STARGRES - WALK grej wym. 60x60cm gr.8mm Cokoliki: z płytek gres - 15cm na ściany			
ŚCIANY: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna			
SUFITY: Przetrzeć i malować, uzupełnić tynki uszkodzone			
DRZWI: zamontować przeciwpożarowe stalowe drzwi EI 30S dymoszczelne z samozamykaczem o wym. 90x200cm. Kolor: ciemny dąb			
OKNA: brak			
WENTYLACJA: bez zmian			
OGRZEWANIE: brak			
OŚWIETLENIE: montaż nowych - wg projektu br elektrycznej			
DETALE: Zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV			
INNE:			

Przebudowa/Remont pomieszczeń	Nr pomieszczenia : 7
kondygnacja: PIWNICA	Nazwa pomieszczenia: Łazienka/Natryski
	Powierzchnia pom.: 7,36m²
ROZBIÓRKI: <ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - poszerzenie otworu na drzwi - skucie płytek ceramicznych ze ścian - skucie odparzonych tynków - demontaż ist. urządzeń sanitarnych - demontaż ist. grzejników – 1 szt. - demontaż (wymiana) oświetlenia 	
PODŁOGA: Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe Cokoliki: ---	
ŚCIANY: ISTN: ściany murowane: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować okładziny ścian: wyłożone płytkami na wysokość pomieszczenia Montaż nowych кабин sanitarnych HPL 10mm na wys. 2m z prześwitem nad podłogę 0,15m wraz z drzwiami	
SUFITY: Przetrzeć i malować, uzupełnić tynki uszkodzone	
DRZWI: <ul style="list-style-type: none"> - zamontować drzwi PCV (1 szt.) w dolnej części z otworem dla dopływu powietrza kompletne z zamkami wg zestawienia stolarki drzwiowej. Kolor – drewnopodobny – 1 szt. - drzwi HPL szer. 0,8m w komplecie ze ścianką systemową Kolor – drewnopodobny – 2szt. 	
OKNA: montaż nowych parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych – 1 szt.	
WENTYLACJA: montaż nowej wentylacji mechanicznej z filtrem węglowym – 1 szt. montaż nowej wentylacji – 1 szt.	
OGRZEWANIE: montaż nowych grzejników – CV21s-60/100 – 1 szt.	
OŚWIETLENIE: montaż nowych - wg projektu br elektrycznej	
DETALE: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV 2. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń 	
INNE: Wyposażenie: <ol style="list-style-type: none"> 1. Umywalka 50x36 cm prostokątna ścienna. Kolor: biały - 1 szt. 2. Syfon umywalkowy mosiężny - 1 szt. 3. Bateria umywalkowa - 1 szt. 4. Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach (tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare) - 1 szt. 5. Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml (tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare) - 1 szt. 6. Kosz otwarty wiszący, pojemność 40 litrów (tworzywo ABS, biały, kołnierz szary) - 1 szt. 7. Lustro z fazonowanymi brzegami, 50x60 cm 8. Drążek L130 mm z dwoma haczykami - 2szt. 9. Brodzik kwadratowy 90x90x28cm z obudową + syfon do brodzika z otworem odpływowym - 2szt. 10. Chromowana bateria prysznicowa - 2szt. 	






Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia : 7.1
kondygnacja:	PIWNICA	Nazwa pomieszczenia: WC- kabina ustępowa
		Powierzchnia pom.: 1,68 m²
ROZBIÓRKI:		
<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie płytek ceramicznych ze ścian - skucie odparzonych tynków - demontaż ist. urządzeń sanitarnych - demontaż (wymiana) oświetlenia 		
PODŁOGA:		
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe Cokoliki: ----		
ŚCIANY:		
ISTN: ściany murowane: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować okładziny ścian: wyłożone płytkami na wysokość pomieszczenia Montaż nowej ściany systemowej (SHPL-1) HPL 10mm w pełnej zabudowie od podłogi do sufitu z drzwiami w dolnej części z otworem dla dopływu powietrza		
SUFITY:		
Przetrzeć i malować, uzupełnić tynki uszkodzone		
DRZWI:		
drzwi HPL szer.. 0,8m w komplecie ze ścianką systemową Kolor – drewnopodobny – 1szt.		
OKNA:		
brak		
WENTYLACJA:		
montaż nowej wentylacji – 1szt.		
OGRZEWANIE:		
brak		
OŚWIETLENIE:		
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej		
DETALE:		
1. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń		
INNE:		
Wyposażenie: 1. Zestaw podtynkowy: stelaż + miska (miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską sedesowej antybakteryjnej, biała) + przycisk - 1 kpl. 2. Umywalki ceramiczne podwieszane 40x21,5 cm 3. Bateria umywalkowa niska z klik-klakiem 4. Syfon umywalkowy mosiężny chrom 5. Szczotka do WC z uchwytem przykręconym do ściany - 1 szt. 6. Uchwyt na papier toaletowy odkryty - 1 szt. 7. Kosz pedałow, pojemność 20 l, stal matowa - 1 szt.		

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia : 5	
<i>kondygnacja:</i>	PIWNICA	<i>Nazwa pomieszczenia:</i>	Pom. socjalne
		<i>Powierzchnia pom.:</i>	13,56 m²
ROZBIÓRKI:			
<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie płytek ceramicznych ze ścian - demontaż (wymiana) ist. parapetów wewnętrznych PCV – 1szt. - skucie odparzonych tynków - demontaż (wymiana) oświetlenia 			
PODŁOGA:			
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe			
Cokoliki: ---			
ŚCIANY:			
Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować			
Malowanie: farba akrylowa lub równoważna matowa – łatwozmywalna			
okładziny ścian: wyłożone płytkami na wysokości górnej krawędzi drzwi (ok. 30%)			
SUFITY:			
Przetrzeć i malować, uzupełnić tynki uszkodzone			
DRZWI:			
zamontować drzwi PCV (1 szt.) kompletne z zamkami wg zestawienia stolarki drzwiowej. Kolor – drewnopodobny.			
OKNA:			
montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV – 1szt.			
WENTYLACJA:			
montaż nowej wentylacji – 1szt.			
OGRZEWANIE:			
montaż nowych grzejników – CV22-60/100 – 1szt.			
OŚWIETLENIE:			
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej			
DETALE:			
1. Zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV 2. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń			
INNE:			
A. wyposażenie meblowe - do uzgodnienia z Inwestorem			
B. wyposażenie AGD - do uzgodnienia z Inwestorem			
1. aneks kuchenny o wymiarach 260x60x95 cm szafki górne – 3szt. (do syfitu); szafki dolne – 4szt.			
blat wymiary (wys.x szer.x gł.): 3,8x60x260cm			
kolor: korpus: biel mat; front: biel połysk; blat: dąb			
2. zlewozmywak granitowy jednokomorowy z ociekaczem -1 szt.			
3. bateria kuchenna z wyciąganą wylewką czarna – 1szt			
4. syfon do zlewozmywaka kuchennego – 1szt			
5. płyta ceramiczna dwupalnikowa o wym. (SxG) [cm] 28.8 x 52cm -1 szt.			
6. okap o wym. (GxSxW) [cm]: 40.5 x 59.6 x 86cm -1 szt.			
7. kuchenka mikrofalowa o mocy min. 800 W -1 szt.			
8. czajnik elektryczny o pojemności 1,7 litra -1 szt.			
9. lodówka z zamrażarką. Wymiary (wys.x szer.x gł.): 170 x 54 x 59,5 cm. Kolor - biały			
10. kosz na odpady - 1szt.			



Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia : 10
kondygnacja:	PIWNICA	Nazwa pomieszczenia: Przedsionek WC
		Powierzchnia pom.: 2,69 m²
ROZBIÓRKI:		
<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków - skucie płytek ceramicznych ze ścian - demontaż isn. przegrodek/ścian - poszerzenie otworu na drzwi - demontaż ist. wyposażenia sanitarnego - demontaż (wymiana) oświetlenia 		
PODŁOGA:		
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe		
Cokoliki: ----		
ŚCIANY:		
ISTN: ściany murowane: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować okładziny ścian: wyłożone płytkami na wysokość pomieszczenia		
Montaż nowej ściany systemowej (SHPL-1) HPL 10mm w pełnej zabudowie od podłogi do sufitu z drzwiami w dolnej części z otworem dla dopływu powietrza		
SUFITY:		
Przetrzeć i malować, uzupełnić tynki uszkodzone		
DRZWI:		
- zamontować drzwi PCV (1 szt.) w dolnej części z otworem dla dopływu powietrza kompletne z zamkami wg zestawienia stolarki drzwiowej. Kolor – drewnopodobny – 1szt.		
drzwi HPL szer., 0,8m w komplecie ze ścianką systemową Kolor – drewnopodobny – 1szt.		
OKNA:		
montaż nowych parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych – 1szt.		
WENTYLACJA:		
montaż nowej wentylacji mechanicznej z filtrem węglowym – 1szt.		
OGRZEWANIE:		
nowy grzejnik łazienkowy		
OŚWIETLENIE:		
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej		
DETALE:		
1. Zawiesić kierunek drogi ewakuacyjnej - nadruk PCV 2. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń		
INNE:		
Wyposażenie:		
1. Umywalka 50x36 cm prostokątna ścienna. Kolor: biały - 1 szt. 2. Syfon umywalkowy mosiężny - 1 szt. 3. Bateria umywalkowa - 1 szt. 4. Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach (tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare) - 1 szt. 5. Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml (tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare) - 1 szt. 6. Kosz otwarty wiszący, pojemność 40 litrów (tworzywo ABS, biały, kołnierz szary) - 1 szt. 7. Lustro z fazowanymi brzegami, 50x60 cm		

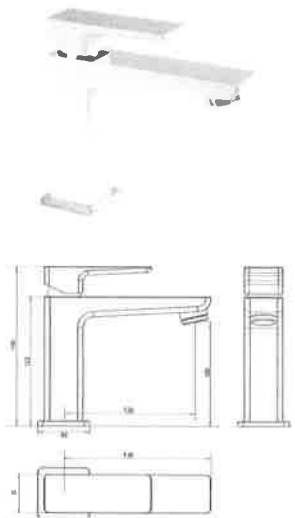



Przebudowa/Remont pomieszczeń		<i>Nr pomieszczenia :</i>	10.1
<i>kondygnacja:</i>	PIWNICA	<i>Nazwa pomieszczenia:</i>	WC -pisuar
		<i>Powierzchnia pom.:</i>	1,86 m²
ROZBIÓRKI:			
<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków - skucie płytek ceramicznych ze ścian - demontaż isn. przegrodek/ścian - demontaż ist. wyposażenia sanitarnego - demontaż (wymiana) oświetlenia 			
PODŁOGA:			
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe Cokoliki: z płytek gres - 15cm na ściany			
ŚCIANY:			
ISTN: ściany murowane: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować okładziny ścian: wyłożone płytkami na wysokość pomieszczenia Montaż nowych kabin sanitarnych HPL 10mm na wys. 2m - ścianka boczna			
SUFITY:			
Przetrzeć i malować, uzupełnić tynki uszkodzone			
DRZWI:			
drzwi HPL szer. 0,8m w komplecie ze ścianek systemowej pom. 10.			
OKNA:			
brak			
WENTYLACJA:			
montaż nowej wentylacji – 1szt.			
OGRZEWANIE:			
brak			
OŚWIETLENIE:			
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej			
DETALE:			
1. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń			
INNE:			
Wyposażenie:			
1. Pisuar ceramiczny na geberice			

Przebudowa/Remont pomieszczeń		Nr pomieszczenia :	10.2
kondygnacja:	PIWNICA	Nazwa pomieszczenia:	WC -kabina ustępowa
		Powierzchnia pom.:	2,11 m²
ROZBIÓRKI:			
<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki oraz warstw posadzkowych konstrukcyjnych - skucie odparzonych tynków - skucie płytek ceramicznych ze ścian - demontaż isn. przegrodek/ścian - demontaż ist. wyposażenia sanitarnego - demontaż (wymiana) oświetlenia 			
PODŁOGA:			
Podłogi: wykonać nowe warstwy posadzkowe. Ułożyć bezpośrednio na warstwie samopoziomującej na kleju płytki gresowe Cokoliki: z płytek gres - 15cm na ściany			
ŚCIANY:			
ISTN: ściany murowane: Tynki: nałożyć tynk na wewnętrznych ścianach cem-wap oraz zagruntować okładziny ścian: wyłożone płytkami na wysokość pomieszczenia			
SUFITY:			
Przetrzeć i malować, uzupełnić tynki uszkodzone			
DRZWI:			
drzwi HPL szer.. 0,8m w komplecie ze ścianką systimowej pom. 10.			
OKNA:			
montaż nowych parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych – 1szt.			
WENTYLACJA:			
montaż nowej wentylacji – 1szt.			
OGRZEWANIE:			
brak			
OŚWIETLENIE:			
montaż nowych - wg projektu br elektrycznej			
DETALE:			
1. Zawiesić tabliczki informacyjne pomieszczeń			
INNE:			
Wyposażenie:			
1. Zestaw podtynkowy: stelaż + miska (miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską sedesowej antybakteryjnej, biała) + przycisk - 1 kpl. 2. Szczotka do WC z uchwytem przykręconym do ściany - 1 szt. 3. Uchwyt na papier toaletowy odkryty - 1 szt. 4. Kosz pedałow, pojemność 20 l, stal matowa - 1 szt.			



NR	MATERIAŁ	OBRAZ	LICZ.
1	UMYWALKA 50x36 cm prostokątna ścienna biała - kształt: prostokątna - materiał: Fineceramic® - sposób montażu: do ściany - przelew: tak - położenie otworu na baterie: 1 otwór na środku - położenie niecki: na środku - w komplecie: zestaw montażowy - kolor: biały		1
2	SYFON UMYWALKOWY mosiężny chrom - regulowana rura odpływu do 300 mm		1
3	BATERIA UMYWALKOWA Bateria umywalkowa, sztorcowa. Zasięg wylewki: 12 cm Wysokość wypływu wody: 10 cm Całkowita wysokość baterii: 15 cm Wykończenie: chrom/biały		1
4	MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH w rolach tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare Parametry techniczne: - wysokość: 34 cm - szerokość: 31 cm - głębokość: 20 cm - długość odcinanego listka: 24 cm		1
5	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE , pojemność zbiornika 800 ml, tworzywo ABS, biały, okienko szare - mydło uzupełniane z kanistra - pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni - zamykany na kluczyk - wysokość: 25 cm - szerokość: 11,5 cm - głębokość: 11,5 cm		1







ARCHIEFEKT Sp. z o.o.







6	KOSZ OTWARTY WISZĄCY, pojemność 40 litrów, tworzywo ABS, biały, kołnierz szary - pojemność 40 litrów - dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l - wykonany z tworzywa ABS - mocowany do ściany - wysokość: 60 cm - szerokość: 33 cm - głębokość: 22,5 cm		1
7	Lustro z fazowanymi brzegami, 50X60 cm - możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster - wykonane ze szkła o grubości 4 mm, szerokość fazy 18 mm - szerokość: 60 cm - wysokość: 50 cm		1

NR	MATERIAŁ	OBRAZ	LICZ.
1	ZESTAW PODTYNKOWY: stelaż + miska + przycisk Dane techniczne stelaża: Szerokość stelaża: min. 50 cm Wysokość stelaża: 112 cm Maks. temperatura wody: 25 °C Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej: 6 / 3 l Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody: 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody: 2–4 l Przepływ obliczeniowy: 0.12 l/s Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego: 50 kPa Regulowana wysokość : tak Mata wygłuszająca w zestawie: tak Dane techniczne przycisku: Kolor: Chrom Materiał: Tworzywo sztuczne Maks. siła nacisku (N): 20 N Uruchamianie: Z przodu Szerokość (B): 24,6 cm Długość (H): 16,4 cm Wysokość (T): 2,3 cm Dane techniczne miski: Rozmiar: 49x36x36 cm Montaż: wisząca System spłukiwania: Tornado - najnowszy system bezrantowy Materiał: ceramika sanitarna Kolor miski: biały Materiał deski: duroplast UF Rodzaj deski: wolnoopadająca Kolor deski: biały Wersja slim: tak Łatwe wypinanie: tak		1
2	PISUAR ceramiczny - kształt: zaokrąglony - rodzaj odpływu: poziomy - materiał: ceramika sanitarna - sposób montażu: do ściany/do stelażu - dopływ z tyłu - w komplecie: zestaw montażowy, przyłącze zasilające - kolor: biały		1
3	Szczotka WC z uchwytem przykręconym do ściany - wymiowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie - rączka szczotki z przykrywką - wykonana ze stali nierdzewnej matowej - wysokość: 40 cm - średnica: 9 cm		1
4	UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY odkryty - wykonany z mosiądzu chromowanego - solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu - głębokość: 6 cm - szerokość: 14 cm - wysokość: 7,5 cm		1

ARCHIEFEKT Sp. z o.o.

5	<p>KOSZ PEDALOWY, pojemność 20 l, stal matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - powierzchnia kosza odporna na odciski palców - wysokość: 45,5 cm - średnica: 29,2 cm 		1
6	<p>KABINA SANITARNA Z HPL 10mm wys. 2,0m z prześwitem nad podłogą 0,15m Drzwi szer. 0,8m Kolor – drewnopodobny wymiary kabiny wg projektu br. budowlanej</p>		1 kabina




NR	MATERIAŁ	OBRAZ	LICZ.
1	STELAŻ PODTYNKOWY do WC H=112cm, dla osób niepełnosprawnych - wymiary: 425x1120x170 mm, - przeznaczone do misek wiszących o długości do 70cm - przeznaczony do zabudowy dla osób niepełnosprawnych, - możliwość ustawienia splukiwania 2-4/4-7,5 L (fabryczne ust. 3 i 6), - do lekkiej zabudowy - spłuczka uruchamiana z przodu - wysokość (H): 112cm - szerokość (B): 42,5 cm - zestaw wsporników montażowych do zakupu osobno		1
2	MISKA USTĘPOWA ceramiczna wisząca dla niepełnosprawnych z deską sedesowej antybakteryjnej (materiał: duroplast UF) - szerokość: 35,5 cm - długość: 70 cm - wysokość: 34 cm - wisząca - lejowa, długa - do spłuczek podtynkowych - do zaworów splukujących - pełna ilość wody: 6/4 l - materiał: ceramika sanitarna - kolor: biały		1
3	PRZYCISK SPLUKUJĄCY dwudzielny do WC. Stal szorstkowana		1
4	UMYWALKA 65x55 cm prostokątna dla osób niepełnosprawnych biała - umywalka dla osób niepełnosprawnych - rozmiar: 65x55 cm - z otworem na baterię - z przelewem - mocowanie na śrubach - kolor: biały		1
5	SYFON UMYWALKOWY mosiężny chrom - regulowana rura odpływu do 300 mm		1
6	BATERIA UMYWALKOWA Bateria umywalkowa, sztorcowa. Zasięg wylewki: 12 cm Wysokość wypływu wody: 10 cm Całkowita wysokość baterii: 15 cm Wykończenie: chrom/biały		1

			
7	PORĘCZ SŁUPKOWA UCHYLNA stal nierdzewna połysk ø 32 mm, długość 800 mm z uchwytem na papier Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie typu połysk). Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i słupka. W zestawie wkręty / kołki / podkładki / zaślepki		1
8	PORĘCZ UCHYLNA dla niepełnosprawnych 80 cm - materiał: stal nierdzewna - wykończenie: połysk - kształt poręczy: łukowa - długość poręczy: 800 mm - średnica rury: ø 32 - grubość stali: 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik) - uchylanie: w górę		1
9	PORĘCZ UCHYLNA dla niepełnosprawnych 60 cm - materiał: stal nierdzewna - wykończenie: połysk - kształt poręczy: łukowa - długość poręczy: 600 mm - średnica rury: ø 32 - grubość stali: 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik) - uchylanie: w górę		2
10	Szczotka do WC z uchwytem przykręconym do ściany - wymiowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie - rączka szczotki z przykrywką - wykonana ze stali nierdzewnej - wysokość: 40 cm - średnica: 9 cm		1
11	LUSTRO UCHYLNE dla osób niepełnosprawnych 60 x 60 cm		1

ARCHIEFEKT Sp. z o.o.






12	MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH w rolach tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare Parametry techniczne: - wysokość: 34 cm - szerokość: 31 cm - głębokość: 20 cm - długość odcinanego listka: 24 cm		1
13	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE , pojemność zbiornika 800 ml, tworzywo ABS, biały, okienko szare - mydło uzupełniane z kanistra - pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie lokciem, bez użycia dłoni - zamykany na kluczyk - wysokość: 25 cm - szerokość: 11,5 cm - głębokość: 11,5 cm		1
14	KOSZ OTWARTY WISZĄCY , pojemność 40 litrów, tworzywo ABS, biały, kołnierz szary - pojemność 40 litrów - dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l - wykonany z tworzywa ABS - mocowany do ściany - wysokość: 60 cm - szerokość: 33 cm - głębokość: 22,5 cm		1
15	KOSZ PEDAŁOWY , pojemność 20 l, stal matowa - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - powierzchnia kosza odporna na odciski palców - wysokość: 45,5 cm - średnica: 29,2 cm		1
16	ZLEW GOSPODARCZY Z BATERIĄ, DOZOWNIKIEM - wykonany z polistyrenu. - materiał odporny na działanie promieni UV. - syfon z przelewem w komplecie. - niezbędne elementy mocujące (śruby, kołki) - kolor szary granit. - wymiary zlewu: 610x440x235.		1

ARCHIEFEKT Sp. z o.o.



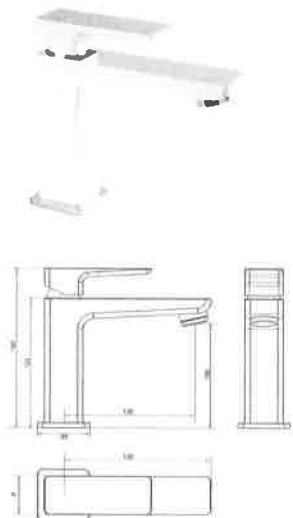


6	OKAP Wymiary (GxSxW) [cm]: 40.5 x 59.6 x 86 Rodzaj okapu: Skośny Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): 405 Moc silnika [W]: 135 Poziom hałasu [dB]: 68 Sterowanie: Dotykowe Tryb pracy: Pochłaniacz, Wyciąg Kolor (wykończenie): Czarny		1
7	KUCHENKA MIKROFALOWA Pojemność [l]: 23 Sterowanie: Elektroniczne Moc mikrofal: 800 Wymiary (GxSxW) [cm]: 41 x 48.5 x 29.3 Sposób otwierania drzwi: Funkcje podstawowe: Grill, Podgrzewanie, Rozmrażanie Funkcje: Grill, Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz		1
8	CZAJNIK ELEKTRYCZNY o pojemności 1,7 litra;		1
9	EKSPRES CIŚNIENIOWY DO KAWY Charakterystyka techniczna: Moc maksymalna: 1500 W Pojemność zbiornika na wodę: 1.8 l Liczba filiżanek: 2 Ciśnienie: 15 bar Pojemność: 275 g Technika parzenia: System wysokociśnieniowy Wyświetlacz: Elektroniczny wyświetlacz, Wyświetlacz dotykowy Wypożazenie: Rodzaje programów: Cappuccino, Espresso, Kawa Funkcja 2 filiżanek: tak Rodzaj filtrów: AquaClean - odkamieniania raz na 5000 filiżanek kawy Zintegrowany młynek: tak Rodzaj młynka: Ceramiczny, Żarnowy Spiniacz do mleka: Zintegrowany Gorąca woda/Para: tak Zdejmowalny zbiornik wody: tak Zdejmowalny pojemnik na mleko: tak Automatyczne wyłączenie: tak Program do czyszczenia: tak Auto Cappuccino System: tak Dodatkowe informacje: Aroma Extract, LatteGo, Szybki bojler, Szybkie czyszczenie obiegu mleka, Thermoblock, Wyjmowany blok zaparzający Wymiary: szerokość: 37.1 cm Wysokość: 24.6 cm Głębokość: 43.3 cm		1

ARCHIEFEKT Sp. z o.o.



10	<p>Lodówka Wymiary (wys.x szer.x gł.): 170 x 54 x 59,5 cm Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 183 l / 84 l Roczne zużycie energii: 222 kWh = 228,66 zł rocznie Poziom hałas: 40 dB Bezsronowa (No Frost): brak Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak</p>		1
11	<p>Kosz na śmieci 50L ciemny szary Wymiary: 49,6 x 29,4 x h62 cm</p>		1
12	<p>Zmywarka do zabudowy Wymiary (SxWxG) [cm]: 59.8 x 82 x 55.5 Pojemność [kpl.]:14 Poziom emisji hałasu [dB]:40 Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh]:64 Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]:9.5 Połowa załadunku: Tak Funkcje: Trzecia szuflada, Połowa załadunku, Automatyczne otwieranie drzwi Programy zmywania: 6th Sense, Autoczyszczenie, Cichy, Dezynfekcja, Eco 50°C, Intensywny 65°C, Kryształ, Mycie wstępne, Szybki 30 min., Szybkie mycie i suszenie</p>	 	1

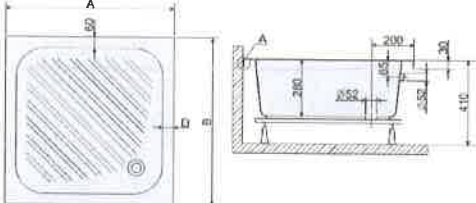


NR	MATERIAŁ	OBRAZ	LICZ.
1	UMYWALKA 50x36 cm prostokątna ścienna biała <ul style="list-style-type: none"> - kształt: prostokątna - materiał: Fineceramic® - sposób montażu: do ściany - przelew: tak - położenie otworu na baterie: 1 otwór na środku - położenie niecki: na środku - w komplecie: zestaw montażowy - kolor: biały 		1
2	SYFON UMYWALKOWY mosiężny chrom <ul style="list-style-type: none"> - regulowana rura odpływu do 300 mm 		1
3	BATERIA UMYWALKOWA Bateria umywalkowa, sztorcowa. Zasięg wylewki: 12 cm Wysokość wypływu wody: 10 cm Całkowita wysokość baterii: 15 cm Wykończenie: chrom/biały		1
4	MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH w rolach tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare Parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 34 cm - szerokość: 31 cm - głębokość: 20 cm - długość odcinanego listka: 24 cm 		1
5	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE , pojemność zbiornika 800 ml, tworzywo ABS, biały, okienko szare <ul style="list-style-type: none"> - mydło uzupełniane z kanistra - pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni - zamykany na kluczyk - wysokość: 25 cm - szerokość: 11,5 cm - głębokość: 11,5 cm 		1

ARCHIEFEKT Sp. z o.o.






6	<p>KOSZ OTWARTY WISZĄCY, pojemność 40 litrów, tworzywo ABS, biały, kołnierz szary</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność 40 litrów - dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l - wykonany z tworzywa ABS - mocowany do ściany - wysokość: 60 cm - szerokość: 33 cm - głębokość: 22,5 cm 		1
7	<p>Lustro z fazowanymi brzegami, 50X60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lustek - wykonane ze szkła o grubości 4 mm, szerokość fazy 18 mm - szerokość: 60 cm - wysokość: 50 cm 		1
8	<p>Drażek L130 mm z dwoma haczykami</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z mosiądzu chromowanego - solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu - głębokość: 8,5 cm - wysokość: 7 cm - szerokość: 27,5 cm 		2
9	<p>BRODZIK KWADRATOWY 90x90x28cm z obudową + syfon do brodzika z otworem odpływowym</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z akrylu sanitarnego - bez siedziska - ze stelażem - wymiary podstawowe: 900 x 900 mm - głębokość: 280 mm - wymiar A: 900 mm - wymiar B: 900 mm - wymiar D: 60 mm - kolor: biały 		2
			






ARCHIEFEKT Sp. z o.o.

10	Chromowana bateria prysznicowa Materiał wykonania: Mosiądz Ilość funkcji: 1 Głowica: Ceramiczna Perlator: Napowietrzny Montaż: Ścienny Wysokość: 10 cm Kolor: Chrom Powłoka: Pvd Słuchawka z wyprofilowanym uchwytem Długość węża: 150 cm Podłączenie : 1/2 "		2
11	KABINA SANITARNA Z HPL 10mm wys. 2,0m z prześwitem nad podłogą 0,15m Drzwi szer. 0,8m Kolor – drewnopodobny wymiary kabiny wg projektu br. budowlanej		2 kabina

NR	MATERIAŁ	OBRAZ	LICZ.
1	ZESTAW PODTYNKOWY: stelaż + miska + przycisk Dane techniczne stelaża: Szerokość stelaża: min. 50 cm Wysokość stelaża: 112 cm Maks. temperatura wody: 25 °C Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej: 6 / 3 l Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody: 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody: 2–4 l Przepływ obliczeniowy: 0.12 l/s Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego: 50 kPa Regulowana wysokość : tak Mała wygłuszająca w zestawie: tak Dane techniczne przycisku: Kolor: Chrom Materiał: Tworzywo sztuczne Maks. siła nacisku (N): 20 N Uruchamianie: Z przodu Szerokość (B): 24,6 cm Długość (H): 16,4 cm Wysokość (T): 2,3 cm Dane techniczne miski: Rozmiar: 49x36x36 cm Montaż: wisząca System splukiwania: Tornado - najnowszy system bezrantowy Materiał: ceramika sanitarna Kolor miski: biały Materiał deski: duroplast UF Rodzaj deski: wolnoopadająca Kolor deski: biały Wersja slim: tak Łatwe wypinanie: tak		1
2	UMYWALKI CERAMICZNE PODWIESZANE 40x21,5 cm Kształt umywalki: zaokrąglony. Otwór na baterię: z otworem		1
3	BATERIA UMYWALKOWA niska z klik-klakiem Kolor: chrom Montaż: 1-otworowy Typ: stojąca Materiał: mosiądz Element Sterujący: regulator ceramiczny Ø35 Napowietrzacz: Neoperl typu Rub Clean M24x1 Przepływ Wody [L/Min]: 6 Ciśnienie Robocze [Atm]: 3 atm Temperatura Wody [°C] Maks.: ≤90/ 65 Grupa Akustyczna: II Wylewka: stała Długość Wylewki [Mm]: 110 mm		1



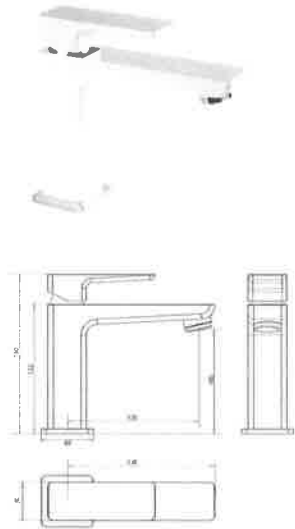


ARCHIEFEKT Sp. z o.o.

4	SYFON UMYWALKOWY mosiężny chrom - regulowana rura odpływu do 300 mm		1
5	Szczotka WC z uchwytem przykręconym do ściany - wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie - rączka szczotki z przykrywką - wykonana ze stali nierdzewnej matowej - wysokość: 40 cm - średnica: 9 cm		1
6	UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY odkryty - wykonany z mosiądzu chromowanego - solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu - głębokość: 6 cm - szerokość: 14 cm - wysokość: 7,5 cm		1
7	KOSZ PEDALOWY , pojemność 20 l, stal matowa - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - powierzchnia kosza odporna na odciski palców - wysokość: 45,5 cm - średnica: 29,2 cm		1
8	Ściany systemowej (SHPL-1) HPL 10mm w pełnej zabudowie od podłogi do sufitu z drzwiami w dolnej części z otworem dla dopływu powietrza Drzwi szer. 0,8m Kolor – drewnopodobny		1 kabina




NR	MATERIAŁ	OBRAZ	LICZ.
1	ANEKS KUCHENNY o wymiarach. 260x60x95cm z szafkami szafki górne – 3szt. (do syfitu) szafki dolne – 4szt. blat wymiary (wys.x szer.x gł.): 3,8x60x260cm Kolor: - korpus: biel mat - front: biel połysk - blat: dąb		1
2	ZLEWOZMYWAK granitowy jednokomorowy z ociekaczem Szerokość: 500 mm Długość: 800 mm Głębokość: 190 mm Waga: 15 kg Materiał: granit Kształt: prostokątny		1
3	BATERIA KUCHENNA z wyciąganą wylewką CZARNA Kolor: CZARNY matowy Wylewka: Obrotowa 360° Wysokość: 40 cm Zasięg wylewki: 22 cm + wyciągana wylewka Głowica: ceramiczna Korpus: stal nierdzewna Słuchawka : ABS Słuchawka dwustrumieniowa		1
4	SYFON DO ZLEWOZMYWAKA KUCHENNEGO Wykończenie powierzchni: Białe Zastosowanie: Zlewozmywak granitowy Rozmiar sita: 3,5" Odprowadzenie: średnica: 40 mm Wykonanie: Tworzywo Wykonania sitka i korka: Stal nierdzewna Przelew: Tak, 1 komora okrągły Podłączenie zmywarki: Tak Syfon manualny jednokomorowy Model przyścienny oszczędzający miejsce pod szafką Wymiary standardowe		1
5	PŁYTA CERAMICZNA DWUPALNIKOWA Wymiary (SxG) [cm]: 28.8 x 52 Wykonanie płyty grzewczej: Szkło ceramiczne Kolor płyty grzewczej: Czarny Moc przyłączeniowa [W]: 3200 Sterowanie płyty grzewczej: Elektroniczne Funkcje: Wskaźnik ciepła resztkowego		1


ARCHIEFEKT Sp. z o.o.





6	OKAP Wymiary (GxSxW) [cm]: 40.5 x 59.6 x 86 Rodzaj okapu: Skośny Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy): 405 Moc silnika [W]: 135 Poziom hałasu [dB]: 68 Sterowanie: Dotykowe Tryb pracy: Pochłaniacz, Wyciąg Kolor (wykończenie): Czarny		1
7	KUCHENKA MIKROFALOWA Pojemność [l]: 23 Sterowanie: Elektroniczne Moc mikrofal: 800 Wymiary (GxSxW) [cm]: 41 x 48.5 x 29.3 Sposób otwierania drzwi: Funkcje podstawowe: Grill, Podgrzewanie, Rozmrażanie Funkcje: Grill, Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz		1
8	CZAJNIK ELEKTRYCZNY o pojemności 1,7 litra;		1
9	Lodówka Wymiary (wys.x szer.x gł.): 170 x 54 x 59,5 cm Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 183 l / 84 l Roczne zużycie energii: 222 kWh = 228,66 zł rocznie Poziom hałasu: 40 dB Bezsronowa (No Frost): brak Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak		1
10	Kosz na śmieci 50L ciemny szary Wymiary: 49,6 x 29,4 x h62 cm		1

NR	MATERIAŁ	OBRAZ	LICZ.
1	UMYWALKA 50x36 cm prostokątna ścienna biała - kształt: prostokątna - materiał: Fineceramic® - sposób montażu: do ściany - przelew: tak - położenie otworu na baterie: 1 otwór na środku - położenie niecki: na środku - w komplecie: zestaw montażowy - kolor: biały		1
2	SYFON UMYWALKOWY mosiężny chrom - regulowana rura odpływu do 300 mm		1
3	BATERIA UMYWALKOWA Bateria umywalkowa, sztorcowa. Zasięg wylewki: 12 cm Wysokość wypływu wody: 10 cm Całkowita wysokość baterii: 15 cm Wykończenie: chrom/biały		1
4	MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH w rolach tworzywo ABS, biały połysk, okienko szare Parametry techniczne: - wysokość: 34 cm - szerokość: 31 cm - głębokość: 20 cm - długość odcinanego listka: 24 cm		1
5	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE , pojemność zbiornika 800 ml, tworzywo ABS, biały, okienko szare - mydło uzupełniane z kanistra - pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni - zamykany na kluczyk - wysokość: 25 cm - szerokość: 11,5 cm - głębokość: 11,5 cm		1

ARCHIEFEKT Sp. z o.o.

6	<p>KOSZ OTWARTY WISZĄCY, pojemność 40 litrów, tworzywo ABS, biały, kołnierz szary</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność 40 litrów - dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l - wykonany z tworzywa ABS - mocowany do ściany - wysokość: 60 cm - szerokość: 33 cm - głębokość: 22,5 cm 		1
7	<p>Lustro z fazowanymi brzegami, 50X60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do lustek - wykonane ze szkła o grubości 4 mm, szerokość fazy 18 mm - szerokość: 60 cm - wysokość: 50 cm 		1
8	<p>Ściany systemowej (SHPL-1) HPL 10mm w pełnej zabudowie od podłogi do sufitu z drzwiami w dolnej części z otworem dla dopływu powietrza Drzwi szer. 0,8m Kolor – drewnopodobny</p>		

NR	MATERIAŁ	OBRAZ	LICZ.
1	PISUAR ceramiczny na geberice <ul style="list-style-type: none">- kształt: zaokrąglony- rodzaj odpływu: poziomy- materiał: ceramika sanitarna- sposób montażu: do ściany/do stelażu- dopływ z tyłu- w komplecie: zestaw montażowy, przyłącze zasilające- kolor: biały		1
2	KABINA SANITARNA Z HPL 10mm -ścianka boczna wys. 2,0m Kolor – drewnopodobny wymiary kabiny wg projektu br. budowlanej		1

NR	MATERIAŁ	OBRAZ	LICZ.
1	<p>ZESTAW PODTYNKOWY: stelaż + miska + przycisk</p> <p>Dane techniczne stelaża: Szerokość stelaża: min. 50 cm Wysokość stelaża: 112 cm Maks. temperatura wody: 25 °C Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej: 6 / 3 l Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody: 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody: 2–4 l Przepływ obliczeniowy: 0.12 l/s Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego: 50 kPa Regulowana wysokość : tak Mata wygłuszająca w zestawie: tak</p> <p>Dane techniczne przycisku: Kolor: Chrom Materiał: Tworzywo sztuczne Maks. siła nacisku (N): 20 N Uruchamianie: Z przodu Szerokość (B): 24,6 cm Długość (H): 16,4 cm Wysokość (T): 2,3 cm</p> <p>Dane techniczne miski: Rozmiar: 49x36x36 cm Montaż: wisząca System splukiwania: Tornado - najnowszy system bezrantowy Materiał: ceramika sanitarna Kolor miski: biały Materiał deski: duroplast UF Rodzaj deski: wolnoopadająca Kolor deski: biały Wersja slim: tak Łatwe wypinanie: tak</p>		1
2	<p>Szczotka WC z uchwytem przykręconym do ściany</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie - rączka szczotki z przykrywką - wykonana ze stali nierdzewnej matowej - wysokość: 40 cm - średnica: 9 cm 		1
3	<p>UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY odkryty</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z mosiądzu chromowanego - solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu - głębokość: 6 cm - szerokość: 14 cm - wysokość: 7,5 cm 		1
4	<p>KOSZ PEDALOWY, pojemność 20 l, stal matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - powierzchnia kosza odporna na odciski palców - wysokość: 45,5 cm - średnica: 29,2 cm 		1