


Widok z góry

ZJAZD BRAMOWY


SKALA 1:50

Widok z boku (od jezdni)

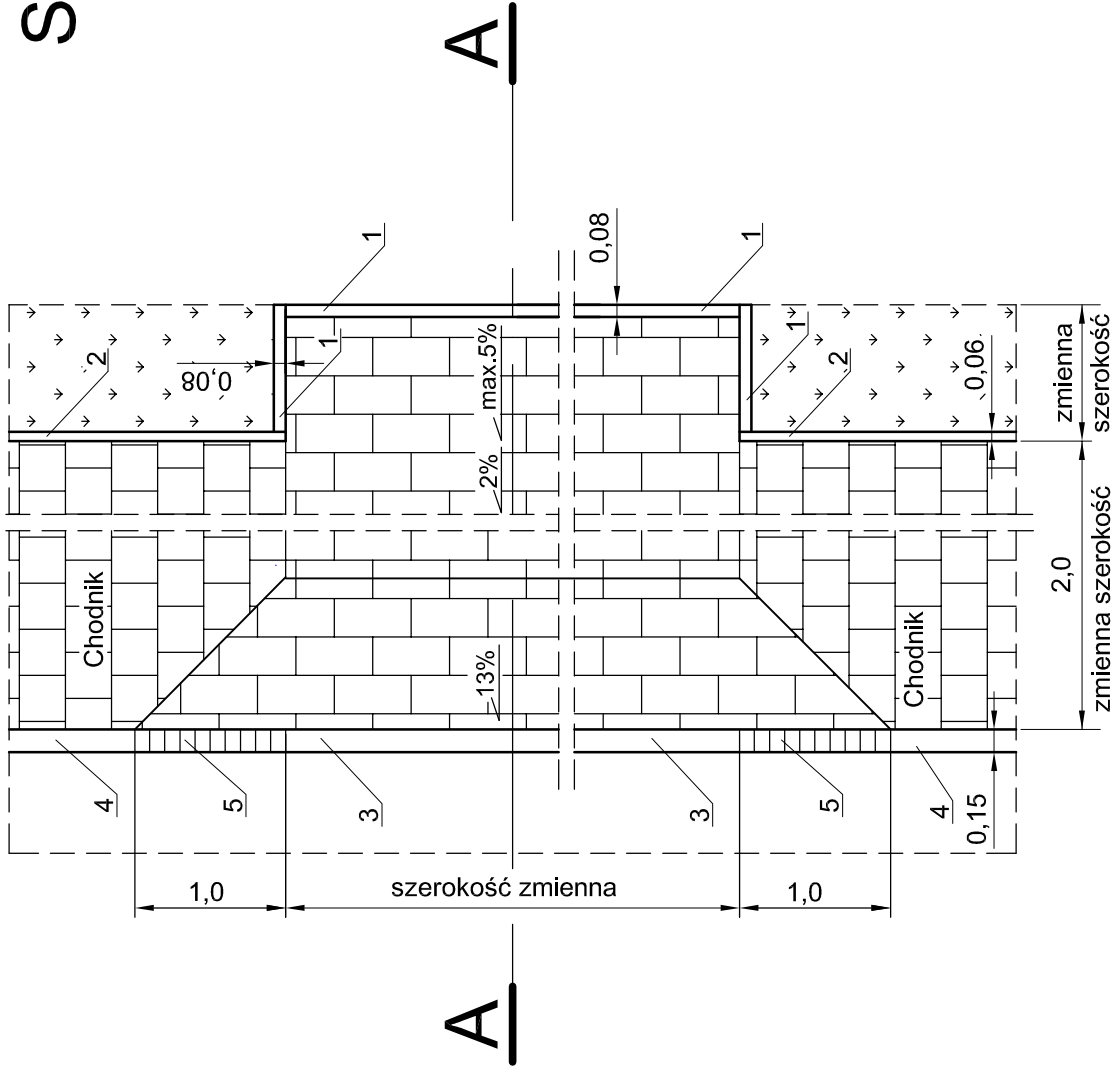

- Oznaczenia:
- 1 - obrzeże betonowe 8x30 cm
 - 2 - obrzeże betonowe 6x20 cm
 - 3 - krawężnik betonowy 15x22 cm
 - 4 - krawężnik betonowy 15x30 cm
 - 5 - krawężnik betonowy skośny 15x22/30 cm

Przekrój A-A

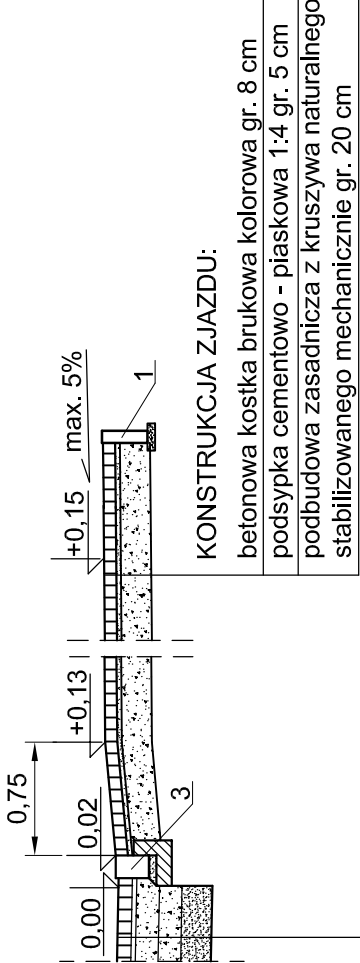

KONSTRUKCJA ZJAZDU:

- betonowa kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm
- podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
- stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

kategoria obciążenia ruchem - KR1
grupa nośności podłoża G3

- warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa gr 8 cm
- podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza warstwa górna- mieszanka niezwiązana z kruszywem C_{50/30} gr. 22 cm
- warstwa mrozoochronna - z gruntu stabilizowanego cementem C_{1,5/2} < Rm-4,0 MPa- gr. 15 cm
- warstwa ulepszanego podłoża mieszanka niezwiązana z kruszywem C_{NR} gr. 22 cm

