


Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną na odw6z  
Wykop o ścianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi  
Podłoże pod rurociąg – piasek zagęszczany gr. 20 cm  
Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami

Proj. wykonanie bezwykopowe

POZIOM PORÓWNAWCZY

215.00 m n.p.m.

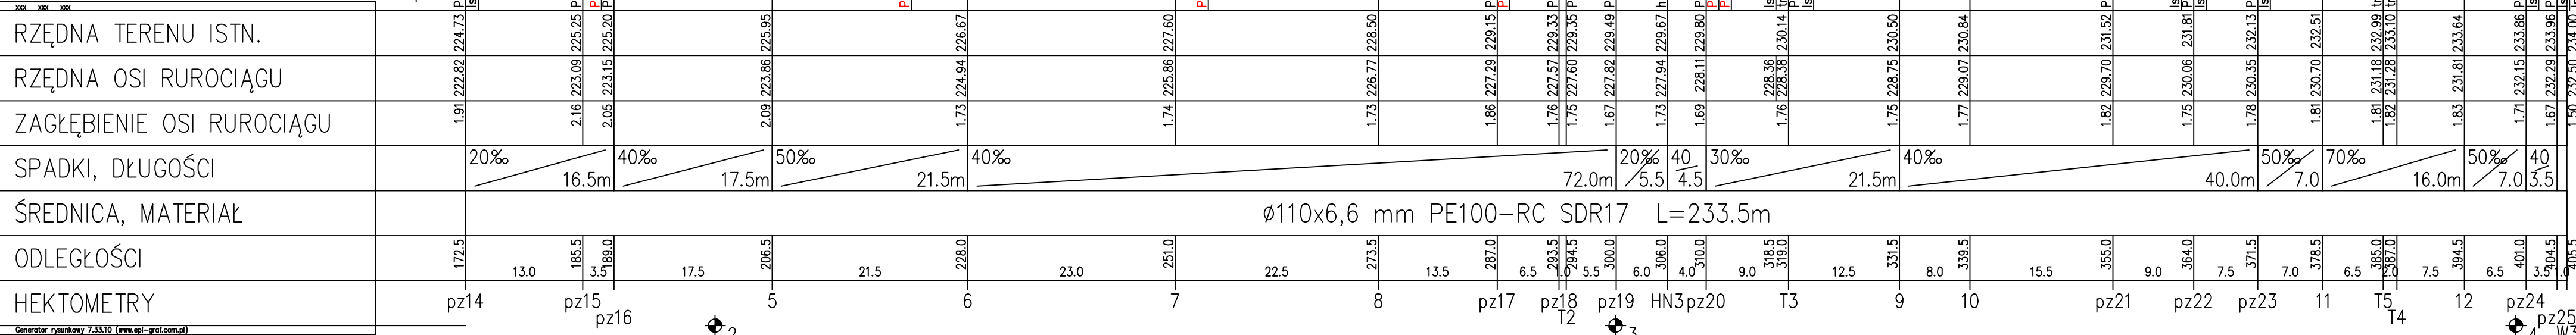

UWAGA !

- Podane na profilach lokalizacja i rzędne istniejącego uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą do prowadzenia robót ziemnych. Podczas realizacji każdorazowo należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego położenia przewodów.
- Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie
- W rejonie istniejącego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci.
- W przypadku skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable należy zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur osłonowych zgodnie z obowiązującymi normami
- Rzędna włączenia dostosować do rzędnej istniejącej sieci wodociągowej



SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna  
45-231 Opole ul. Oleska 117  
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296  
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40  
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl  
www.botsewi.pl

Temat opracowania: **Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej**

Temat rysunku: **Profile podłużne sieci wodociągowej**

Inwestor: **Burmistrz Zdzeszowice** Skala: **1:100/500**

BRANŻA sanitarna.	Podpis:	Data: listopad 2024 r.
PROJEKTANT: - mgr inż. Anna Michalek	nr upr. 25/99/Op	Rysunek nr: <b>3</b>
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: - mgr inż. Adam Kochmaniewicz	nr upr. OPL/1351/PBS/17.	