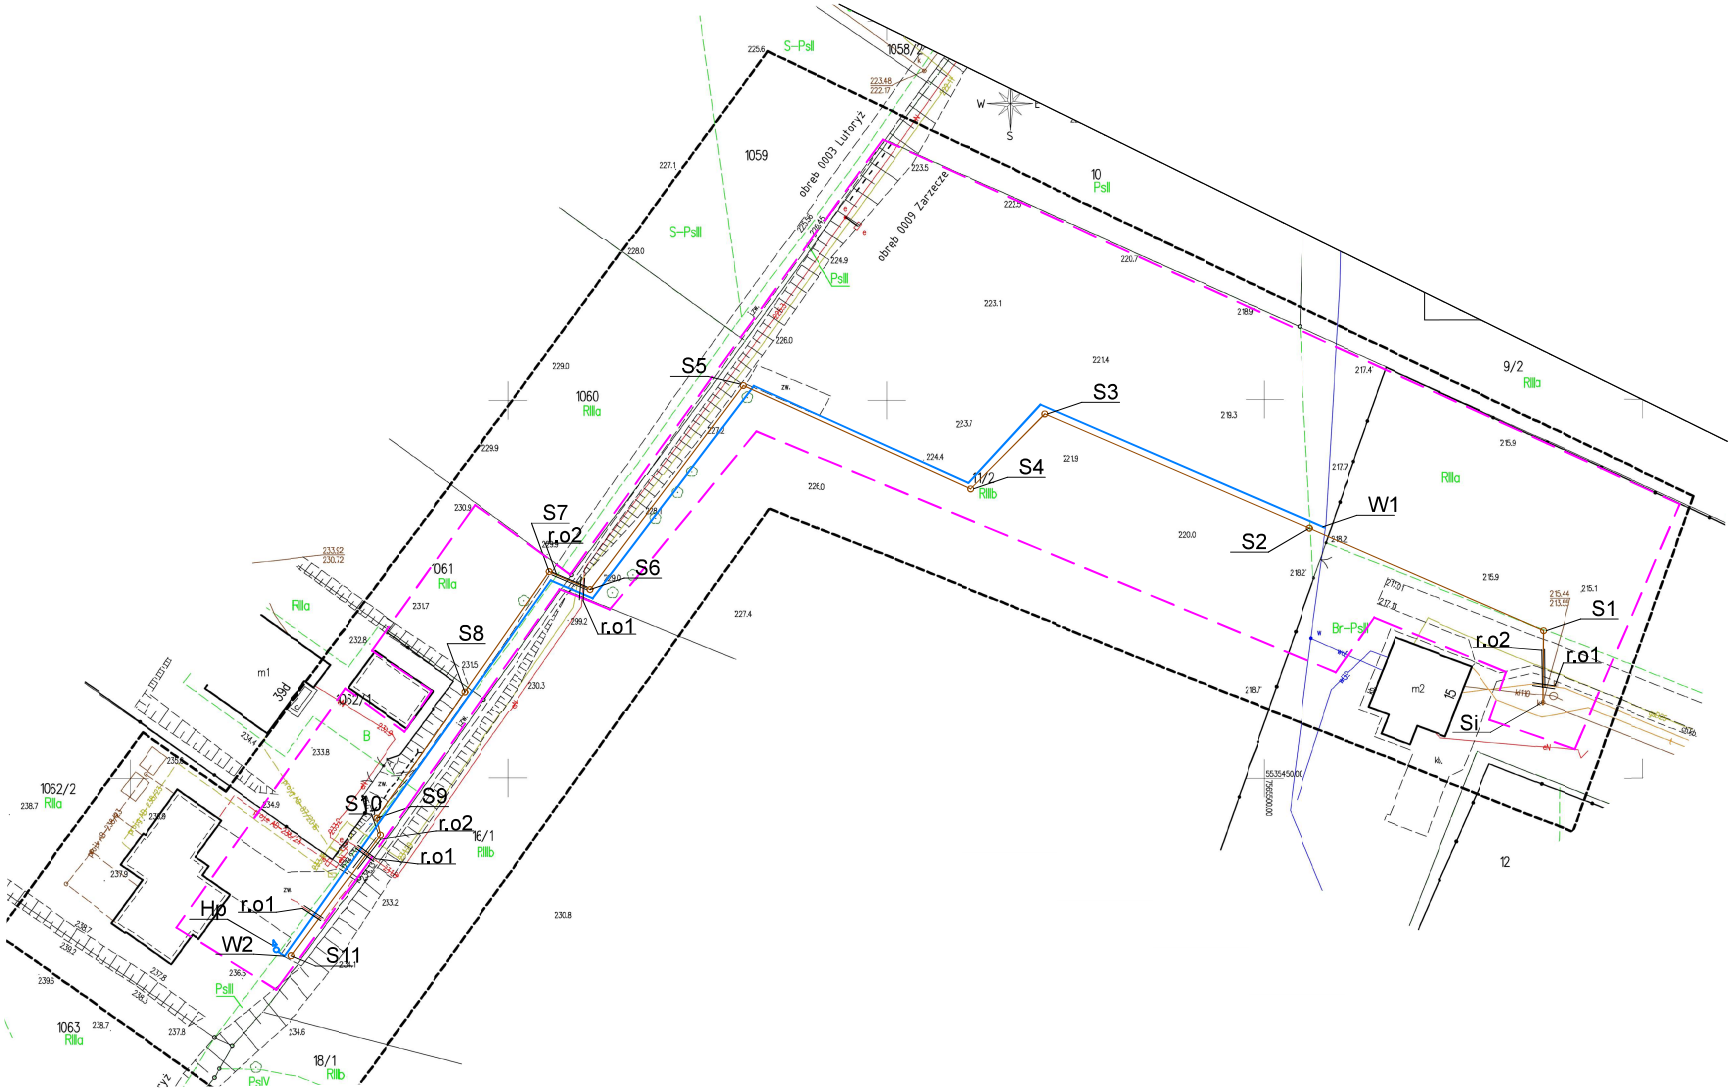

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGiK.4410.1.4810.2024
Identyfikator wykonawcy		84/2024
Miejscowość		LUTORYŻ ZARZECZE
Jednostka ewidencyjna	identyfikator_nazwa	1863_5 Boguchwała obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator_nazwa	0003 LUTORYŻ, 0009 ZARZECZE
Skala mapy		1:500
Godło mapy		7.123.29.21.2.4, 7.123.29.21.4.2
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL-2000/7
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		- - - - - -
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg stanu na dzień: 03.07.2024		
Informacja o służebnościach gruntowych: nie badano.		
Nie wyklucza się istnienia w terenie przewodów, o których brak informacji wynika z zasłotości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.		

USŁUGI GEODEZYJNE mgr inż. Krzysztof Gościniak 35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 7/9 tel. 543013627 ● e-mail:gosciniak@gmail.com NIP 813-106-93-15 ● REGON 690694962 (wykonawca prac geodezyjnych)	Data opracowania mapy: 5.07.2024 GEODETA UPRAWNIONY (-) mgr inż. Krzysztof Gościniak świadectwo GGK nr 17336 (1,2) (podpisano podpisem elektronicznym) (kierownik prac geodezyjnych)

OŚWIADCZENIE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO WYNIKU WERYFIKACJI

OŚWIADCZENIE JEST RÓWNOZNACZNE Z UWIERZYTELNIENIEM DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE WYKONANYCH PRAC GEODEZYJNYCH NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	PODGiK.4410.1.4310.2024
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie pracy geodezyjnej	STAROSTA RZESZOWSKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE mgr inż. Krzysztof Gościniak 35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 7/ 9 tel. 503013627 NIP 813-106-93-15 ● REGON 690694962
Kierownik prac geodezyjnych	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Krzysztof Gościniak świadectwo GGK nr 17336 (1,2)
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń	
Numer i data sporządzenia dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik weryfikacji	PODGiK.4410.1.4310.2024_1 z dnia 15.07.2024r.

GEODETA UPRAWNIONY
(-)
mgr inż. Krzysztof Gościniak
świadectwo GGK nr 17336 (1,2)
(podpisano podpisem elektronicznym)

LEGENDA:

W1 —— W2 - projektowana sieć wodociągowa PEHD PE 100, Ø110, L= 190,00 m.
W1 - projektowany węzeł włączenia, trójnik 100/100
W2 - projektowany węzeł, trójnik 100/100 zakończony korkiem DN100
Hp - projektowany hydrant p.poż
r.o.1 - projektowana rura osłonowa AROT dwudzielna Ø110, L=3,0 m, 4 szt.
r.o.2 - projektowana rura osłonowa PVCØ250, L=5,0 m, 2 szt.
S1 —— S11 - projektowana sieć kan.sanitarnej PVCØ200, L=231,30 m

S1- S11 - projektowane studnie kanalizacyjne PVCØ400 - 11 szt.
- granica terenu inwestycji celu publicznego

Niniejsza mapa jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

Jednostka projektująca: GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. W BOGUCHWALE				
Inwestor: Anna Kiczek				
Nazwa inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID.1061, 1062/1,1062/2 W M. LUTORYŻ ORAZ DZ. NR EWID.11/2 W M. ZARZECZE GM. BOGUCHWAŁA				
Nazwa arkusza: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIĄGOWEJ				
Branża: SANITARNA	Faza: PB PT	Skala: 1:500	Data: VIII 2024	Nr rys.: 1.0
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Aneta Murias		PDK/0173/PWOS/23	