



Poz.2.1 Rdzeń 25x25cm

szt.2 / skala 1:25

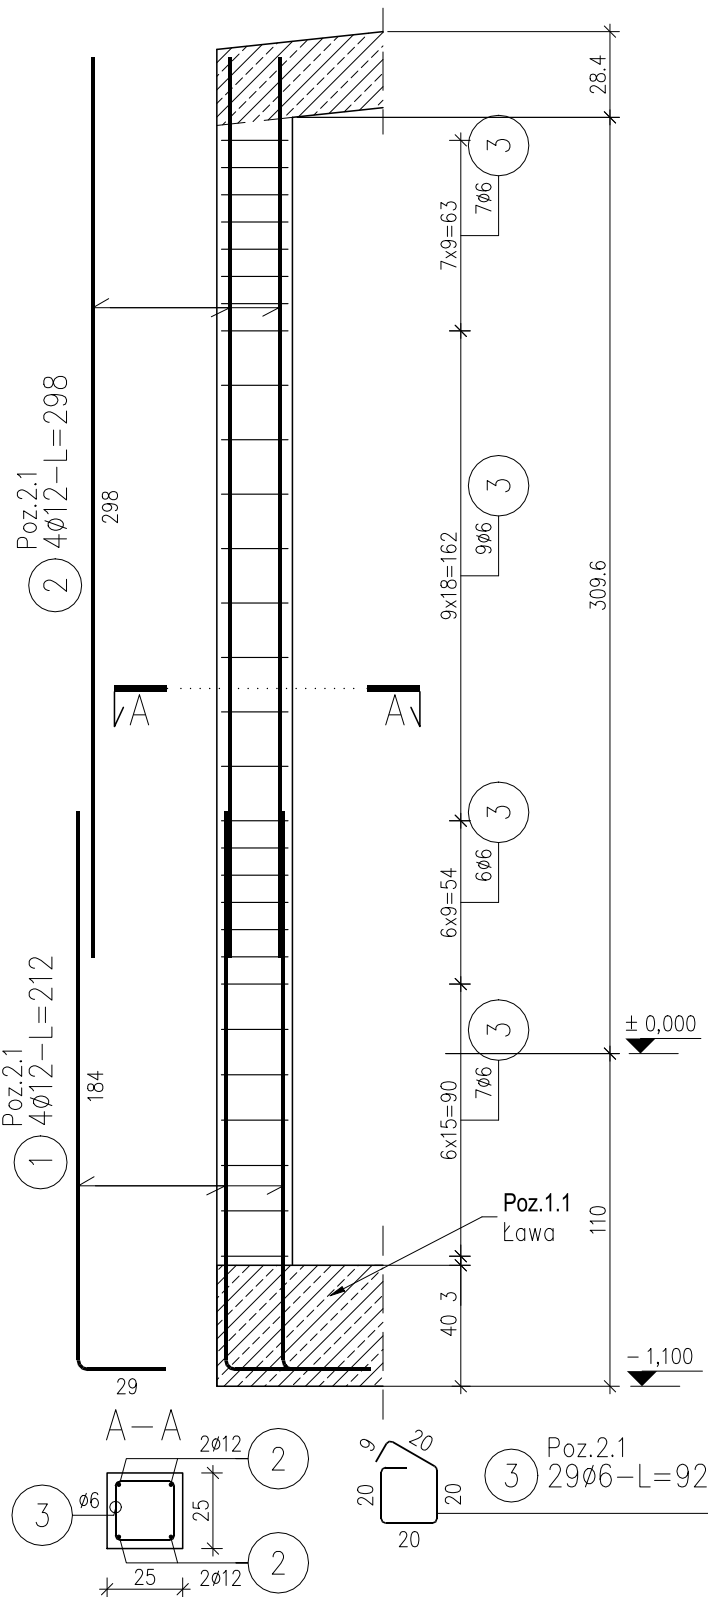


Poz.2.2 Rdzeń 25x25cm

szt.2 / skala 1:25

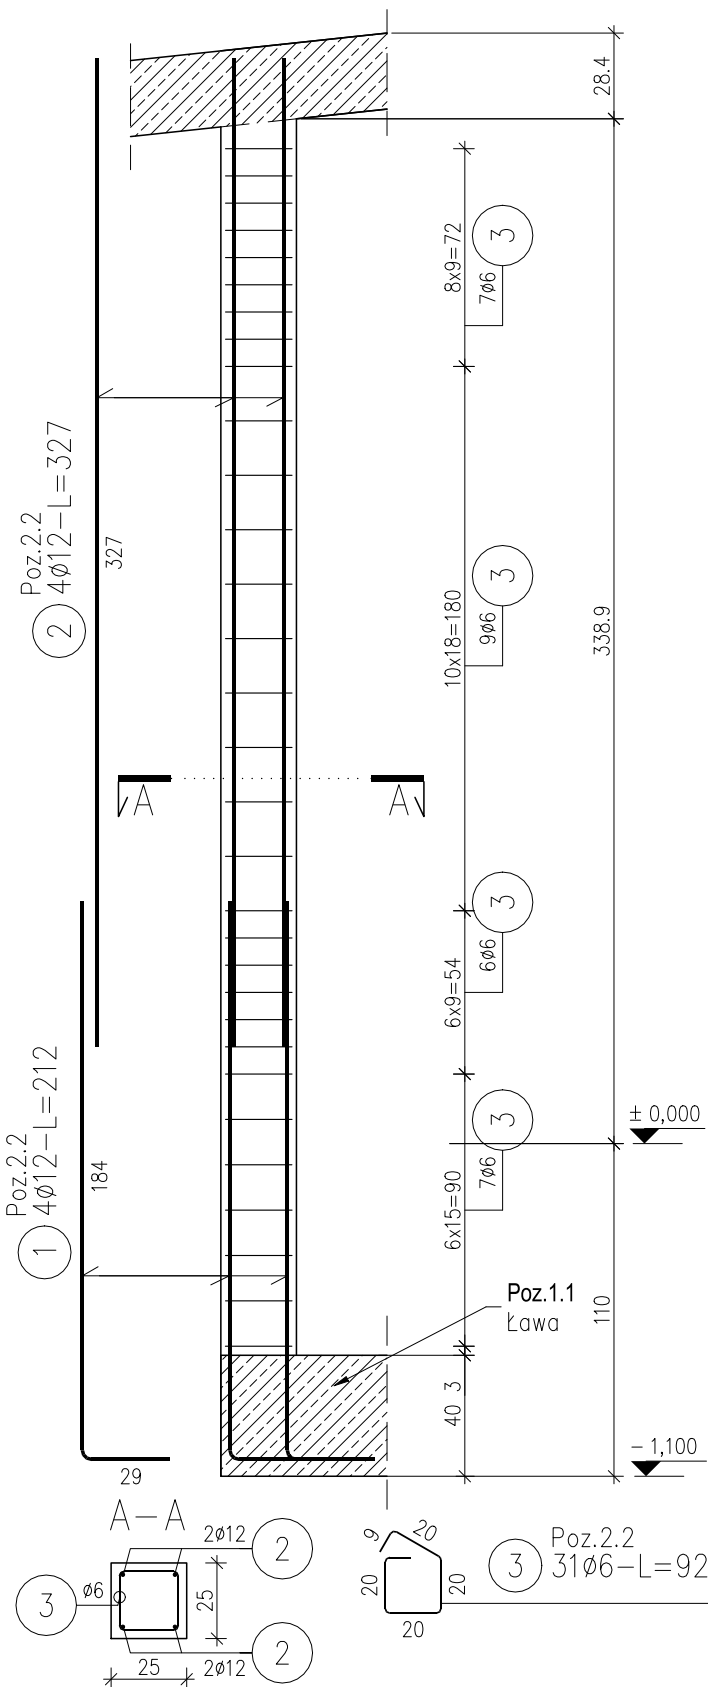


Poz.1.1 Ława 60x40cm

L=8,58m / skala 1:25

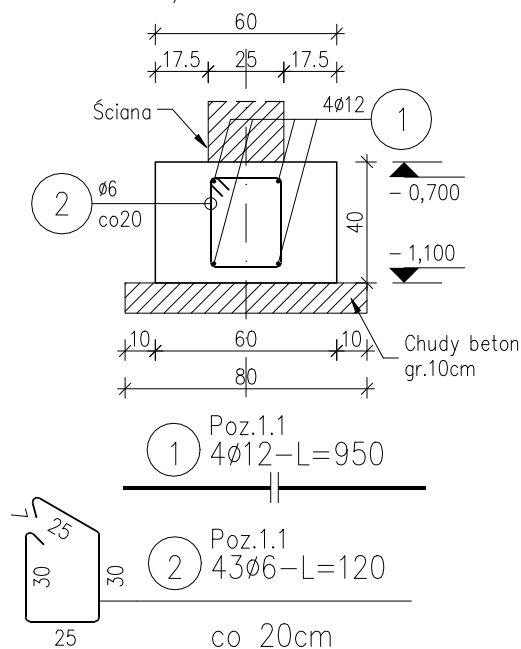

Poz.3.1 Wieniec 25x25cm

szt.1 / skala 1:25 / L=8,7m

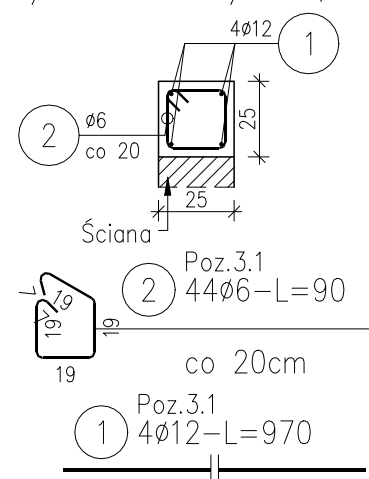

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP Ø6	B500SP Ø12
-	mm	-	[m]		[szt]		[m]	[m]
Poz.1.1								
1	12	B500SP	9,50	4	1	4		38,00
2	6	B500SP	1,20	43	1	43	51,60	
Poz.2.1								
1	12	B500SP	2,12	4	2	8		16,96
2	12	B500SP	2,98	4	2	8		23,84
3	6	B500SP	0,92	29	2	58	53,36	
Poz.2.2								
1	12	B500SP	2,12	4	2	8		16,96
2	12	B500SP	3,27	4	2	8		26,16
3	6	B500SP	0,92	31	2	62	57,04	
Poz.3.1								
1	12	B500SP	9,70	4	1	4		38,80
2	6	B500SP	0,90	44	1	44	39,60	
Razem długość prętów							[mb]	201,60
Masa jednostkowa							[kg/mb]	0,222
Masa prętów dla danej średnicy							[kg]	44,8
Masa łącznie							[kg]	187,5

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGI:

- Wymiary podano w 'cm'.
- Wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac budowlanych.
- WYMIARY RDZENI ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE

BETON	Klasa wytrzymałości betonu fck	C25/30
	Klasa ekspozycji	XC1
STAL	Otulina	2,5cm, 5cm
	Stal kształtowa	-
	Stal zbrojeniowa #	AIII-N (B500SP)
	Stal zbrojeniowa Ø	AI (St3SX)
	Zagięcie prętów zbrojenia d<20mm	2,5Ø(Ø)/4Ø(#)
DREWNO	Klasa drewna	-

jednostka projektowa



BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCJI

mgr inż. Filip Rosiak
93-323 Łódź, ul. Serdeczna 3/3
f.rosiak@bmfconstruction.pl
tel.793-603-340

nazwa inwestycji

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYBKÓW

adres inwestycji

Dobroń, ul. Sienkiewicza 64
dz. nr ewid. 639/20, 638/2, 639/19 i 638/8, obręb 0006

inwestor

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

projektant

mgr inż. Filip Rosiak

nr uprawnień

LOD/1617/PWOK/11

opracował

mgr inż. Katarzyna Kaczmarek

nazwa rysunku

ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
PODKONSTRUKCJI WPSORCZEJ

data

05.2024

stadium

PB

skala

1:25

rewizja

-

nr str.

K-08