


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU - OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 109 - DZIAŁKA nr 1/2.

OZNACZENIA:

- ch. mb. istniejące alejki utwardzone masą bitumiczną
- ch. tp. istniejące alejki utwardzone kostką betonową
- Nr. projektowane alejki szer. 2m, 2,18m konstrukcja do ruchu pieszego - jeźdźnego typ B - kolor czerwony z kostki polbruk gr. 8 cm na podbudowie z bet. gr. 10cm
- Nr. projektowane alejki szer. 1,65m konstrukcja do ruchu pieszego typ A - kolor turkusowy z kostki polbruk gr. 8 cm na podbudowie cement-piasek gr. 5cm
- Nr. projektowane alejki szer. 1,2m konstrukcja do ruchu pieszego typ A - kolor kanarkowy z kostki polbruk gr. 8 cm na podbudowie cement-piasek gr. 5cm
- Nr. projektowane alejki szer. 3,0m konstrukcja do ruchu pieszego - jeźdźnego typ C - kolor-niebieski z kostki starobruk gr. 8 cm na podbudowie beton. gr. 10cm
- istniejące wjazdy
- granica działki
- poszerzenie przy podjeździe alejek - skonstruowanie głęboko wyłożone kostki typu polbruku jak alejki
- inż. Beata Obielecka
upr. budowlane wykon.-projekt.
ABU-IX-8386-5/107/88 Wk
KUP/BO/3520/02
- NIEISTOTNE POPRAWKI NANIĘSIONE
4.07.2023 r.

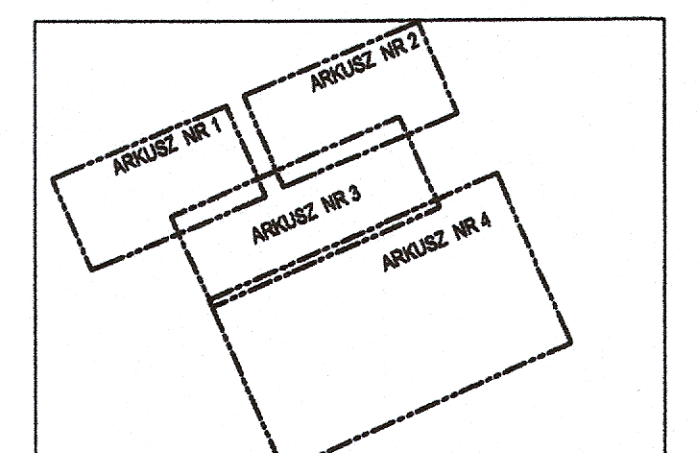

Mapa do celów projektowych skala 1:1000

województwo: kujawsko-pomorskie Sekcja: 6.182.30.01.1.2 ; 3 ; 4 6.182.30.01.2.1 ; 3
powiat: MIASTO WŁOCŁAWEK 6.182.30.01.3.2 6.182.30.01.4.1
gmina: MIASTO WŁOCŁAWEK Id. zgłoszenia: DGK.6640.137.2022
obręb: Włocławek KM 109 Układ współrzędnych: PL-2000
dz. nr : 1/2 - wg zakresu Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie, opracowana dnia 25.02.2022 r.

Wykonawca : Kierownik prac:

USŁUGI GEODEZYJNE
Janusz Perłowski
ul. Ametystowa 6, 87-853 Nowa Wieś
tel. 805 474 538, geodeta17@wp.pl
NIP 688-260-20-00, Regon 341280231

GEODATA
inż. Janusz Perłowski
uprawnienia nr 19331

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	DGK.6640.137.2022
Identyfikator pracy geodezyjnej	Przewodnik Miasta Włocławek
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	USŁUGI GEODEZYJNE Janusz Perłowski ul. Ametystowa 6, 87-853 Nowa Wieś
Wykonawca prac geodezyjnych	Protokół weryfikacji nr DGK.6640.137.2022.1 z dnia 03.03.2022 r.
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Janusz Perłowski Uprawnienia zawodowe nr 19331
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac:	

DO SPORZĄDZENIA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH WYKORZYSTANO ZBIORY PRZEDSIĘWZIĘCIA BAZE EAS

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH NIE ZAWIERA ZASIEGU I RODZAJU SŁUŻBNOŚCI GRUNTOWYCH

Na wylocie się zabrania w terenie brzozy nie wyłączonej na mapach, mapach częściowo podlegających, które nie były oparte do inwentaryzacji lub o 1:2000, a nie jest informacja w inwentaryzacji, stanowiących

GEODATA
inż. Janusz Perłowski
uprawnienia nr 19331

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 (Dz.U. 67 2015 poz. 1554) poświadczam, że kopia mapy zasadniczej do celów projektowych, na której opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu jest zgodna z oryginałem.

Investycja: BUDOWA ALEJK NA CMENTARZU KOMUNALNYM WE WŁOCŁAWKU NA TERENIE DZIAŁEK NR 1/1,1/2 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 109 I DZIAŁKI NR 134 OBRĘB RYBNICA PRZY AL. CHOPINA 3-5 WE WŁOCŁAWKU	
Adres : UL. CHOPINA 3/5, 87-800 WŁOCŁAWEK DZIAŁKI NR 1/1, 1/2 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 109 I DZIAŁKI NR 134 OBRĘB RYBNICA	
Investor : „BAZA” Sp. z o.o. UL. PTASIA 2a, 87-800 WŁOCŁAWEK	
Projektant: inż. Beata Obielecka upr. konstrukcyjno-budowlane ABU-IX-8386-5/107/88Wk KUP/BO/3520/02	inż. Beata Obielecka upr. budowlane wykon.-projekt. ABU-IX-8386-5/107/88 Wk KUP/BO/3520/02
Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DZIAŁKI NR 1/1,1/2 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 109 I DZIAŁKI NR 134 OBRĘB RYBNICA	
Skala: 1:1000	Data: 14.04.2022 Nr rys. 01