



Przekrój A - A skala 1 : 100

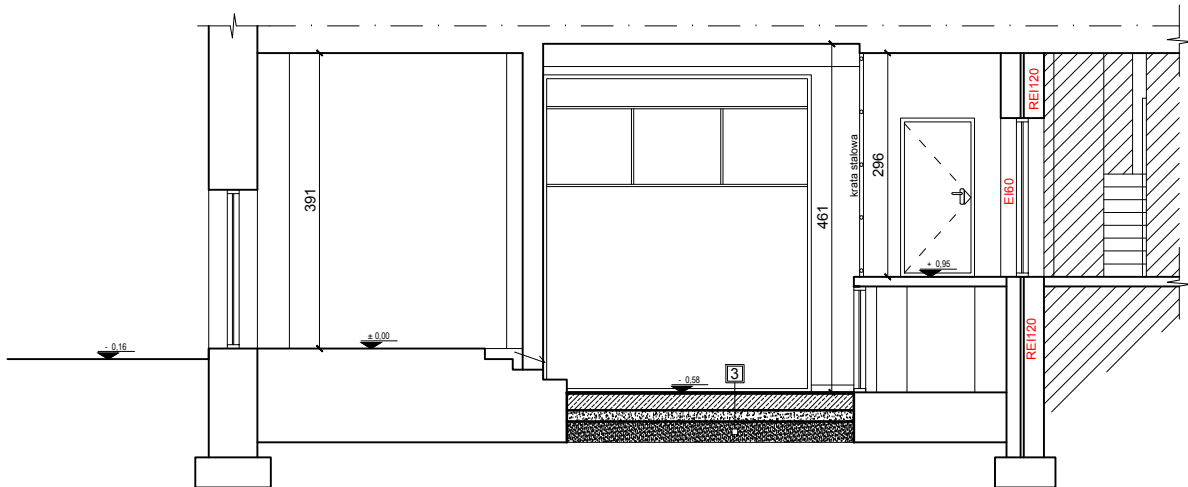

Przekrój B - B skala 1 : 100

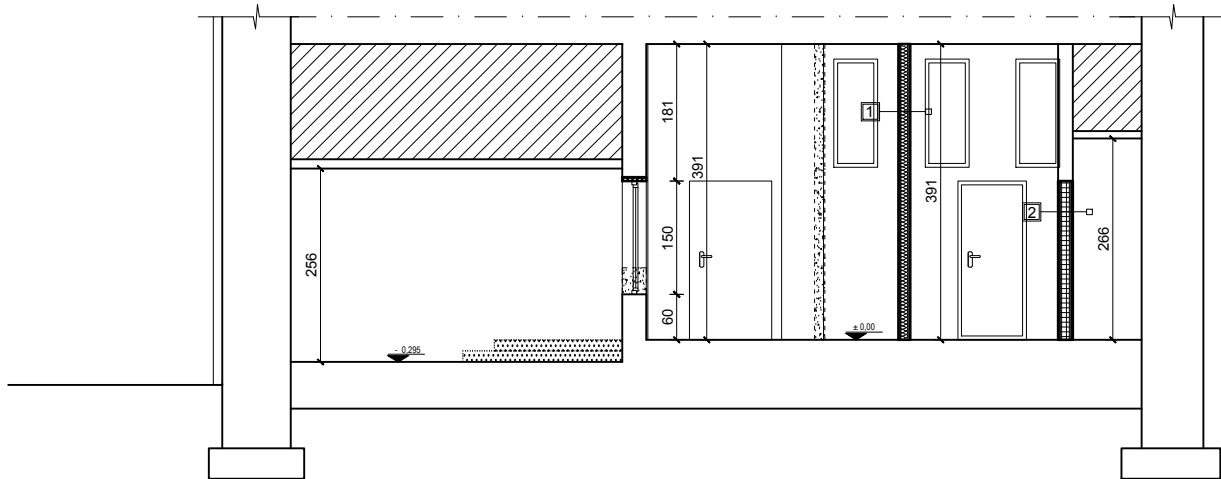

UWAGA! ANALIZOWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI I OPISEM KONSTRUKCJI

1	ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA
1	FARBA
2	TYNK CEMEN. - WAPIENNY 1,5 cm
3	PLYTA GK 12,5 mm
4	WELNA MINERALNA 10,0 cm
5	PLYTA GK 12,5 mm
6	TYNK CEMEN. - WAPIENNY 1,5 cm
7	FARBA np. FLUGGER

2	ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA
1	FARBA
2	TYNK CEMEN. - WAPIENNY 1,5 cm
3	PLYTA GK 12,5 mm
4	CEGLA PEŁNA
5	PLYTA GK 12,5 mm
6	TYNK CEMEN. - WAPIENNY 1,5 cm
7	KLEJ + PLYTKI CERAMICZNE/FARBA

3	POSADZKA NA GRUNCIE
1	ŻYWICA EPOKSYDOWA * 0,60 cm
2	2x FOLIA POLIETYLENOWEJ O GRAMATURZE ≥140gm²
3	PLYTA NOŚNA BETONOWA 22,00 cm
4	PODBUDOWA Z ZAGĘSZCZONEGO RÓŻNEGO RODZAJU MIESZANKI ŻWIROWEJ, PIASZCZYSTO – ŻWIROWEJ, TŁUCZNIĄ LUB KŁIŃCĄ O RÓŻNEJ GRANULACJI GRUBOŚCI MIN. 15,00 cm PRZY UZIARNIENIU DO 45 mm.
5	GRUNT RODZIMY ZGODNIE Z OPISEM PT KONSTRUKCJI

*Uwaga:
W pomieszczeniu służy bramowej (pom. nr 0.3) przy posadzce z żywicy epoksydowej na ścianach wykonać cokół z tej samej żywicy epoksydowej o wysokości min. 10,00 cm.

- ściany istniejące
- część budynku nie objęta opracowaniem
- ściany projektowane
- ściany do wyburzenia

Jednostka projektowa:

STUDIO PROJEKTOWE
WAJDZIK Sp. z o.o.
ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904

STUDIO PROJEKTOWE
WAJDZIK

Adres:

Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Nazwa:

Przebudowa budynku Zakładu Karnego
w Wadowicach oraz budowa
instalacji kanalizacji deszczowej

branża:

ARCHITEKTURA/
TECHNOLOGIA

Projektant:
mgr inż. Jakub Wajdzik

specjalność:
architektoniczna

Sprawdzający:
mgr inż. Sebastian Stefański

specjalność:
architektoniczna

nr uprawnień:
MPOIA/037/2007

data:
08.2024 r.

podpis:

nr uprawnień:
22/08/SLOKK

data:
08.2024 r.

podpis:

faza:

PT

nr
rys:

A/2

Tytuł:

PRZEKROJE

skala:

1:100