


Rzut parteru - murowania skala 1:100

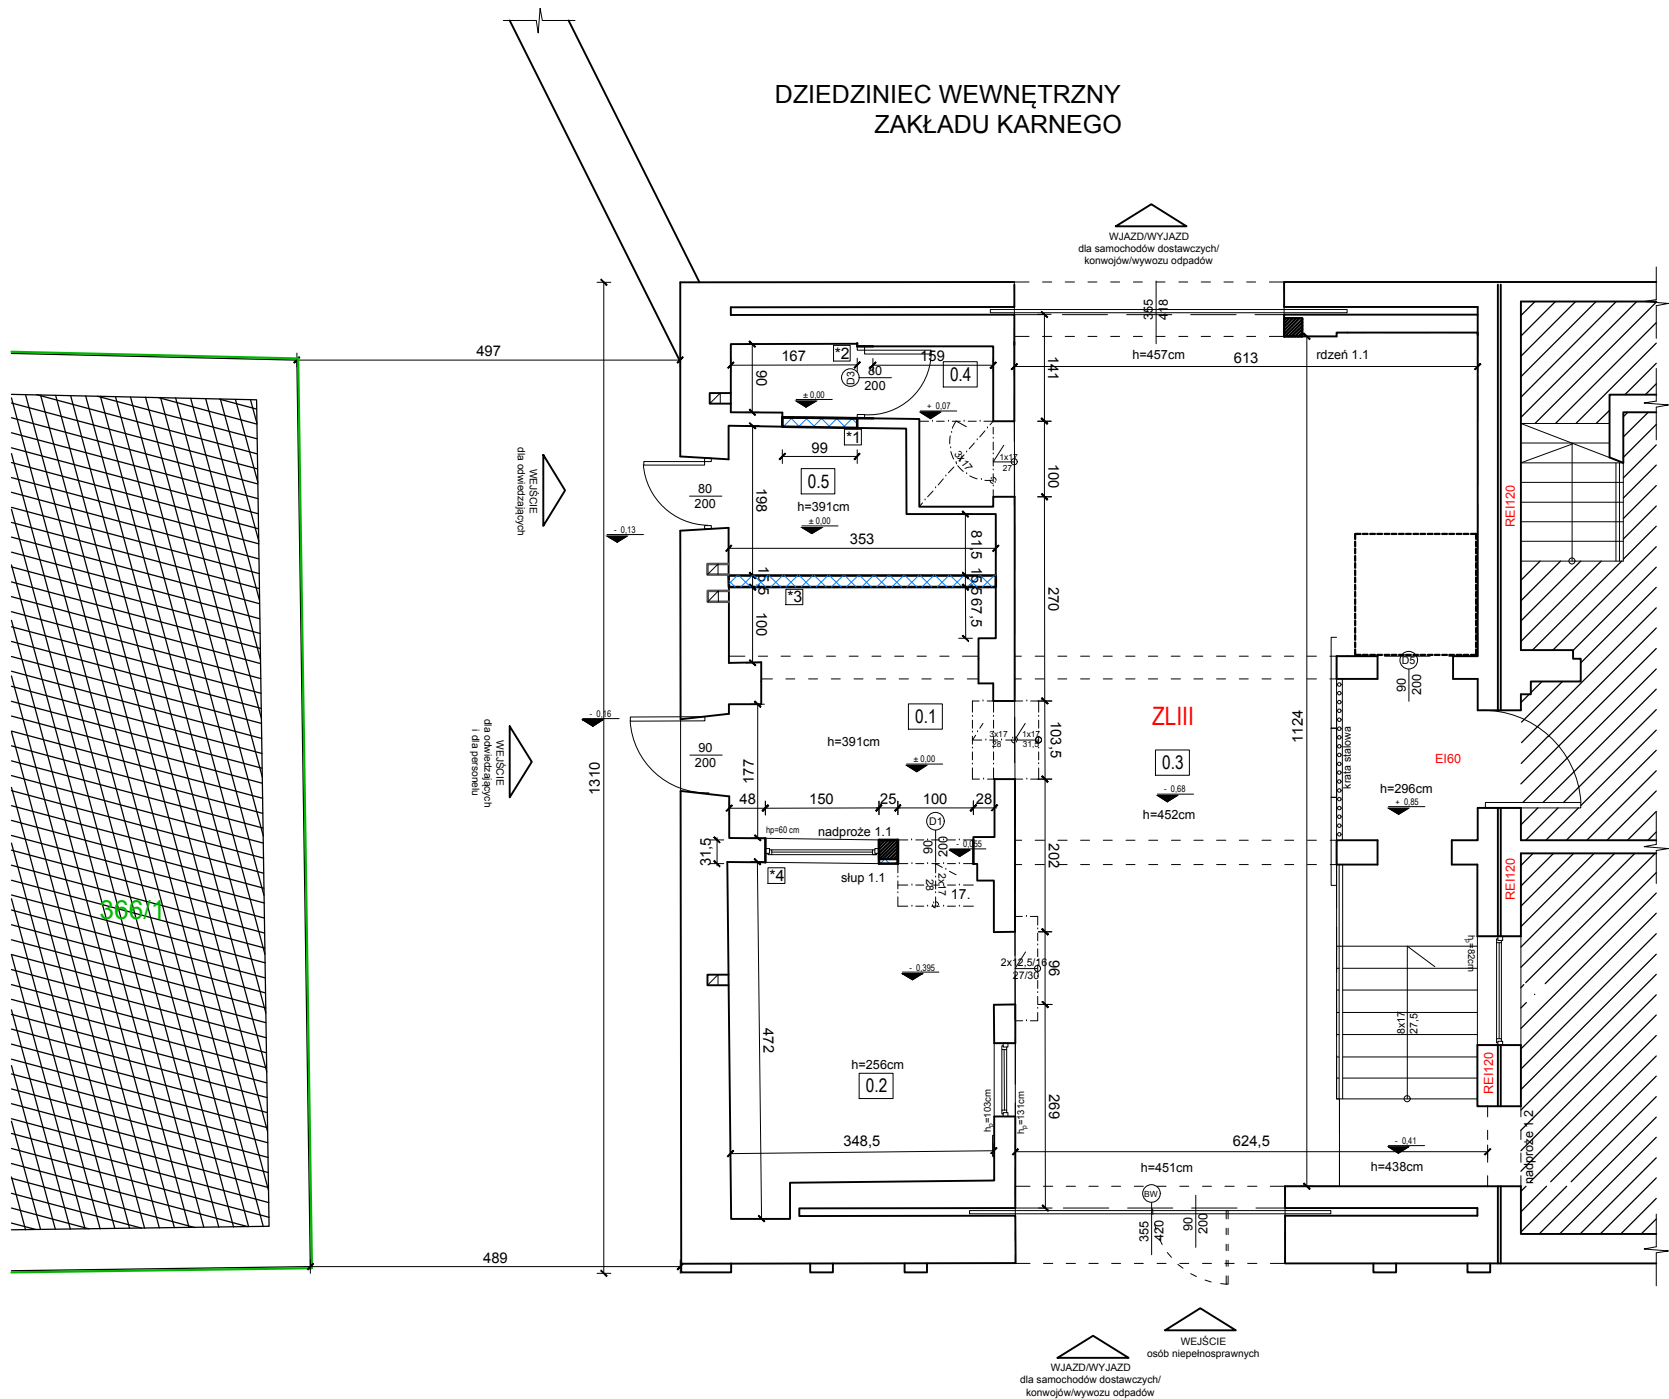

- istniejący budynek mieszkalny, nie objęty opracowaniem
- część budynku Zakładu Karnego nie objęta opracowaniem
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- zabudowa otworu o wymiarach 99x210 o grubości 12cm przeznaczony do zamurowania
- zabudowanie ściany o grubości 12cm z płyt g-k od wysokości 205,00 do wys. 266,00cm. (do wysokości istniejącego sufitu podwieszanego), konstrukcja z profili aluminiowych, wypełnienie ściany wełną mineralną.
- budowa ściany o grubości 15,5cm na całą wysokość pomieszczenia tj. 391,00cm
- zmniejszenie wysokości otworu okiennego (O1) o 5cm zgodnie z przekrojem B-B, np. 2x płyta g-k
- schody projektowane (wylewane betonowe z bet. C16/20)
- projektowany fundament pod podnośnik pionowy (winde dla osób niepełnosprawnych) zgodnie z rysunkiem K-2, K-6 konstrukcji (zgodnie z opisem konstrukcji)
- posadzka przemysłowa z cokołem wysokości min. 10 cm / wytrzymałość min. 40 ton +) (zgodnie z opisem konstrukcji)
- rdzeń 1.1 zgodnie z rysunkiem K-7 konstrukcji (zgodnie z opisem konstrukcji)
- słup 1.1 zgodnie z rysunkiem K-7 konstrukcji oraz nadproże zgodnie z rysunkiem konstrukcji K-4 (zgodnie z opisem konstrukcji)
- nadproża zgodnie z rysunkami konstrukcji od K3-K5 (zgodnie z opisem konstrukcji)

UWAGA! RYSUNKI DOMUROWAŃ ANALIZOWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - CZĘŚĆ PARTERU			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m <sup>2</sup> )	RODZAJ POSADZKI
0.1	śluza wejściowa	11.40	Gres techniczny lub równoważny
0.2	pom. bramowego	15.08	Gres techniczny lub równoważny
0.3	śluza bramowa	65.69	Posadzka z żywicy epoksydowej/ Gres techniczny lub równoważny
0.4	WC bramowego	4.18	Gres techniczny lub równoważny
0.5	poczekalnia	5.56	Gres techniczny lub równoważny
RAZEM:		101.91	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZĘŚCI PARTERU:		----	

Jednostka projektowa:

STUDIO PROJEKTOWE  
WAJDZIK Sp. z o.o.  
ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904

Adres:

Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Nazwa:

Przebudowa budynku Zakładu Karnego  
w Wadowicach oraz budowa  
instalacji kanalizacji deszczowej

branża:

ARCHITEKTURA/  
TECHNOLOGIA

Projektant:

mgr inż. Jakub Wajdzik

nr uprawnień:

MPOIA/037/2007

specjalność:

architektoniczna

data:

07.2024 r.

podpis:

faza:

PT

Sprawdzający:

mgr inż. Sebastian Stefański

nr uprawnień:

22/08/SLOKK

specjalność:

architektoniczna

data:

07.2024 r.

podpis:

nr  
rys:

T/1

Tytuł:

RZUT PARTERU - MUROWANIA

skala:

1:100