

Rzut parteru - wyburzenia skala 1:100

- istniejący budynek mieszkalny, nie objęty opracowaniem

część budynku Zakładu Karnego nie objęta opracowaniem

ściany istniejące

ściany do wyburzenia

ściana do wyburzenia na całą wysokość pomieszczenia, w miejsce wyburzenia montaż nowych drzwi wewnętrznych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (D3), oraz budowa ściany z płyt g-k na wysokości 205,00cm do wys. istniejącego sufitu 337cm

poszerzenie otworu drzwiowego o ok. 8cm, w celu uzyskania otworu o wym. 100x205 pod montaż drzwi (D4) o wymiarach w świetle przejścia 90x200

ściana z płyt G-K do wyburzenia na całą wysokość (W zakładzie na istniejących schodach został wykonany strop w konstrukcji lekkiej, który przeznacz się do rozbiórki)

ściana do wyburzenia na całą wysokość 391,00cm

ściana do wyburzenia pod otwór okienny 150x150 (O1) zgodnie z rysunkiem przekroju B-B oraz pod otwór drzwiowy (D1) o wym 100x210cm.


poszerzenie otworu drzwiowego o ok. 2cm, w celu uzyskania otworu o wym. 100x205 pod montaż drzwi kratowych (D5) o wymiarach w świetle przejścia 90x200

rozbiórka części ściany na grubość 2cm

schody betonowe przeznaczone do rozbiórki

platforma betonowa dwustopniowa o wymiarach zewnętrznych 211,00 x 194,50cm przeznaczona do rozbiórki


nowy otwór wentylacyjny

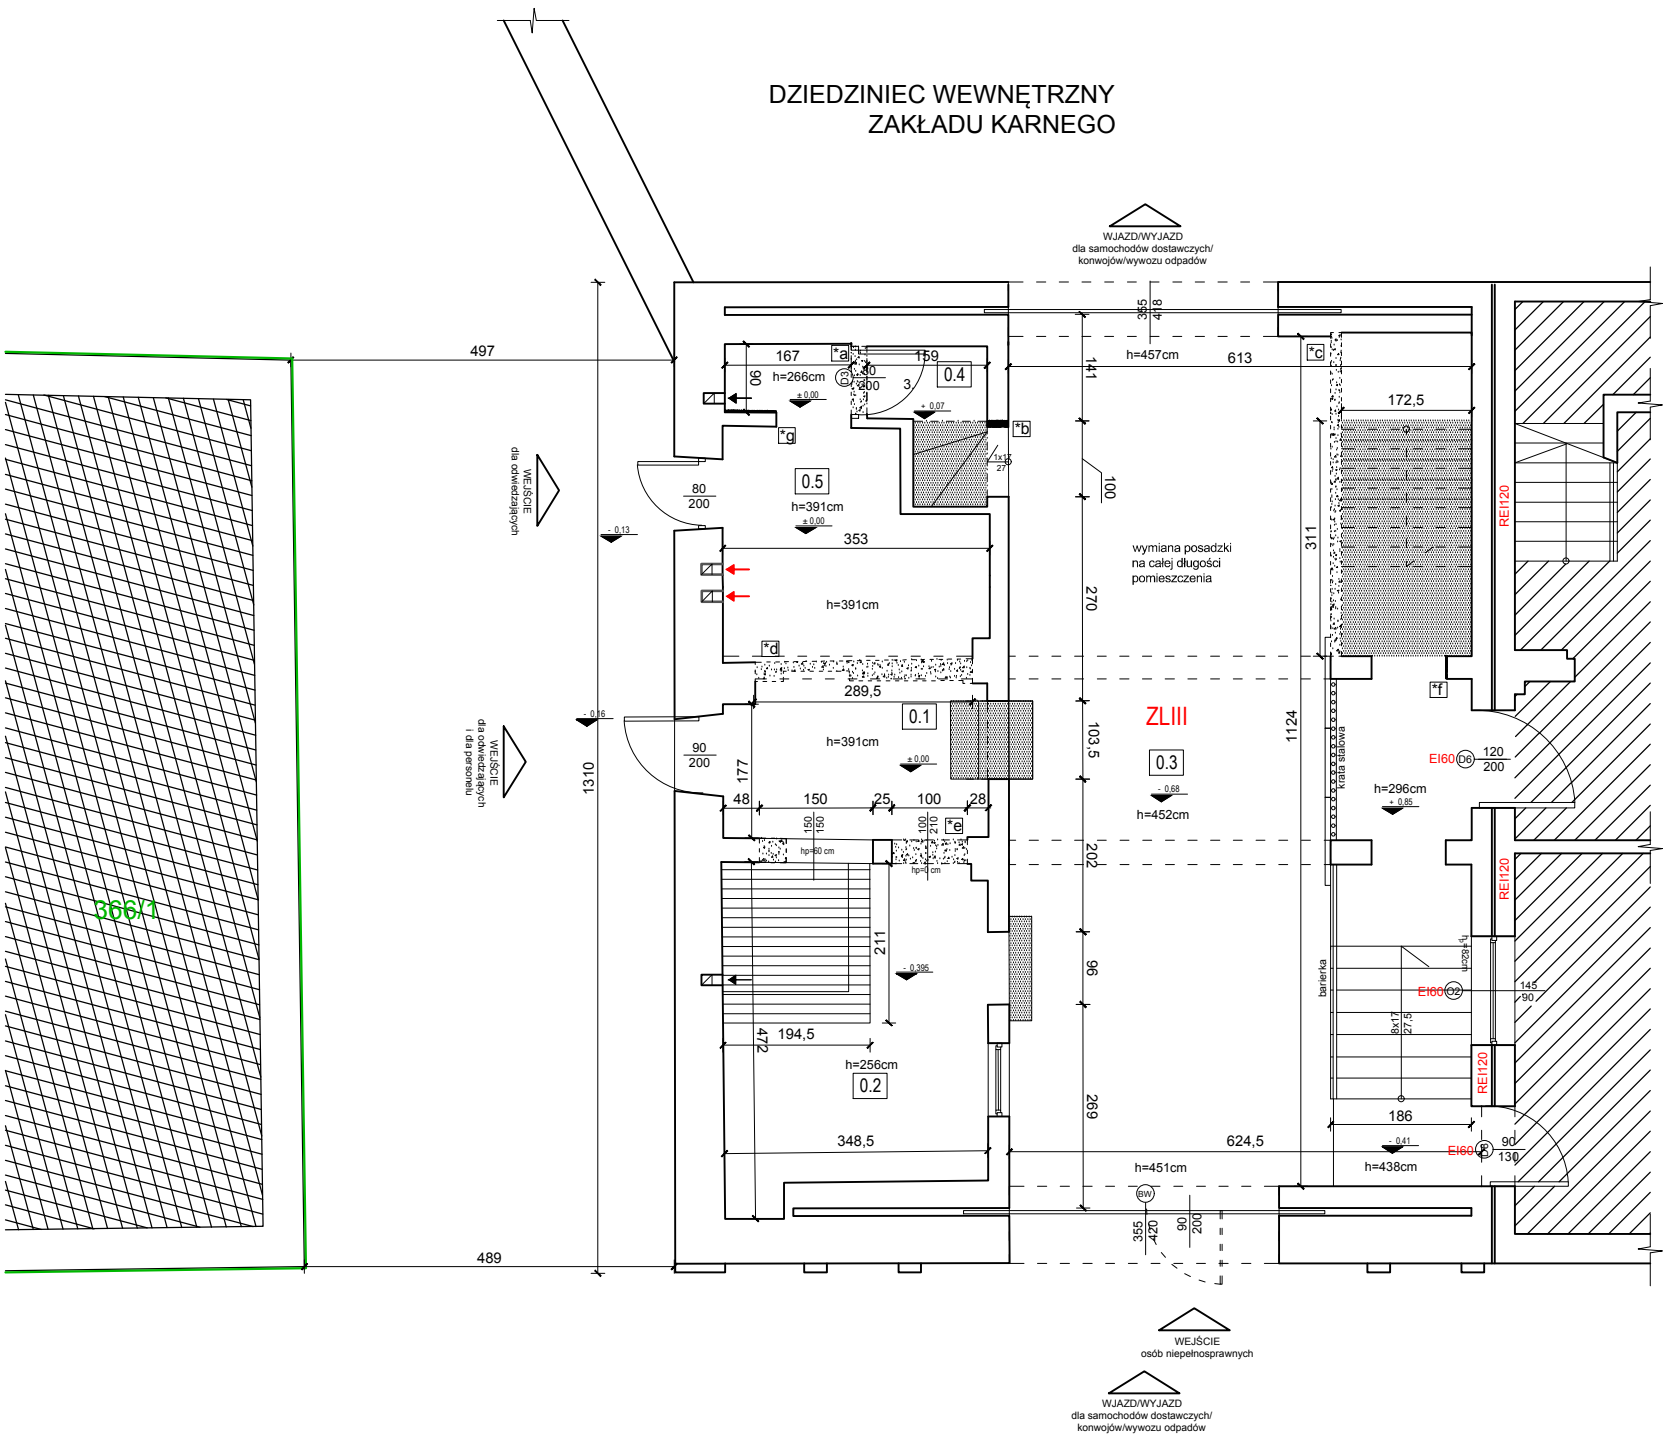

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - CZĘŚĆ PARTERU			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m ²)	RODZAJ POSADZKI
0.1	śluza wejściowa	11.40	Gres techniczny lub równoważny
0.2	pom. bramowego	15.08	Gres techniczny lub równoważny
0.3	śluza bramowa	65.69	Posadzka z żywicy epoksydowej/ Gres techniczny lub równoważny
0.4	WC bramowego	4.18	Gres techniczny lub równoważny
0.5	poczekalnia	5.56	Gres techniczny lub równoważny
RAZEM:		101.91	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZĘŚCI PARTERU:		----	

Jednostka projektowa:

STUDIO PROJEKTOWE
WAJDZIK Sp. z o.o.
ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice



STUDIO PROJEKTOWE
WAJDZIK

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904

Adres:

Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Nazwa:		branża:	
Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej		ARCHITEKTURA/ TECHNOLOGIA	
Projektant: mgr inż. Jakub Wajdzik		nr uprawnień: MPOIA/037/2007	
specjalność: architektoniczna		data: 07.2024 r.	
Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Stefański		nr uprawnień: 22/08/SLOKK	
specjalność: architektoniczna		data: 07.2024 r.	
Tytuł:		skala:	
RZUT PARTERU - WYBURZENIA		1:100	