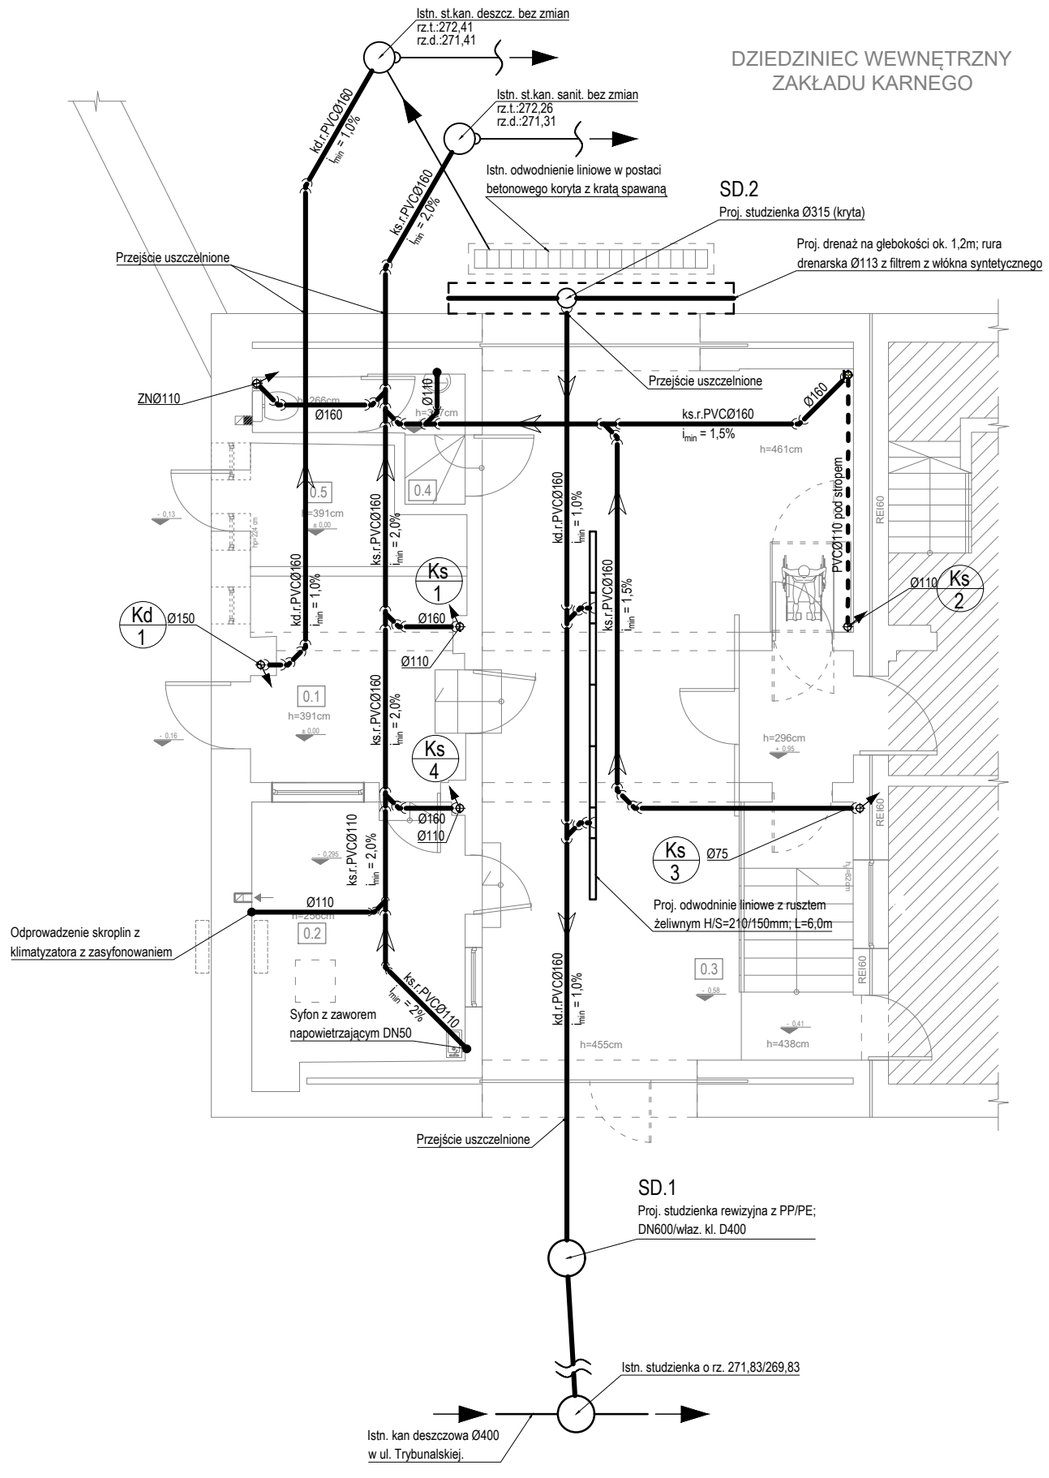

UWAGI:

1. Nowoprojektowaną kanalizację wykonać z rur kielichowych z PVC-U o ściance litej, klasy SN8
2. U podstawy każdego z istn. pionów zamontować rewizje oraz drzwiczki dostępowe (maskujące)
3. Odcinki zewnętrzne wymienić zachowując dotychczasowe trasy oraz rzędne włączenia. Przejścia przez ściany fundamentowe uszczelnić masą trwaleplastyczną i sznurem bentonitowym.
4. Przyjęto zastosowanie odwodnienia liniowego bezspadkowego z rusztem żeliwnym, z podłączeniem poprzez skrzynki odpływowe z osadnikiem.
5. Drenaż wspomagający odwodnienie dziedzińca oraz studzienkę Ø315 wykonać jako krytą, poniżej warstw nawierzchni dziedzińca

Jednostka projektowa:
STUDIO PROJEKTOWE
WAJDZIK Sp. z o.o.
ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904

Adres:
Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Nazwa:
Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej

Branża: SANITARNA

Faza: PT

Projektant (spec. instalacyjna):	nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Łukasz Kaczmarek	SLK/0271/PWBS/22	
Sprawdzający (spec. instalacyjna):	nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Anna Kaczmarek - Wypych	SLK/4775/PWOS/13	
Opracował (spec. instalacyjna):	nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Wojciech Brania		
Data: 07.2024	Skala: 1:100	Nr rys.: S-2

Nr rys.: Rzut parteru - stan projektowany. Instalacja kan. sanitarnej i deszczowej