

Rzut parteru-technologie skala 1:100

- istniejący budynek mieszkalny, nie objęty opracowaniem
- część budynku Zakładu Karnego nie objęta opracowaniem
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany do wyburzenia
- schody do wyburzenia
- schody projektowane
- nowy otwór wentylacyjny
- granice działek
- 4022/2

numery działek


SPIS WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO:

1. UMYWALKA DO MYCIA RĄK - ISTNIEJĄCA - DO WYMIANY NA UMYWALKĘ ŚCIENNĄ BIAŁĄ Z OTWOREM I PRZELEWEM 400x320 mm
2. UMYWALKA DO MYCIA RĄK - ISTNIEJĄCA - DO DEMONTAŻU
3. MUSZLA USTĘPOWA - ISTNIEJĄCA - DO DEMONTAŻU
4. MUSZLA USTĘPOWA - ISTNIEJĄCA - DO WYMIANY NA KOMPAKT: MISKĘ STOJĄCĄ BIAŁĄ Z ODPUYWEM PIONOWYM, ZBIORNIKIEM I DESKĄ
5. ŁAWKI DLA ODWIEDZAJĄCYCH - ISTNIEJĄCE
6. SZAFKA SKRYTKOWA - ISTNIEJĄCA
7. BRAMKA DETEKCYJNA - ISTNIEJĄCA
8. SKANER INSPEKCYJNY RENTGENOWSKI - ISTNIEJĄCY
9. KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI - ISTNIEJĄCE
10. BIURKO - ISTNIEJĄCE
11. JEDNOSTKA KLIMATYZACJI - PROJEKTOWANA (WEWNĘTRZNA/ZEWNĘTRZNA)
12. STANOWISKO DO ŁADOWANIA/ROZŁADOWANIA BRONI - ISTNIEJĄCE
13. KUCHNIA BIUROWA (BLAT+SZAFKA PODBLATOWA Z SZUFLADĄ +SZAFKA PODZLEWOZMYWAK + DWIE SZAFKI WISZĄCE) ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM I BATERIĄ, KOLOR SZARY, 1763x1000x600 mm (WXSXG)
14. CZAJNIK ELEKTRYCZNY - ISTNIEJĄCY
15. PODNOŚNIK PIONOWY/WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:

- (B) BRAMA WJAZDOWA STALOWA Z DRZWIAMI 3550x4200 mm
- (D1) DRZWI PEŁNE, ALUMINIOWE, ZAMEK NA KLUCZ, JEDNOSKRZYDŁOWE, 900x2000 mm
- (D2) DRZWI PÓŁPRZESZKŁONE (GÓRA SZYBA, DÓŁ PEŁNY), ALUMINIOWE, ZAMEK NA KLUCZ, JEDNOSKRZYDŁOWE, 900x2000 mm
- (D3) DRZWI PEŁNE Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI, ZAMEK NA KLUCZ, JEDNOSKRZYDŁOWE, 800x2000 mm
- (D4) DRZWI PEŁNE Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI, ZAMEK NA KLUCZ, JEDNOSKRZYDŁOWE, 900x2000 mm
- (D5) DRZWI KRATOWE, ANTYWŁAMANIOWE, STALOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, 900x2000 mm
- (D6) DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE ALUMINIOWE EI60, ZAMEK ELEKTRYCZNY, JEDNOSKRZYDŁOWE, PRZESZKŁONE
- (D7) DRZWI PEŁNE STALOWE, WZMOCNIONE, JEDNOSKRZYDŁOWE, ZAMEK NA KLUCZ, 800x1300 mm
- (D8) DRZWI PEŁNE STALOWE, WZMOCNIONE, JEDNOSKRZYDŁOWE, ZAMEK NA KLUCZ, 900x1300 mm
- (O1) OKNO NIEOTWIERALNE ALUMINIOWE, WANDALOODPORNE, OKLEINA Z FOLI LUSTRZANEJ, 1500x1500 mm
- (O2) OKNO OTWIERALNE PRZECIWPÓŻAROWE, ALUMINIOWE EI60, OKLEINA Z FOLI LUSTRZANEJ, 1450x900 mm

UWAGA: wymiary drzwi podane w świetle ościeży. Wymiary okien podane w świetle otworu muru.

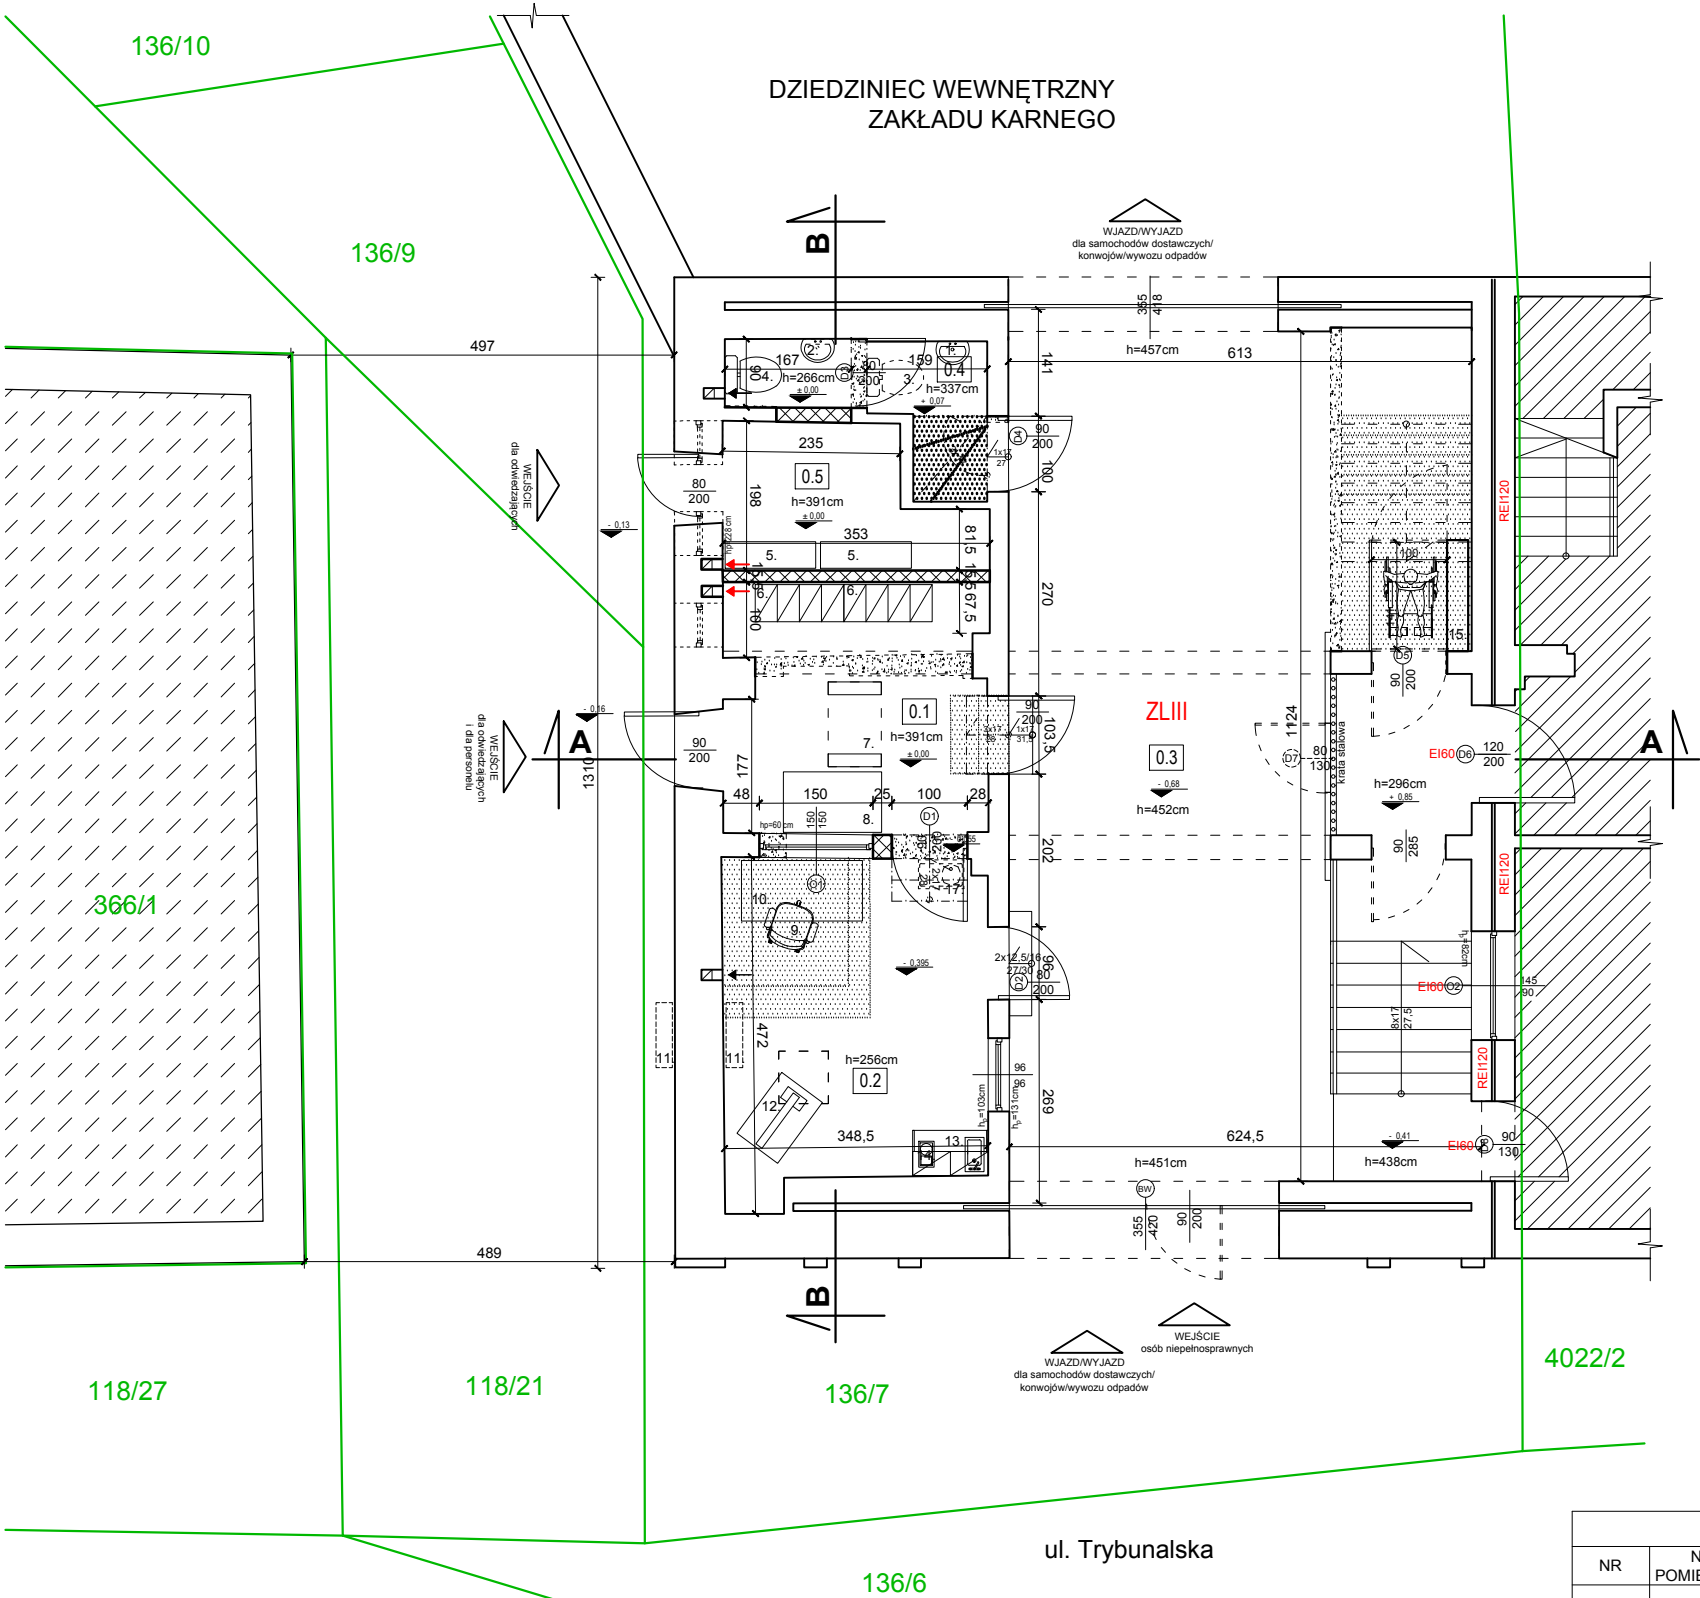

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - CZĘŚĆ PARTERU			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)	RODZAJ POSADZKI
0.1	ślua wejściowa	11.40	Gres techniczny lub równoważny
0.2	pom. bramowego	15.08	Gres techniczny lub równoważny
0.3	ślua bramowa	65.69	Posadzka z żywicy epoksydowej/ Gres techniczny lub równoważny
0.4	WC bramowego	4.18	Gres techniczny lub równoważny
0.5	poczekalnia	5.56	Gres techniczny lub równoważny
RAZEM:		101.91	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZĘŚCI PARTERU:		----	

Jednostka projektowa: STUDIO PROJEKTOWE WAJDZIK Sp. z o.o. ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice			
Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904			
Adres: Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5			
Nazwa: Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej		branża: ARCHITEKTURA/TECNOLOGIA	
Projektant: mgr inż. Jakub Wajdzik		nr uprawnień: MPOIA/037/2007	
specjalność: architektoniczna		data: 07.2024 r.	
Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Stefański		nr uprawnień: 22/08/SLOKK	
specjalność: architektoniczna		data: 07.2024 r.	
Tytuł: RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA		skala: 1:100	