

Malbork, dn. 24.07.2024 r.

Starosta Malborski  
Pl. Słowiański 17  
82-200 Malbork

Znak sprawy: VI..6630.65.2024

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonej w dniu 24.07.2024 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	pb sieci wodociągowej 110 PE z przyłączem wody 63 PE w Nowej Wsi Malborskiej gm. Malbork
Lokalizacja:	Gmina: Malbork-G Obręb: Nowa Wieś, dz.: 80/1 ark.2, 159/2 ark.2, Gmina: Malbork-G Obręb: Nowa Wieś, dz.: 80/1 ark.2, 159/2 ark.2
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE HYDRO-TERM ADAM PAPAJ ul. Aleja Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork
Inwestor:	GMINA MALBORK ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
Przewodniczący:	Piotr Baranowski podinspektor
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	12.07.2024 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**  
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

**Stanowisko Przewodniczącego:**

b/u

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE RD Kwidzyn 82-500 Kwidzyn ul. Łąkowa 38 elektroniczny	<p><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>Uzgodniono</p> <p>ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza występowanie linii kablowych 15 kV i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:</p> <p>1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.</p> <p>2. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić</p>	Waldemar Sokołowski

		<p>ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004 w oparciu o wnioski o usunięcie kolizji. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Łąkowa 38 Dział Eksploatacji.</p> <p>3. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.</p> <p>4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.</p> <p>5. W informacji BIOZ należy uwzględnić wpis, że prace w pobliżu linii będą wykonywane w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców.</p>	
2	<b>Gazownia w Malborku</b> <b>82-200 Malbork ulica</b> <b>Bolesława Chrobrego 30</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Uzgodniono, uwagi zgodnie z załączonym uzgodnieniem PSG sp. z o.o. nr 3987/BR/OTI/2024 z dnia 29.05.2024 r.	<b>Marek Puzyrewski</b>
3	<b>Energa OŚwietlenie Sopot</b> <b>ul. Rzemieślnicza 17/19</b> <b>81-855 Sopot</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
4	<b>Netia S.A Gdańsk</b>  <b>02-822 Warszawa ul. Poleczki</b> <b>13</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	<b>ORANGE Polska S.A</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	<b>PRZEDSIĘBIORSTWO</b> <b>WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI</b> <b>W MALBORKU Sp. z o.o</b> <b>ul. Chrobrego 31 82-200</b> <b>Malbork</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Uzgodniono bez uwag w nawiązaniu do uzgodnienia nr 2955 z dn. 10.07.2024 r.	<b>Beata Chodzińska</b>
7	<b>URZĄD GMINY MALBORK</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
	<b>Wnioskodawca</b>		<b>BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE HYDRO-TERM ADAM PAPAJ</b>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Z upoważnienia Starosty Malborskiego**  
**Piotr Baranowski podinspektor**



**Piotr Baranowski**  
Podinspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Nieruchomości  
Podpis przewodniczącego narady


**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
SIEĆ WODOCIĄGOWA, UL. KASZTANOWA  
NOWA WIEŚ MALBORSKA, gm. MALBORK

SKALA 1:500

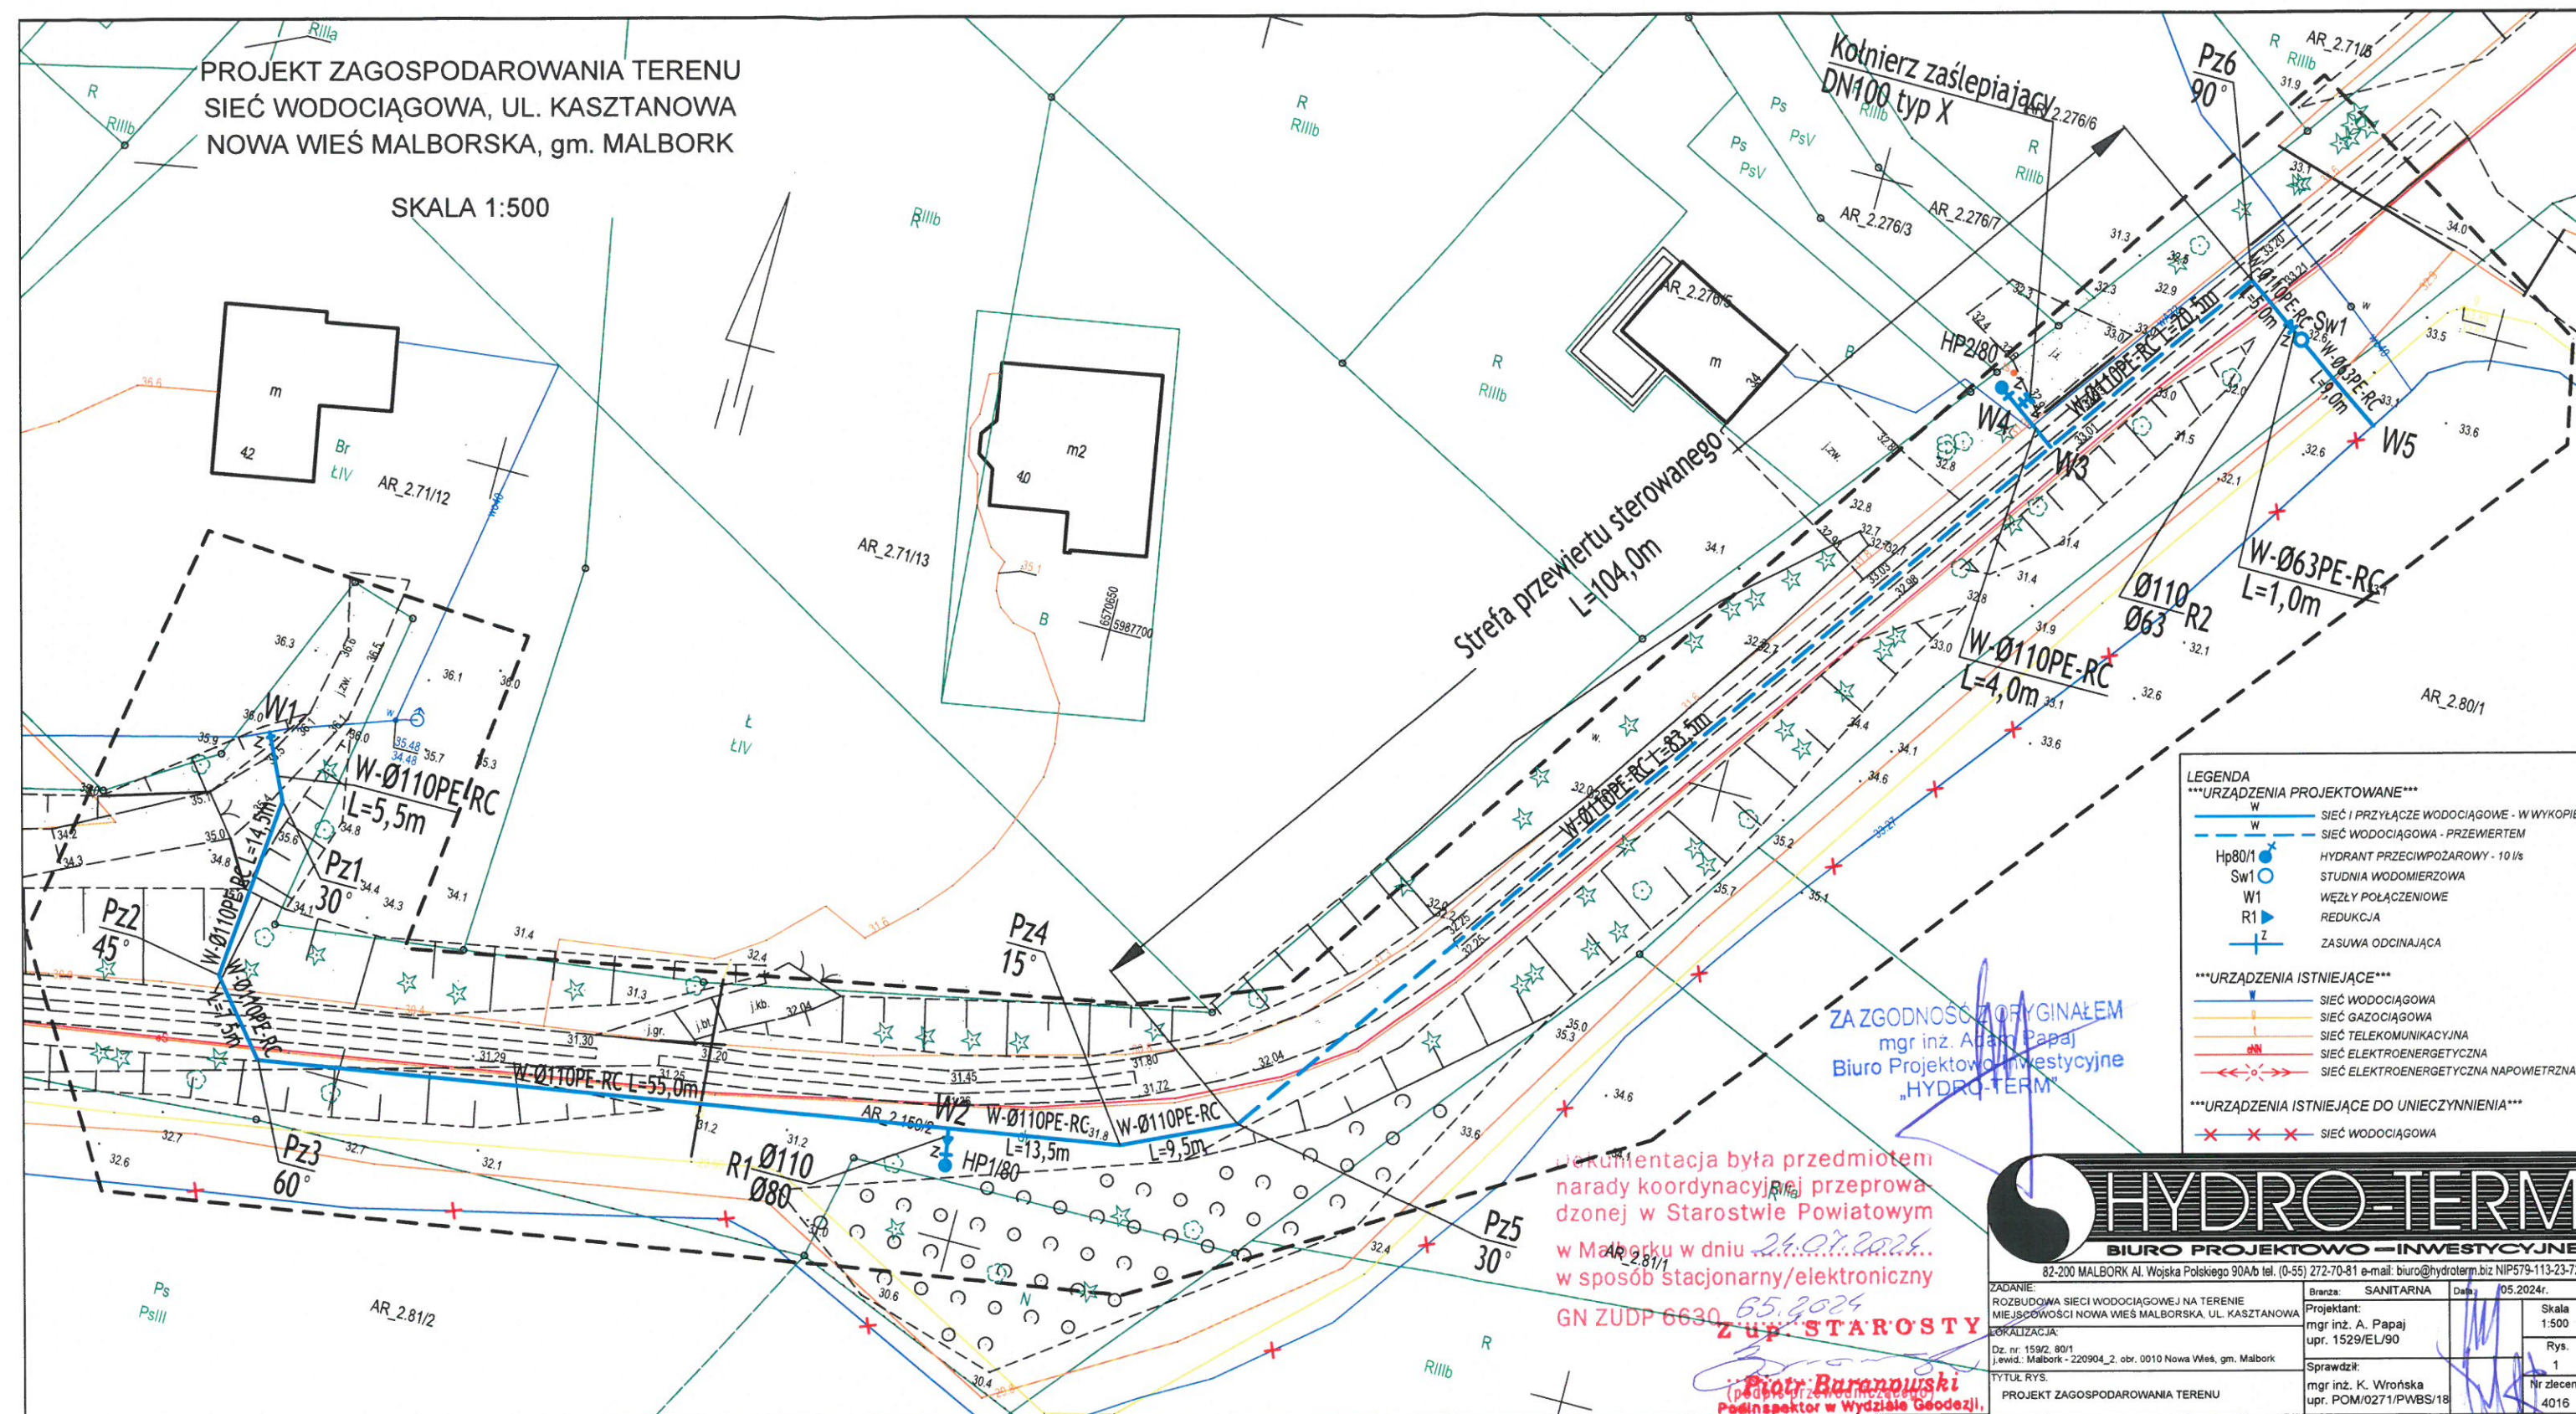

LEGENDA	
***URZĄDZENIA PROJEKTOWANE***	
W	SIEĆ I PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - W WYKOPIE
W	SIEĆ WODOCIĄGOWA - PRZEWIERTEM
Hp80/1	HYDRANT PRZECIWOŻAROWY - 10 l/s
Sw1	STUDNIA WODOMIERNICZA
W1	WĘZŁY POŁĄCZENIOWE
R1	REDUKCJA
Z	ZASUWA ODCINAJĄCA
***URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE***	
W	SIEĆ WODOCIĄGOWA
G	SIEĆ GAZOWA
T	SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
E	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
E	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA NAPIĘCIOWA
***URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE DO UNIECZYNNIENIA***	
W	SIEĆ WODOCIĄGOWA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
mgr inż. Adam Papaj  
Biuro Projektowo-Inwestycyjne  
"HYDRO-TERM"

W dokumentację była przedmiotem  
narady koordynacyjnej przeprowa-  
dzonej w Starostwie Powiatowym  
w Malborku w dniu 24.07.2024 r.  
w sposób stacjonarny/elektroniczny  
GN ZUDP 6630

**ZUP STAROSTY**  
mgr inż. Tomasz Woźniak  
Ponownie w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Inżynierii

HYDRO-TERM			
BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE			
82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.biz NIP 579-113-23-72			
ZADANIE:	BRANŻA:	SANITARNA	Data: 05.2024r.
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE	Projektant:	mgr inż. A. Papaj	Skala
MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ MALBORSKA, UL. KASZTANOWA	upr. 1529/EL/90		1:500
LOKALIZACJA:	Sprawdził:	mgr inż. K. Wrońska	Rys.
Dz. nr 159/2, 80/1	upr. POM/0271/PWBS/18		1
TYTUŁ RYS.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr zlecenia
			4016

skala 1:500  
sekcja

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Układ współrzędnych płaskich - "2000/6"  
Układ wysokości - PL-EVRF2007-NH

Mapa powstała na podstawie mapy zasadniczej  
uzupełnionej wynikami pomiaru z dn. 25.04.2024 r.  
Zakres opracowania  
Stanu prawnego granic nie ustalano.  
Służebności gruntowych nie badano.

GEORTO USŁUGI GEODEZYJNE  
Michał Rybakowski  
82-200 Malbork, ul. Wierzbowa 7  
tel. 603 691 302

Istnieje możliwość występowania innych  
przewodów uzbrojenia podziemnego  
nie wykazanych na niniejszej mapie,  
nie zgłoszonych do inwentaryzacji.

Mapę dostosowano do celów projektowych na podstawie  
materiałów udostępnionych przez PODGK w Malborku  
oraz wykonanej aktualizacji.

GEODETA UPRAWNIONY  
inż. Tomasz Woźniak  
upr. nr 16031

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,  
których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję,  
że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.286.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Malborski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEORTO Usługi Geodezyjne Michał Rybakowski
Nr oraz data sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji	6640.286.2024_13068 z dnia 07.05.2024 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Woźniak Nr uprawnień - 16031 (1, 2)