



PRZEKRÓJ POPRZECZNY od km 0+000,00 do km 0+282,00

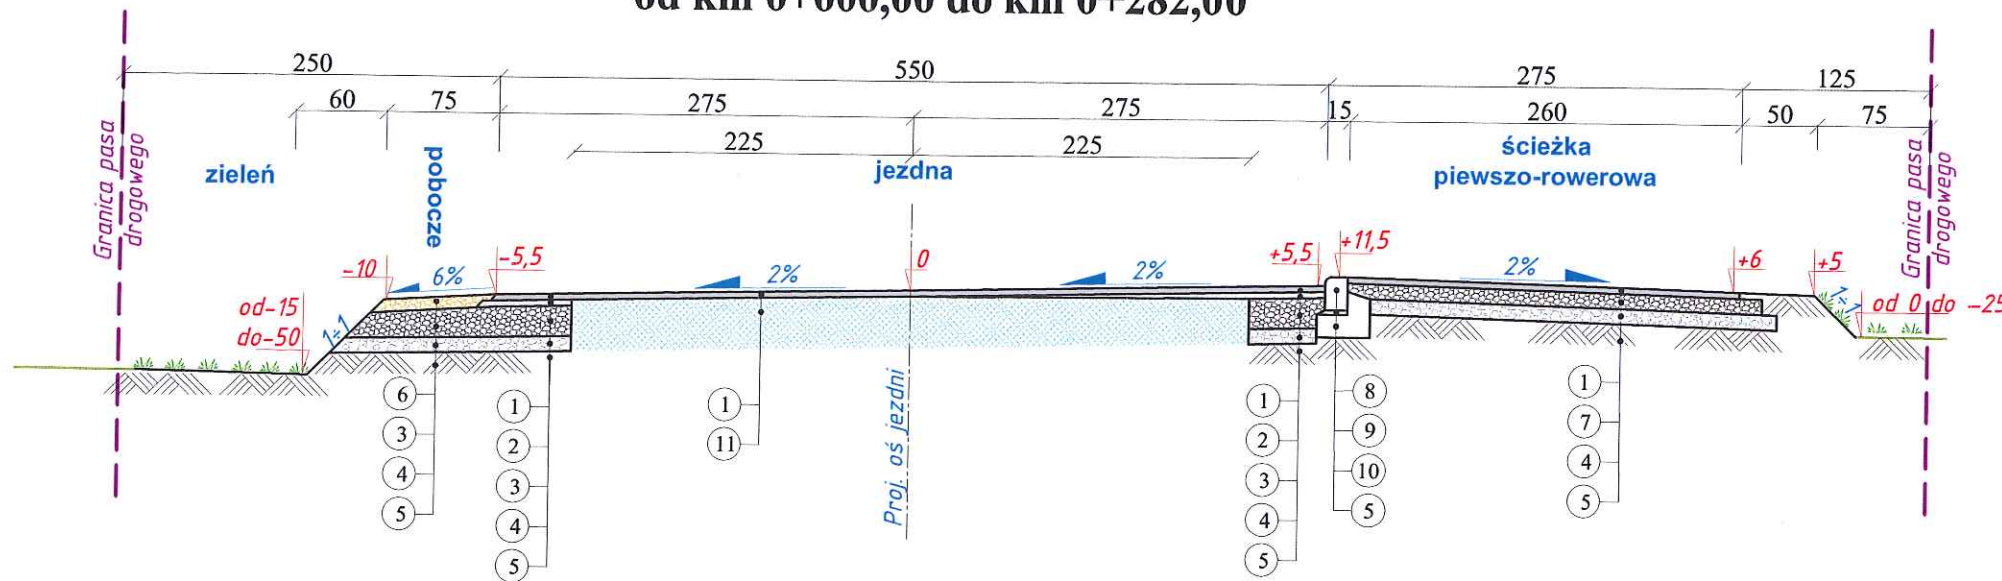

PRZEKRÓJ POPRZECZNY od km 0+282,00 do km 1+446,14

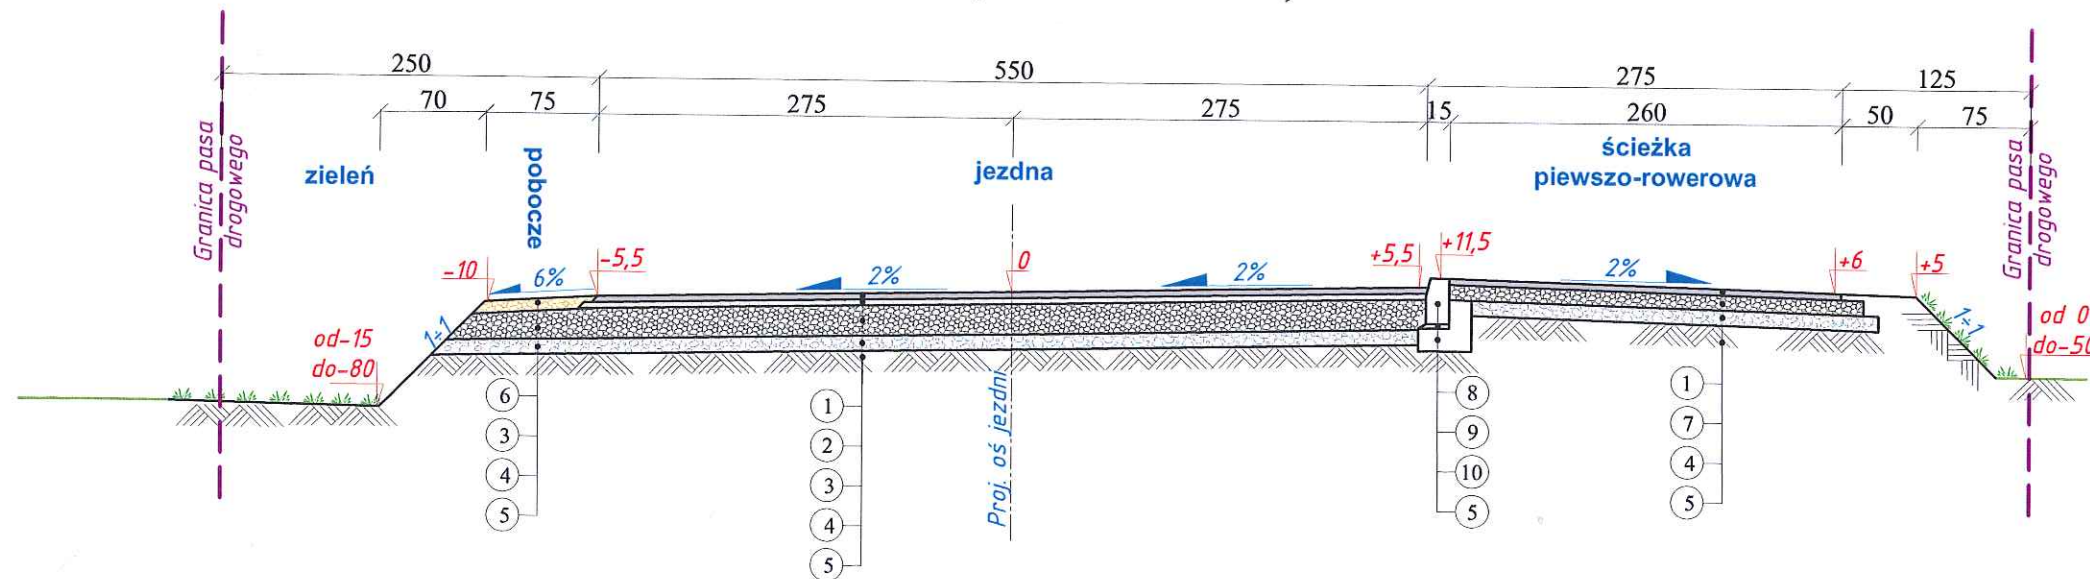

LEGENDA

- 1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm Asfalt D-50/70
- 2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4cm Asfalt D-50/70
- 3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C_{50/30} fr. 0/31,50 stab. mechanicznie wg PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 gr. 20cm
- 4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego C_{NR} fr. 0/31,50 stab. mechanicznie wg PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 gr. 10cm
- 5 Podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasyp budowlany)
- 6 Pobocze z kruszywa łamanego C_{50/30} o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 stabilizowanego mech. grub. 8cm
- 7 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C_{50/30} fr. 0/31,50 stab. mechanicznie wg PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 gr. 10cm
- 8 krawężnik betonowy 15×30×100cm wystający +6cm nad jezdnię
- 9 podsypka cementowo-piaskowa 1÷4 grub 3cm
- 10 ława z oporem grub 15cm z betonu C10/12
- 11 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Jednostka projektująca:		"DiM Projekt" P.P.W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J.Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766	
Inwestor:		Branża:	
Wójt Gminy Czerwin		Drogowa	
Nazwa obiektu:		Stadium:	
Droga Gminna klasy "D" (Dojazdowa)		P. B.	
Lokalizacja:		Podziałka:	
Droga gminna Nr 250328W Grodzisk Duży - Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14		1:50	
Temat:		Data:	
Rozbudowa drogi gminnej Nr 250328W Grodzisk Duży - Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14		22.08.2022 r.	
Nazwa rysunku:		Rys nr:	Stron:
PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI		2	1
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os	