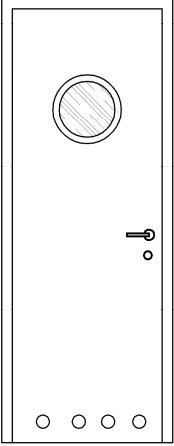


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE NA RYS.		Dw1	
SCHEMAT		<div></div> <div>bulaj+tuleje wentylacyjne samozamykacz</div>	
		1	
		-	
		-	
ILOŚĆ SZTUK	LEWE		
	PRAWE		
	INNE		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU/	SZEROKOŚĆ	80	
	WYSOKOŚĆ	206	
UWAGI		drzwi wewnętrzne płytowe	

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH :
-drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego płytą HDF i laminowane okleinami CPL QH.
-wypełnienie drzwi z płyty wiórowej pełnej.
-ościeżnica metalowa stała w systemie bezprzylgowym
-zamek magnetyczny do systemu bezprzylgowego wpuszczany, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
-zawiasy regulowane dobrane do ościeżnicy min. 3 szt na skrzydło
-w poszczególnych drzwiach stosować samozamykacz zgodnie z wykazem, Samozamykacz z funkcją tłumienia otwierania i blokadą otwarcia
Blokada położenia otwarcia w zakresie ok. 70°-100° (za pomocą mechanizmu blokującego)
Przełącznik dezaktywujący blokadę bez potrzeby rozkręcania ramienia
Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN 1-6
-w drzwiach z samozamykaczem stosować wzmocnienie pod samozamykacz
-klamka, rozeta w kolorze stali nierdzewnej
-proponowana kolorystyka drzwi i ościeżnic "dąb" lub inny bezwzględnie uzgodniony z Inwestorem

UWAGA !
Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku. Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki.

Opracował: