


Detal wykończenie attyki budynku głównego

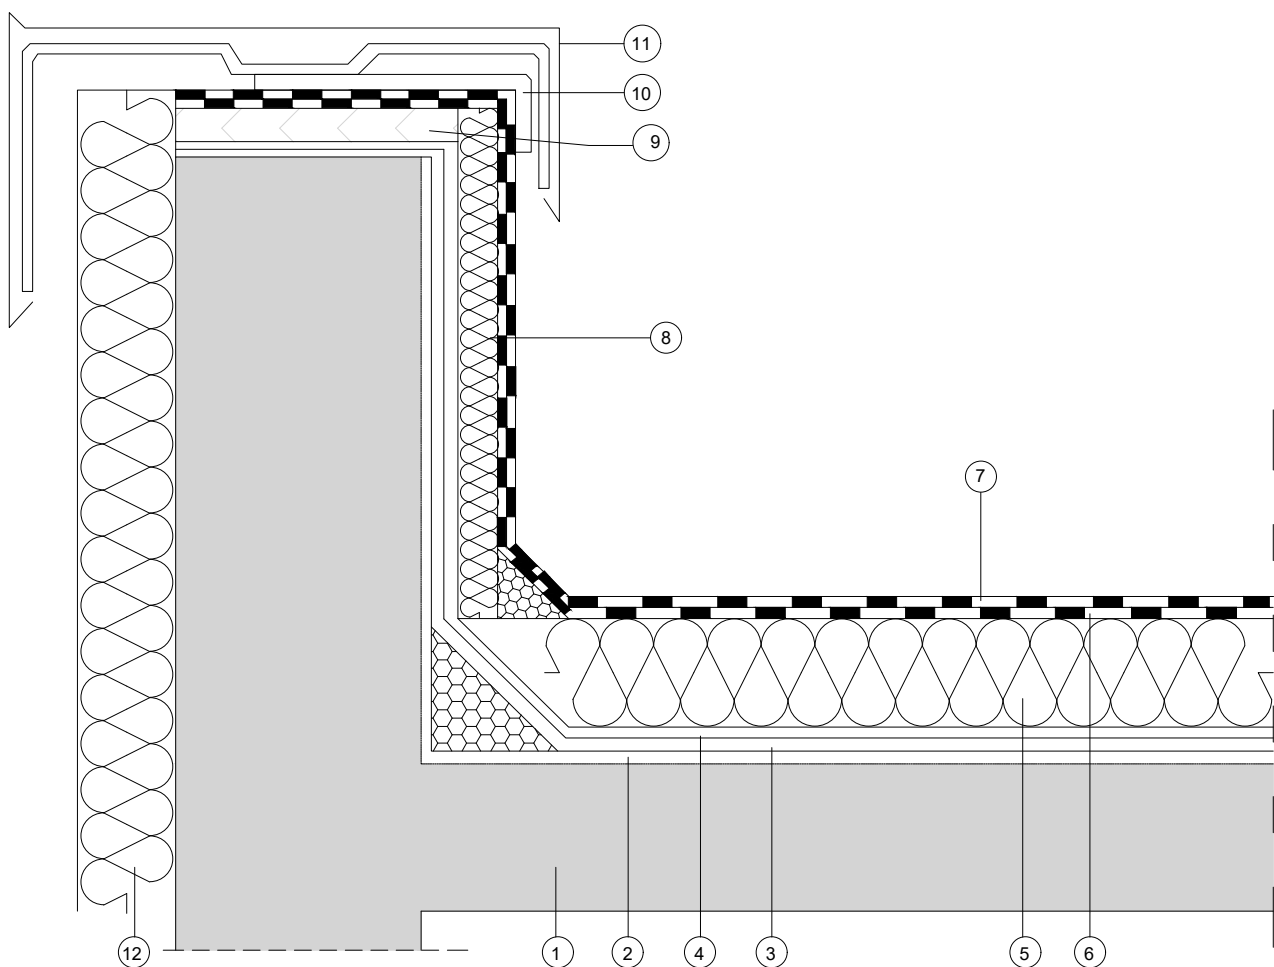

| | |
|----|--|
| 1 | Strop istniejący |
| 2 | Warstwa wyrównująca |
| 3 | Warstwa ochronna – dysperbit izolacja dedykowana do stropodachów |
| 4 | Papa podkładowa |
| 5 | Styropian EPS 200 gr. 20cm o wps. 0,031 W/(mk) |
| 6 | Papa podkładowa |
| 7 | papa wierzchniego krycia |
| 8 | Styropian EPS 200 gr. 5 cm o wps. 0,031 W/(mk) |
| 9 | Podkładka drewniana |
| 10 | Zakładka |
| 11 | Obróbka blacharska |
| 12 | Styropian gr. 20 cm o wps. 0,031 W/(mk) |

Detal wykończenie attyki budynku głównego

Skala: 1 : 100

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWDŁOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
- WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ WEWNĘTRZNE WRAZ Z MAŁOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED ROZBUDOWĄ

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU KAMIENNEJ W ZAKRESIEDOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ" WRAZ Z BUDOWĄ CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARŻYSKO - KAMIENNA, GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA, POW. SKARŻYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

WYKONAWCA:

ul. Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

High Tech Home
INVESTMENT Sp. z o.o.

AUTORZY OPRACOWANIA:

| Funkcja: | Imię i nazwisko: | Nr upr. | Podpis |
|--|---|----------------|-------------------------|
| Projektował: | mgr inż. arch. Paweł Czarnecki | 171/SWOKK/2013 | |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Grażyna Żak-Góra | KL-205/90 | |
| Asystent: | mgr inż. Katarzyna Hajduk | ----- | |
| | | | |
| | | | |
| Skala: | 1 : 100 | | Branża: ARCHITEKTURA |
| Temat: | Detal wykończenie attyki budynku głównego | | Numer rysunku: |
| Data opracowania projektu: lipiec 2024r. | | | ARCH/13e |
| | | | |