


Szafa wolnostojąca TW212G

Widok zewnętrzny

Elewacja wewnętrzna

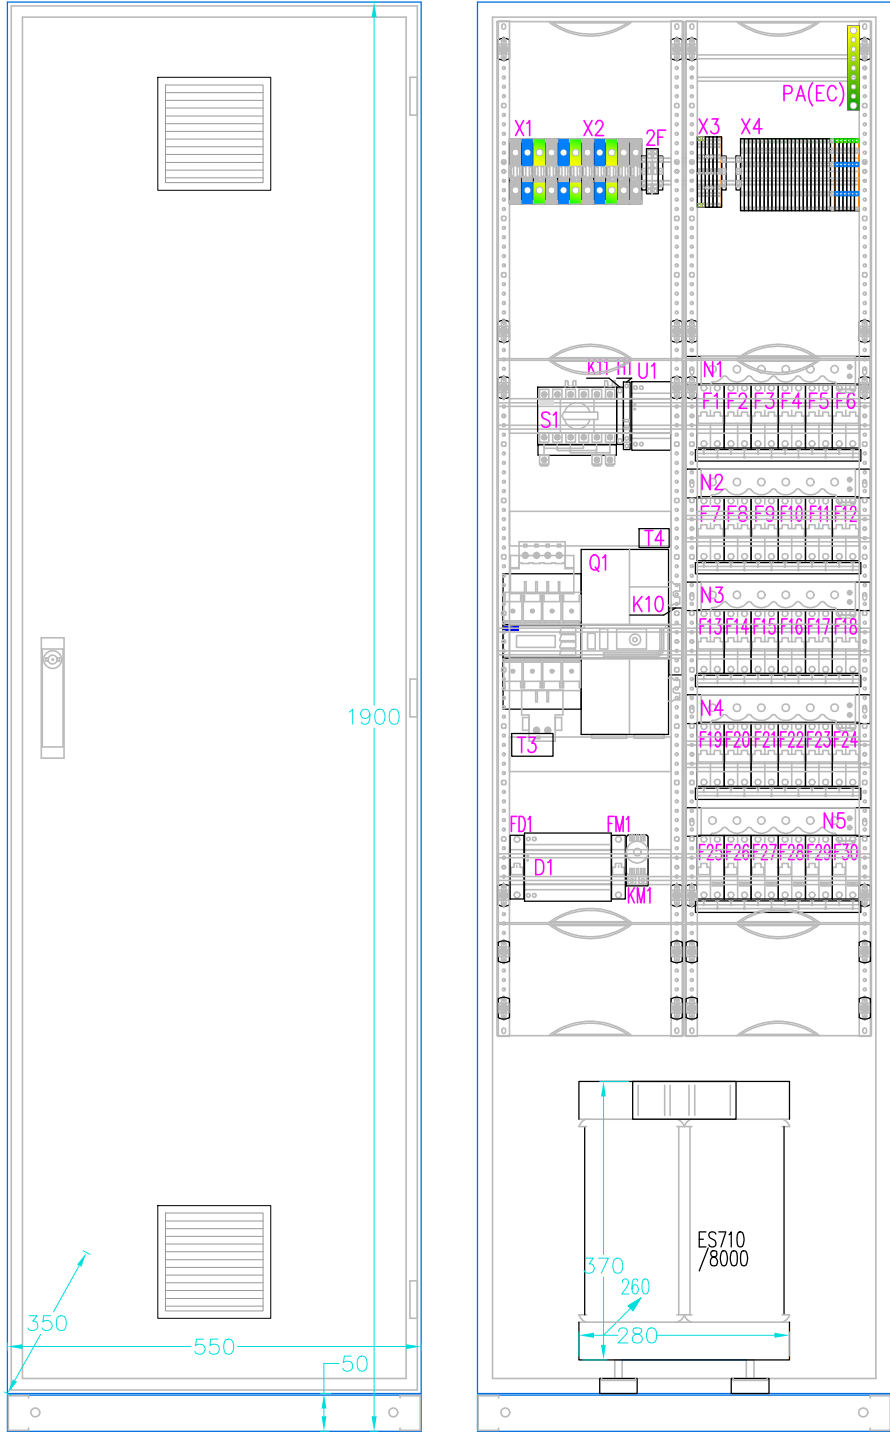

- | | |
|-------------|--|
| S1 | ATICS-2-63A-ISO Moduł zasilającego-kontrolny |
| S1 | ATICS-BP-63A Łącznik serwisowy by-pass |
| X1: | Listwa zacisków dla dwóch linii zasilających |
| X2: | Listwa zacisków do podłączenia transformatora medycznego |
| X3: | Listwa zacisków sterowania, kontroli i komunikacji |
| X4: | Listwa zacisków wyjściowych dla optywów |
| 2xU | Zabezpieczenie 4A pomiaru napięcia i zasilania U1 |
| N1 | CP-D24 Zasilacz 230VAC/24VDC 1,3A |
| K11 | Styki pomocnicze łącznika serwisowego by-pass |
| H1 | Styki pomocnicze modułu ATICS |
| K10 | Signalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym |
| T3 | STW3 – Przekładnik prądowy |
| T4 | STW2 – Przekładnik prądowy |
| N1,N2,N3,N4 | EDS151 – Ewaluator systemu ATICS |
| N5 | RCMS150 – Ewaluator systemu RCMS |
| F1..24 | Wtycznik instalacyjny B16A 2P |
| F25..30 | Wtycznik różnicowoprądowy z nadprądowym B10 |
| FM1,FD1 | Wtycznik instalacyjny B6A 1P |
| KM1 | Termostat wentylatora |
| M1 | Wentylator |
| D1 | Konwerter komunikacyjny WebServer |

INWESTOR:										
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW										
INWESTYCJA:										
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA										
ZAKRES ETAPU INWESTYCJI:										
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHOROBY WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII										
<div>Biuro Projektów</div> <div><div>ppwk</div><div>ARCHITEKCI</div></div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH KOLESIŃSKI UL. OSTROROGA 2/1 60-349 POZNAN pracownia@ppwk-architekci.pl tel. 61 8673 703</div>		Projektował			nr uprawnień			podpis		
		MGR INŻ. GRZEGORZ GNIADZIK			WKP/0256/PWOE/15					
		Sprawdził								
		MGR INŻ. BOGUSŁAW PAŃCZYŃIAK			WKP/0195/PWOE/11					
FAZA PROJEKTU				BRANŻA						
PROJEKT WYKONAWCZY				INST. ELEKTRYCZNE						
NAZWA RYSUNKU										
POGLĄDOWY WIDOK ROZDZIELNI RIT										
Data:		Skala:		Nazwa projektu		Faza	Branża	Nr rysunku	Arkusz	Rewizja
SIERPIEŃ 2024		-		O	C	W	PW	-	E	PW-IE-20
									-	-