
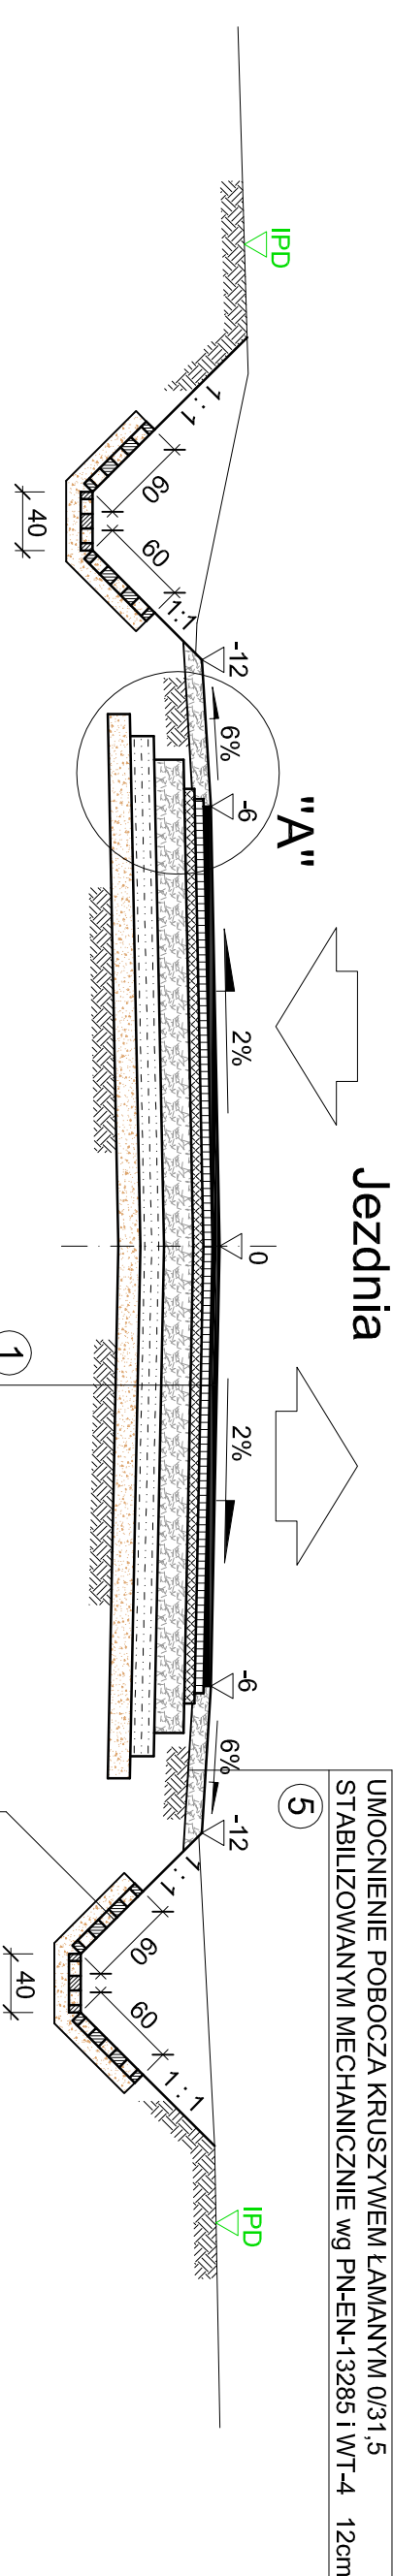


Klasa techniczna - "Z" zbiorcza
Kategoria ruchu - KR3
Obciążenie ruchem - 115kN/osi
Prędkość proj. Vp=50km/h

Przekrój nr 1 - szlakowy


NA PROSTYCH: P1-P2, P2-L1, L1-P3, PPO2-L2, L2-L3, L3-Z11, Z11-L4, L4-P4, P4-P5, P5-L5, L5-P6, P6-Z12, Z12-S4, km 6+688,96-L6, L6-L7, L7-P8, P8-S6

NA ŁUKACH: L3, P4, L6, L7, P8

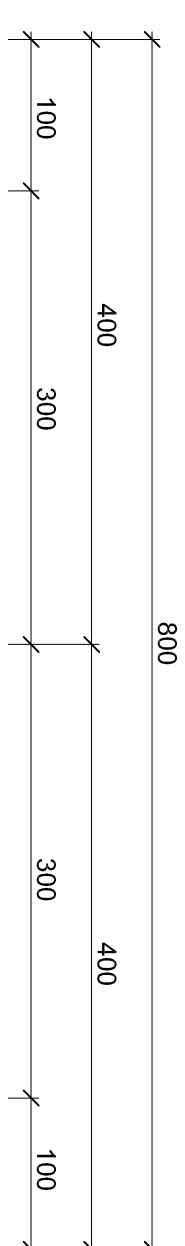


| | | |
|---|-------|---|
| MEŚSIERZANKA ZWIRODNO-PIASKOWA o wskaźniku CBR $\geq 20\%$ wg PN-EN-13043 | 15 cm | 6 |
| Podłoże gruntowe G3 | 16 cm | 5 |
| KRUSZYWCO STABILIZOWANE CEMENTEM (gruntocement z betoniarą) o R _{lim} 2,5 MPa wg PN-EN-14221 i Wt-5 | 20 cm | 4 |
| MECHANIZCJONIE wg PN-EN-13285 i Wt-4 | | 3 |
| KRUSZYWCO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE | 7 cm | 2 |
| BETON ASFALTOWY AC 22 P wg PN-EN-13108-1 i Wt-2 | 3 cm | 1 |
| BETON ASFALTOWY AC 16 W wg PN-EN-13108-1 i Wt-2 | 5 cm | 2 |
| BETON ASFALTOWY AC 11 S wg PN-EN-13108-1 i Wt-2 | 5 cm | 1 |

| Nr tuku | km | R [m] | lo [m] | p [m] | Wys. punktów [cm] | |
|------------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|----|
| | | | | | Ha | Hs |
| L1 | 3+507.44 | 150 | 6.0 | - | -18 | 18 |
| L2 | 4+408.18 | 300 | 2.5 | - | -8 | 8 |
| L4 | 4+672.44 | 300 | 2.5 | - | -8 | 8 |
| L5 | 5+237.82 | 87 | 7.0 | - | -21 | 21 |

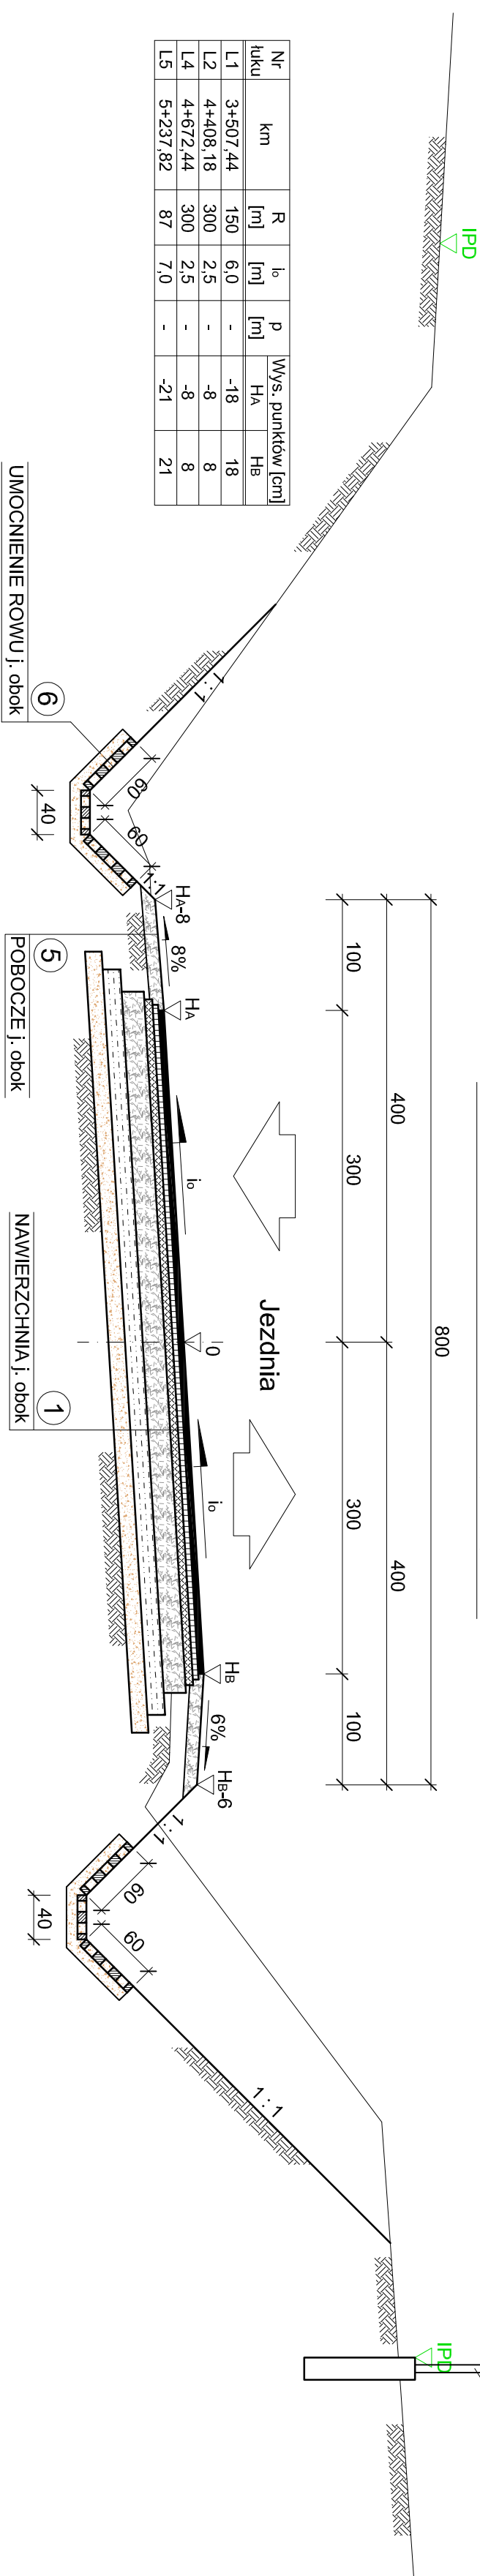



Przekrój nr 2 - szlakowy

NAŁUKACH: L1, L2, L4, L5

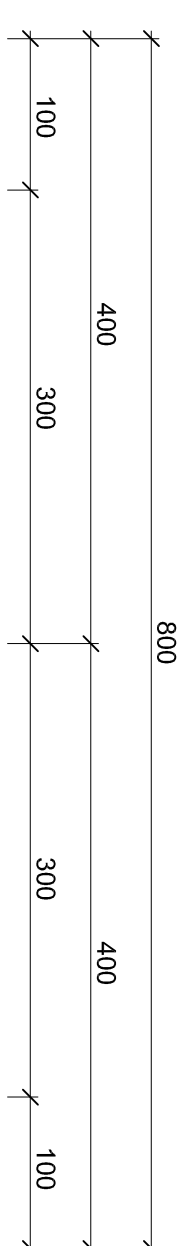

Przekrój nr 3 - szlakowy

NA ŁUKACH: P1, P2, P5, P6

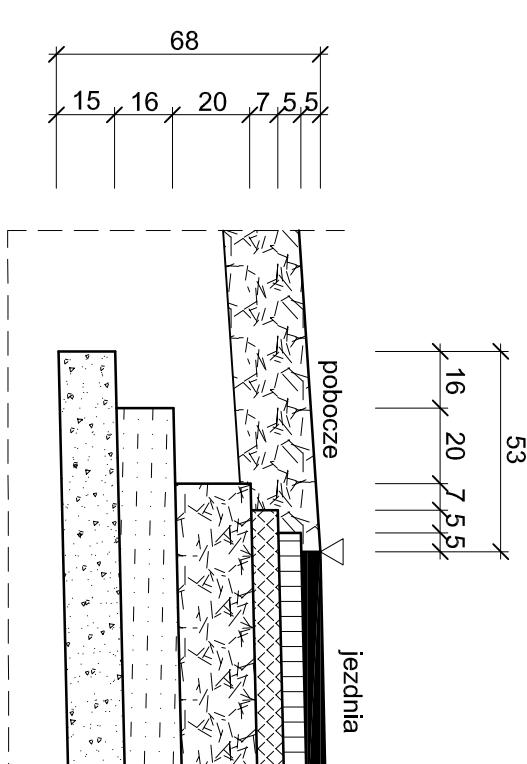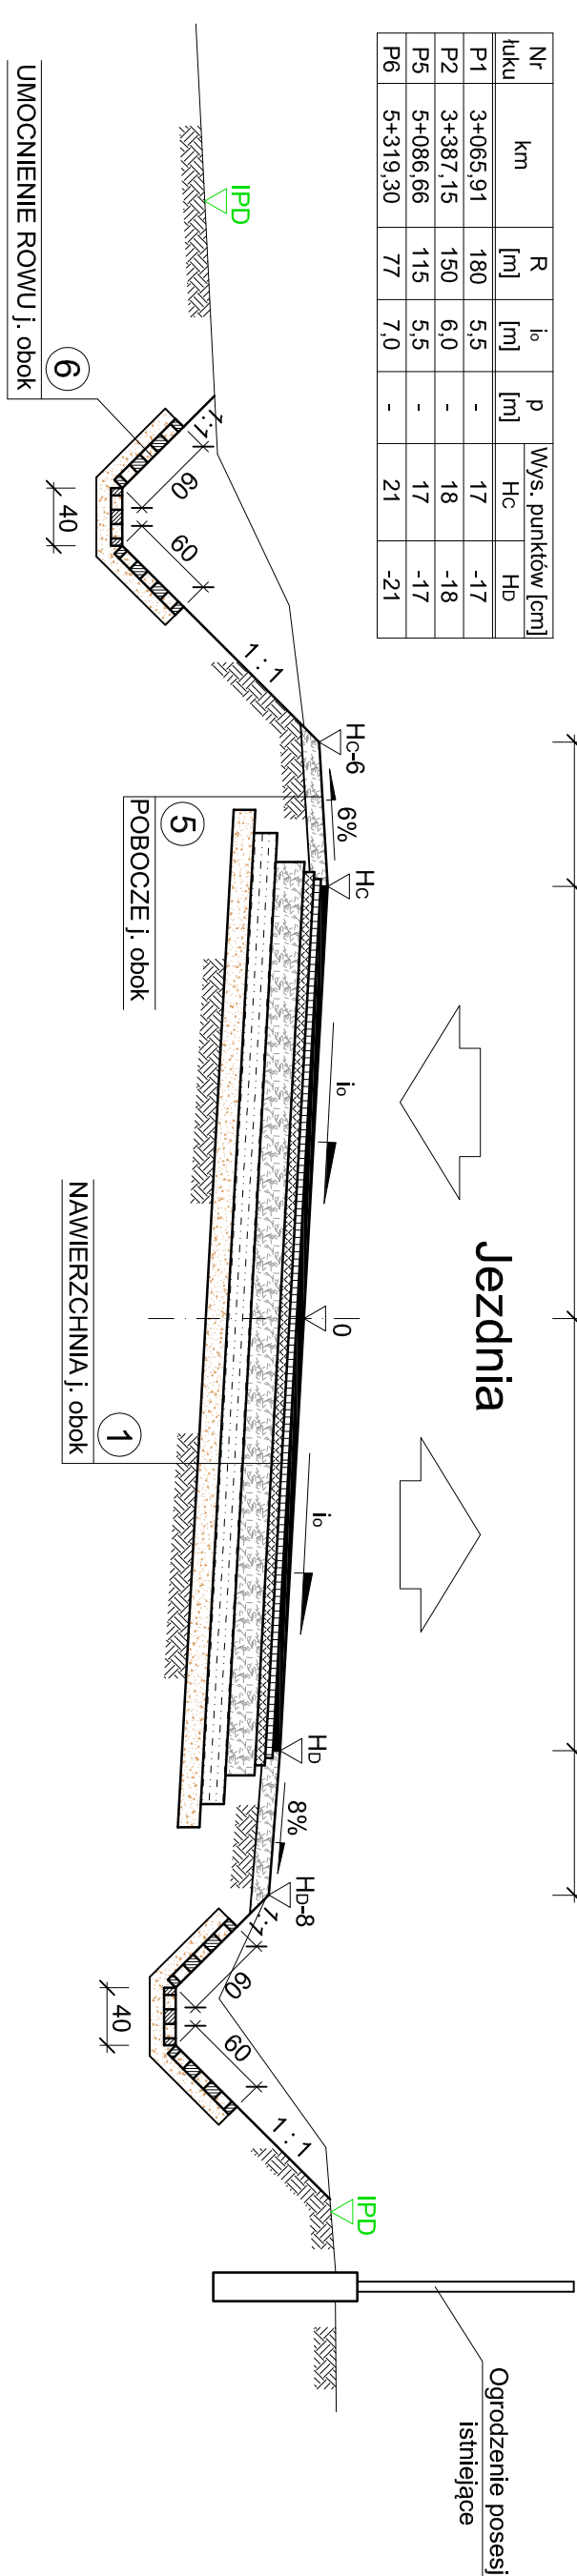

SZCZEGÓŁ "A"

skala 1 : 20

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWICZNA

39-300 Mielec, ul. Kard. Wyszyńskiego 68/7
tel. (0-17) 717-33-29 fax (0-17) 717-35-29
kom. 0-683 456 353 E-mail: kodro@onet.pl
REGON 694205526 NIP 871-101-05-70

Inwestor:

Przebieg drogi budowlanej:

Załadz Powiatu Proszowickiego
ul.3-go Maja 72
32-100 Proszowice

DOCUMENTACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA DRUGOJ POWIATOWEJ NR 1234K klasy "Z" - zlozecz
Rachicewo - Wrochnowice - Radziszewo - Skrzyszowice
km 3+01.205-3+697,00 km 4+354,75-5+940,00 km 6+453,00-6+555,00
w m. Wrochnowice, Kaczowice, Przemyslawice, Przemyslawice Radziszewo
w m. Kępy, Muszowice, Niegrodów, Grodzisko

Dziaek Inwestycyjne

Jednostka ewidencyjna: 12/406, 2 Gmina Radzeniec

obr: 0003 Kaczowice - dziaek nr ewid.: 68/1, 204/1, 194/5, 204/11, 204/14, 204/15, 204/16, 204/17, 205/1, 217

obr: 0010 Przemyslawice - dziaek nr ewid.: 107/2, 190/2, 191/2, 230/2, 231/1, 231/2, 235/2, 236/2, 237/2, 238/2, 239/2, 240/2, 243/2, 244/2, 260/2, 261/2, 264/2, 264/3, 266/2, 267/2, 326/2, 327/2, 328/2, 329/2, 330/2, 331/2, 332/2, 333/2, 358, 360, 362/1, 362/3, 362/5, 363/2, 374/2, 374/2, 379/2

obr: 0014 Przemyslawice - dziaek nr ewid.: 32/2, 389/1, 523/1, 524/1, 534/3

obr: 0012 Radzeniec - dziaek nr ewid.: 376/3, 376/4, 402/1

obr: 0015 Wrochnowice - dziaek nr ewid.: 36/1, 37/4, 45/1, 227/1, 366/4, 367/3, 367/4, 372/5, 374, 368/2, 368/11, 400/2

Faza opracowania:

Czas:

Projekt Wykonawczy

Rysunkowa

| Funcja | Tytuł, imię, nazwisko | Nr upraw., specjalność | Data | Podpis |
|---------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| Projektant | mgr inż. Zbigniew Kaczowski | drogowa D - 2595/4 | 30-03-2023 | |
| Suprzewajczcy | mgr inż. Agnieszka Kaczowska | drogowa PDK/0068/PWOD/17 | 30-03-2023 | |
| Szkic | Tytuł rysownika | | | Nr rysownika |
| 1 : 50 | Przekroje normalne nr 1 | Przekroje szlaku | | 4.1 |