

LEGENDA:

A, B, C, D


Granice działki nr 671/1

SCH

projektowana studzienka chłonna Ø wew.1200 mm

kd

projektowana kanalizacja PVC Ø250 SN8 lite (przelew awaryjny)




projektowana zasuwa odcinająca DN 200 na istniejącym rurociągu zasilającym zbiornik wody czystej (rurociąg nie zainwentaryzowany na mapie - odszukać podczas budowy)

kd250

istniejąca kanalizacja - do wykorzystania dla celów projektu teletechniki

UWAGA:

W zbiorniku wody czystej przewidziano montaż sondy hydrostatycznej sygnalizującej dolny stan oraz przełanie zbiornika. Dodatkowo zamontować pływak w celu awaryjnego sterowania w przypadku sterowania ręcznego.

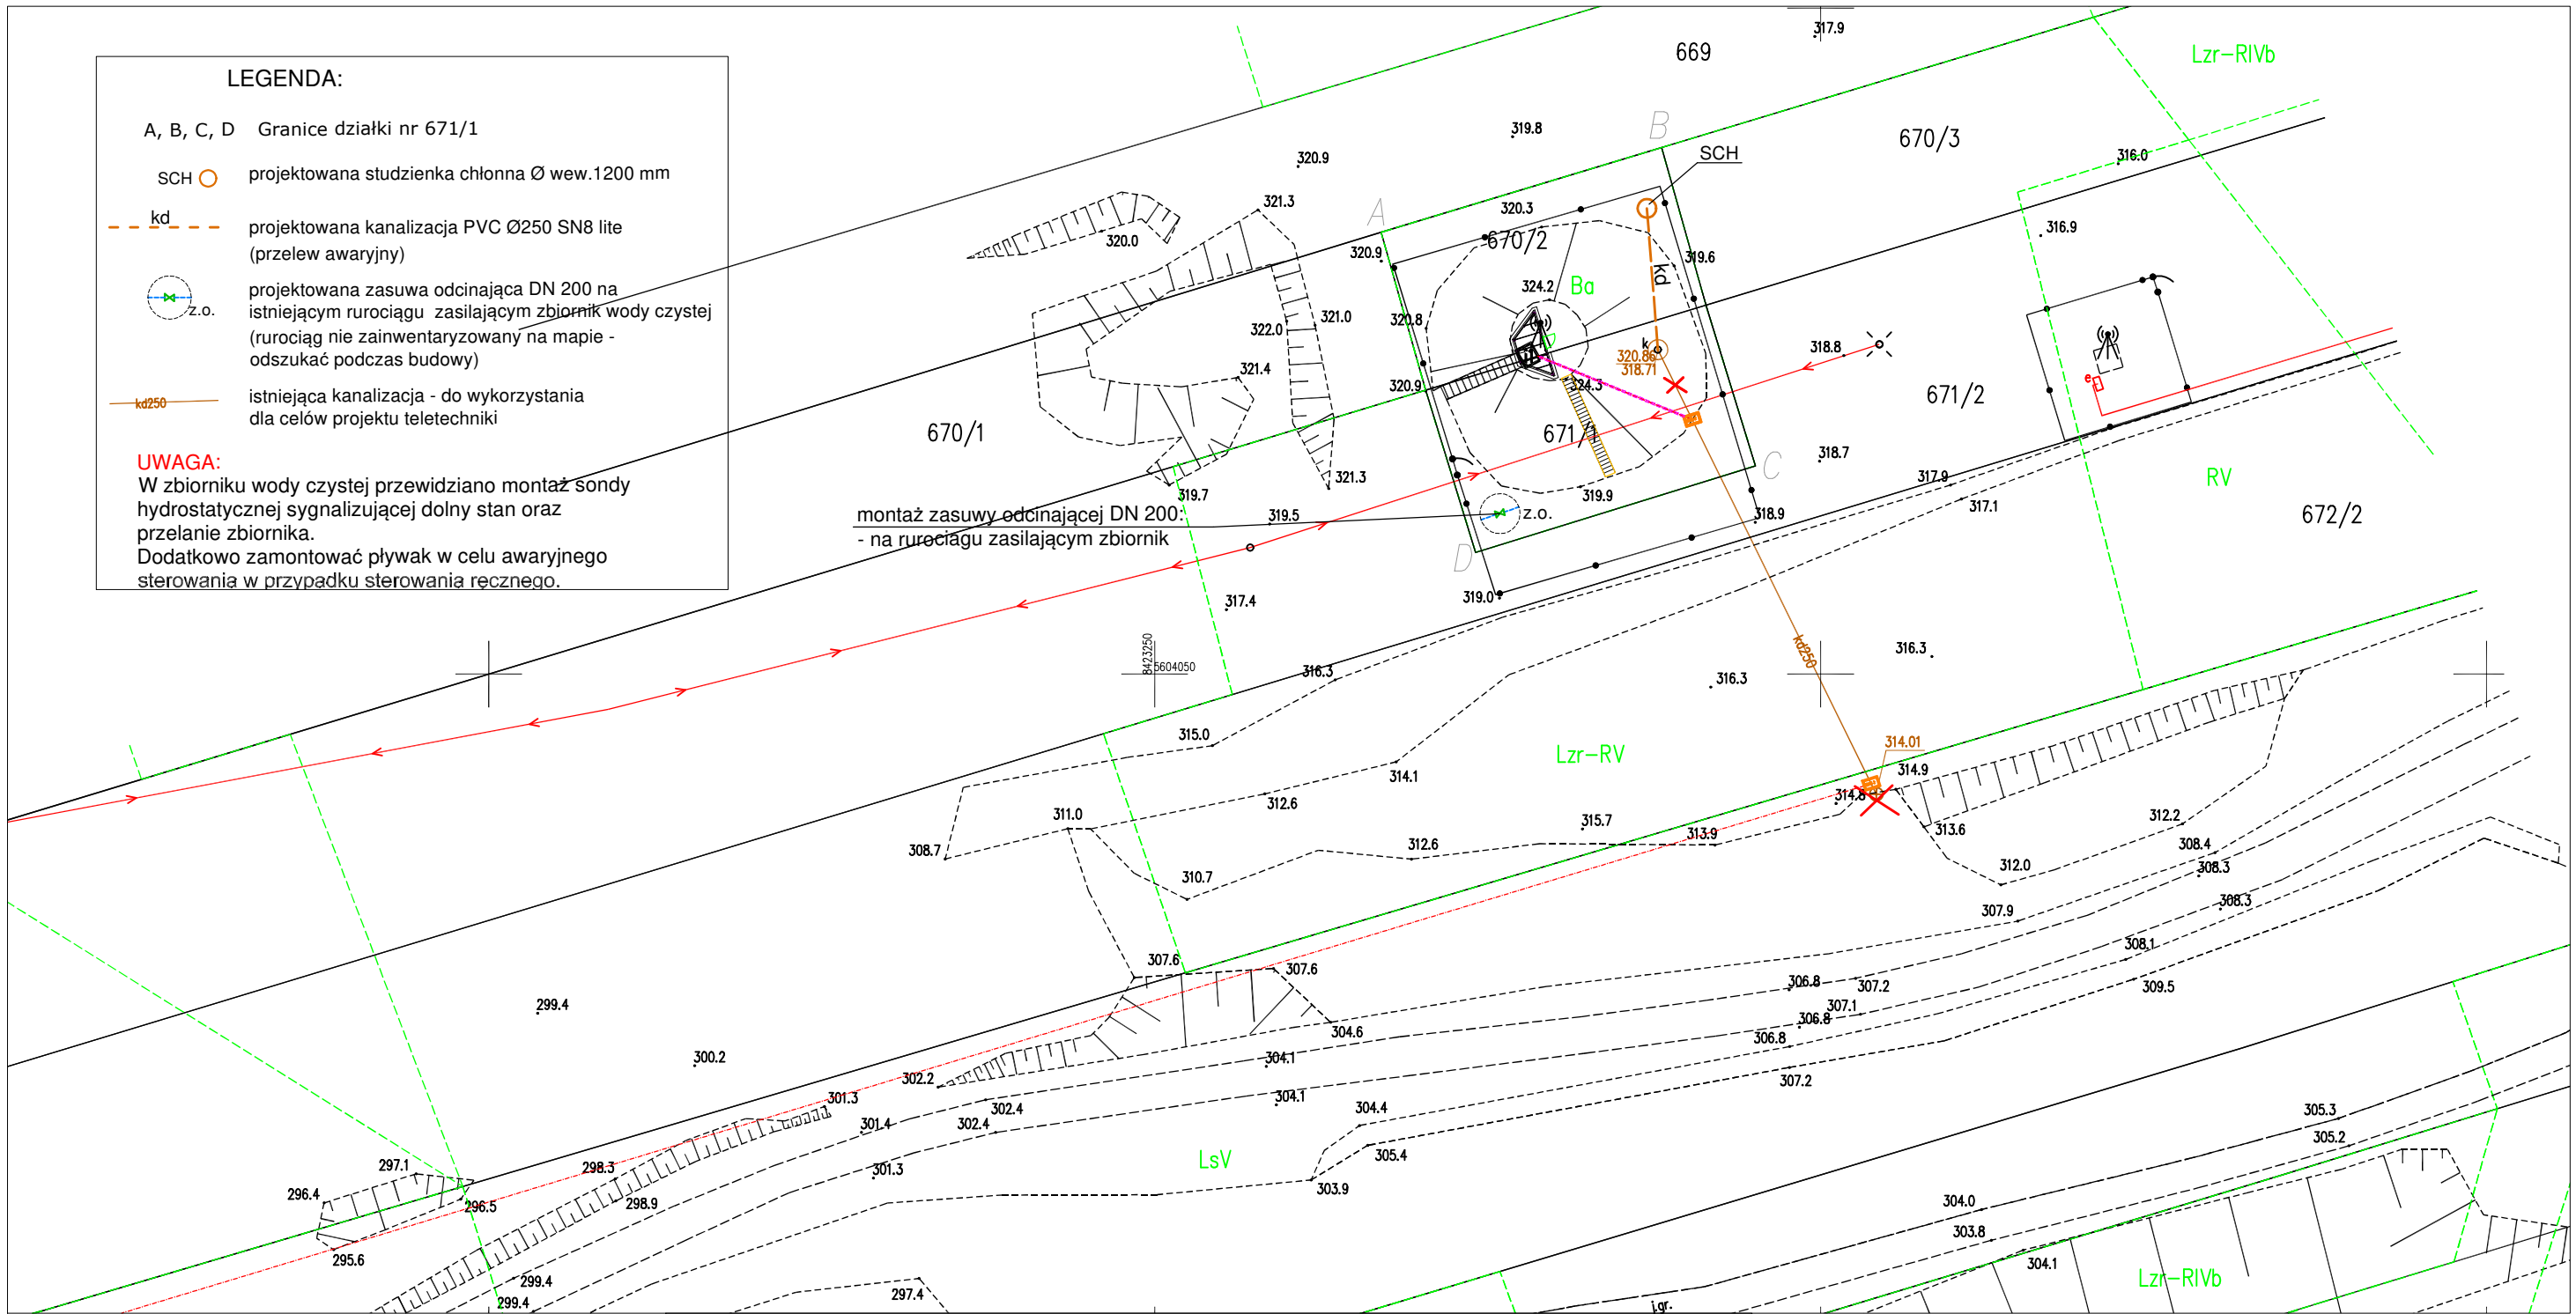

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

wykonana na podstawie wycinka mapy zasadniczej w skali 1 : 500 programem MikroMap oraz porównania mapy z terenem wykonanym w dniu 2024-02-29

woj. : Lublin  
Jednostka ewid.: 060213\_2 Terespol  
Obręb : 0006 Terespol Zygmunty  
Działka nr : 675/1, 675/2, 672/2, 671/2, 671/1, 670/2

Sekcja 8.136.11.07.2.2, 8.136.11.08.1.1  
8.136.11.03.3.3  
Nr ident.: GN.6640.475.2024  
Układ współrzędnych płaskich: 2000/8  
Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH

Granice działek w wykazanym zakresie zostały naniesione zgodnie z danymi ewidencyjnymi gruntów i budynków  
Mapa służy do projektowania budowli wraz z sieciami przesyłowymi  
Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego, które nie zostało uprzednio zgłoszone do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.  
W obszarze oznaczonym linią czarną potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej

GEOKART  
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne  
inż. Zbigniew Krucon  
ul. Przedmieście Pluskie Zachód 39  
23-420 Tarnobrzeg  
NIP 918-204-85-42 REGON 362813435  
tel. 531717314, e-mail zbigniewkrucon@wp.pl

wykonat :  
Bitgaraj dnia 2024-03-08

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – ZBIORNIK WODY

OBIEKT	ZBIORNIK WODY CZYSTEJ	SKALA
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23-407 Terespol-Zaorenda	
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBRĘB TERESZPOL ZYGMUNTY, dz. gr. nr 671/1, 670/2	1:500
PROJEKTANT (BR. SANITARNA)	TOMASZ CHARLIŃSKI UPR. BUD. NR LUB/0126/PWBS/15	
SPRAWDZAJĄCY (BR. SANITARNA)	RADOSŁAW GRUSZKA UPR. BUD. NR LUB/0242/PWBS/18	
DATA	IV 2024	NR RYS.
		S.Z2