


RZUT PARTERU
INST. WOD. KAN.

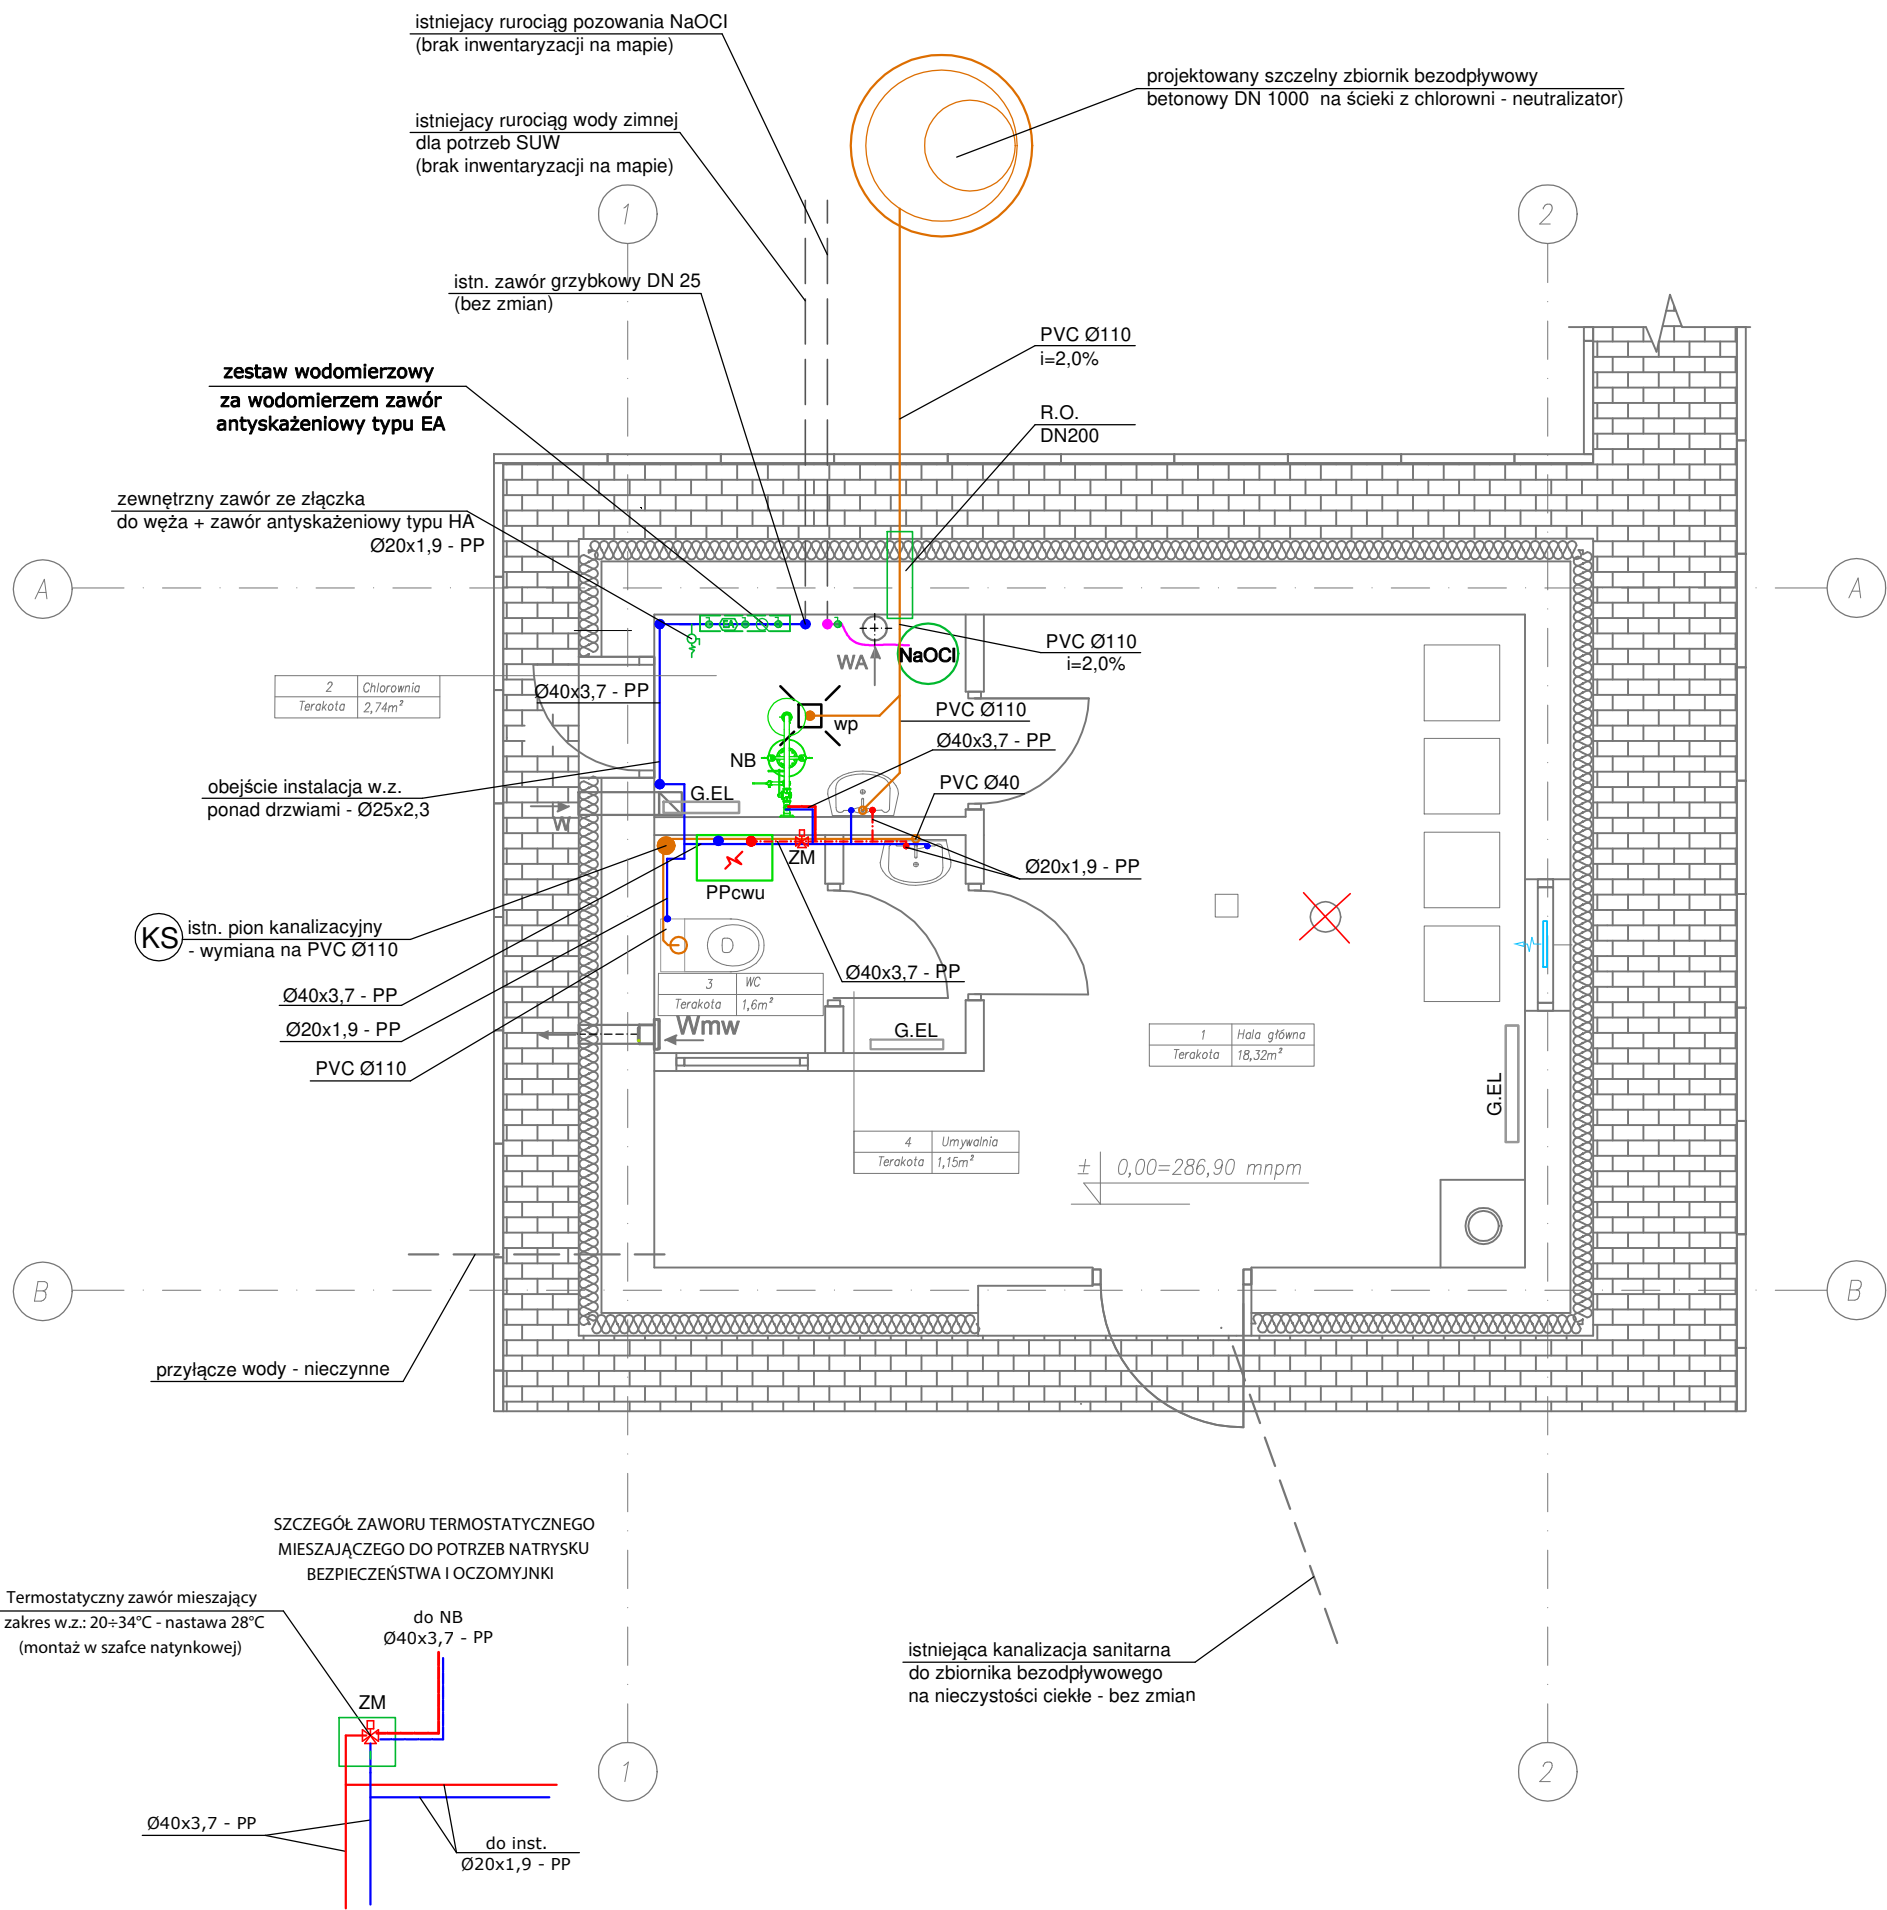

LEGENDA:

- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja dozowania NaOCl
- proj. instalacja kanalizacji
- proj. instalacja wody ciepłej
- proj. instalacja wody mieszanej
- wp wpust podłogowy DN 100 - stal nierdzewna
- KS pion kanalizacji PVC Ø110 wyprowadzony ponad dach i zakończony wywiewką kanalizacyjną
- PPcwu pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody 80 l
- NB natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką (zasilenie wodą letnią o temp. 30 oC - poprzez zawór mieszający)
- ZM Termostatyczny zawór mieszający zakres w.z.: 20÷34°C - nastawa 28°C przepły wody mieszanej 122 l/min
- G.EL Grzejnik elektryczny

Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano z rur PP PN10 o połączeniach zgrzewanych, zamontowaną na ścianach za pomocą uchwytów do rur PP.

RZUT PARTERU –INST. WOD. KAN.			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		SKALA
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23–407 Tereszpol–Zaorenda		
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBRĘB TERESZPOL ZYGMUNTY, dz. gr. nr 675/1		1:50
PROJEKTANT (BR. SANITARNA)	TOMASZ CHARLIŃSKI UPR. BUD. NR LUB/0126/PWBS/15		
SPRAWDZAJĄCY (BR. SANITARNA)	RADOSŁAW GRUSZKA UPR. BUD. NR LUB/0242/PWBS/18		
DATA	IV 2024	NR RYS.	S.1