



**OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY**



WYSOKOŚĆ TERENU ISTN.	175.06	174.48	174.42	174.04	174.02	174.18	174.35	174.50
WYSOKOŚĆ dna kanału	172.29	172.37	172.44	172.53	172.61	172.67	172.72	172.91
WYSOKOŚĆ dna kanału	2.77	2.11	1.98	1.51	1.41	1.51	1.63	1.59
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%						1.5%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø200 L=86.92m						Ø160 L=13.62m	
ODLEGŁOŚCI	0.00	16.79	30.05	48.30	63.45	75.82	86.92	99.44
HEKTOMETRY	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0  
Nazwa pliku: profile-ks+woda-Jezowe-Projekt: proj. kan. san

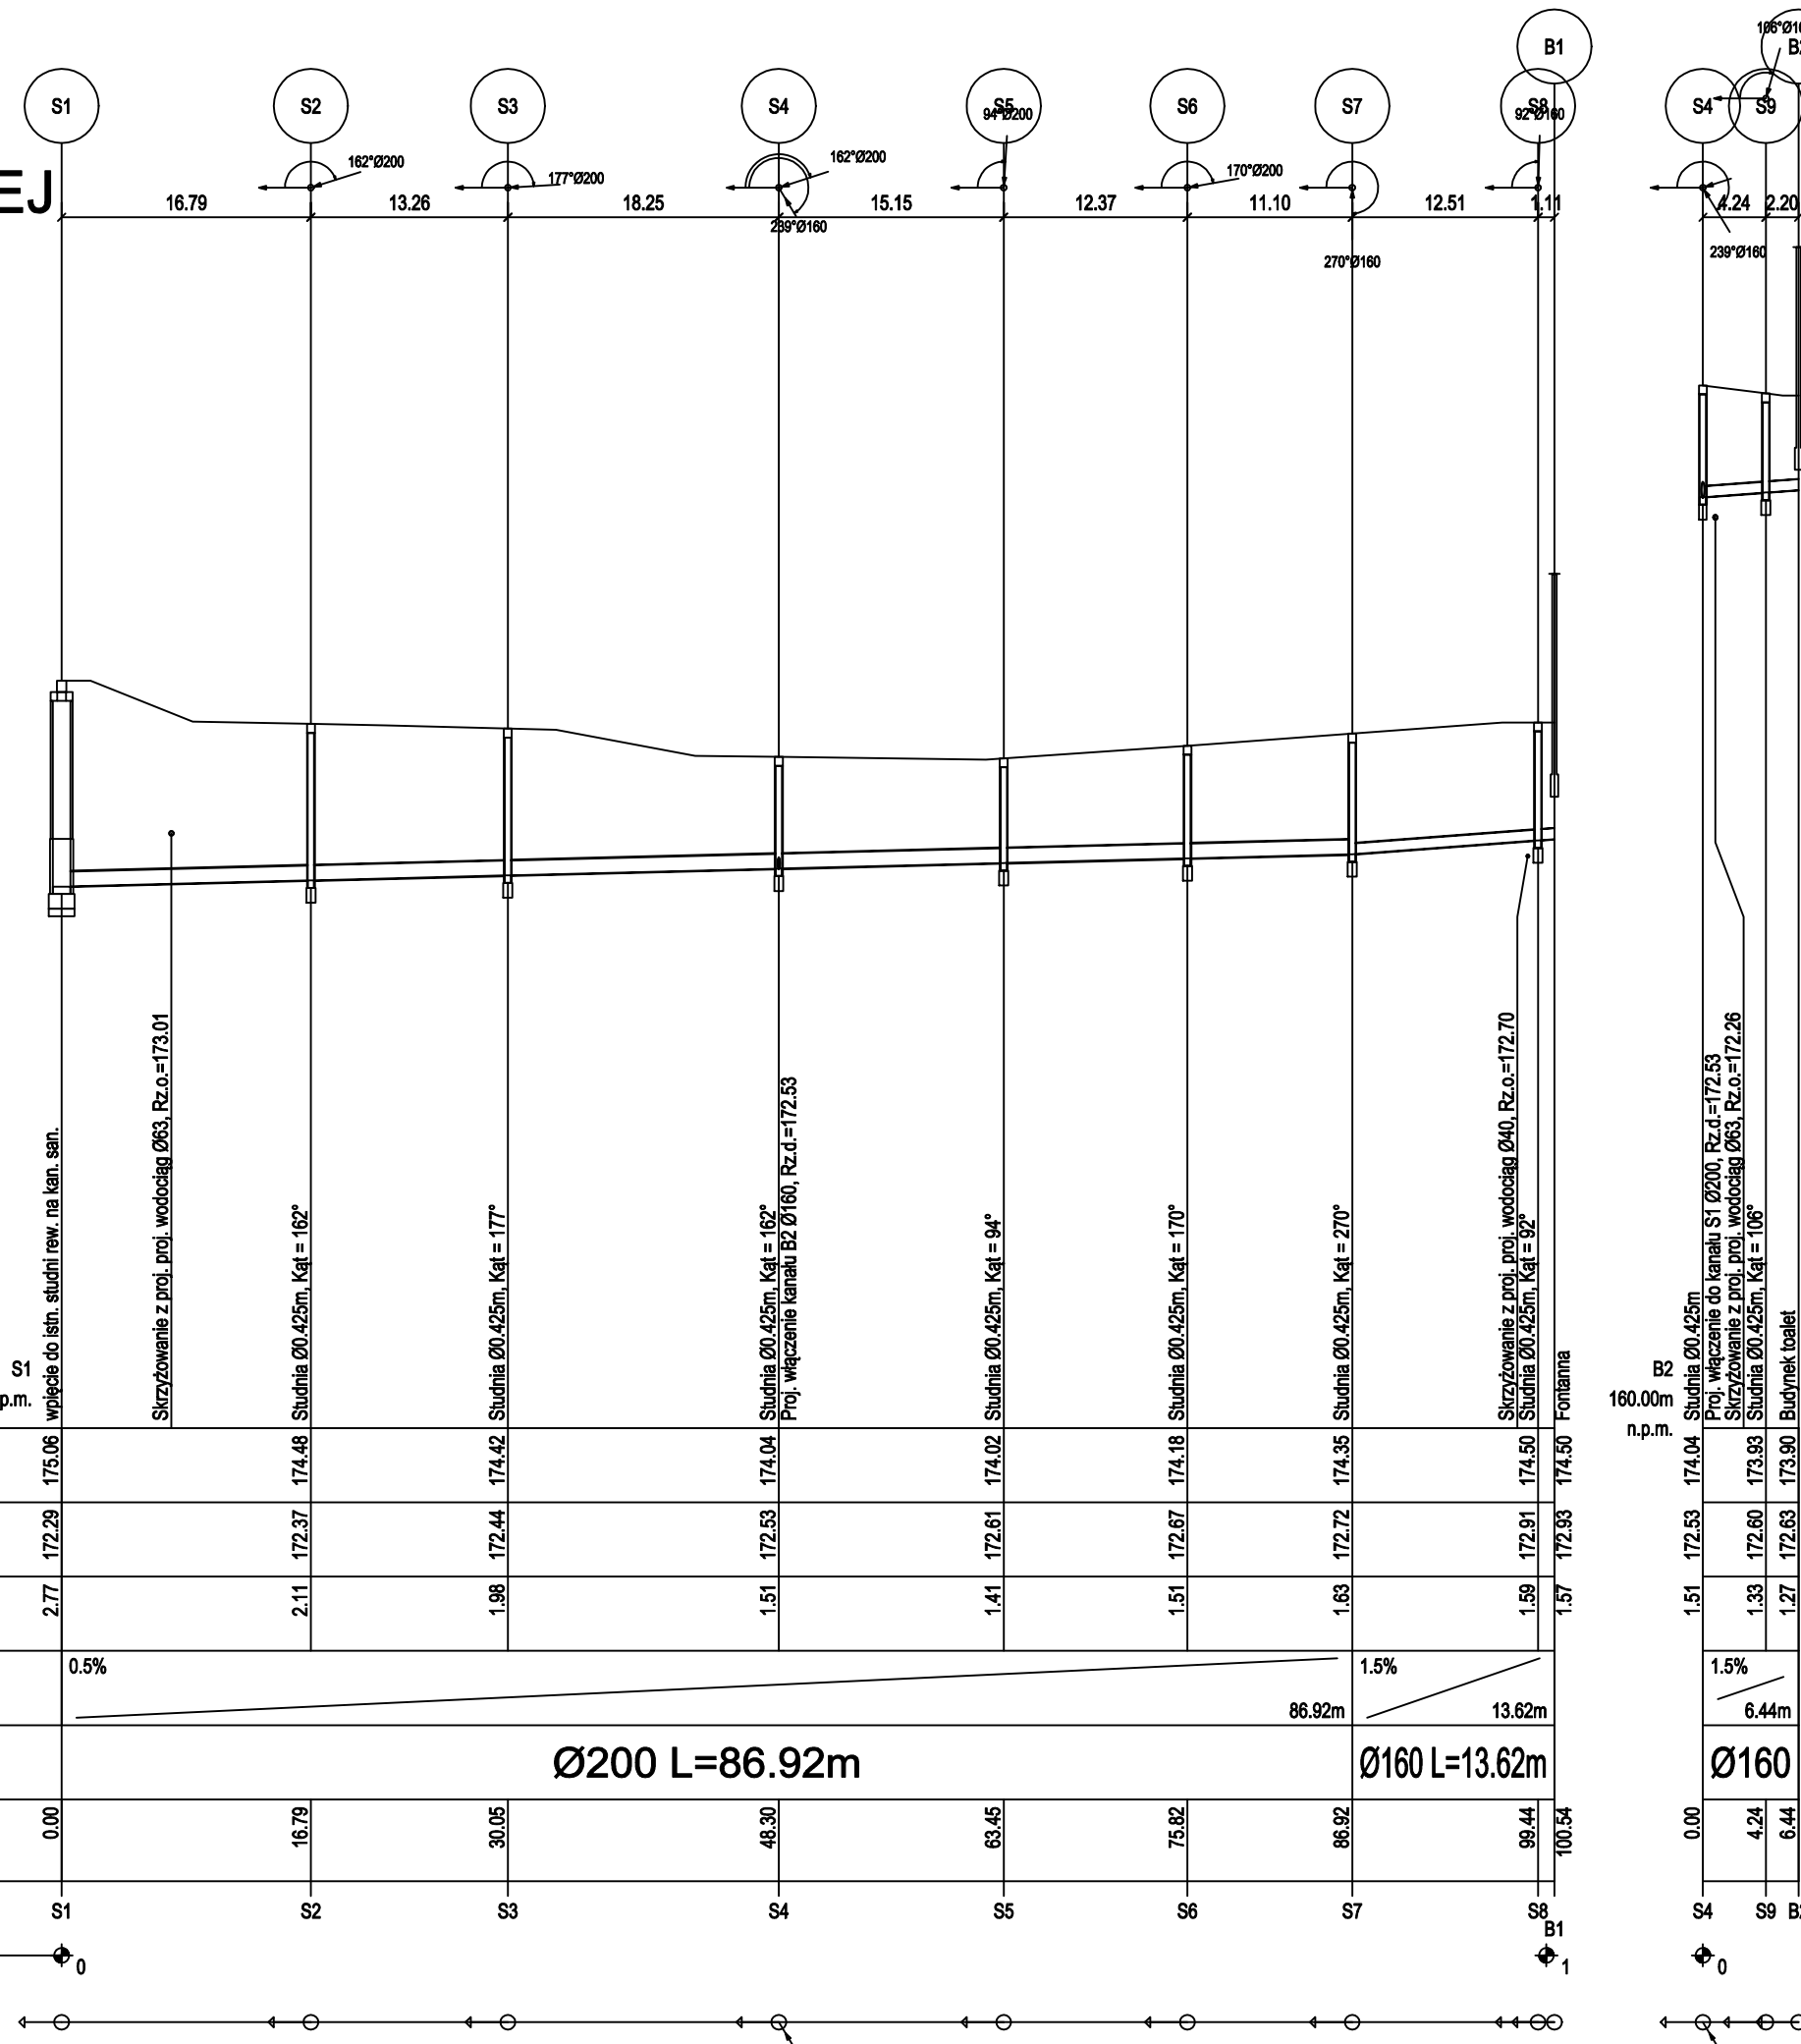

- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.20cm, zasypka grubości 30cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

<b>Land Art Projekt Sp. z o.o.</b> ul. Lipowa 3/24, 70-702 Kraków				NIP: 676-245-13-42	
Rysunek:		<b>PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
Inwestor:		Gmina Jeżowe			Data: <b>05.2024</b>
Identyfikator działki:					Skala: <b>1:500-100</b>
Adres inwestycji:		Jeżowe			
Nazwa Inwestycji:		Budowa parku gminnego			Nr rys. : <b>S3</b>
Projektował:		Branża:	Uprawnienia:	Podpis:	
mgr inż. Rafał Golaś		sanitarna	SLK/6594/ PWBS/17		