RZUT - DW

skala 1:50

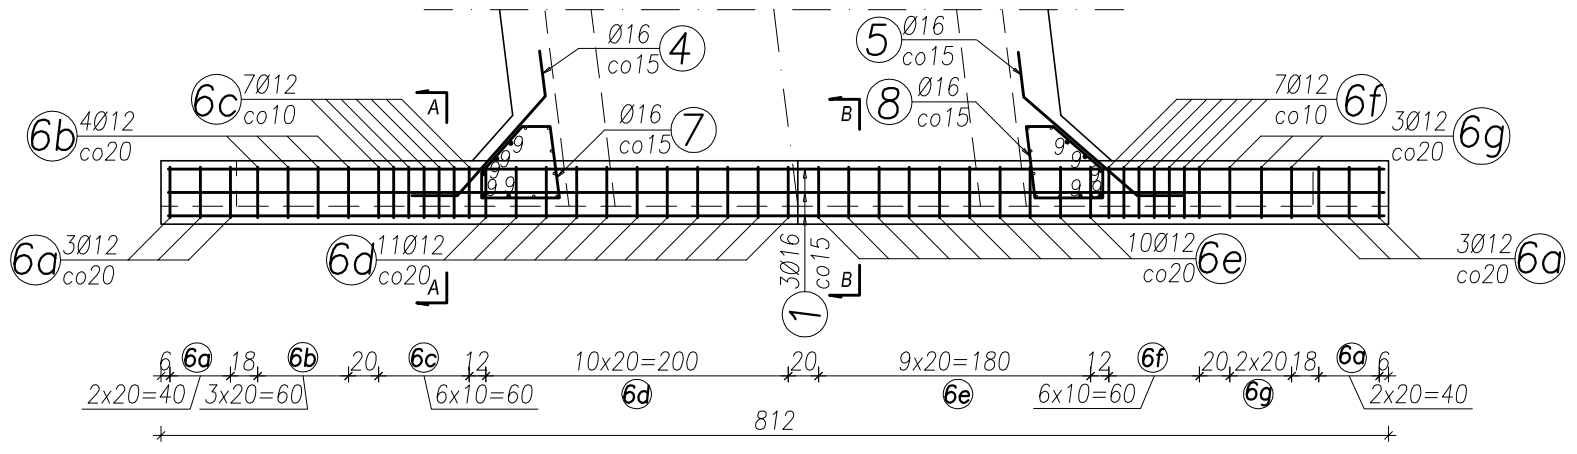

WIDOK OD STRONY DW

skala 1:50

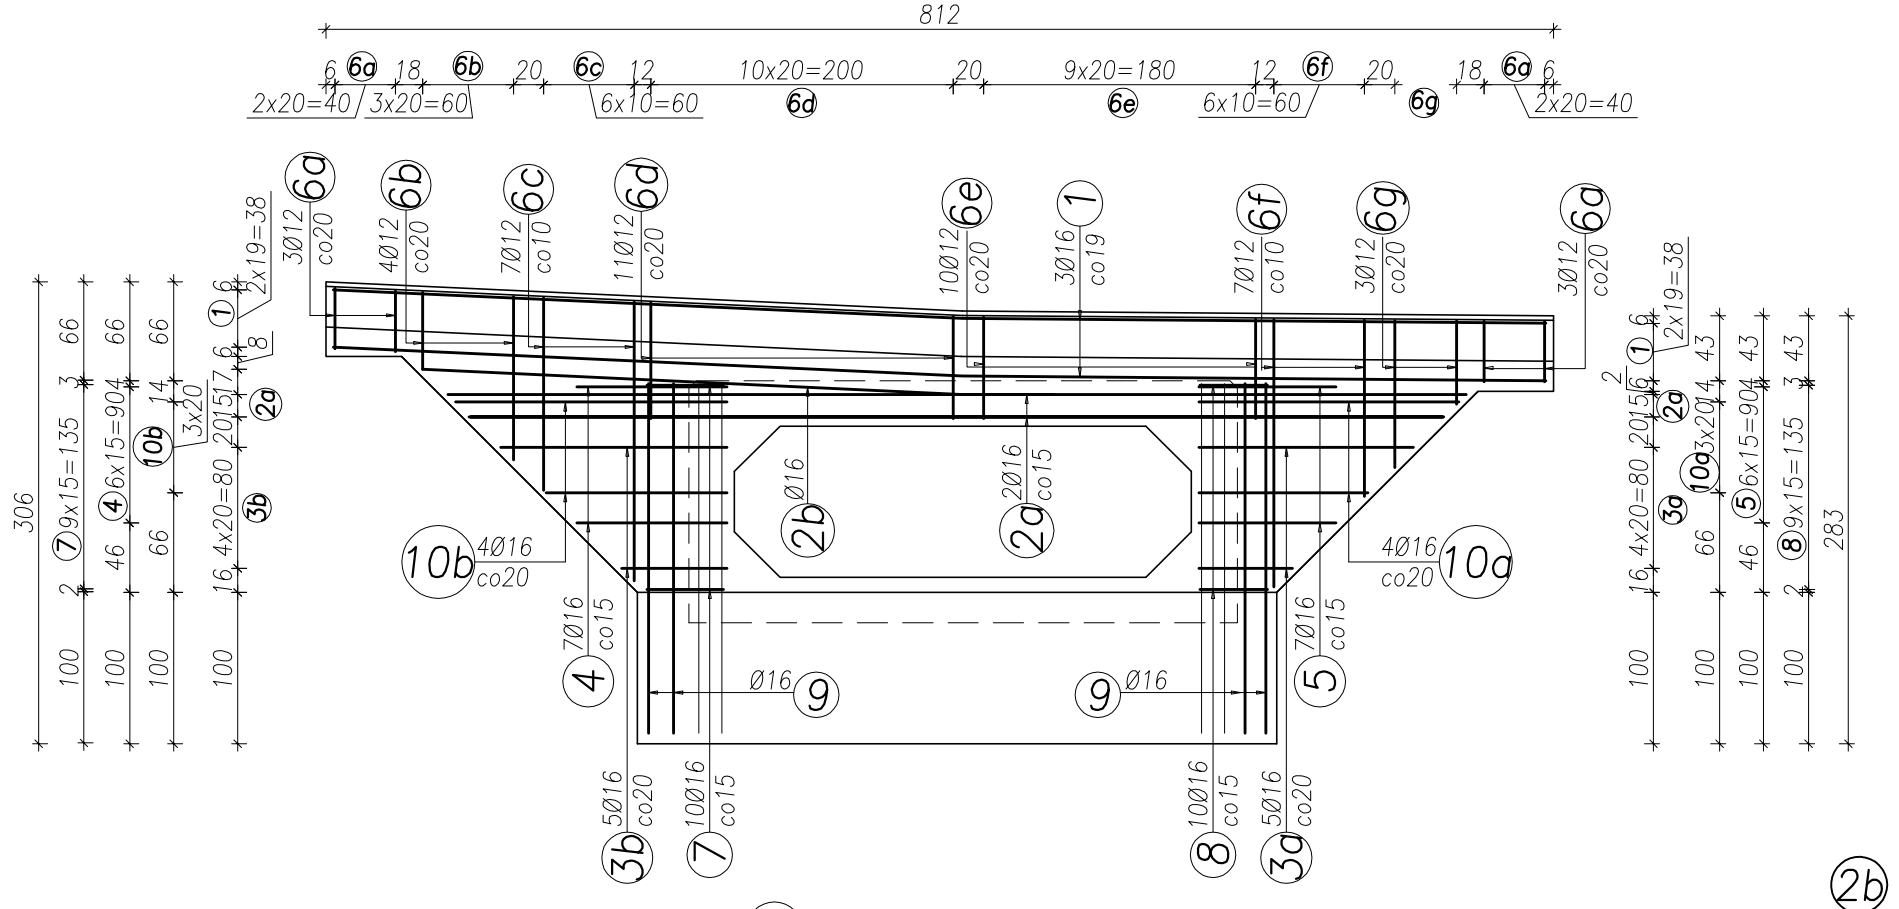

PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50

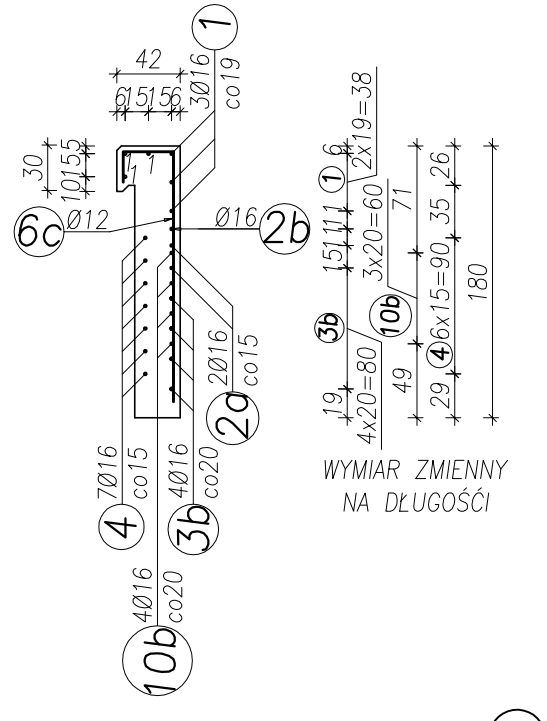

PRZEKRÓJ B-B

skala 1:50

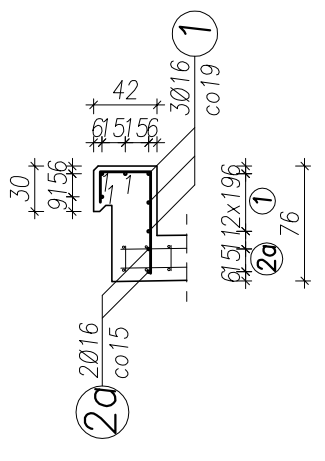

6a 6 Ø12 co20 L=93



6b 4 Ø12 co20, $L_{śr}$= 133
L_{min}= 104 L_{max}= 161
skok=19



6c 7 Ø12 co10, $L_{śr}$= 209
L_{min}= 180 L_{max}= 237
skok=9.5



6d 11 Ø12 co20, $L_{śr}$= 126
L_{min}= 121 L_{max}= 130
skok=1



6e 10 Ø12 co20 L=120



6f 7 Ø12 co10, $L_{śr}$= 199
L_{min}= 169 L_{max}= 229
skok=10

6g 3 Ø12 co20, $L_{śr}$= 129
L_{min}= 109 L_{max}= 149
skok=20



7 10 Ø16 co15 L=196



8 10 Ø16 co15 L=192



9 2x5 Ø16 co – L=251

Pręty osadzić przed zabetonowaniem ław fundamentowych



10a 4 Ø6 co20, $L_{śr}$= 142
L_{min}= 112 L_{max}= 172
skok=20

112–172

10b 4 Ø6 co20, $L_{śr}$= 150
L_{min}= 120 L_{max}= 180
skok=20

120–180

1 6 Ø16 co15/19 L=802

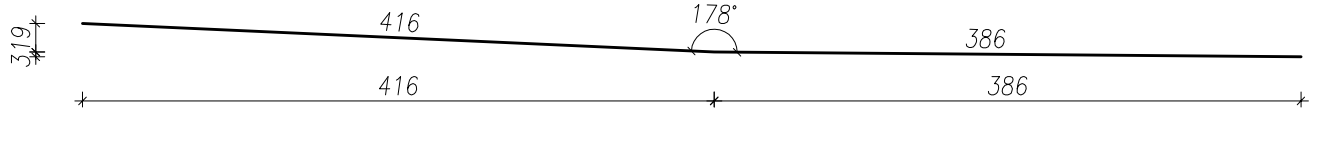

2b 1 Ø16 co – L=427



2g 2 Ø16 co15, $L_{śr}$= 659
L_{min}= 644 L_{max}= 674
skok= 30

644–674

3a 5 Ø16 co20, $L_{śr}$= 102
L_{min}= 62 L_{max}= 142
skok=20

62–142

3b 5 Ø16 co20, $L_{śr}$= 110
L_{min}= 70 L_{max}= 150
skok=20

70–150

4 7 Ø16 co15 L=148



5 7 Ø16 co15 L=159



RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA					
Nr pręta	Średnica pręta	Długość	Liczba ogólna	BSt500s	BSt500s
				Ø12	Ø16
	mm	m	szt.		
ZBROJENIE SKRZYDEŁ OD STRONY DW					
1	Ø16	8,02	6		48,12
2a	Ø16	6,59	2		13,18
2b	Ø16	4,27	1		4,27
3a	Ø16	1,02	5		5,10
3b	Ø16	1,10	5		5,50
4	Ø16	1,48	7		10,36
5	Ø16	1,59	7		11,13
6a	Ø12	0,93	6	5,58	
6b	Ø12	1,33	4	5,32	
6c	Ø12	2,09	7	14,63	
6d	Ø12	1,26	11	13,86	
6e	Ø12	1,20	10	12,00	
6f	Ø12	1,99	7	13,93	
6g	Ø12	1,29	3	3,87	
7	Ø16	1,96	10		19,60
8	Ø16	1,92	10		19,20
9	Ø16	2,51	10		25,10
10a	Ø16	1,42	4		5,68
10b	Ø16	1,50	4		6,00
Razem długość			m	69,19	173,24
Masa 1mb pręta			kg	0,887	1,578
Masa ogólna			kg	61,37	273,37
Razem			kg	334.74	

STAL: Ø – AIIIN (BSt500s)
BETON: C30/37
OTULENIE PRĘTÓW GŁÓWNYCH : 5cm

UWAGA:
1. Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej odgięcia prętów wykonuje się przy założeniu minimalnych promieni gięcia zgodnie z PN-91/2-10042;
3. Rozpatrywać łącznie z rys. 9.1 i 9.2;

Inwestor:	Jednostka projektowania:			
Gmina Liszki Liszki 230 32-060 Liszki	Firma "PROJBUD" Jerzy Drobniak 32-031 Mogiłany, ul.Zakopiańska 126 tel/fax (0-12) 270 12 44, kom. 604 498 341			
Temat projektu:	Projektował:	Podpis:	Data:	Lipiec 2019
„Budowa przepustu żelbetowego na potoku Sanka w ciągu drogi dojazdowej wraz z umocnieniem skarp i dna potoku, budową drogi dojazdowej, rozbiórką istniejącej kładki kolidującej z planowaną inwestycją na dz. nr ew. 222/1, 998, 1006/2, 1006/3 w miejscowości Mników, gm. Liszki.".	mgr inż. Jerzy Drobniak Nr upr. BPP.Upr.76/80 spec. konstrukt.-inżynieryjna		Branża:	Mostowa
	Sprawdził:		Faza:	Wykonawcza
	mgr inż. Tadeusz Surówka Upr. Nr ewid 145/2002 spec. konstr.-budowlana		Skala:	1:50
Tytuł rysunku:	Opracował:		Numer rys.	9.3
Zbrojenie skrzydeł od strony DW	mgr inż. Rafał Biel inż. Adam Walkosz			