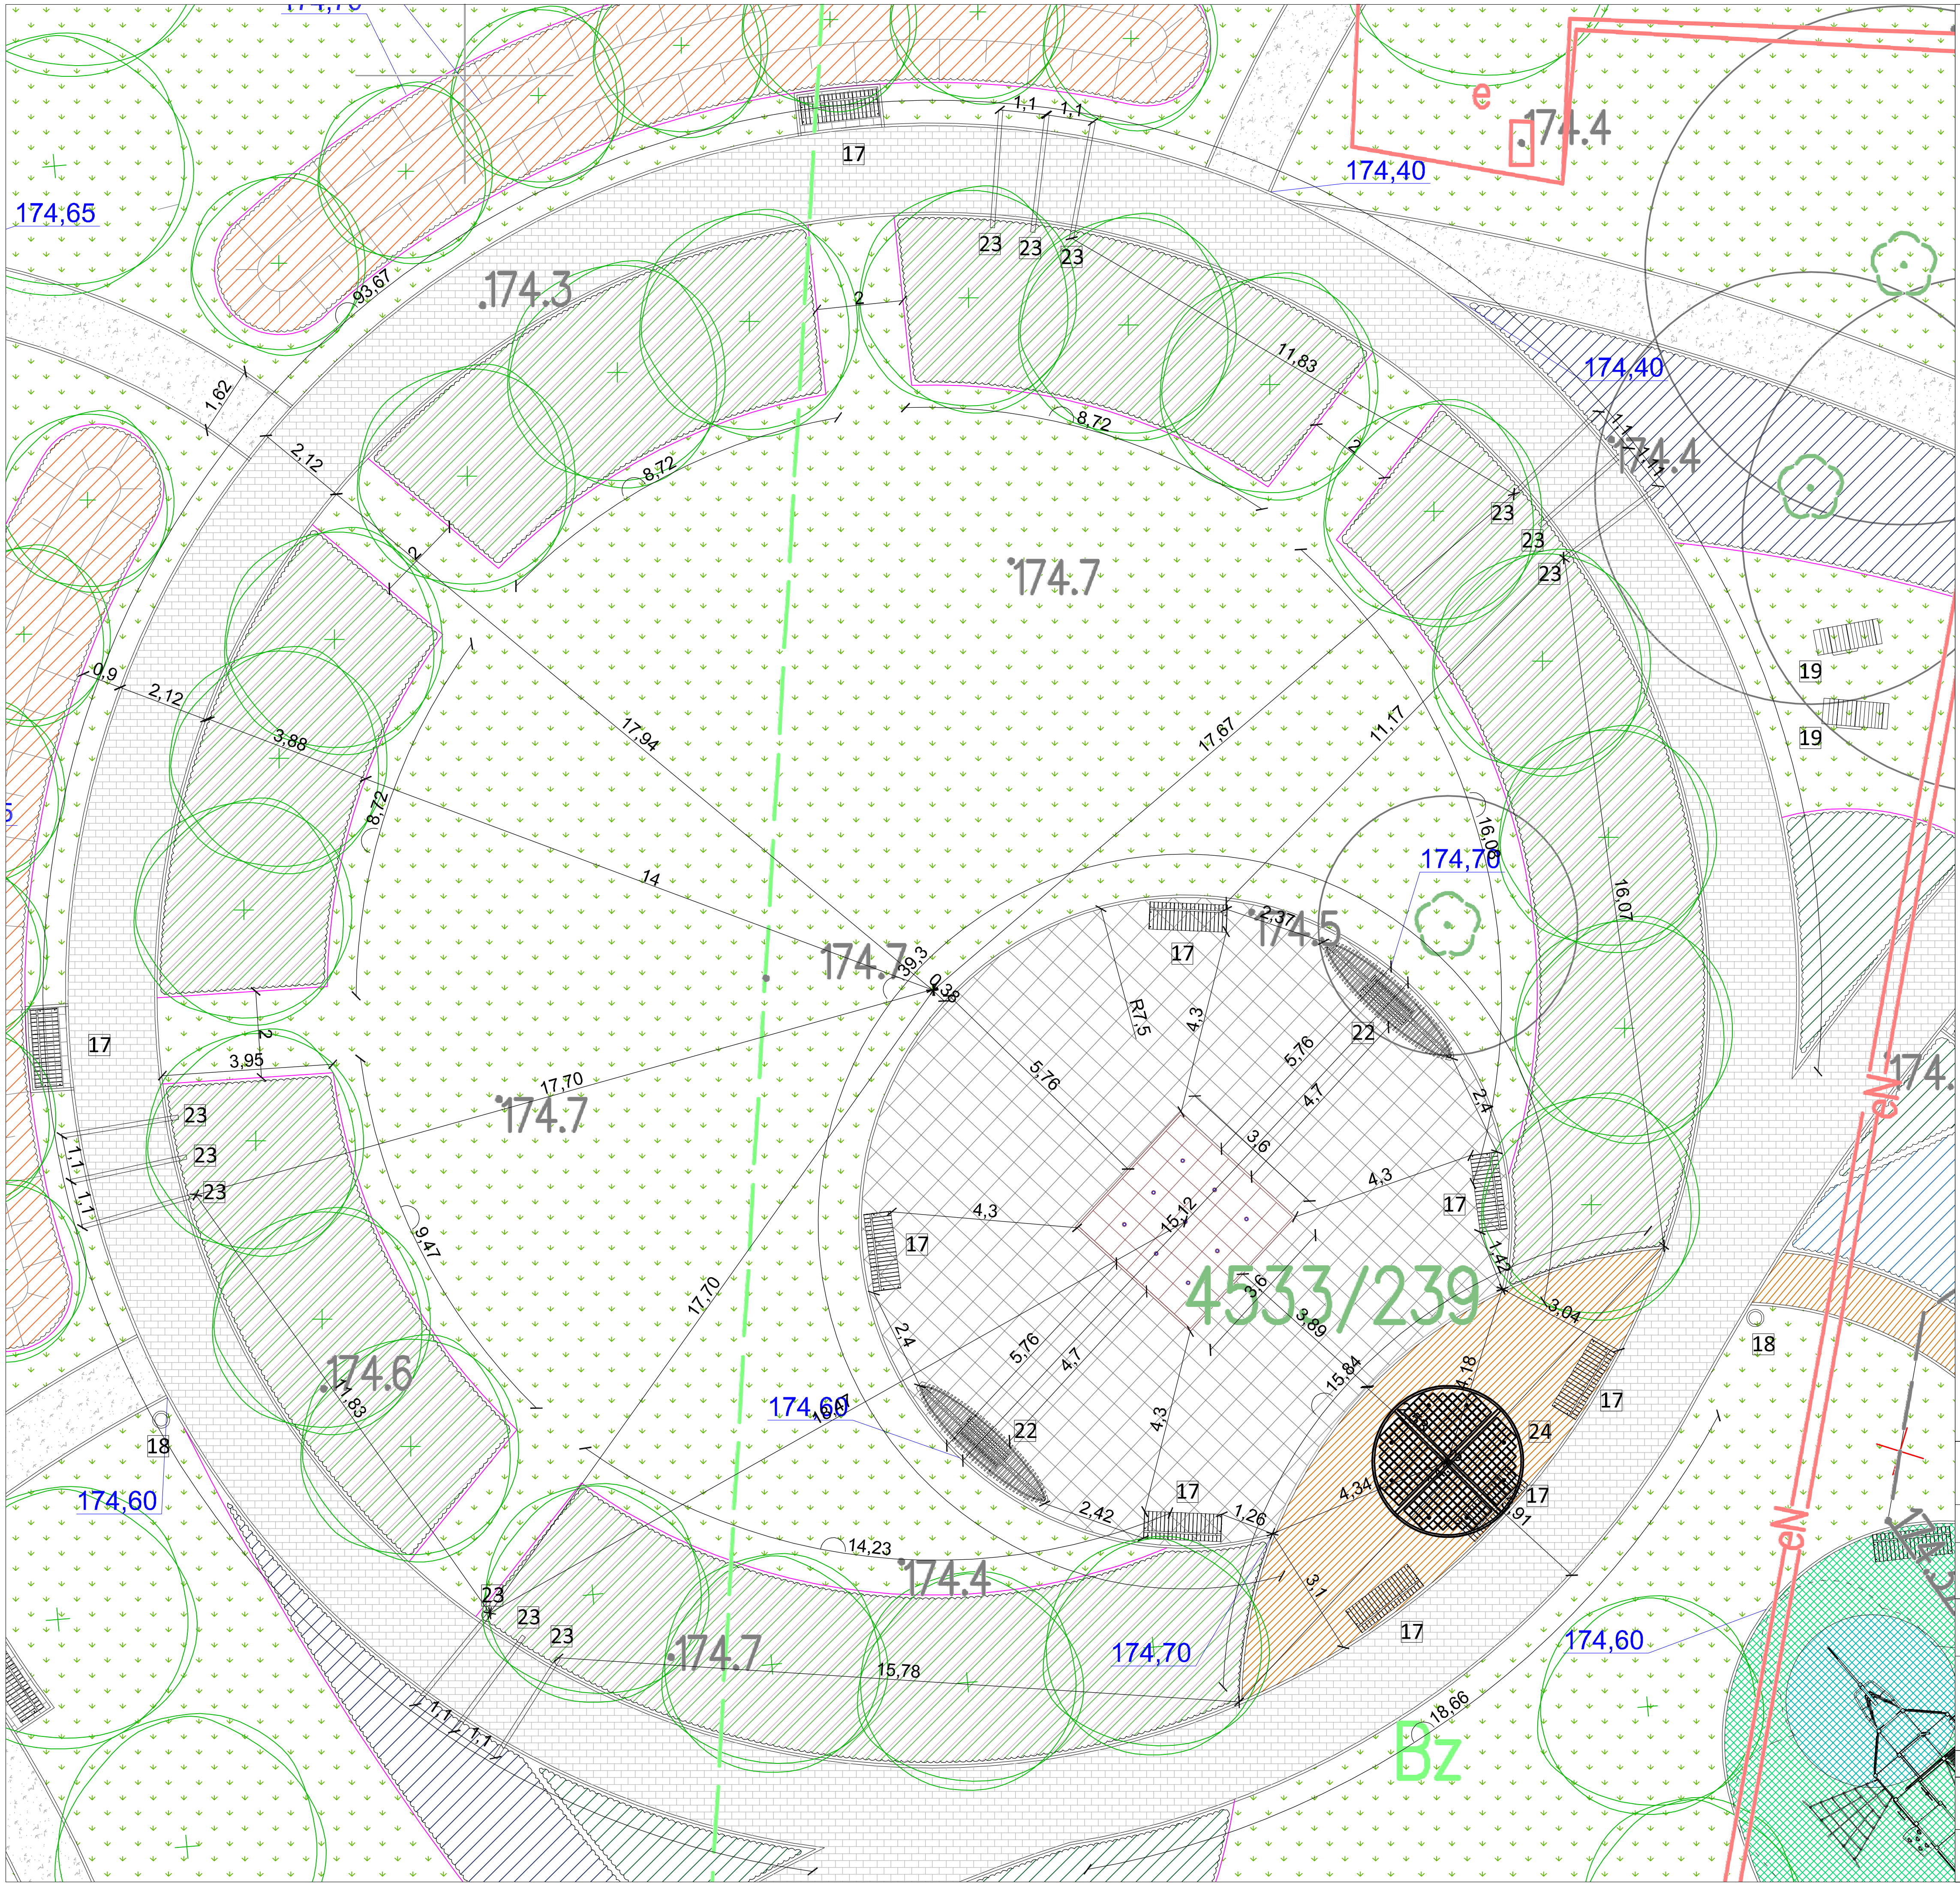

Legenda:

- 17 ławka z oparciem prosta - 58 szt.
- 18 kosz na śmieci - 16 szt.
- 19 leżak miejski - 6 szt.
- 22 ławko-huśtawka - 2 szt.
- 23 pergola pojedyncza drewniana - 12 szt.
- 24 urządzenie solarne - 1 szt.

Bilans terenu:
- powierzchnia opracowania - 36 193,00 m2
- powierzchnia warstwy EPDM koloru zielonego - 88,40 m2
- powierzchnia warstwy EPDM koloru turkusowego - 308,30m2
- powierzchnia nawierzchni wylewanej poliuretanowej HIC do 1,50 m - 242,70 m2
- powierzchnia nawierzchni wylewanej poliuretanowej HIC do 2,70 - 154,00 m2
- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych o wym. 100x150 cm - 451,40 m2
- powierzchnia kostki betonowej koloru szarego - 1 717,60 m2
- powierzchnia kostki betonowej koloru grafitowego - 116,90 m2
- powierzchnia nawierzchni żwirowo gliniastej - 362,00 m2
- powierzchnia nawierzchni żwirowo gliniastej do uzupełnienia na głębokości 3 cm - 585,60 m2
- powierzchnia nawierzchni z płyt betonowych o wym. 60x60 cm - 146,80 m2
- powierzchnia nawierzchni z desek betonowym o wym. 120x22,5 cm - 124,30 m2
- powierzchnia trawnika - 27 249,60 m2
- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej wylewanej poliuretanowej do usunięcia - 204,60 m2
- powierzchnia nawierzchni żwirowo-gliniastej do usunięcia - 267,80 m2
- powierzchnia nawierzchni betonowej do usunięcia - 111,20 m2
- powierzchnia agrowłókniny pod rośliny - 2 829,00 m2
- powierzchnia roślin do wyściółkowania - 2 829,00 m2
- długość obrzeża stalowego - 1036,80 m
- długość obrzeża betonowego o wym. 6x20x100 cm - 2 239,80 m
- długość obrzeża betonowego do usunięcia - 393,40 m
- ilość projektowanych urządzeń zabawowych- 13 szt.
- ilość projektowanych zestawów do street workoutu - 1 szt.
- ilość projektowanych pagórków do przeskoków - 6 szt.
- ilość projektowanych tablic z regulaminem - 3 szt.
- ilość projektowanych ławek z oparciem łuk - 2 szt.
- ilość projektowanych ławek z oparciem prosta - 58 szt.
- ilość projektowanych koszy na śmieci - 16 szt.
- ilość projektowanych leżaków miejskich - 2 szt.
- ilość projektowanych stolików z krzesełkami - 1 szt.
- ilość projektowanych żagli przeciwsłonecznych - 1 szt
- ilość projektowanych ławko-huśtawek - 2 szt.
- ilość projektowanych pergoli pojedynczych - 12 szt.
- ilość projektowanych urządzeń solarnych - 1 szt.
- ilość projektowanych miasteczek ruchu drogowego - 1 szt.
- ilość znaków drogowych miasteczek ruchu drogowego - 34 szt,
- ilość projektowanych drzew - 121 szt.
- ilość projektowanych krzewów - 9 032 szt.
- ilość drzew przewidzianych do zabezpieczenia na czas budowy - 26 szt.
- ilość urządzeń zabawowych do usunięcia - 8 szt.
- ilość urządzeń siłowni zewnętrznej do usunięcia - 4 szt.
- ilość pergoli do usunięcia - 1 szt.
- ilość koszy na śmieci do usunięcia - 2 szt.
- ilość tablic z regulaminem do usunięcia - 1 szt.
- ilość latarni parkowych do usunięcia - 26 szt.

Land Art Projekt Sp. z o.o. ul. Lipowa 3/24, 30-702 Kraków			NIP: 676-245-13-42	
Rysunek:	Rzut obiektów małej architektury cz. II			
Inwestor:	Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A		Data: 05.2024	
Identyfikator działki:	181203_2.0009.4533/239, 181203_2.0009.4533/237, 181203_2.0009.4533/238, 181203_2.0009.4533/240		Skala: A3/1:150	
Nazwa Inwestycji:	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa toalety modułowej, budowa fontanny modułowej w ramach zadania: "Modernizacja parku gminnego w msc. Jeżowe, gm. Jeżowe"		Nr rys. : AR.PZT.5	
Projektował:	Branża:	Uprawnienia:	Podpis:	
mgr inż. Magdalena Feil-Bereta	architektoniczna	-		
mgr inż. Damian Mytych	architektoniczna			