


PŁYTA FUNDAMENTOWA POD FONTANNĘ
ZBROJENIE DOŁEM I GÓRĄ



SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:25

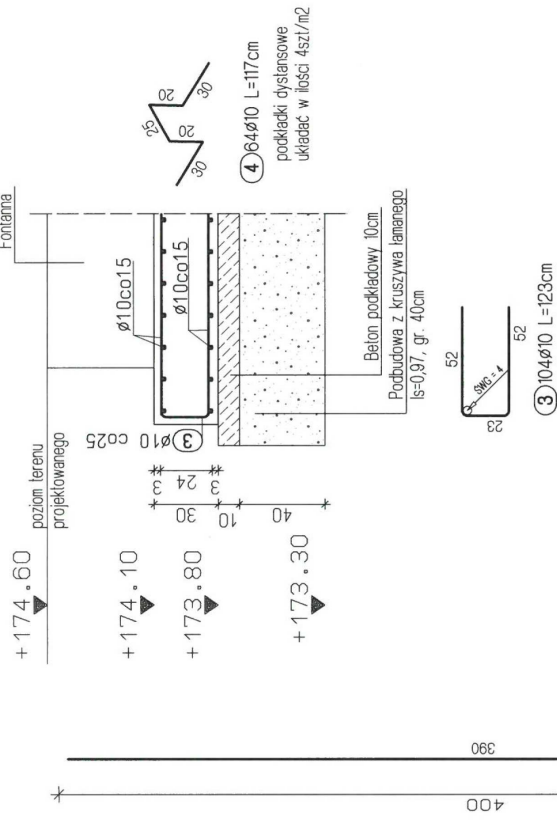

Pos.	Str.	ϕ	Pojed. Dug. (m)	Calc. Dug. (m)	Masa (kg)
1	52	10	3,60	202,80	2513
2	52	10	3,60	202,80	2513
3	104	10	123	27,92	78,93
4	64	10	117	74,88	46,20

Masa całkowita= 375,39 kg



Beton: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymałości: B25 (C20/25)
klasa ekspozycji: XC4

Stal: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności fyk: 500MPa (A-IIIN)
klasa ciągliwości: B

Otulina: 30mm

Wymiary pretów podawane po zewnętrznej stronie.



Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych ul. Lipowa 3/24, 30-702 Kraków NIP: 676-245-13-42		Data: 05.2024	
Rysunek	Fundament pod fontannę	Skala: 1:25	Nr rys: K.2
Inwestor: Identyfikator działości:	Gmina Jezowe 37-430 Jezowe 136A 181203_2.0009.4533/239, 181203_2.0009.4533/237, 181203_2.0009.4533/238, 181203_2.0009.4533/240	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa białej modułowej, budowa fontanny modułowej, w ramach zadania: "Modernizacja parku gminnego w msc. Jezowe, gm. Jezowe"	
Nazwa Inwestycji:	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa białej modułowej, budowa fontanny modułowej, w ramach zadania: "Modernizacja parku gminnego w msc. Jezowe, gm. Jezowe"		
Projektowała: mgr inż. Małgorzata Łaczek	Branża: konstrukcyjno- budowlana	Uprawnienia: MAP/0131/ PWOK/14	Podpis: 