


Stężenie poprzeczne (ciągnowe)

poz. CS-6

szt.4
dodatek na spoiny 1%
skala 1:10

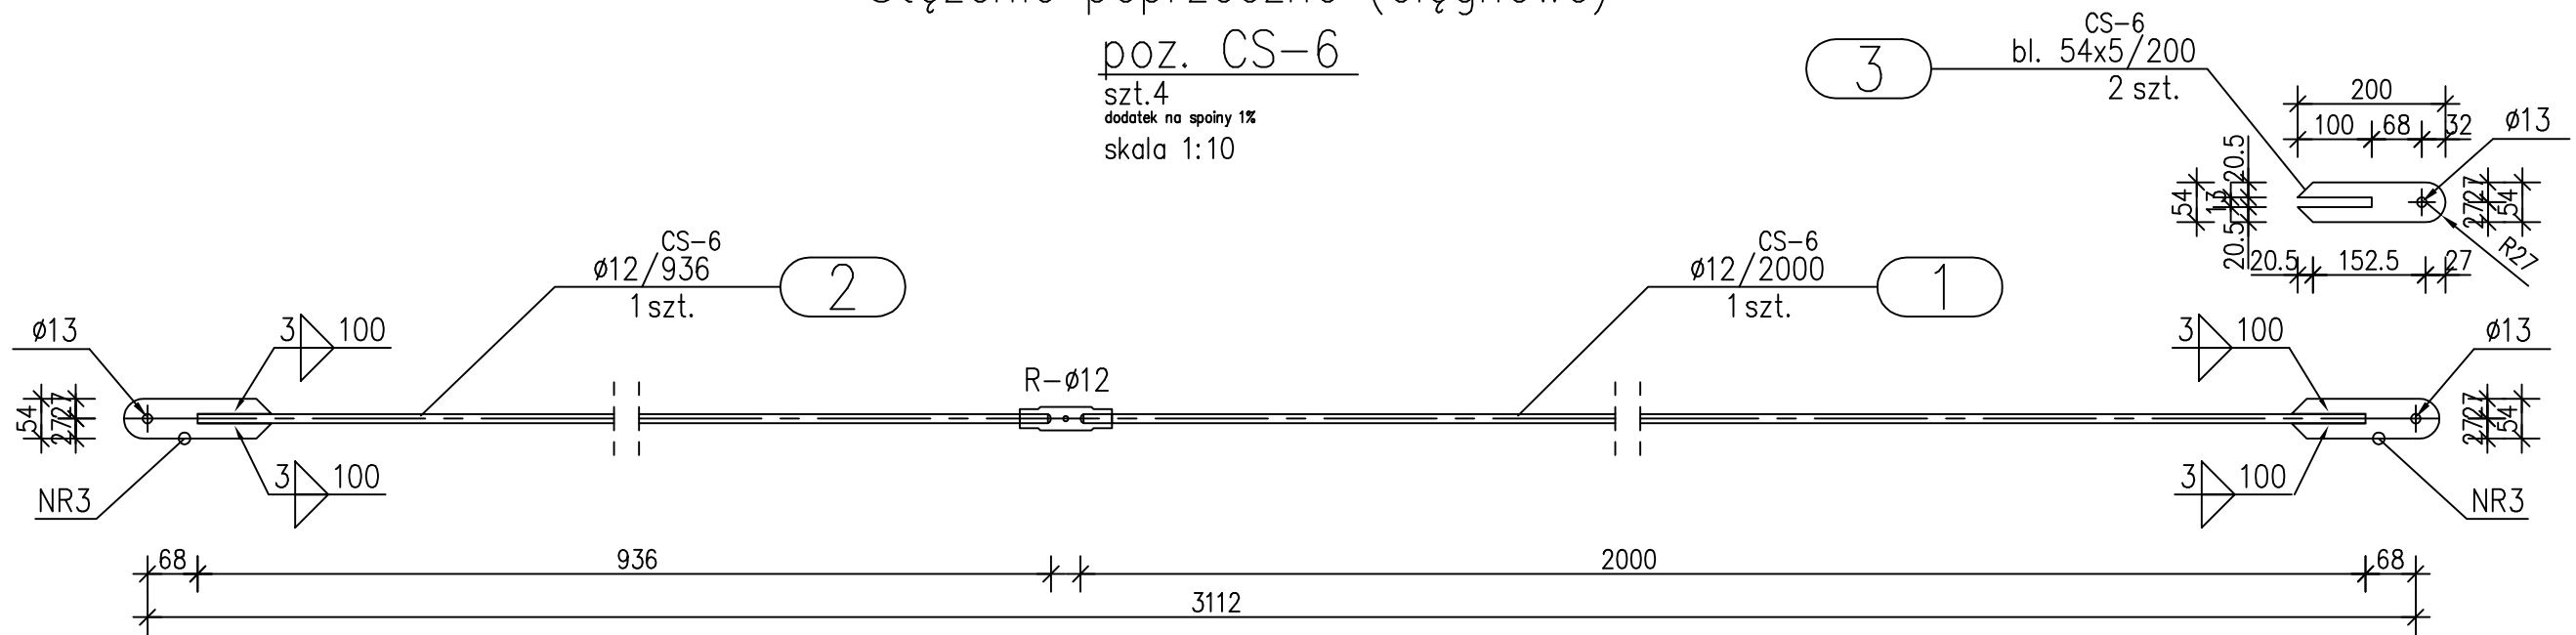

ZESTAWIENIE STALI


Poz.	Profil	Długość	Ilość	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		[mm]	[szt]	jedn.	1 szt.	razem		
CS-6		4szt.						
1	Ø12	2000	1	0,888	1,78	1,78	18G2	
2	Ø12	936	1	0,888	0,83	0,83	18G2	
3	bl. 54x5	200	2	2,12	0,4	0,8	18G2	
Razem masa 1 elementu					kg	3,41		
Dodatek na spoiny 1%					kg	0,1		
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(ÓW)					kg	14,0		

ZESTAWIENIE ŚRUB DLA 1 ELEMENTU

Poz.	Nazwa	Ilość
		szt
1	Śruba M12x55-6,8	2
2	Nakrętka M12-6	2
3	Podkładka D13	4

AKCESORIA

Pozycja	Ilość	Rodzaj
R-Ø12	4	Nakrętka napinająca rurowa (Rzymska) M12 wg "Tablice stalowe" - W. Bagucki



GNAPBUD

Obiekt	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
Zadanie	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
Inwestor	GMINA SKĄPE - Skąpe 65, 66-213 Skąpe					
Nazwa dokumentu - rysunku						
BUDYNEK MAGAZYNOWY - KONSTRUKCJA BUDYNKU - STĘŻENIE CS-6						
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:10
Projektant	mgr inż. Marcin Wojewódka	LBS/0072/PWOK/08	08.2023.			
					Rys. nr	K10