

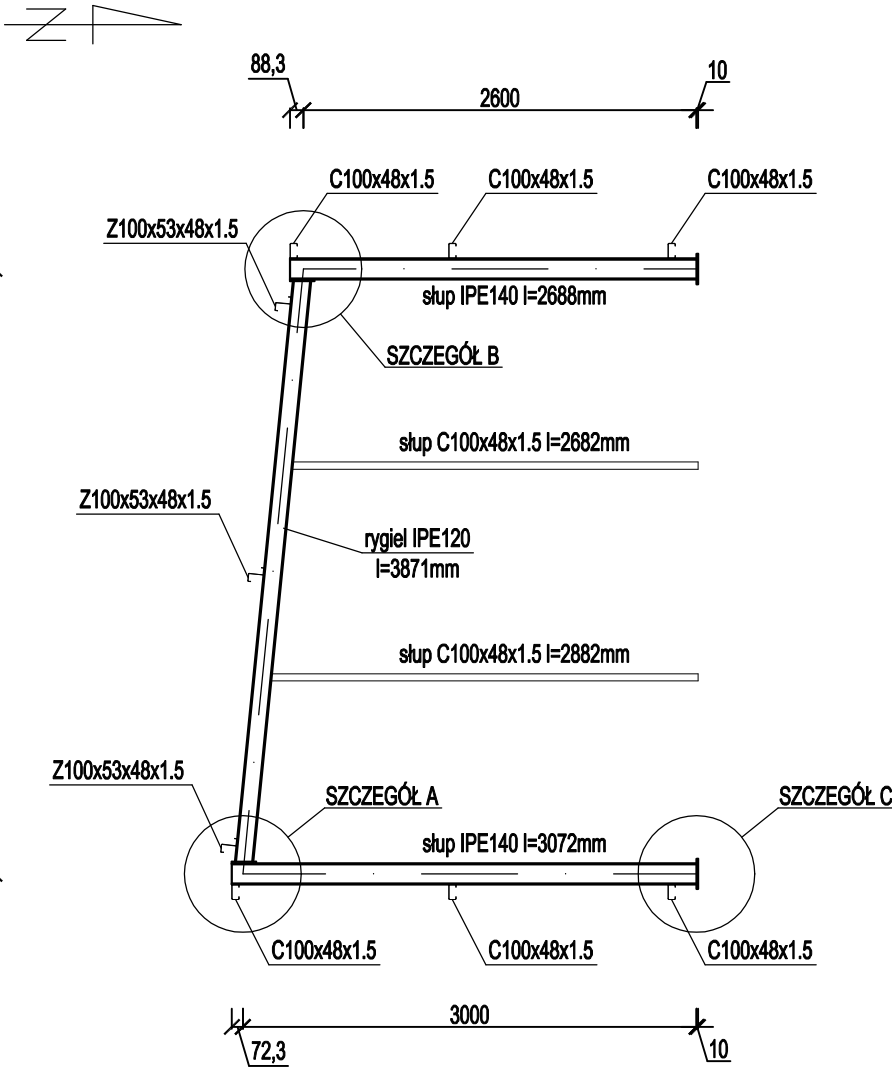


ZESTAWIENIE STALI GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH								
Poz.	Profil	Długość	Ilość	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		mm	szt.	jedn.	1 szt.	razem		
1	IPE 140	3072	6	12,87	39,54	237,22	S235	
2	IPE 140	2688	6	12,87	34,59	207,57	S235	
3	IPE 120	3871	6	10,36	40,10	240,62	S235	
4	Z 100x53x48x1.5	10300	3	2,64	27,19	81,58	S350 GD	
5	C 100x48x1.5	2682	3	2,64	7,08	21,24	S350 GD	
6	C 100x48x1.5	2882	3	2,64	7,61	22,83	S350 GD	
7	C 100x48x1.5	91260	1	2,64	240,93	240,93	S350 GD	
Razem masa					kg	1052,00		
Dodatek na spoiny 1%					kg	10,5		
RAZEM MASA					kg	1062,5		

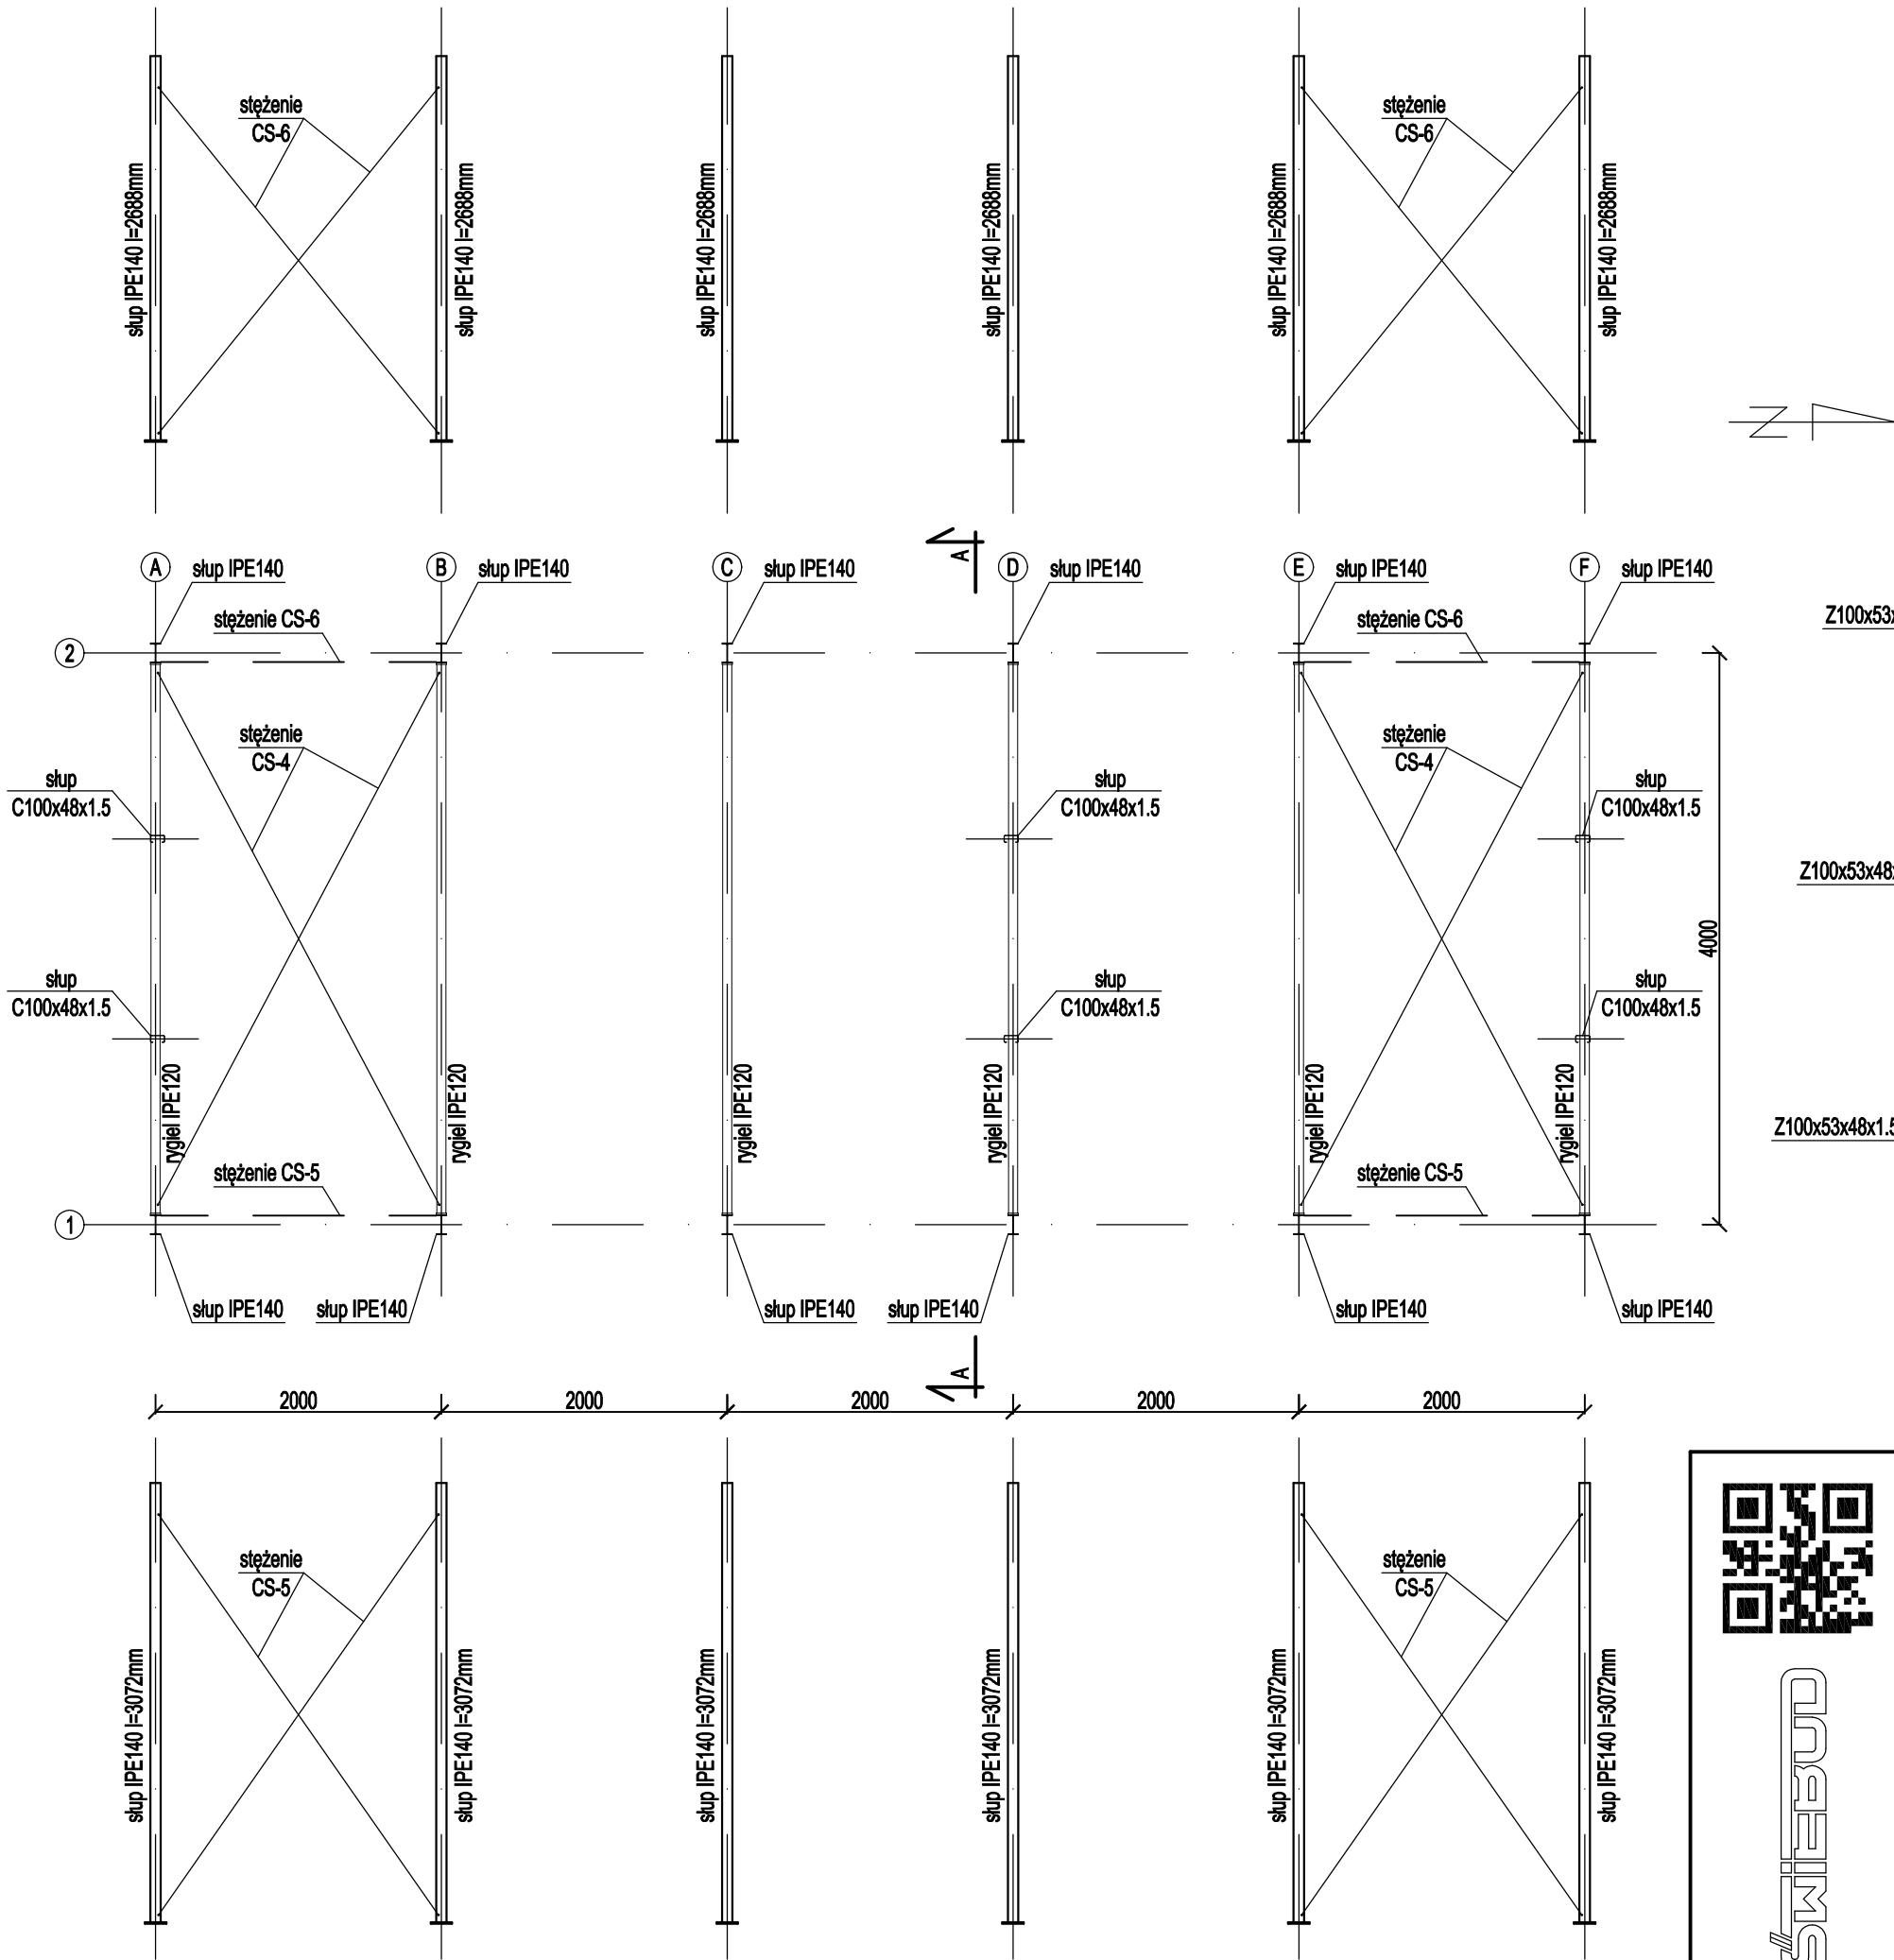

STAL S235
STAL S275



SWIEBUD

Obiekt	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
Zadanie	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
Inwestor	GMINA SKĄPE - Skąpe 65, 66-213 Skąpe					
Nazwa dokumentu - rysunku						
BUDYNEK MAGAZYNOWY - KONSTRUKCJA BUDYNKU						
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
Projektant	mgr inż. Marcin Wojewódka	LBS/0072/PWOK/08	08.2023.			
					Rys. nr	K1