


Stężenie poprzeczne (ciągnowe)

poz. CS-1

szt.8  
dodatek na spoiny 1%  
skala 1:10

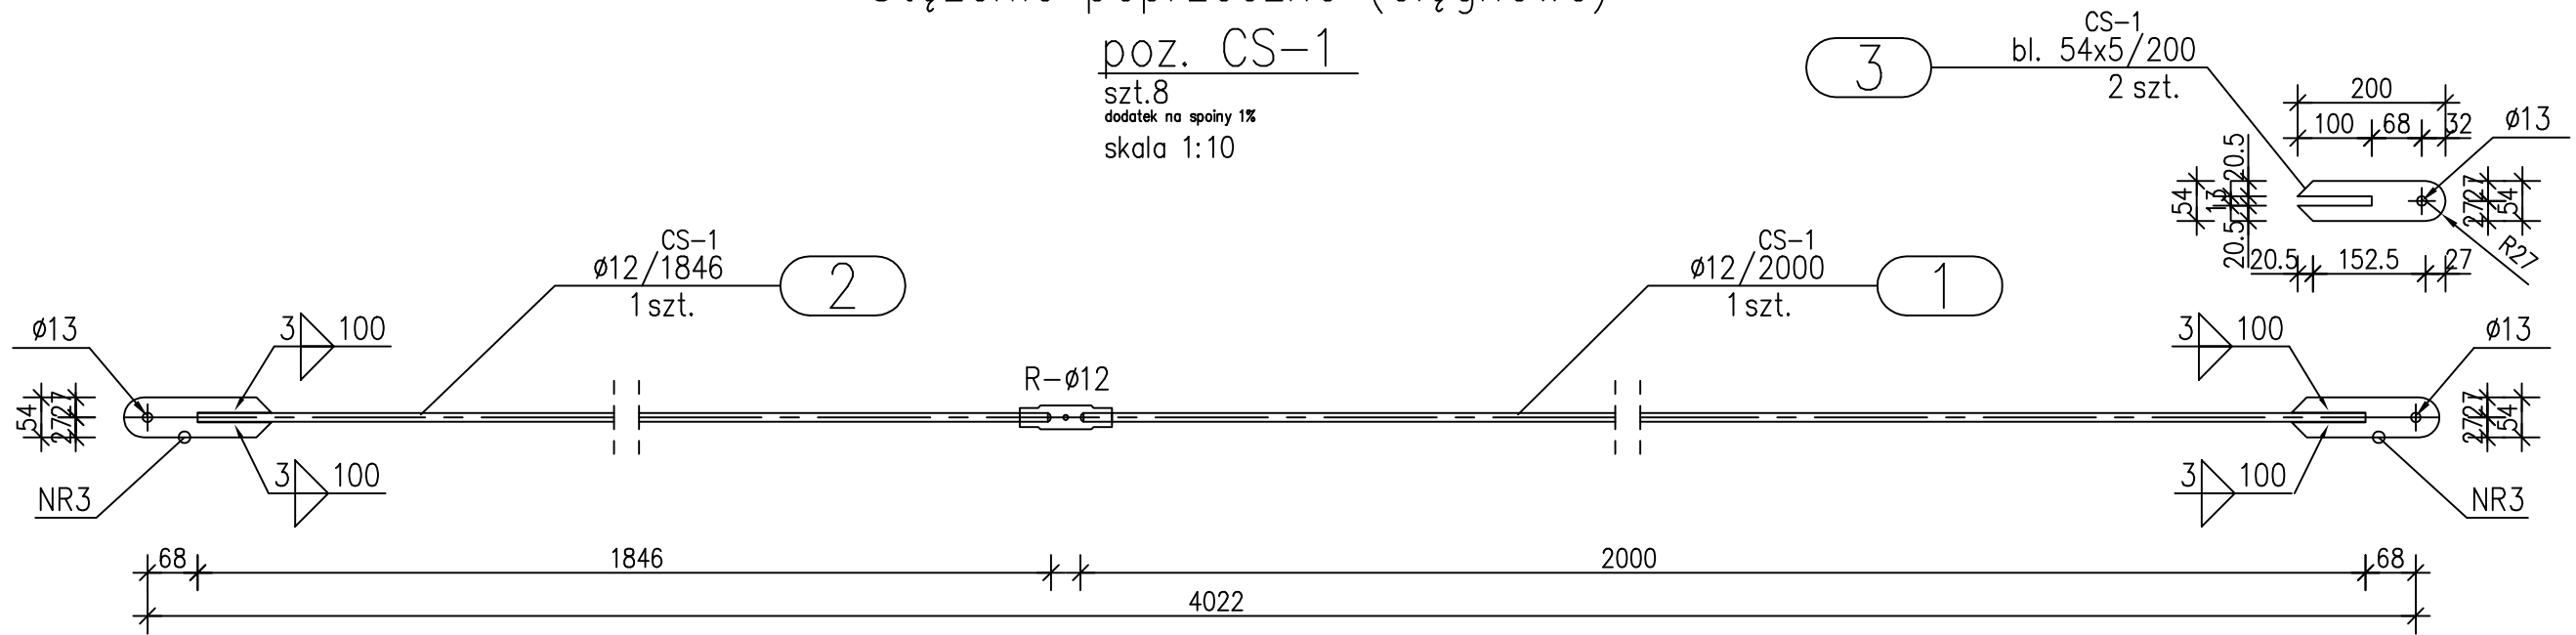

ZESTAWIENIE STALI


Poz.	Profil	Długość	Ilość	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		mm	szt	jedn.	1 szt.	razem		
CS-1		8szt.						
1	Ø12	2000	1	0,888	1,78	1,78	18G2	
2	Ø12	1846	1	0,888	1,64	1,64	18G2	
3	bl. 54x5	200	2	2,12	0,4	0,8	18G2	
Razem masa 1 elementu					kg	4,22		
Dodatek na spoiny 1%					kg	0,1		
RAZEM MASA 8 ELEMENTU(ÓW)					kg	34,6		

ZESTAWIENIE ŚRUB DLA 1 ELEMENTU

Poz.	Nazwa	Ilość
		[szt]
1	Śruba M12x55-6,8	2
2	Nakrętka M12-6	2
3	Podkładka D13	4

AKCESORIA

Pozycja	Ilość	Rodzaj
R-Ø12	8	Nakrętka napinająca rurowa (Rzymska) M12 wg "Tablice stalowe" - W. Bogucki



SWIERBUD

	Obiekt	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
	Zadanie	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
	Inwestor	GMINA SKĄPE - Skąpe 65, 66-213 Skąpe					
	Nazwa dokumentu - rysunku						
WIATA DLA KONTENERÓW KP-7 - KONSTRUKCJA WIATY - STĘŻENIE CS-1							
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis		Skala rys.	1:10
Projektant	mgr inż. Marcin Wojewódka	LBS/0072/PWOK/08	08.2023.				
						Rys. nr	K17