

PRZEKRÓJ 1

- blacha ocynkowana o grubości 0,6 mm
- folia dachowa
- płyta OSB 2x18 mm
- wełna mineralna 200 mm
- płyta meblowa biała o grubości 13 mm

PRZEKRÓJ 2


- wykładzina PCV homogeniczna gr. 2,0 mm
- płyta OSB 2x18 mm
- wełna mineralna 120 mm
- blacha denna ocynkowana o grubości 0,55 mm

PRZEKRÓJ 3

- płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 15 cm


PRZEKRÓJ 4

- kostka brukowa betonowa czerwona gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa piaskowa gr. 15 cm

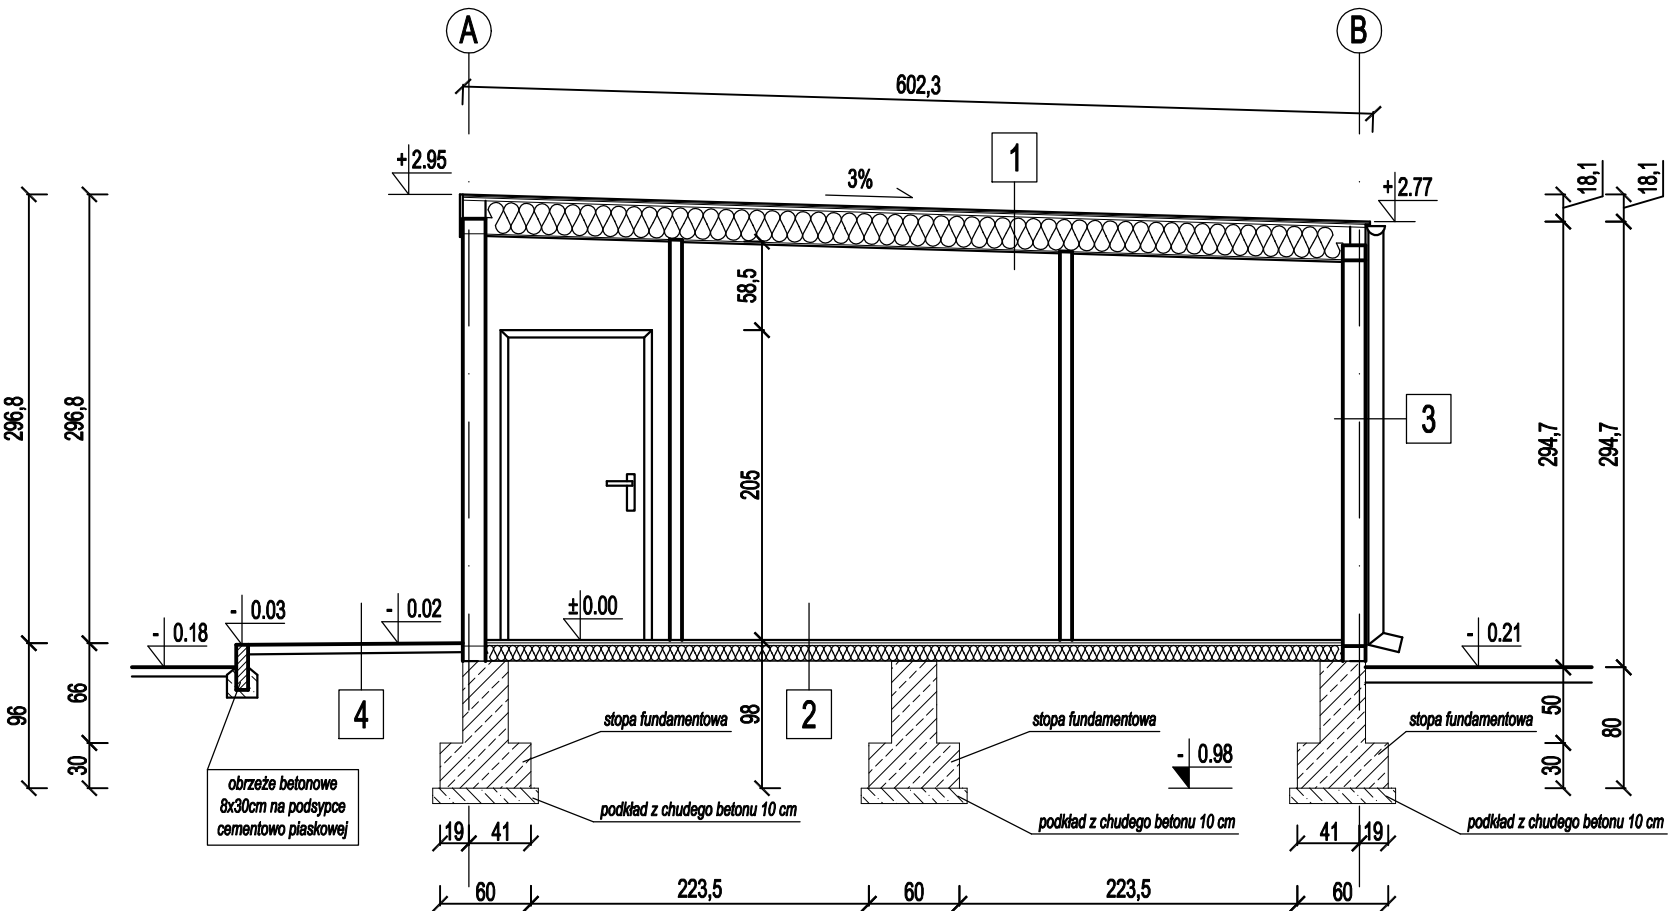

±0.00 = 77.60 m n.p.m.

BETON B20
STAL A-III (34GS)



SWIEBUD

Obiekt	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
Zadanie	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
Inwestor	GMINA SKĄPE - Skąpe 65, 66-213 Skąpe					
Nazwa dokumentu - rysunku						
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY - PRZEKRÓJ A-A						
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
Projektant	mgr inż. Marcin Wojewódka	LBS/0072/PWOK/08	08.2023.			
Projektant	mgr inż. arch. Anna Kulawińska	37/88/ZG	08.2023.		Rys. nr	4