
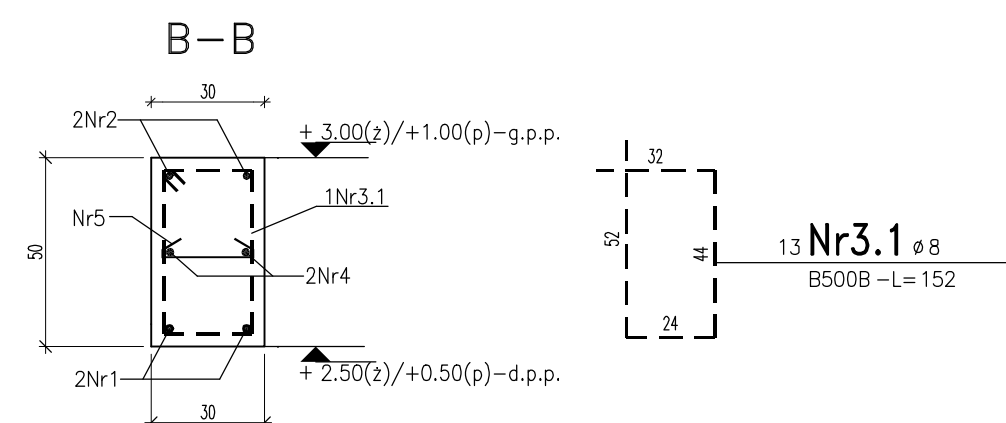
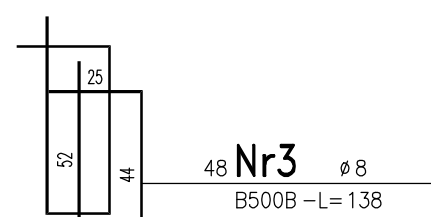
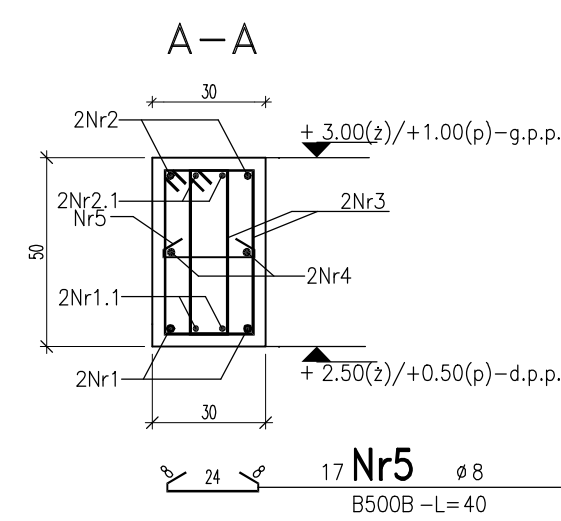
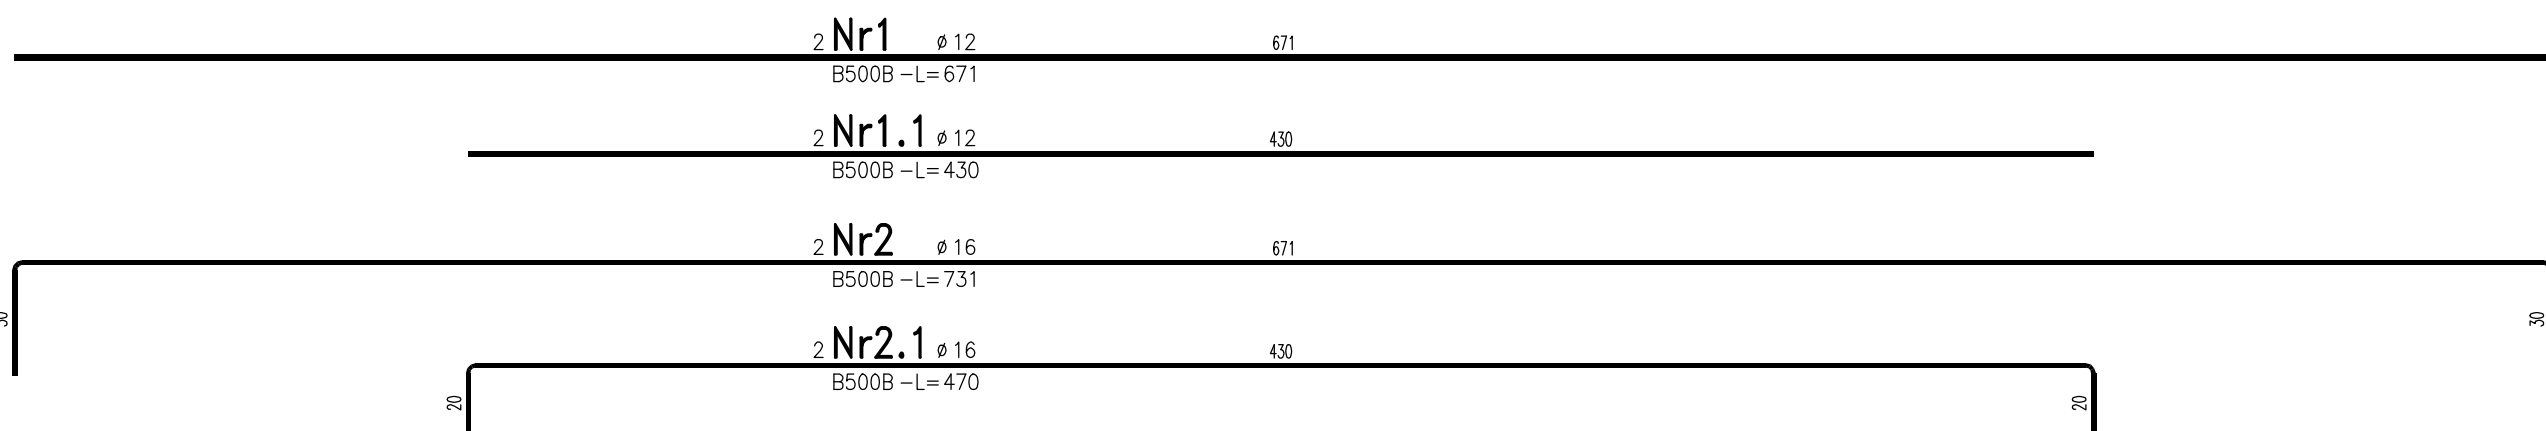
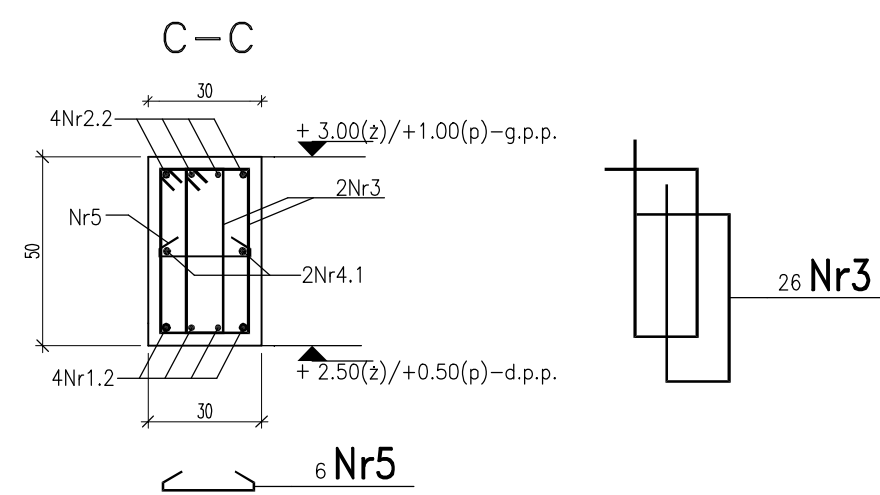



g.p.p. +3,00(z), +1,00(p) m

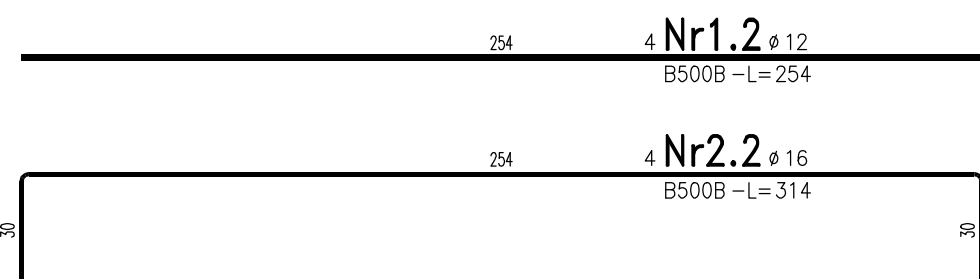

Uwaga:

Zbrojenie podcięgu wykonać zgodnie z : PN-EN 1992-1-1:2004-05.

1. Zbrojenie główne podcięgu stałą B500B, strzemienią stałą B500B.
2. Pręty podcięgu wchodzące w góry wieńiec zakończyć odginając przy górnej wysokości wieńca.
3. Podciąg należy wywlewać w jednym ciągu technologicznym razem z wieńcem.
4. Pod oparcie podcięgu wykonać podmurówkę z cegły pełnej na zaprawie cementowej, grubość podmurówki 30 cm, szerokość podmurówki 40 cm, alternatywnie wykonać podłewki cementowe.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. ŚLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWAŁE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601 799368, 605900218 www.grupaprd.pl - biuro@grupaprd.pl			
inwestor	Gmina ZŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59-500 ZŁOTORYJA		
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z OBIEKTEM BUDOWLANYM	data	09.10.2024
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków-Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Złotoryja-Gmina		
rysunek	PODCIĄG P7 .	skala	1:20
		rys.	K.2.8
stadium	PROJ. TECHNICZNY-KONSTRUKCJA	nr opr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr wydawczy 87/005/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak	upr. do projektowania w dziedzinie specjalności budowlanej bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr wydawczy 38/005/06	