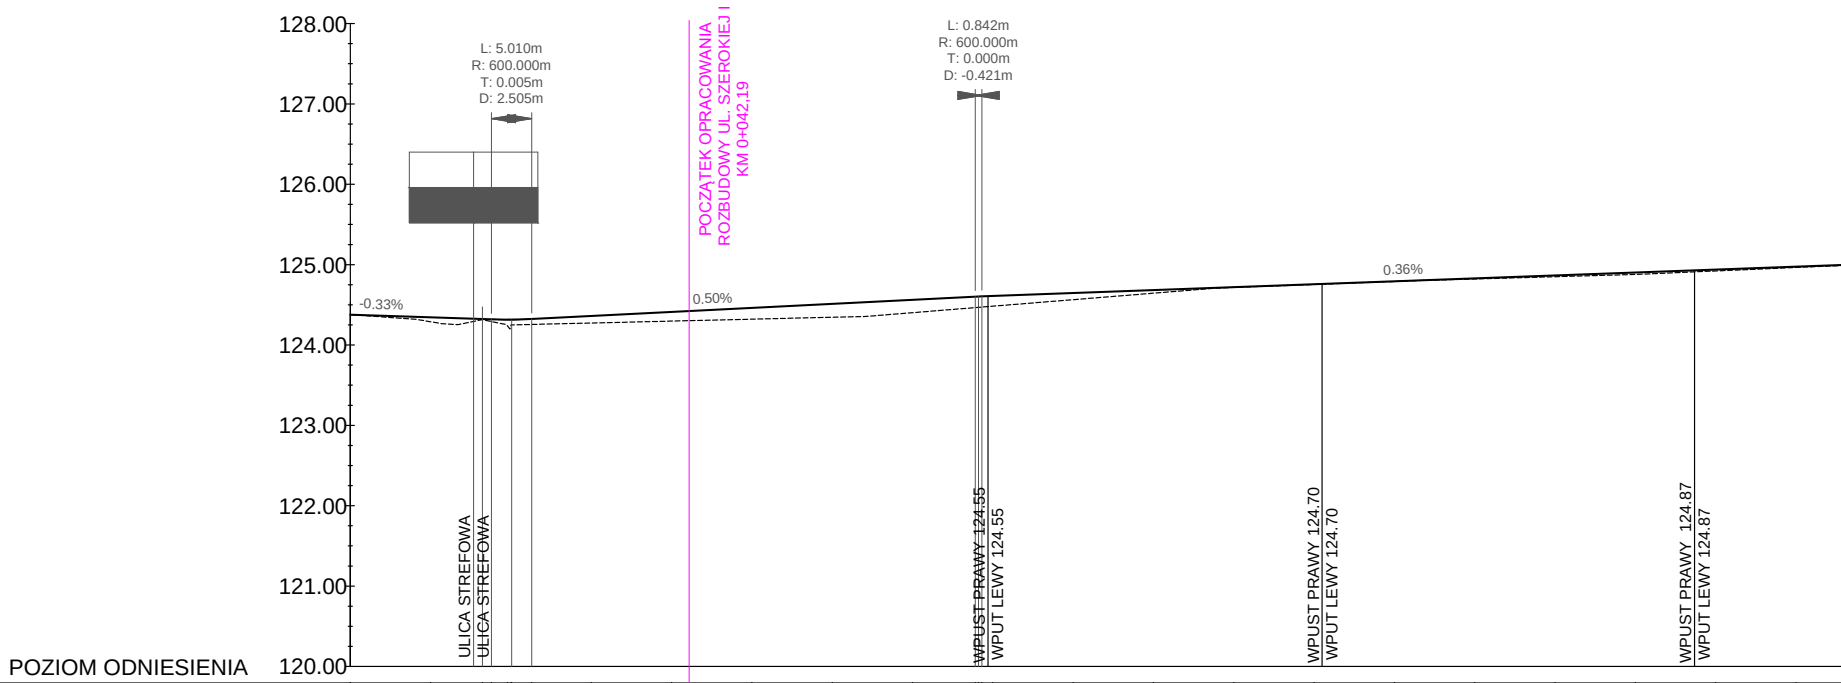
128.00
127.00
126.00
125.00
124.00
123.00
122.00
121.00
120.00
POZIOM ODNIESIENIA
L: 5.010m
R: 600.000m
T: 0.005m
D: 2.505m
POCZĄTEK OPRACOWANIA
ROZBUDOWY UL. SZEROKIEJ I
KM 0+042,19
L: 0.842m
R: 600.000m
T: 0.000m
D: -0.421m
-0.33%
0.50%
0.36%
ULICA STREFOWA
ULICA STREFOWA
WPUST PRAWY 124.55
WPUT LEWY 124.55
WPUST PRAWY 124.70
WPUT LEWY 124.70
WPUST PRAWY 124.87
WPUT LEWY 124.87

Rzędne niwelety	124.38	124.34		124.32	124.32	124.32	124.32	124.36	124.41	124.46	124.51	124.56
Rzędne istniejące		124.29				124.24		124.27	124.30	124.32	124.35	124.40
Różnice rzędnych		0.06				0.07		0.09	0.11	0.14	0.17	0.16
Elementy niwelety	L=17.58m i=-0.33%			R=600.00m L=5.01m			L=55.21m i=0.50%					
Elementy trasy	PROSTA L=16.45m		PROSTA L=235.71m									
Odległości	00.00	10.00	16.45	17.58	19.56	20.00	22.59	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
Kilometraż												

Rzędne niwelety	124.60	124.61	124.61	124.65	124.68	124.72	124.76	124.79	124.83	124.87	124.90	124.94	124.97
Rzędne istniejące			124.48	124.56	124.65	124.72	124.75	124.79	124.82	124.85	124.88	124.92	124.97
Różnice rzędnych			0.13	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01
Elementy niwelety	R=600.00m L=0.84m	L=114.98m i=0.36%											
Elementy trasy													
Odległości	77.80	78.64	80.00	90.00	00.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00
Kilometraż					0+100								

Rzędne niwelety rowu/przepustu	
Elementy niwelety rowu/przepustu	

ulica SZEROKA

skala pionowa1:50

skala pionowa1:500

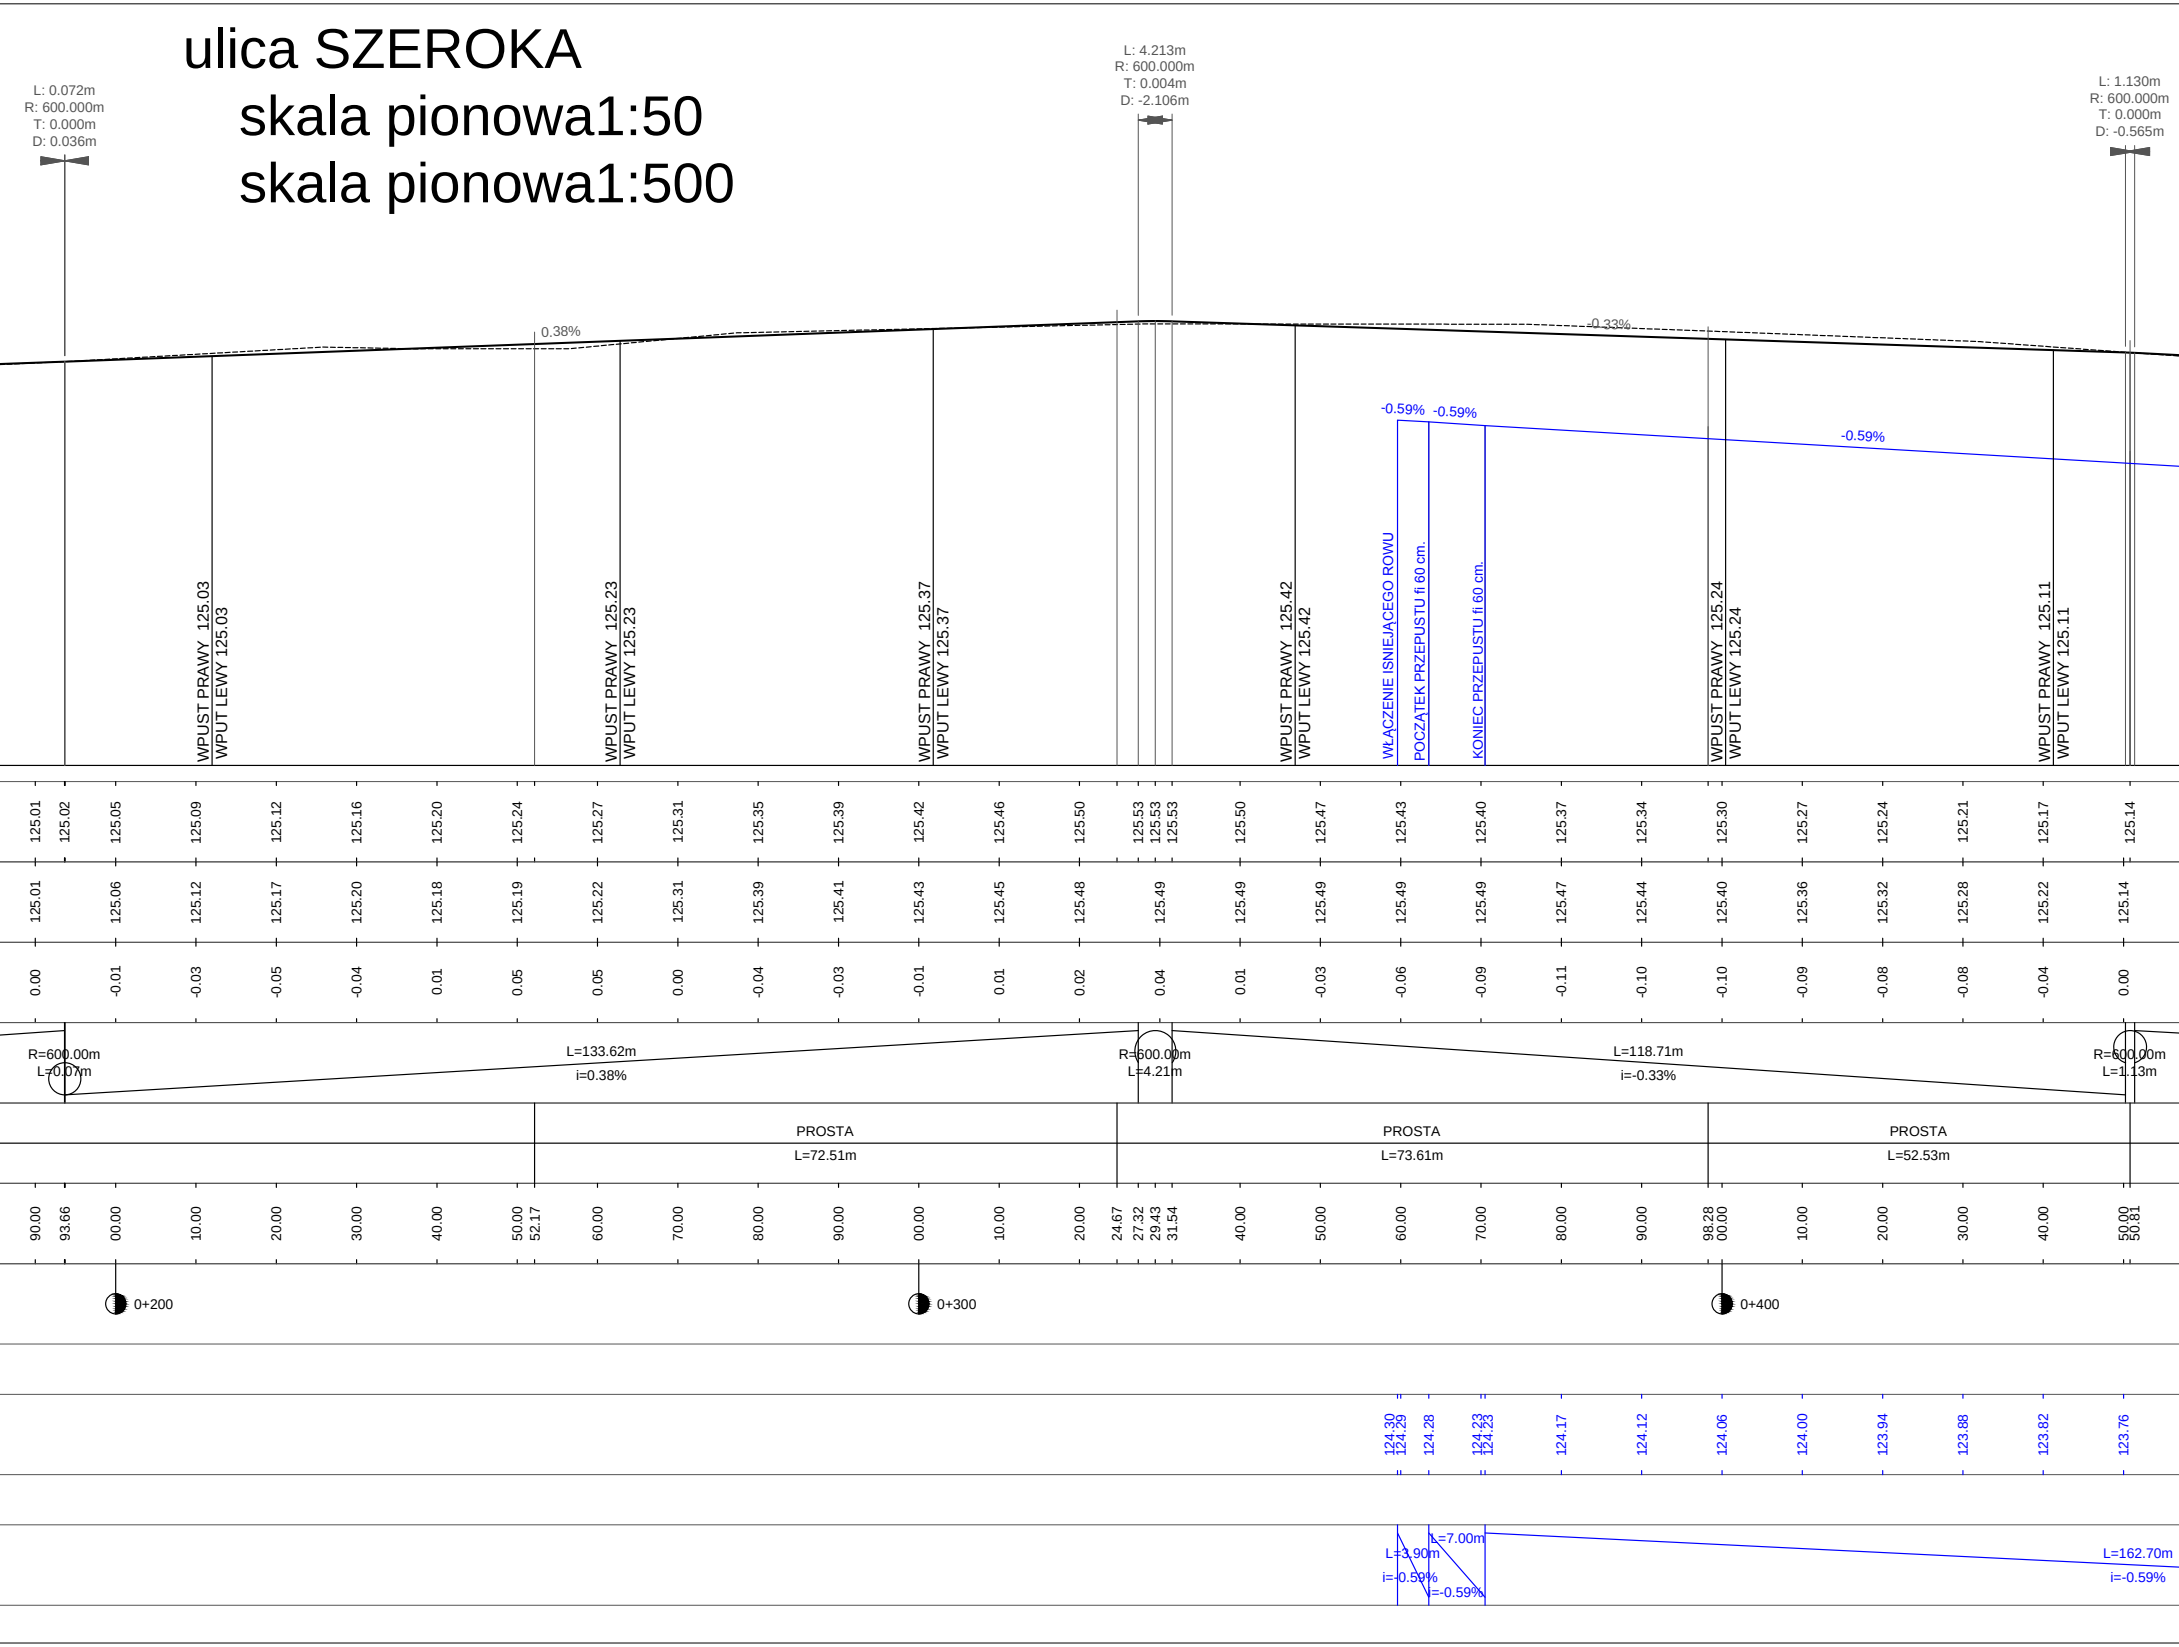
L: 0.072m
R: 600.000m
T: 0.000m
D: 0.036m
L: 4.213m
R: 600.000m
T: 0.004m
D: -2.106m
L: 1.130m
R: 600.000m
T: 0.000m
D: -0.565m
0.38%
-0.33%
-0.59%
-0.59%
-0.59%
WPUST PRAWY 125.03
WPUT LEWY 125.03
WPUST PRAWY 125.23
WPUT LEWY 125.23
WPUST PRAWY 125.37
WPUT LEWY 125.37
WPUST PRAWY 125.42
WPUT LEWY 125.42
WŁĄCZENIE ISNIEJĄCEGO ROWU
POCZĄTEK PRZEPUSTU fi 60 cm.
KONIEC PRZEPUSTU fi 60 cm.
WPUST PRAWY 125.24
WPUT LEWY 125.24
WPUST PRAWY 125.11
WPUT LEWY 125.11
125.01 125.02 125.05 125.09 125.12 125.16 125.20 125.24 125.27 125.31 125.35 125.39 125.42 125.46 125.50 125.53 125.53 125.53 125.50 125.47 125.43 125.40 125.37 125.34 125.30 125.27 125.24 125.21 125.17 125.14
125.01 125.06 125.12 125.17 125.20 125.18 125.19 125.22 125.31 125.39 125.41 125.43 125.45 125.48 125.49 125.49 125.49 125.49 125.49 125.47 125.44 125.40 125.36 125.32 125.28 125.22 125.14
0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.04 0.01 0.05 0.05 0.00 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.04 0.00
R=600.00m
L=0.07m
L=133.62m
i=0.38%
R=600.00m
L=4.21m
L=118.71m
i=-0.33%
R=600.00m
L=1.13m
PROSTA
L=72.51m
PROSTA
L=73.61m
PROSTA
L=52.53m
90.00 93.66 00.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 52.17 60.00 70.00 80.00 90.00 00.00 10.00 20.00 24.67 27.32 29.43 31.54 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 98.28 00.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 50.81
0+200
0+300
0+400
124.30 124.29 124.28 124.23 124.23 124.17 124.12 124.06 124.00 123.94 123.88 123.82 123.76
L=3.90m
i=-0.59%
L=7.00m
i=-0.59%
L=162.70m
i=-0.59%

ARKUSZ NR 1

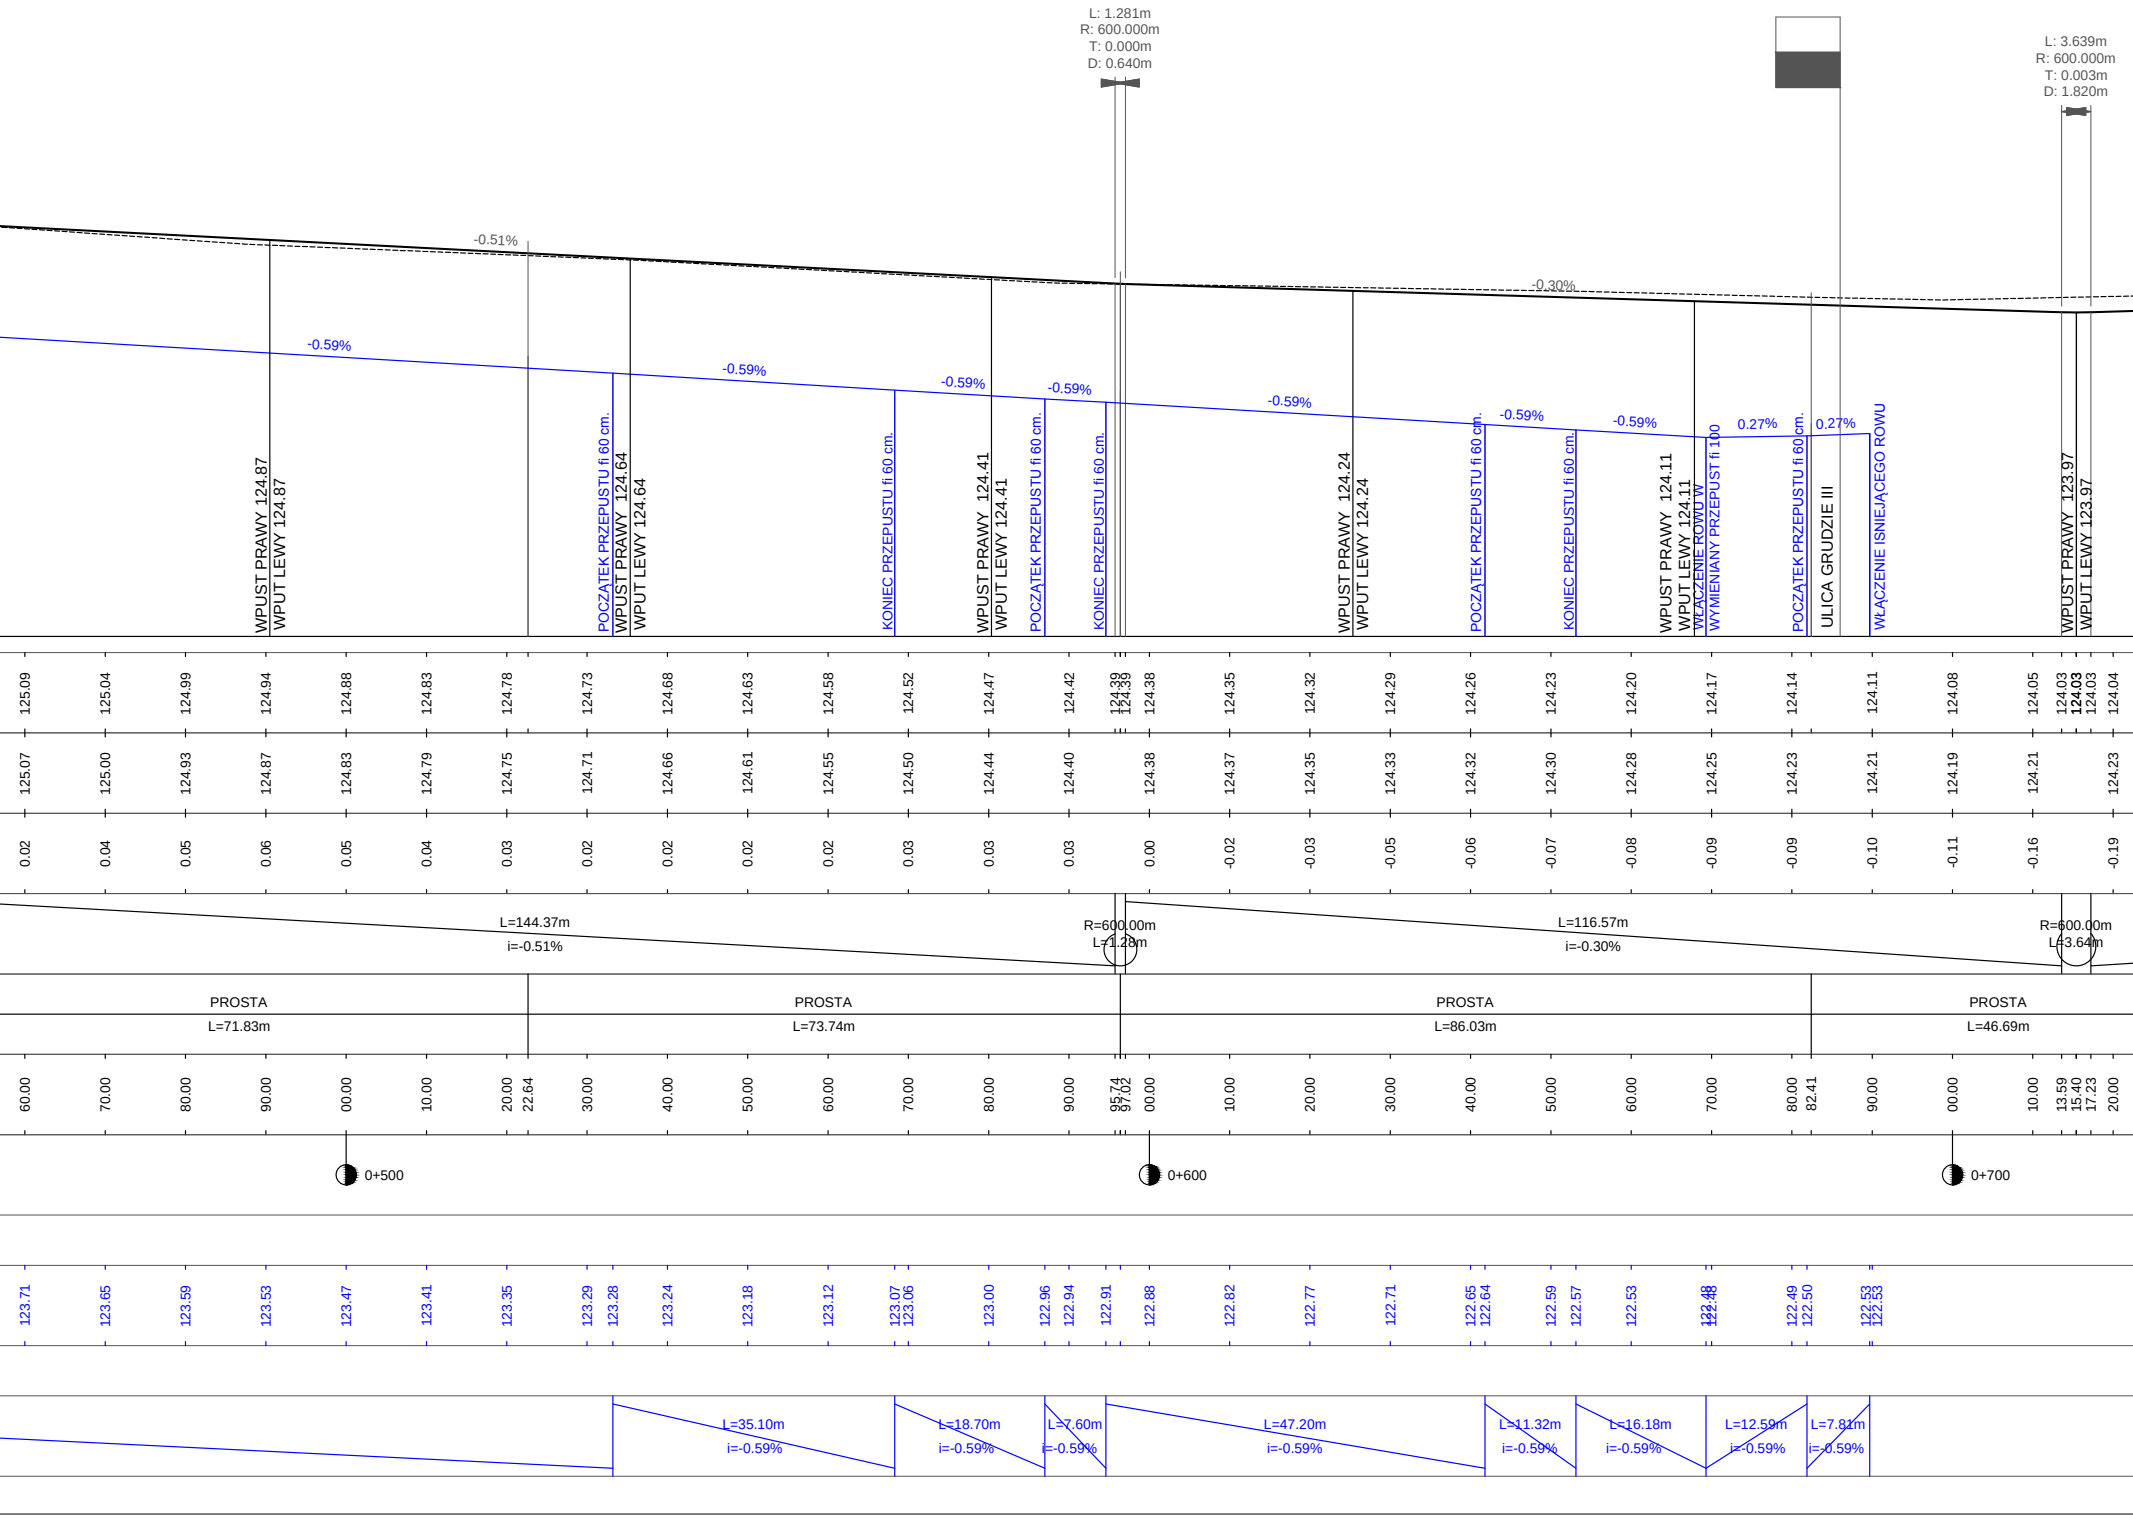
L: 1.281m
R: 600.000m
T: 0.000m
D: 0.640m
L: 3.639m
R: 600.000m
T: 0.003m
D: 1.820m
-0.51%
-0.30%
-0.59%
0.27%
WPUST PRAWY 124.87
WPUT LEWY 124.87
POCZĄTEK PRZEPUSTU fi 60 cm.
WPUST PRAWY 124.64
WPUT LEWY 124.64
KONIEC PRZEPUSTU fi 60 cm.
WPUST PRAWY 124.41
WPUT LEWY 124.41
WPUST PRAWY 124.24
WPUT LEWY 124.24
WPUST PRAWY 124.11
WPUT LEWY 124.11
WŁĄCZENIE ROWU W WYMIENIANY PRZEPUST fi 100
ULICA GRUDZIE III
WŁĄCZENIE ISNIEJĄCEGO ROWU
WPUST PRAWY 123.97
WPUT LEWY 123.97
125.09 125.04 124.99 124.94 124.88 124.83 124.78 124.73 124.68 124.63 124.58 124.52 124.47 124.42 124.39 124.39 124.38 124.35 124.32 124.29 124.26 124.23 124.20 124.17 124.14 124.11 124.08 124.05 124.03 124.03 124.03 124.04
125.07 125.00 124.93 124.87 124.83 124.79 124.75 124.71 124.66 124.61 124.55 124.50 124.44 124.40 124.38 124.37 124.35 124.33 124.32 124.30 124.28 124.25 124.23 124.21 124.19 124.21 124.23
0.02 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.16 -0.19
L=144.37m
i=-0.51%
R=600.00m
L=1.28m
L=116.57m
i=-0.30%
R=600.00m
L=3.64m
PROSTA
L=71.83m
PROSTA
L=73.74m
PROSTA
L=86.03m
PROSTA
L=46.69m
60.00 70.00 80.00 90.00 00.00 10.00 20.00 22.64 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 95.74 97.02 00.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 82.41 90.00 00.00 10.00 13.59 15.40 17.23 20.00
0+500
0+600
0+700
123.71 123.65 123.59 123.53 123.47 123.41 123.35 123.29 123.28 123.24 123.18 123.12 123.07 123.06 123.00 122.96 122.94 122.91 122.88 122.82 122.77 122.71 122.65 122.64 122.59 122.57 122.53 122.48 122.48 122.49 122.50 122.53 122.53
L=35.10m
i=-0.59%
L=18.70m
i=-0.59%
L=7.60m
i=-0.59%
L=47.20m
i=-0.59%
L=11.32m
i=-0.59%
L=16.18m
i=-0.59%
L=12.59m
i=-0.59%
L=7.81m
i=-0.59%

ulica SZEROKA

skala pionowa1:50

skala pionowa1:500

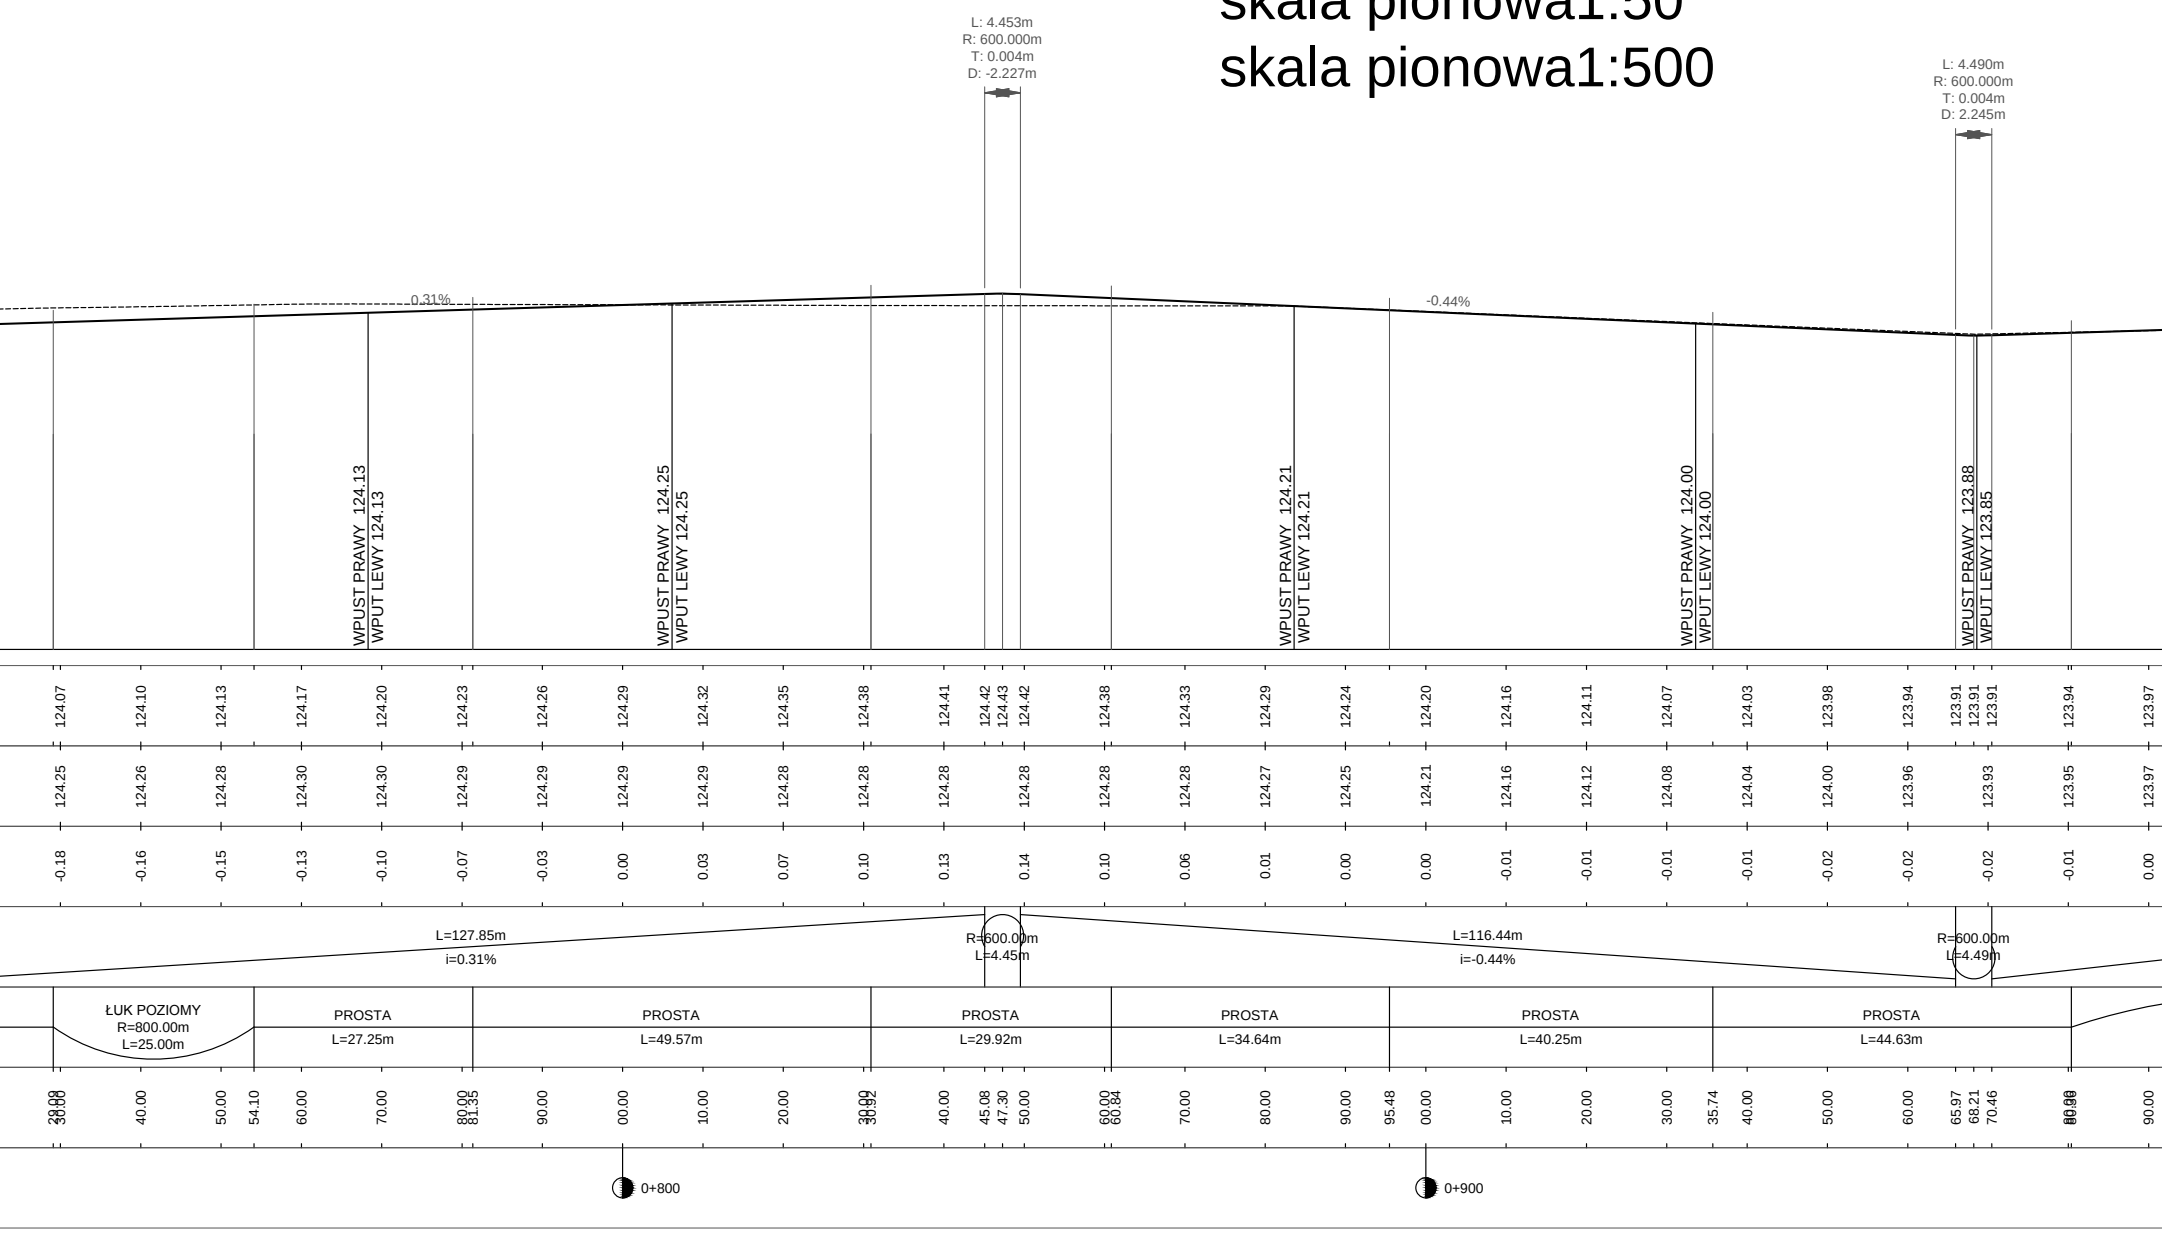
L: 4.453m
R: 600.000m
T: 0.004m
D: -2.227m
L: 4.490m
R: 600.000m
T: 0.004m
D: 2.245m
0.31%
-0.44%
WPUST PRAWY 124.13
WPUT LEWY 124.13
WPUST PRAWY 124.25
WPUT LEWY 124.25
WPUST PRAWY 124.21
WPUT LEWY 124.21
WPUST PRAWY 124.00
WPUT LEWY 124.00
WPUST PRAWY 123.88
WPUT LEWY 123.85
124.07 124.10 124.13 124.17 124.20 124.23 124.26 124.29 124.32 124.35 124.38 124.41 124.42 124.43 124.42 124.38 124.33 124.29 124.24 124.20 124.16 124.11 124.07 124.03 123.98 123.94 123.91 123.91 123.91 123.94 123.97
124.25 124.26 124.28 124.30 124.30 124.29 124.29 124.29 124.29 124.28 124.28 124.28 124.28 124.28 124.28 124.27 124.25 124.21 124.16 124.12 124.08 124.04 124.00 123.96 123.93 123.95 123.97
-0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.10 0.13 0.14 0.10 0.06 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
L=127.85m
i=0.31%
R=600.00m
L=4.45m
L=116.44m
i=-0.44%
R=600.00m
L=4.49m
ŁUK POZIOMY
R=800.00m
L=25.00m
PROSTA
L=27.25m
PROSTA
L=49.57m
PROSTA
L=29.92m
PROSTA
L=34.64m
PROSTA
L=40.25m
PROSTA
L=44.63m
30.00 40.00 50.00 54.10 60.00 70.00 80.00 81.35 90.00 00.00 10.00 20.00 30.00 30.92 40.00 45.08 47.30 50.00 60.00 60.84 70.00 80.00 90.00 95.48 00.00 10.00 20.00 30.00 35.74 40.00 50.00 60.00 65.97 68.21 70.46 80.00 90.00
0+800
0+900

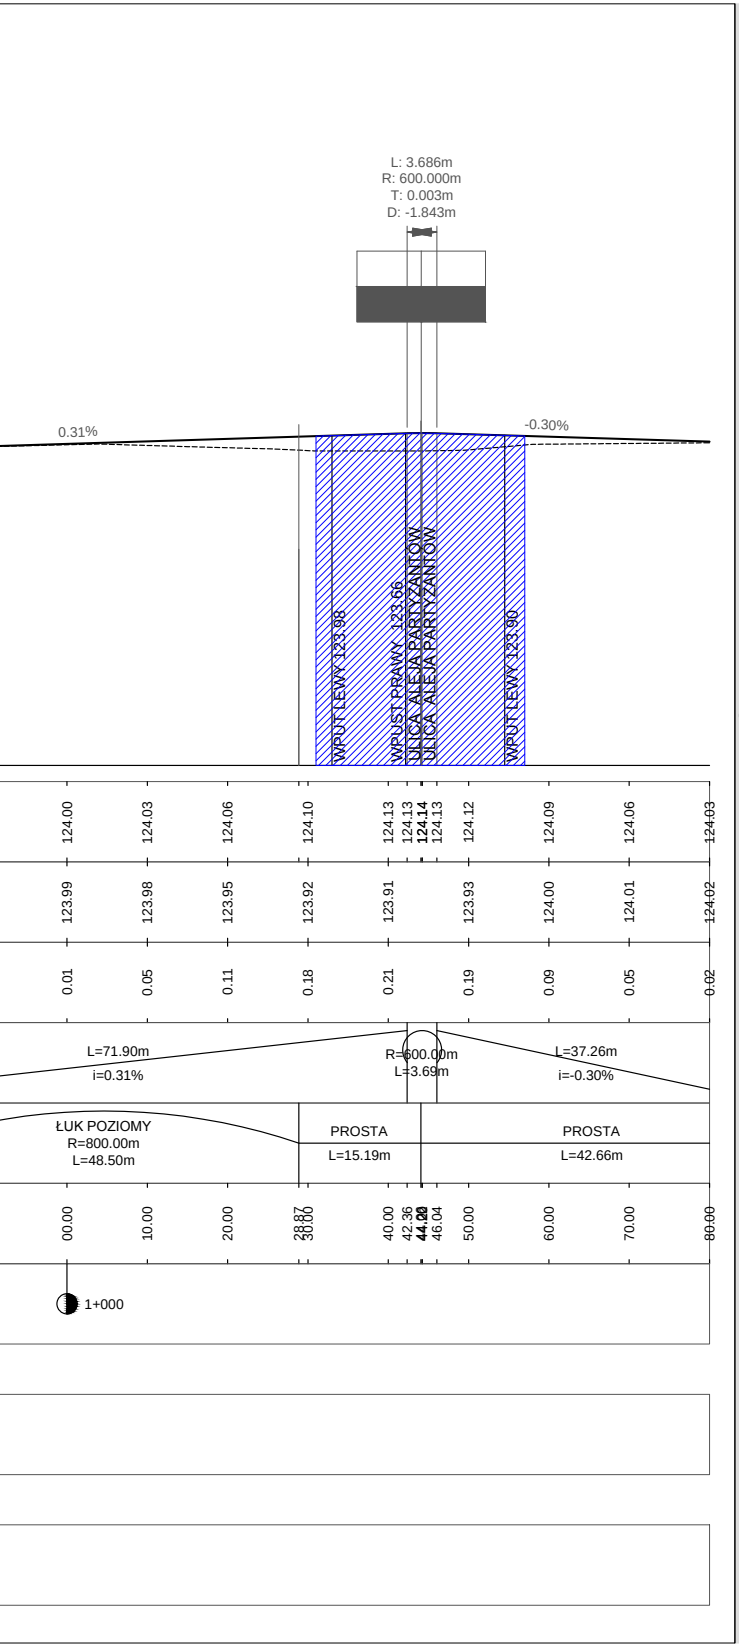
L: 3.686m
R: 600.000m
T: 0.003m
D: -1.843m
0.31%
-0.30%
WPUT LEWY 123.98
WPUST PRAWY 123.66
ULICA ALEJA PARTYZANTÓW
ULICA ALEJA PARTYZANTÓW
WPUT LEWY 123.90
124.00
124.03
124.06
124.10
124.13
124.13
124.14
124.13
124.12
124.09
124.06
124.03
123.99
123.98
123.95
123.92
123.91
123.93
124.00
124.01
124.02
0.01
0.05
0.11
0.18
0.21
0.19
0.09
0.05
0.02
L=71.90m
i=0.31%
R=600.00m
L=3.69m
L=37.26m
i=-0.30%
ŁUK POZIOMY
R=800.00m
L=48.50m
PROSTA
L=15.19m
PROSTA
L=42.66m
00.00
10.00
20.00
28.87
30.00
40.00
42.36
44.20
46.04
50.00
60.00
70.00
80.00
1+000

DROMACC Maciej Białoszewski

LEGENDA:

- - - - -	TEREN ISTNIEJĄCY DROGI
——	TEREN PROJEKTOWANY DROGI
——	TEREN SPODU ROWU/PRZEPUSTU
0.47%	SPADKI PODŁUŻNE NA ROWACH/PRZEPUSTACH
0.30%	SPADKI PODŁUŻNE NA ULICACH
▨	ZAKRES RONDA NA NIWELECIE PATRZ "PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY"
◧	LOKALIZACJA SKRZYŻOWAŃ Z INNYMI ULICAMI

INWESTYCJA:

Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W
ul. Szerokiej et. I na odc. od skrzyżowania z ul. Strefową do
skrzyżowania z Al. Partyzantów w Węgrowie

WYKONAWCA:

DROMACC Maciej Białoszewski
ul.Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA
ul. Rynek Mariacki 16
07-100 Węgrów

	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
PROJEKTANT:	inż. Przemysław Wiącek	MAZ/0396/POOD/06 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Żuraw	PDK/0047/PWOD/04 uprawnienia budowlane do projektowania i kier. robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej	
OPRACOWYWUJĄCY:	mgr inż. Maciej Białoszewski		

RYSUNEK: PROFIL PODŁUŻNY

nr: 4

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
2/2020	1/500/ 1/50	PW	A

Projekt chroniony prawem autorskim

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi