


droga gminna wewnętrzna

KR 1

grunt G3

Przekrój normalny
skala 1:50

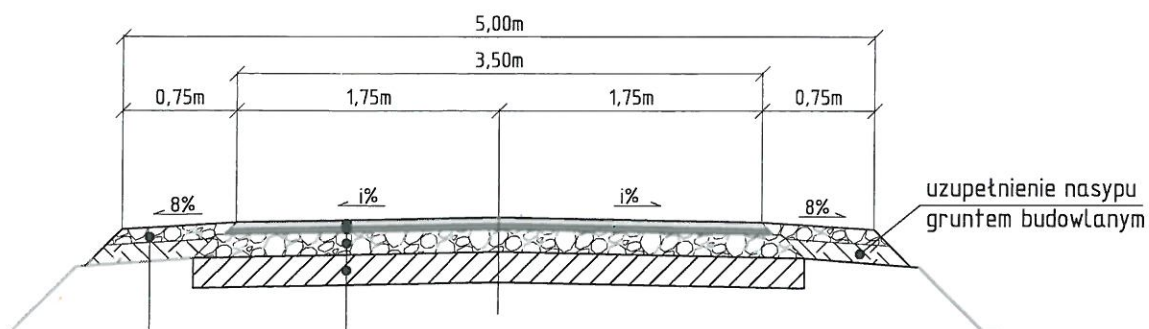

Projektowana konstrukcja

4cm	w-wa ścierna z BA (AC11S), wg WT-2 2016
5cm	w-wa wiążąca z BA (AC16W), wg WT-2 2016
20cm	w-wa podbudowy z kruszywa 0-31, wg WT-4 2014
22cm	w-wa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem cementowym C15/2

pobocze umocnione
kruszywem 0-31 o grubości 10cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

• Inwestor:	Gmina Zakrzew Zakrzew 26 23-155 Zakrzew		
• Jednostka projektująca:	Via-Land Konrad Deryło ul. Szwajcarska 9/29; 20-861 Lublin NIP: 7123061913; REGON: 364348215		
• Inwestycja: Nazwa inwestycji:	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Annów oraz Dębina, w gminie Zakrzew		
Lokalizacja:	Dz. nr ewid. 59, obręb Annów oraz 76, obręb Dębina, gmina Zakrzówek		
• Nazwa opracowania:	Projekt Budowlany		
• Tytuł rysunku:	Przekrój normalny	Skala: 1:50	Nr rys.: 3
• Projektant:	mgr inż. Konrad Deryło upr. bud. LUB/0168/P00D/12	Data: wrzesień 2023	Podpis:
• Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Sobolewski upr. bud. LUB/0171/PBD/19	Data: wrzesień 2023	Podpis: