


INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
INSTALACJA C.O.
RZUT PIĘTRA 1
SKALA 1:100

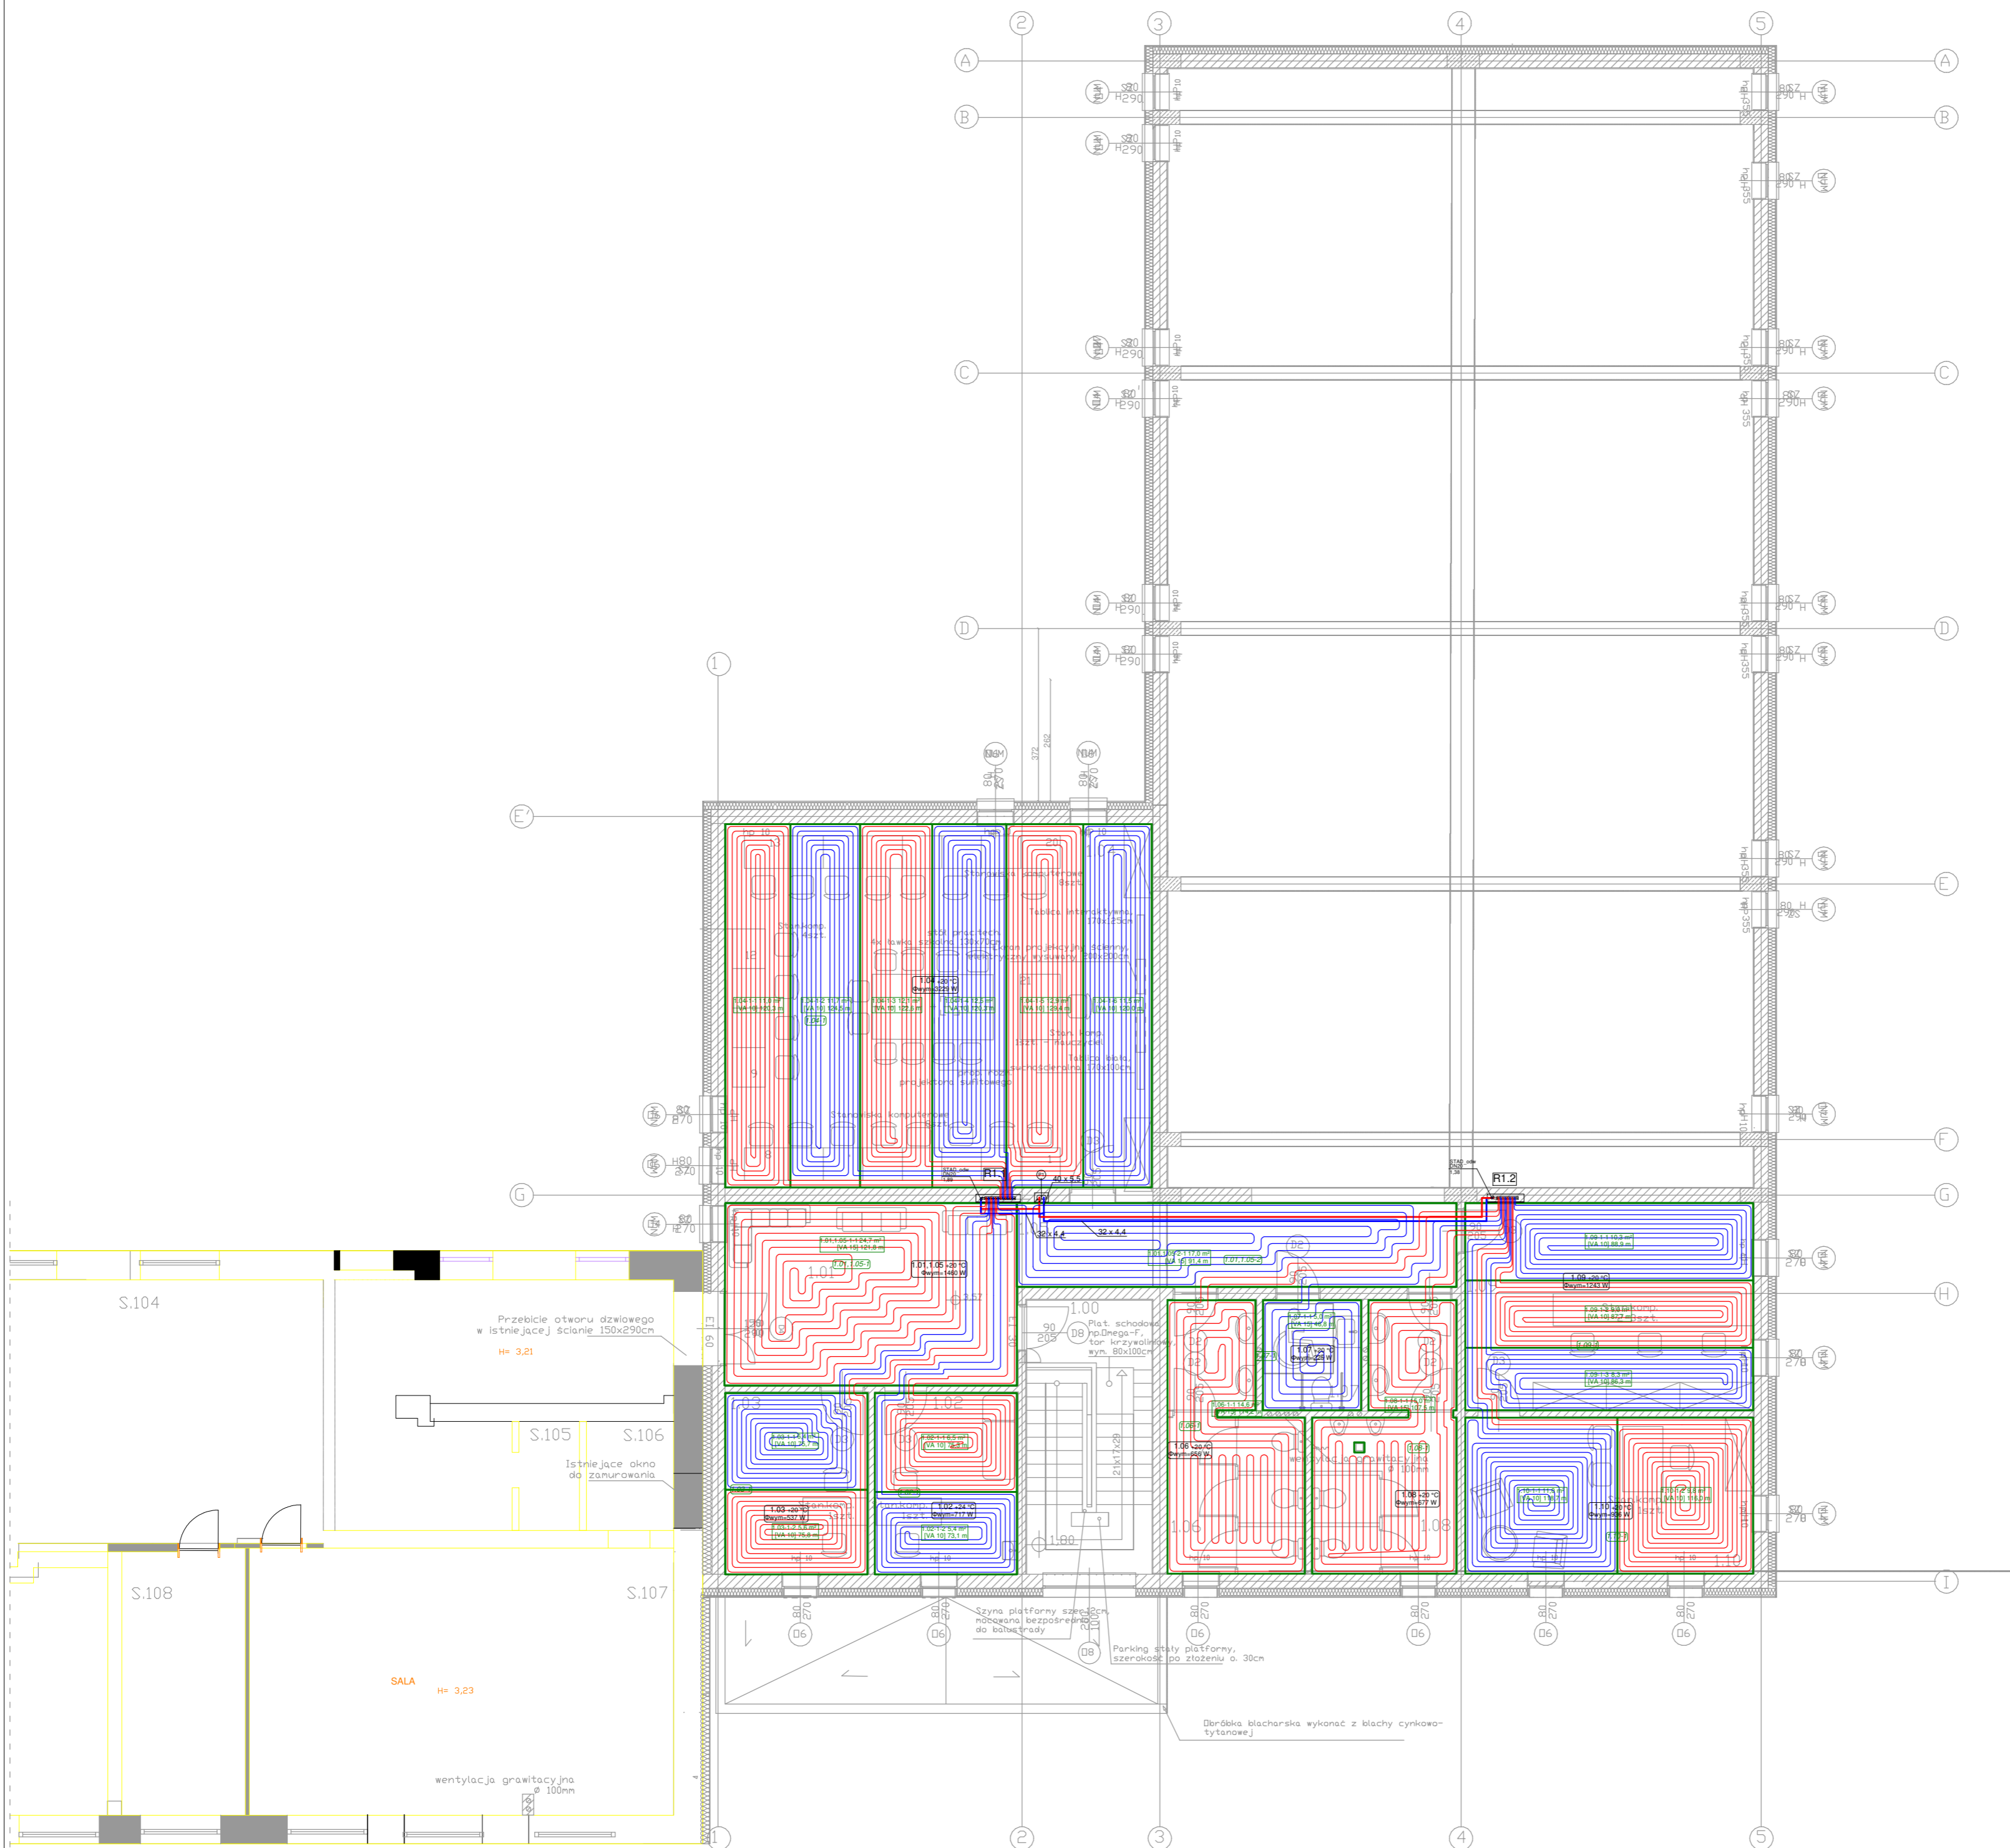

Rozdzielacz: R1.1									
Typ: Rozdzielacz EHKV-P									
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi podłączenie boczne									
Temperatury - str. wtórna 58,0 / 27,8 °C									
(Ogrzewanie):									
Przepływ masowy: 752,4 kg/h									
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 5,43 kPa									
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Odst. ukl.	m	Nastawa zaw. (Z)		
				m	cm	kg/h	l/min		
1 PG/Ch	1.01.1.05-1-1 Korytarz			121,8	15	59,7	1,00		
2 PG/Ch	1.03-1-1 Pom.Logopedy			75,7	10	61,0	1,00		
3 PG/Ch	1.03-1-2 Pom.Logopedy			75,8	10	60,0	1,00		
4 PG/Ch	1.02-1-2 Pom.Higienistki			73,1	10	68,9	1,10		
5 PG/Ch	1.02-1-1 Pom.Higienistki			75,3	10	72,7	1,20		
6 PG/Ch	1.01.1.05-2-1 Korytarz			91,4	15	62,3	1,00		
7 PG/Ch	1.04-1-1 Sala			120,3	10	59,1	1,00		
8 PG/Ch	1.04-1-2 Sala			124,5	10	62,1	1,00		
9 PG/Ch	1.04-1-3 Sala			122,6	10	61,5	1,00		
10 PG/Ch	1.04-1-4 Sala			120,3	10	60,3	1,00		
11 PG/Ch	1.04-1-5 Sala			129,4	10	65,3	1,10		
12 PG/Ch	1.04-1-6 Sala			120,0	10	59,4	1,00		

Rozdzielacz: R1.2									
Typ: Rozdzielacz EHKV-P									
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi podłączenie boczne									
Temperatury - str. wtórna 37,9 / 27,7 °C									
(Ogrzewanie):									
Przepływ masowy: 484,2 kg/h									
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 4,11 kPa									
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Odst. ukl.	m	Nastawa zaw. (Z)		
				m	cm	kg/h	l/min		
1 PG/Ch	1.06-1-1 WC D.			114,2	15	59,2	1,00		
2 PG/Ch	1.07-1-1 WC NP			46,8	15	64,1	1,00		
3 PG/Ch	1.08-1-1 WC H.			107,5	15	65,4	1,10		
4 PG/Ch	1.10-1-1 Gabinet dyrektora			118,7	10	58,9	0,90		
5 PG/Ch	1.10-1-2 Gabinet dyrektora			116,0	10	58,6	0,90		
6 PG/Ch	1.09-1-3 Sekretariat			86,3	10	59,0	0,90		
7 PG/Ch	1.09-1-2 Sekretariat			87,7	10	59,5	1,00		
8 PG/Ch	1.09-1-1 Sekretariat			88,9	10	59,5	1,00		

TEMAT				
PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ				
ADRES				
JEDNOSTKA EWID. Łeśnica 161104_5 OBRĘB Raszowa 0086 DZIAŁKA NR 1434				
TYTUŁ				
RZUT PIĘTRA 1 - INSTALACJA C.O.				
FAZA		DATA	SKALA	NR ARK.
PT		12.2024r.	1:100	S-06
OPRACOWAŁ:			ur. nr /specjalność	podpis
mgr inż. Piotr Husak			SANITARNA PDK/0045/PWOS/12	
SPRAWDZIŁ:			ur. nr	podpis
mgr inż. Andrzej Mendofik			SANITARNA PDK/0046/PWOS/12	