


RZUT DACHU  
WIĄZARY I PŁATWIE Z DREWNA KLEJONEGO

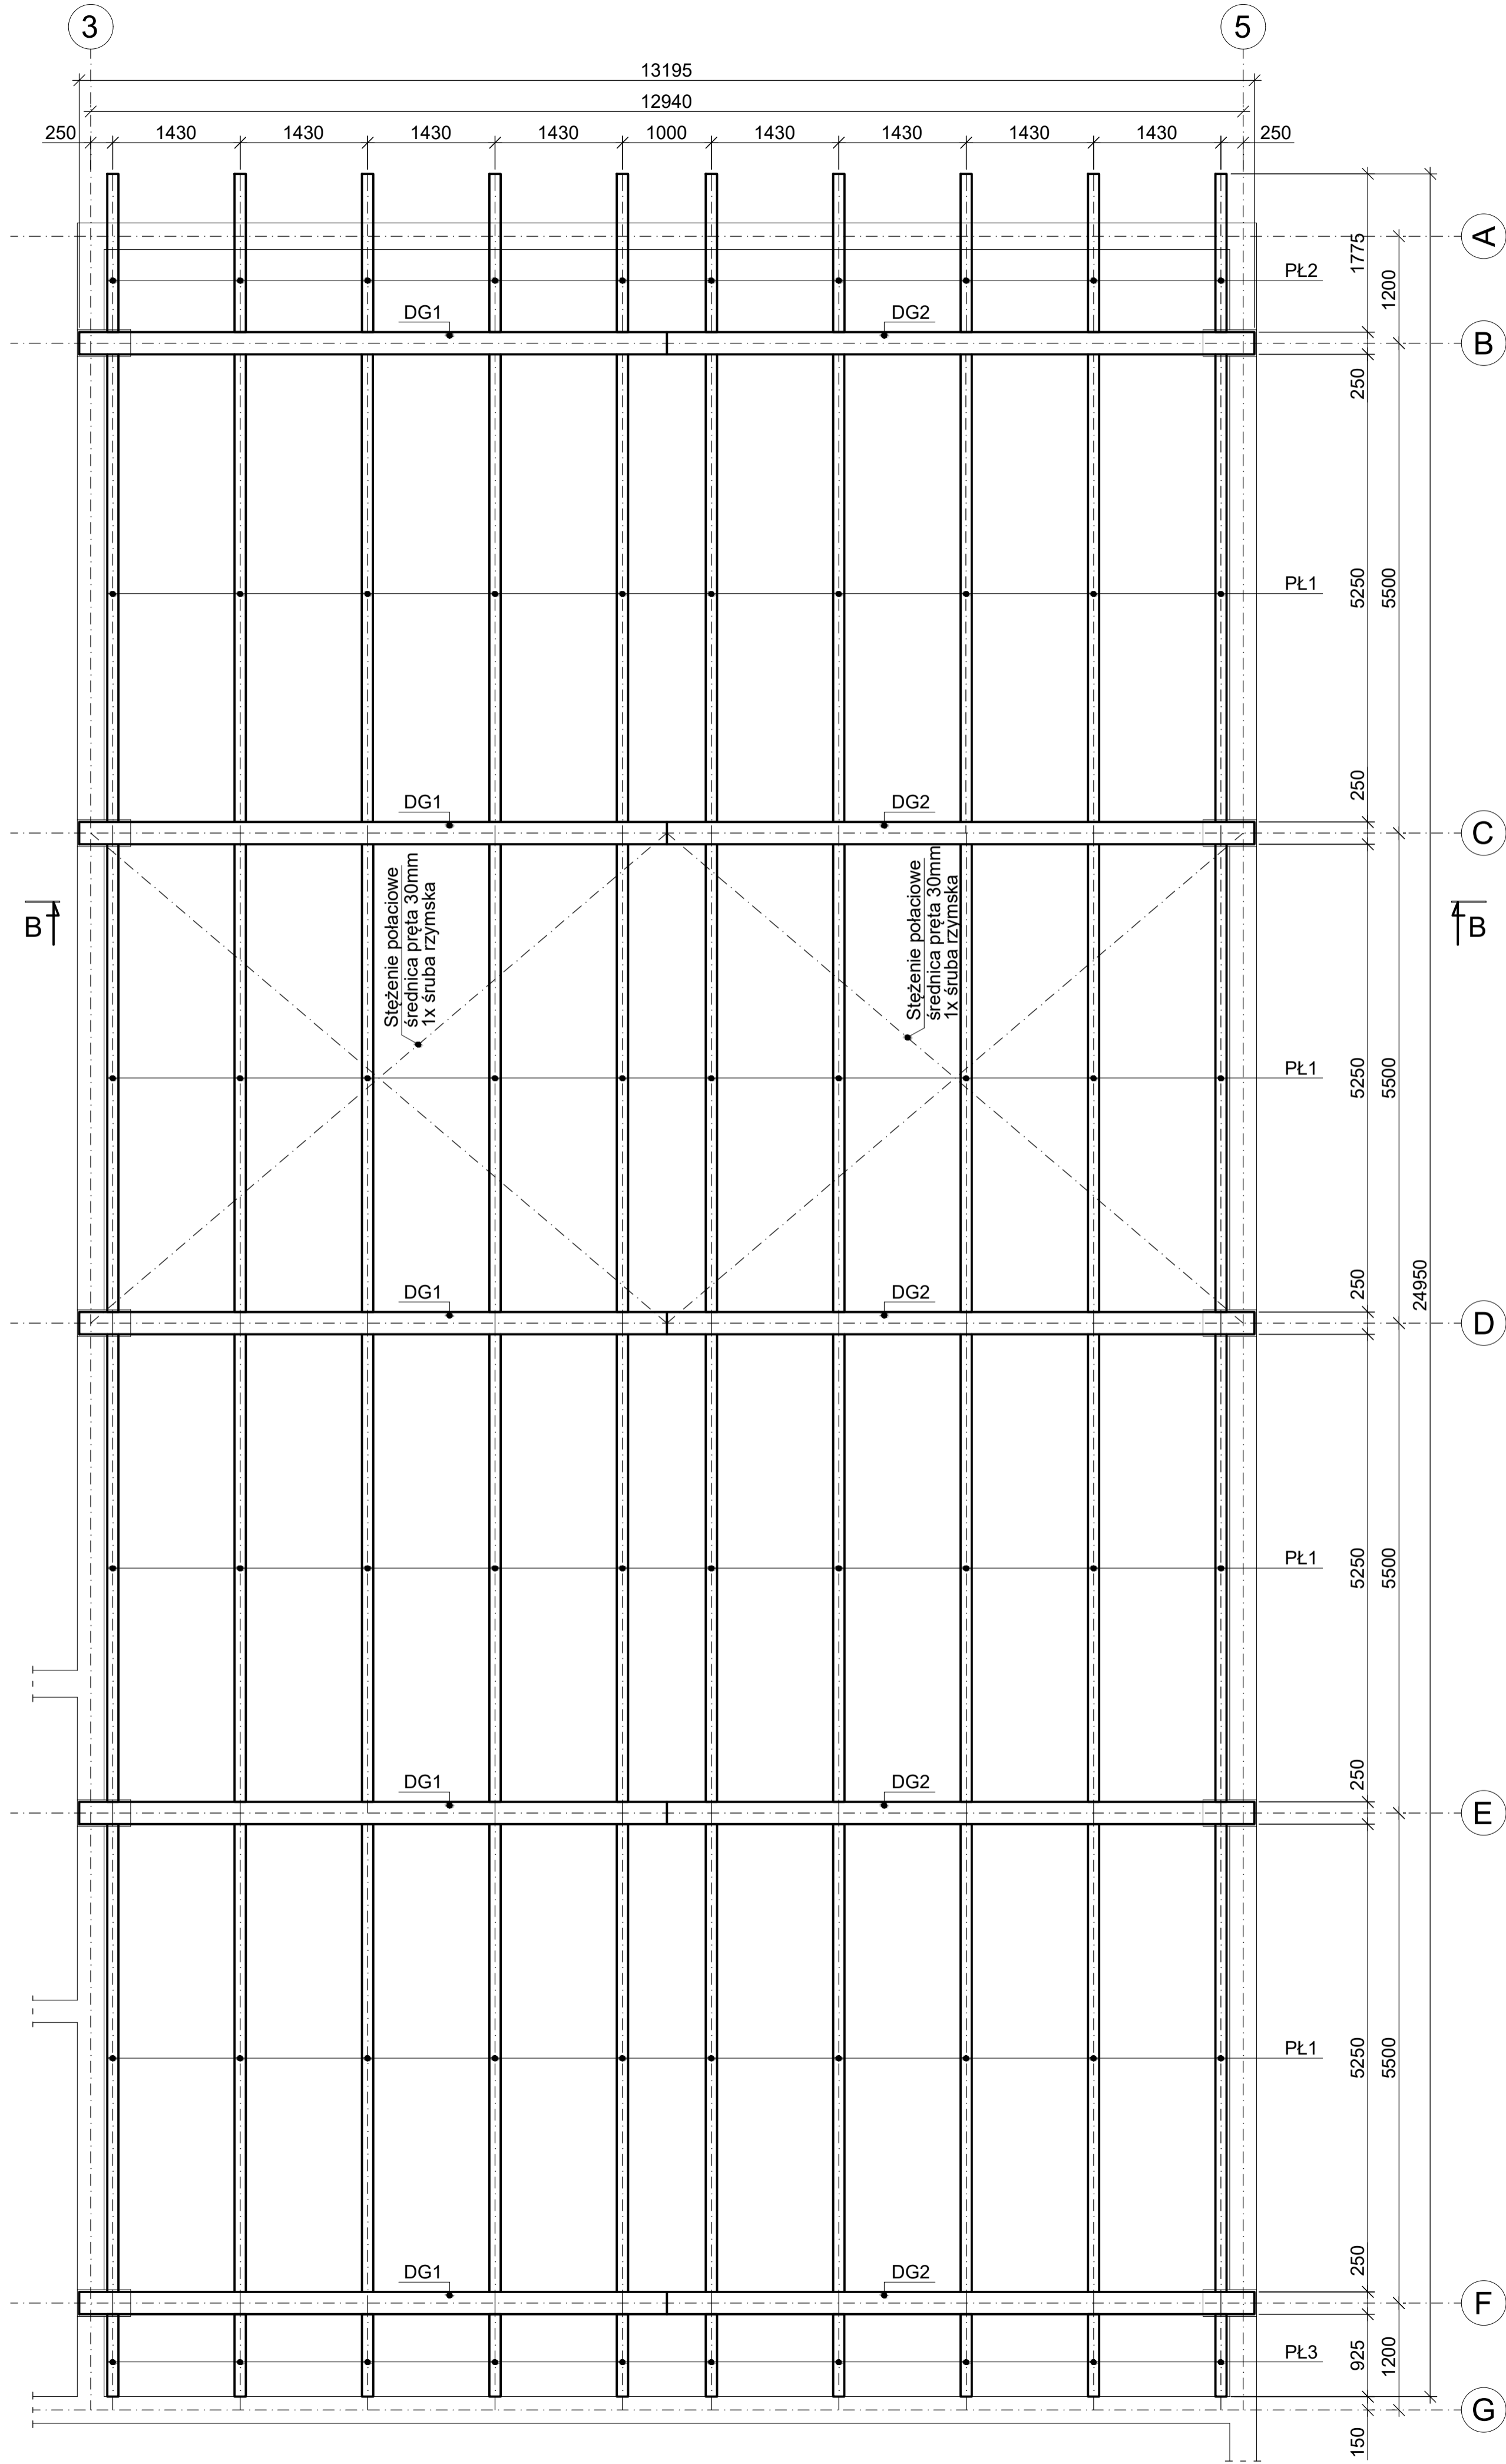

UWAGI :

- Wymiary podano w mm, rzędne wysokościowe w m.
- Klasa konstrukcji z drewna klejonego - GL24h.
- Stal konstrukcyjna do wykonania elementów połączenia dźwigara dachowego z słupem, stężeń dachowych oraz cięgien - S355J2.
- Przekroje z drewna klejonego należy potwierdzić u producenta drewna klejonego.
- W przypadku konieczności zmiany wielkości przekroju belki z drewna klejonego należy skontaktować się z projektantem.
- Rysunek należy rozpatrywać razem z rysunkiem K\_07.

Elementy dachu - drewno klejone							
Symbol	Przekrój	Dł. sztuki	Długość zamówienia	Ilość	Objętość jednej szt.	Objętość zamówieniowa	Objętość zamówieniowa
Nazwa	szer. [cm]	wys. [cm]	[m]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]
Płatwie							
PŁ1	15	30	5,23	5,23	40	0,23535	9,41400
PŁ2	15	30	1,775	1,775	10	0,07980	0,79875
PŁ3	15	30	0,925	0,925	10	0,04165	0,41625
Dźwigary dachowe							
DG1	25	65	7,945	7,945	5	1,29106	6,45531
DG2	25	65	7,945	7,945	5	1,29106	6,45531
suma						23,53963	

**UWAGA!** Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.  
**UWAGA!** Opracowanie jest projektem budowlanym i nie uprawnia do wykończenia szczegółowych, właściwych dla projektu wykonawczego - wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania przedstawionych wymiarów i danych przed i w trakcie trwania budowy.

**NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO**  
"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

**ADRES INWESTYCJI**  
JEDNOSTKA EWID. Leśnica 161104\_5  
OBREB Raszowa 0086  
DZIAŁKA NR 1434

<b>INWESTOR</b> GMINA LEŚNICA	<b>ADRES INWESTORA</b> UL. 1 MAJA 9, 47-150 LEŚNICA	<b>SKALA</b> 1:50
<b>GENERALNY PROJEKTANT</b> PROJEKTANCI mgr inż. Krystian Piechota OPU1740/PBKb/19 791 151 201 karolina.leicht1@gmail.com	<b>NR RYSUNKU</b> K_03 <b>X_Z</b> X-BRANŻA Z-LICZBA PORZĄDKOWA <b>PROJEKTANCI</b> mgr inż. Krystian Piechota OPU1740/PBKb/19 791 151 201 karolina.leicht1@gmail.com mgr inż. Paweł Mikosz upr. SLK/5243/POOK/14 specjalność konstrukcyjna - sprawdzający	<b>DATA</b> XII 2024 <b>PODPIS</b>

NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 12 1984 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 24 1994, z późn. zmianami). KOPLOWANIE, PUBLIKOWANIE, DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST NIELEGALNE.