



ZBROJENIE WIENĆA WH3

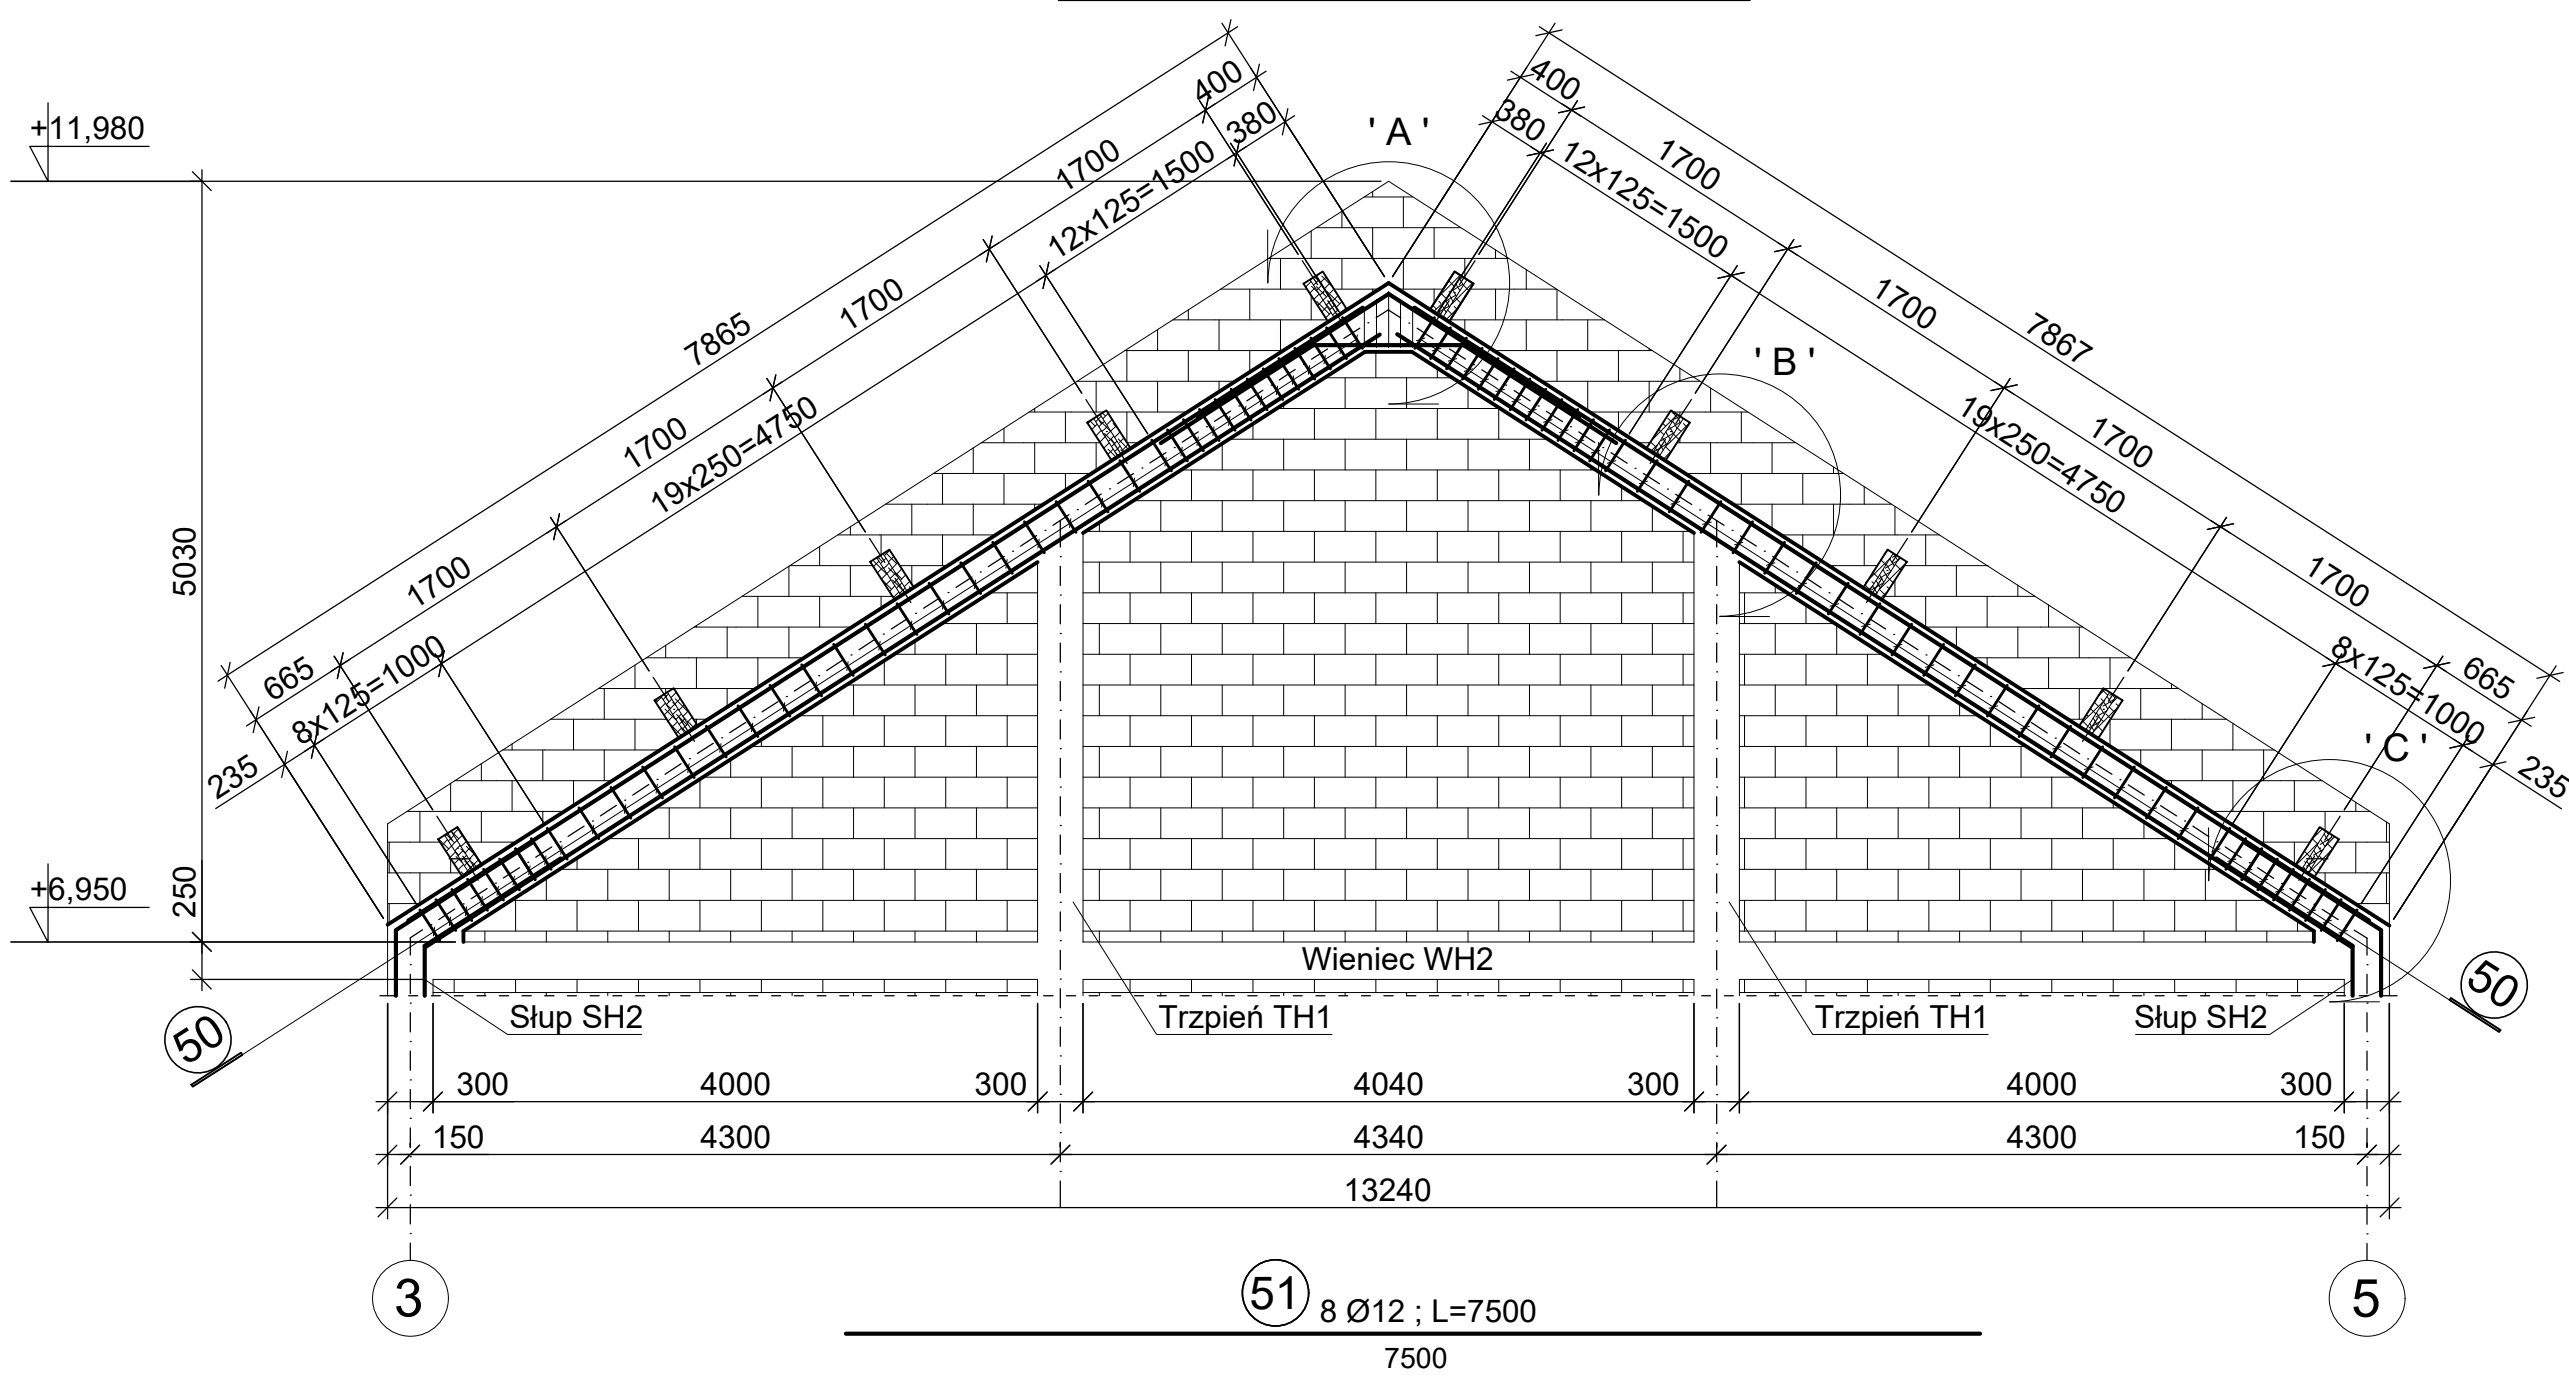


DETAL "A"

1:20

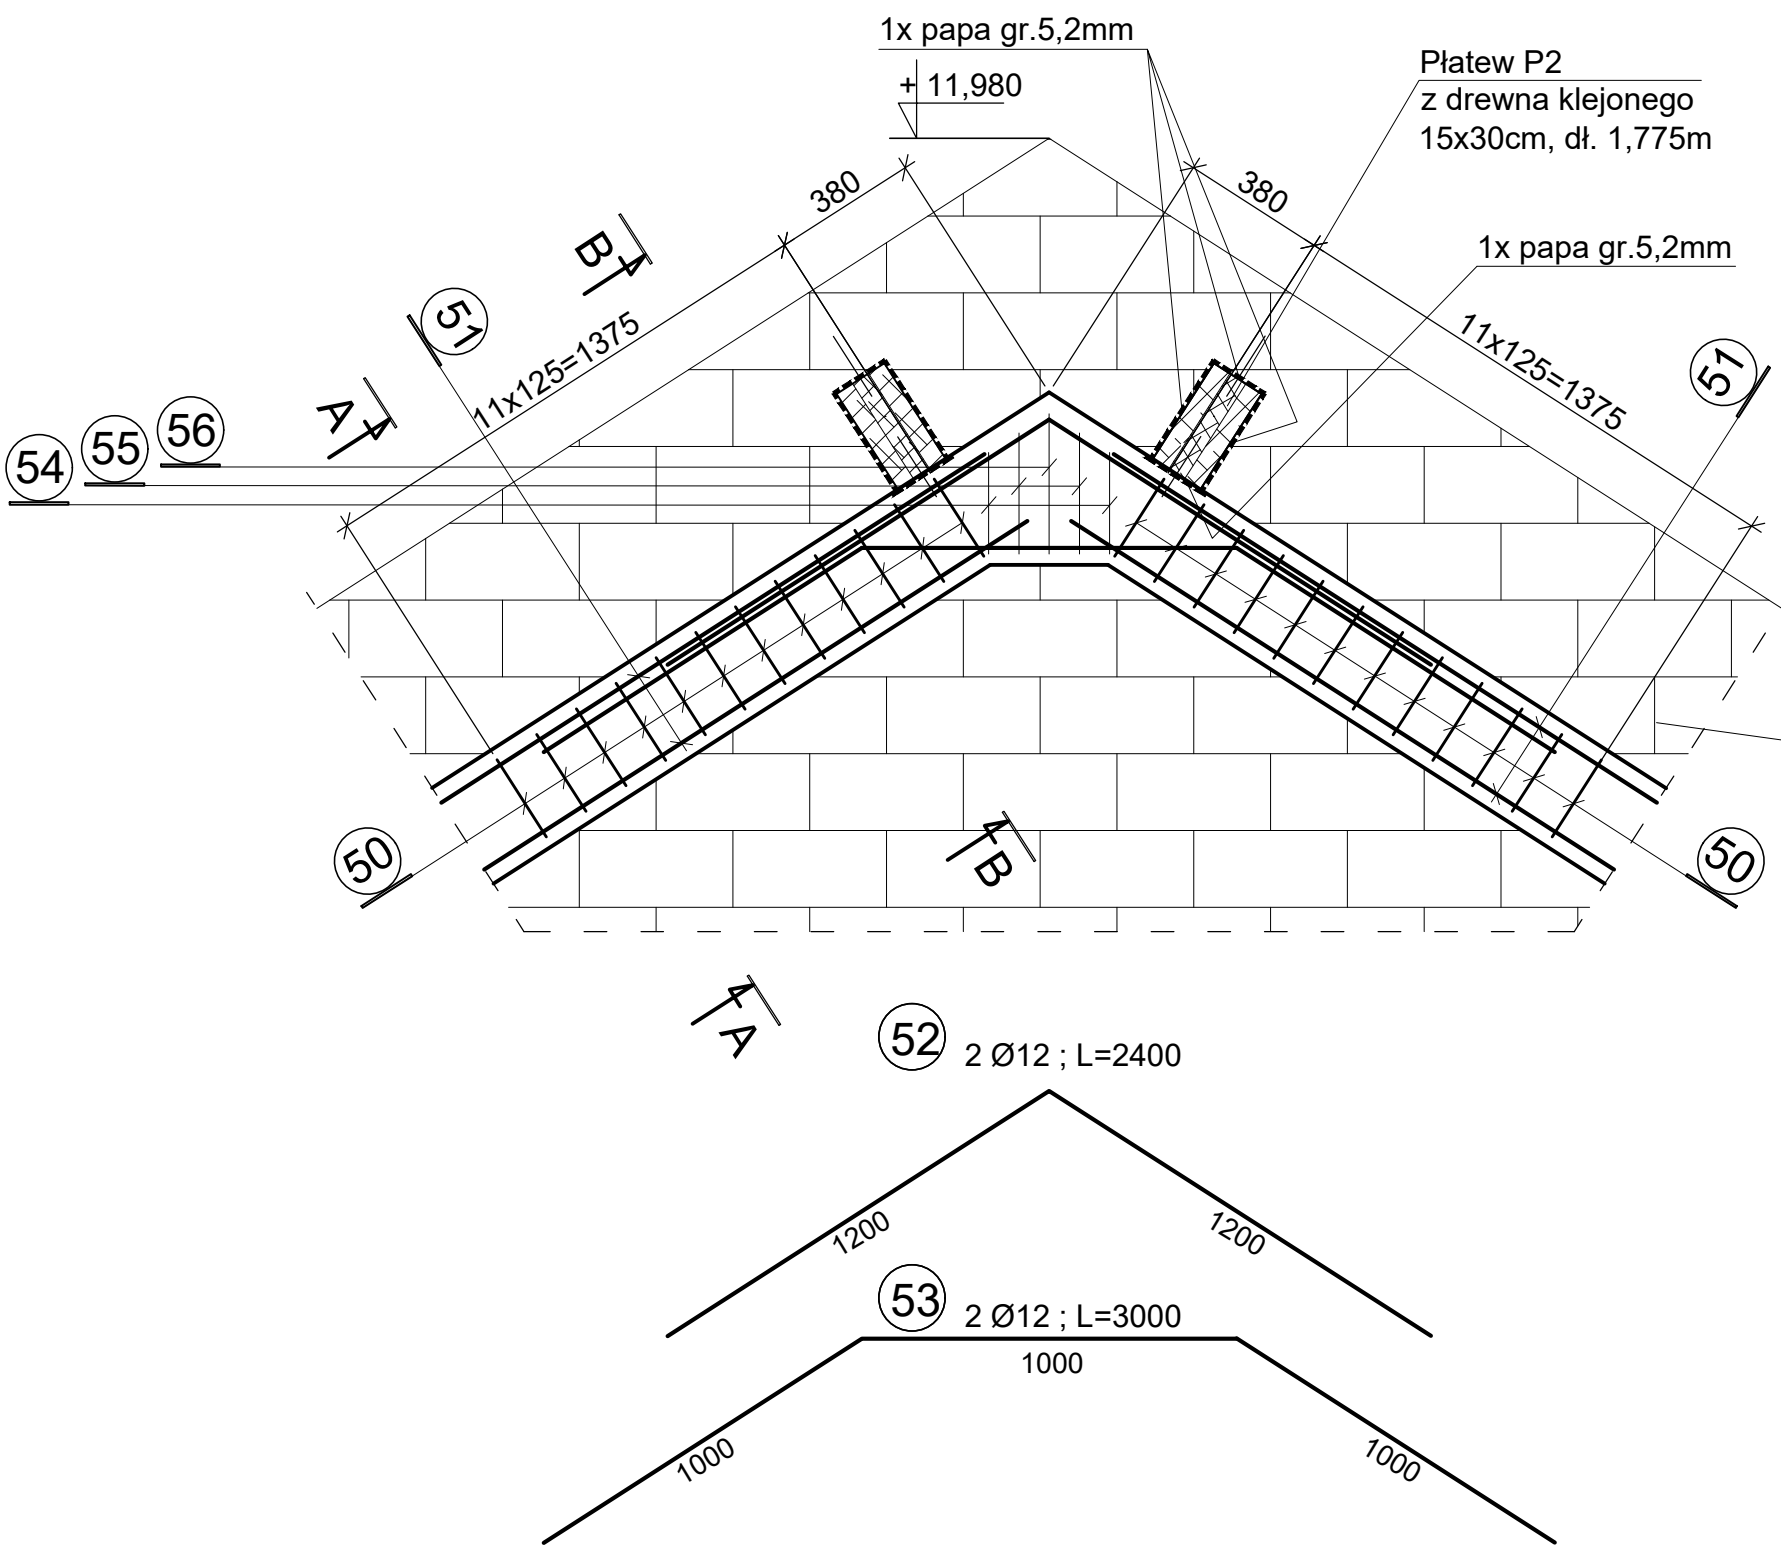


DETAL "B"

1:20

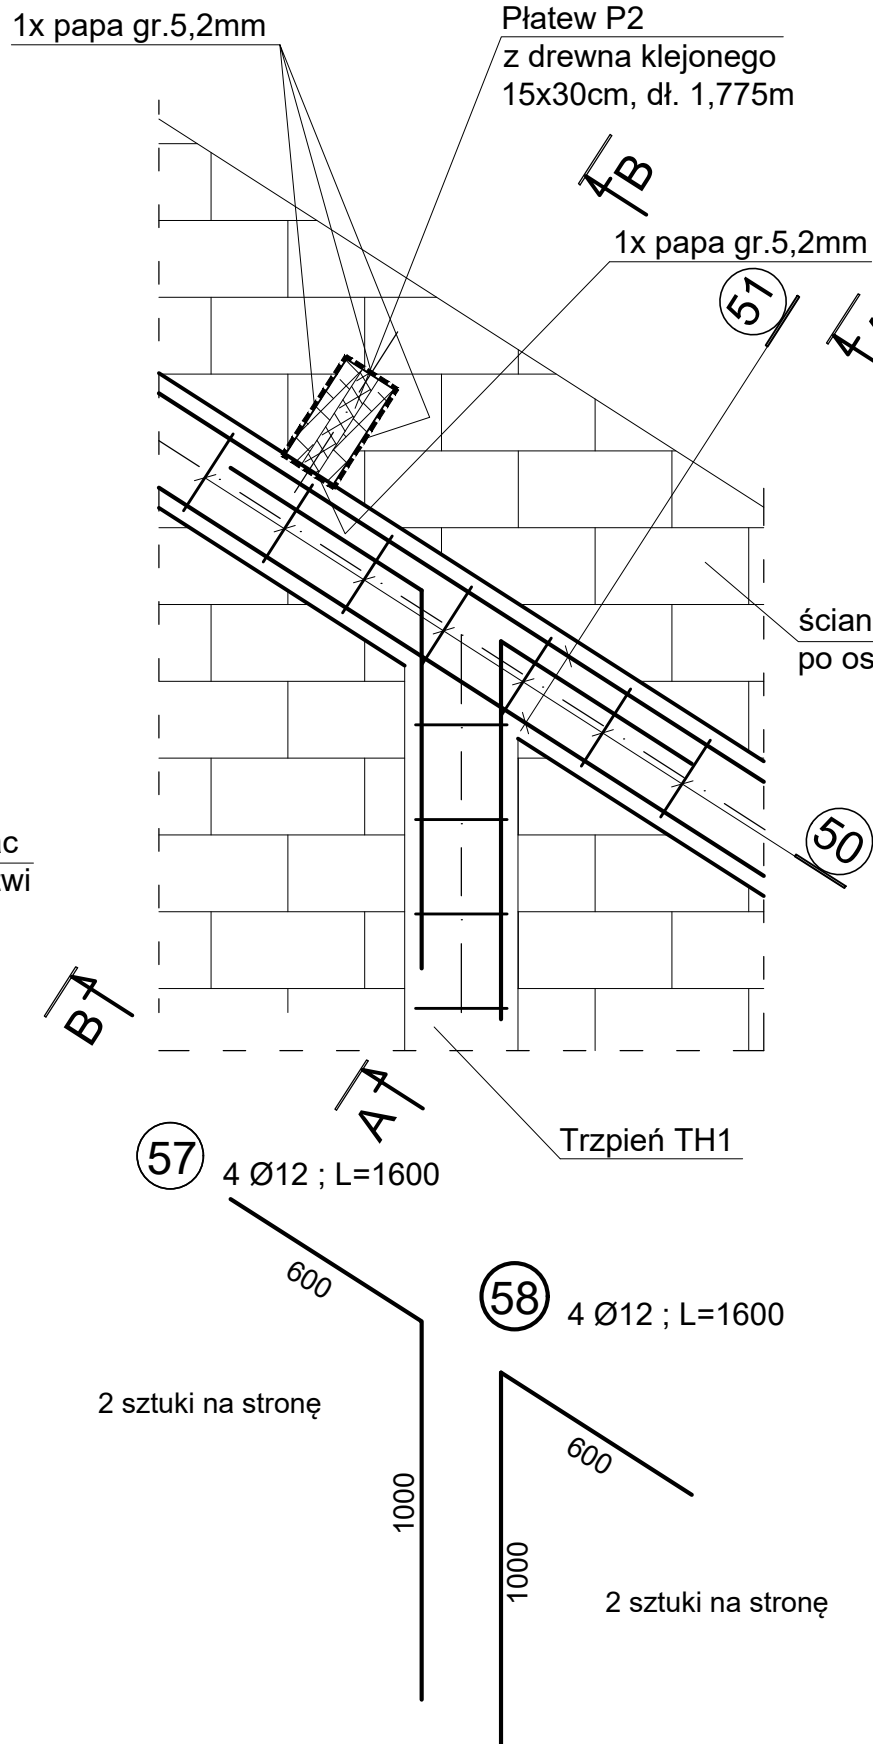

DETAL "C"

1:20

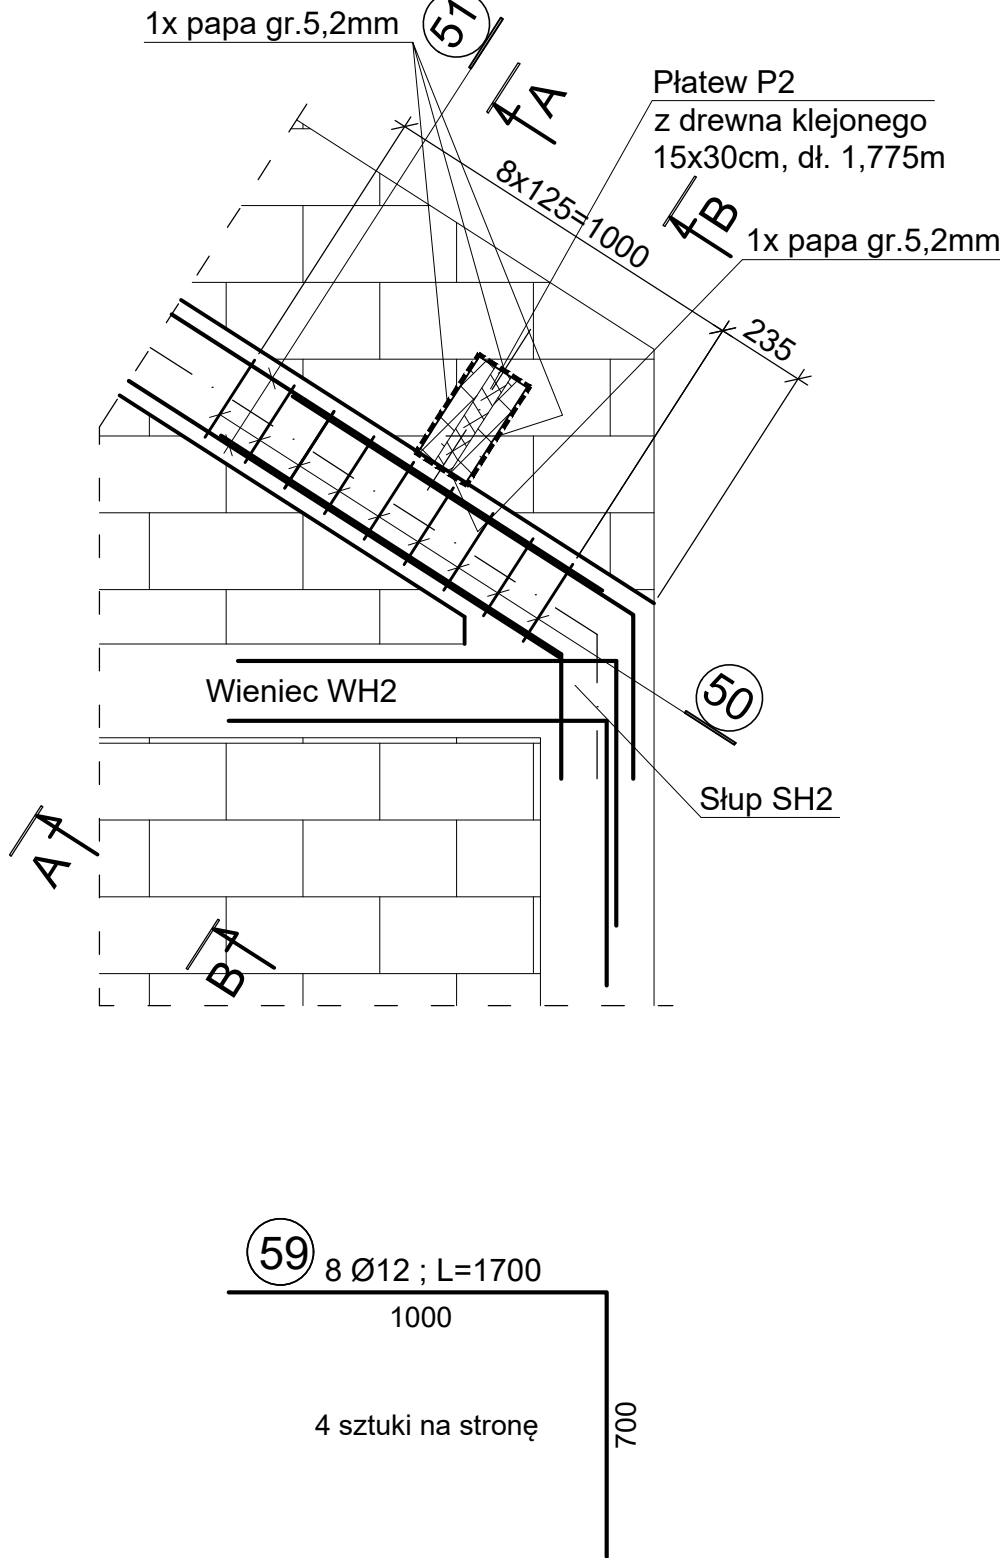

ZESTAWIENIE STALI DLA WIENĆA WH3						szt.	1
Nr pręta	śr. pręta	Dł. pręta	1 elem.	Razem	śr. pręta		
szt.	mm	m	szt.	szt.	Ø6	Ø12	
50	Ø6	1,120	80	80	89,6	-	
51	Ø12	7,500	8	8	-	60	
52	Ø12	2,400	2	2	-	4,8	
53	Ø12	3,000	2	2	-	6	
54	Ø6	1,160	2	2	2,32	-	
55	Ø6	1,260	2	2	2,52	-	
56	Ø6	1,360	1	1	1,36	-	
57	Ø12	1,600	4	4	-	6,4	
58	Ø12	1,600	4	4	-	6,4	
59	Ø12	1,700	8	8	-	13,6	
Długość razem						m	95,8 97,2
Masa 1m						kg	0,222 0,888
Masa						kg	21,27 86,31
MASA RAZEM						kg	107,58

Beton C25/30  
wg PN-EN 206-1

Stal B500SP  
wg PN-EN 1992-1-1

otulina c<sub>nom</sub>=25mm

UWAGI :

- Wymiary podano w mm, rzędne wysokościowe w m.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojenia wieńców K\_19, nadproży K\_18, słupa SH2 - K\_21.
- W wieńcu WH3 należy osadzić kotwy KDH2, w celu późniejszego osadzenia płatwi.

UWAGA! Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. UWAGA! Opracowanie jest projektem budowlanym i nie ulega rozwiązaniom szczegółowym, właściwych dla projektu wykonawczego - wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania przedstawionych wymiarów i danych przed i w trakcie trwania budowy.		
NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO		
"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"		
ADRES INWESTYCJI		
JEDNOSTKA EWID. Lęborska 161104_5 OBREB Raszowa 0086 DZIAŁKA NR 1434		
INWESTOR	ADRES INWESTORA	SKALA
GMINA LEŚNICA	UL. 1 MAJAJA 9, 47-150 LEŚNICA	1:10, 1:25, 1:50
GENERALNY PROJEKTANT		DATA
NR RYSUNKU K_22 X_Z X-BRANŻA Z-LICZBA PORZĄDKOWA		XII 2024
PROJEKTANCI		PODPIS
mgr inż. Krystian Plechota OPL/1740/PKB/19 specjalność konstrukcyjna		
mgr inż. Paweł Mikosz upr. SLK/5243/POOK/14 specjalność konstrukcyjna - sprawdzający		
NINIEJSZE OPRAWCOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH SPOŁECZNYCH (Dz.U. 24/1994 z późn. zmianami). PUBLIKOWANIE, UPOWNIENIENIE ZNAJ. BEZ ZGODY AUTORA JEST NIELEGALNE.		

