


Rzut
skala 1:100

- ławki z oparciem
- obrzeże metalowe
- nawierzchnia przepuszczalna
- boisko rekreacyjne 6 x 12,5m
- ścieżka z kostki bezfazowej

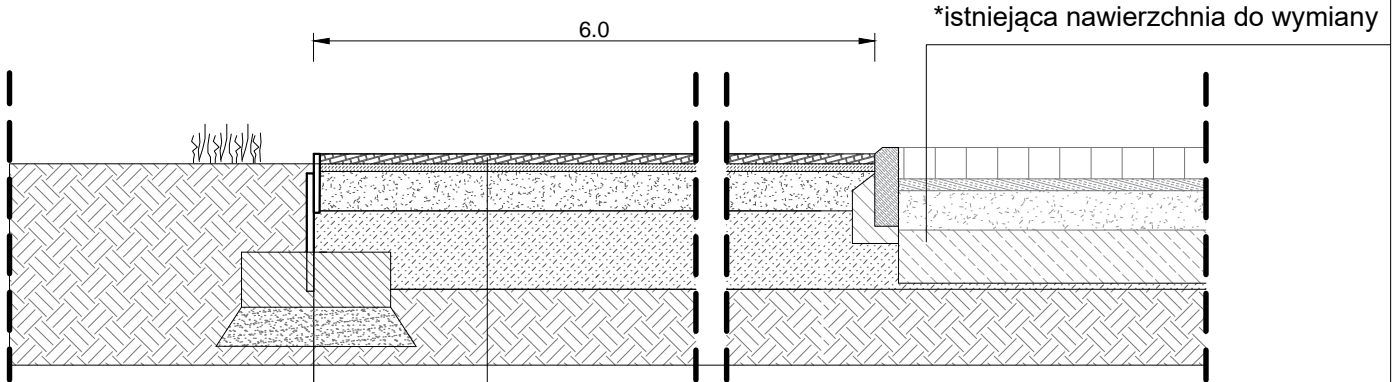

Przekroje
skala 1:50

- 2,5 cm- nawierzchnia wodoprzepuszczalna /mineralno- epoksydowa
- 2 cm- warstwa wyrównająca, kruszywo łamane 4-12mm zagęszczane mechanicznie
- 10 cm- warstwa nośna , kruszywo łamane 4-31,5 mm zagęszczane mechanicznie
- 20 cm- warstwa odsączająca , piasek kopany zagęszczany mechanicznie
- grunt rodzimy

- obrzeże stalowe - płaskownik 10x150mm przyspawane do pręta stalowego żebrowanego Ø18mm dł. 30cm
- fundament z bloczku betonowego 38x24cm wys. 14cm
- podsyпка piaskowa gr. 10cm

NAZWA PROJEKTU	Budowa wiaty śmietnikowej i ogrodniczej, budowa boiska terapeutycznego, rozbiórka i budowa elementów małej architektury, remont ścieżek parkowych oraz oświetlenia parkowego na terenie parku przy Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach.		
NR DZ.	1538/5, 1538/3 jedn. ewid. 120606_4 obr. 0001 Krzeszowice		
KATEGORIA OBIEKTU BUD.	KATEGORIA VIII - inne obiekty budowlane		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	KORNACKI ARCHITEKCI Michał Kornacki ul. Sobieskiego 13G/1; 32-400 Myślenice biuro@kornackiarchitekci.pl +48 608 467 470		
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał Kornacki upr. nr MPOIA/031/2011 do projektowania bez ograniczeń		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dorota Kuczko arch. kraj. mgr inż. Magdalena Kornacka arch. kraj.		
NAZWA RYSUNKU	Boisko terapeutyczne		
INFORMACJE RYSUNKOWE	data 2024.11	skala 1:50 1:100	nr rys PZT 07