



Przekrój poprzeczny
przez zjazd

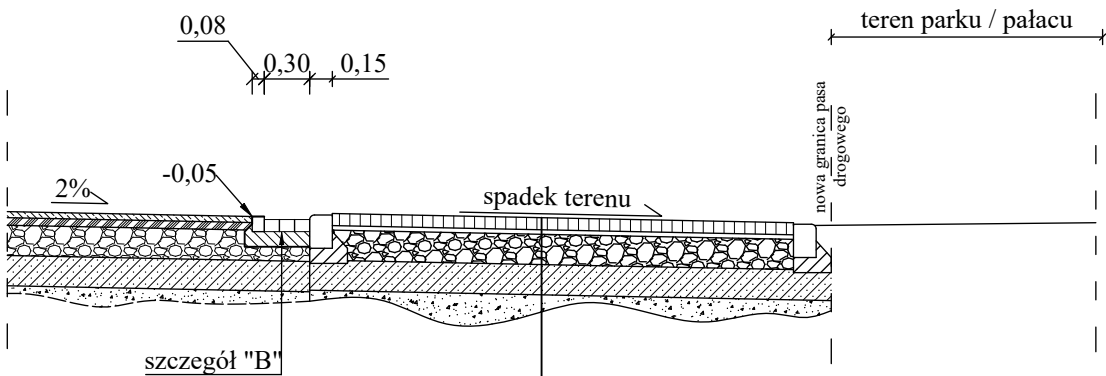


kostka granitowa 9/11 cm,
podsypka bazaltowa lub granitowa
0 - 3 mm gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C_{90/3} 0 - 31,5 mm gr. 20 cm
warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,
zagęszczone podłoże gruntowe.

Szczegół "A"

Skala 1:25

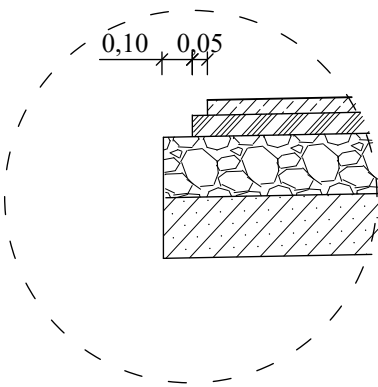


Przekrój III - III

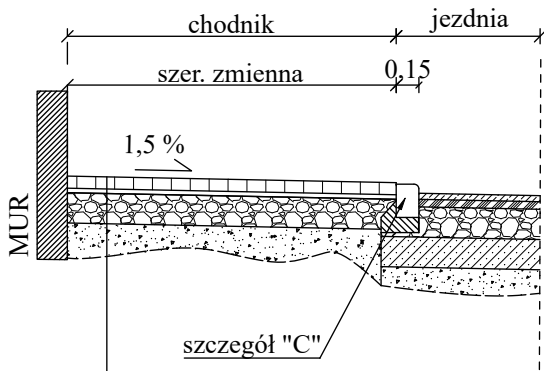

kostka betonowa drobnowymiarowa
koloru szarego gr. 8 cm,
podsypka 0-3 mm gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C_{90/3} 0 - 31,5 mm gr. 20 cm
zagęszczone podłoże gruntowe.

Szczegół "B"


Skala 1:25

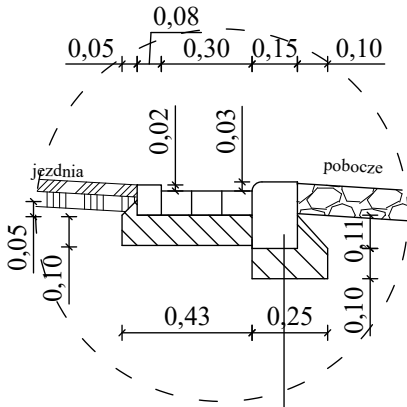


krawężnik betonowy najazdowy
15×22×100,
beton C16/20 (B - 20),
gr. 10 cm.

Szczegół "C"

skala 1:25

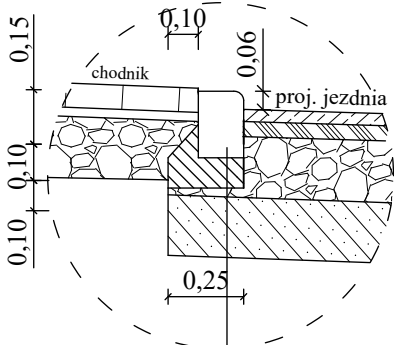

krawężnik betonowy
15×30×100
beton C16/20 (B - 20)

		SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna 45-321 Opole ul. Oleska 117 NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296 tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40 E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl	
Temat opracowania:		Rozbudowa ul. Korfantego w Żyrowej	
Temat rysunku:		Przekroje i szczegóły konstrukcyjne	
Inwestor:		Burmistrz Zdzeszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzeszowice	Skala: 1:50
BRANŻA DROGOWA: PROJEKTANT: - inż. Sebastian Raudzis nr upr. OPL/0283/PWOD/06 SPRAWDZAJĄCY: - mgr inż. Sebastian Wilisowski nr upr. OPL/0286/POOD/06		Podpisy:	Data: czerwiec 2024 r. Rysunek nr: 3