




RZUT DACHU (Skala 1:25)

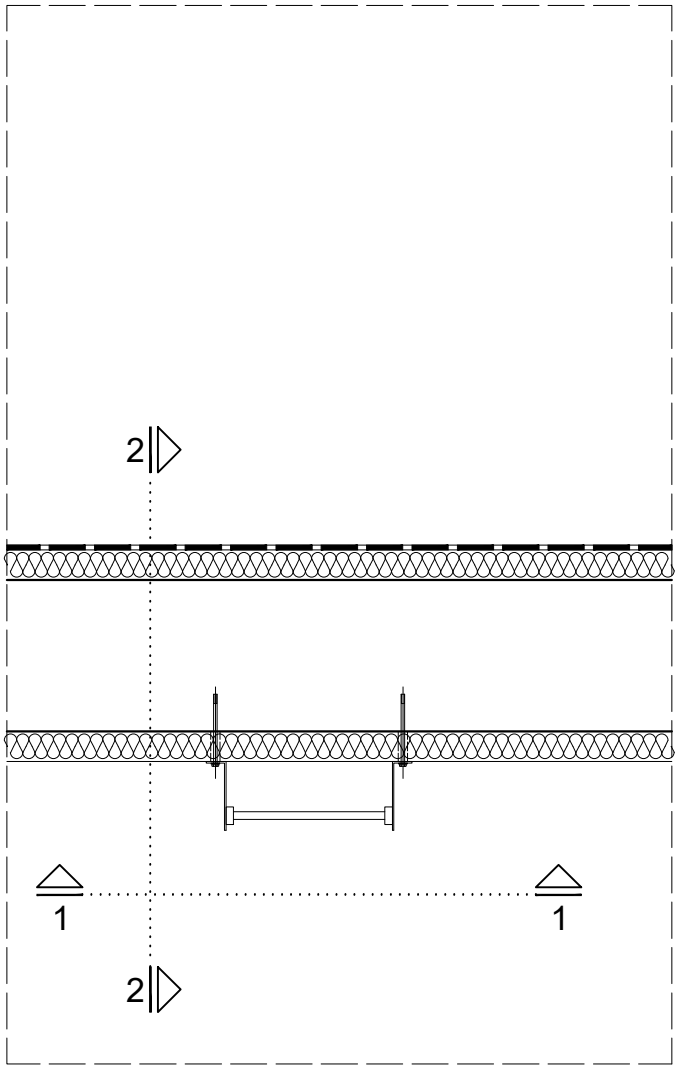

RZUT (Skala 1:25)

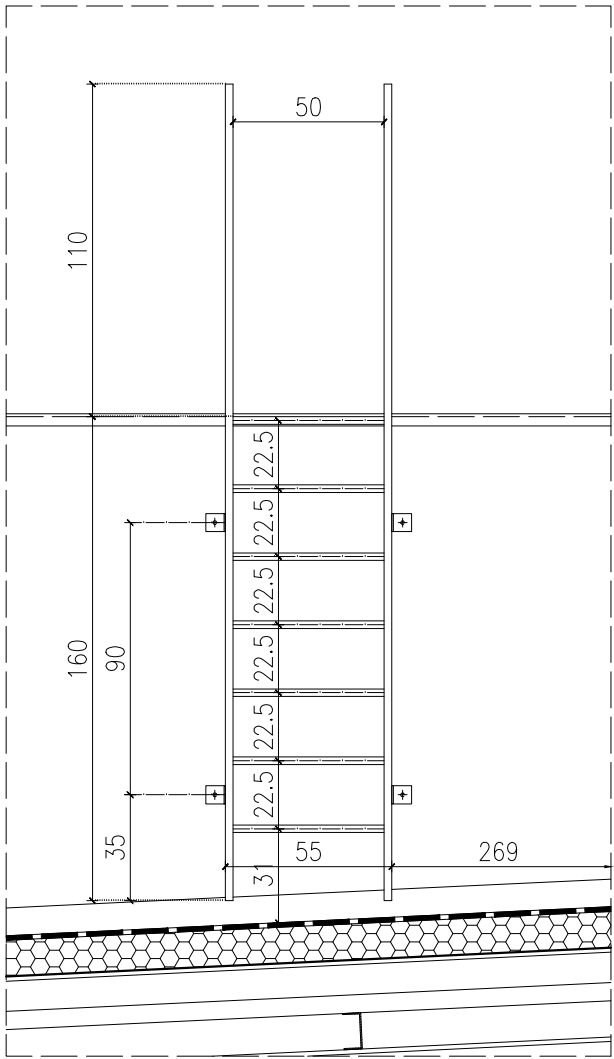

WIDOK 1-1 (Skala 1:25)

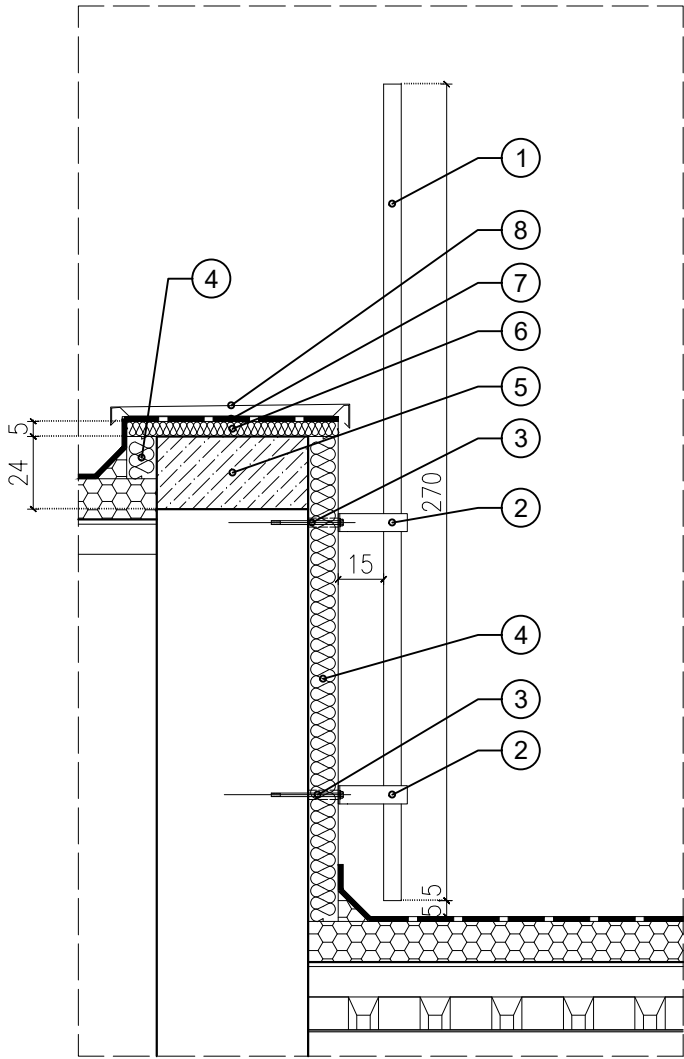

PRZĘKRÓJ 2-2 (Skala 1:25)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

Oznaczenie na rysunku	Element
①	Drabina aluminiowa systemowa
②	Obejmy mocujące drabinę do ściany
③	Kotwa M12 z tuleją dystansową wklejana chemicznie
④	Projektowana termoizolacja ze styropianu o grubości 10cm, otynkowanego tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego
⑤	Nadmurowanie ściany attykowej z bloczków wapienno–piaskowych kl.15 na zaprawie M5
⑥	Styropian XPS300 o grubości 5cm
⑦	Projektowane pokrycie z membrany hydroizolacyjnej PVC
⑧	Obróbki blacharskie attyki – blacha stalowa powlekana, o grubości 0,7mm, w kolorze RAL 7047

UWAGI:

- należy bezwzględnie zapewnić szczelność miejsc mocowania drabiny z powierzchnią pokrycia ściany za pomocą mas uszczelniających.

STADIUM		
PROJEKT BUDOWLANY		
Projekt techniczny		
BRANŻA		
ARCHITEKTURA		
NAZWA OBIEKTU		
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU SZPITAL LIPNO SP. Z O.O.		
TYTUŁ RYSUNKU		
DETAL DRABINY ALUMINIOWEJ SYSTEMOWEJ		
SKALA RYSUNKU		NUMER RYSUNKU
1:25		A_7
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA NR KP-0021 nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI KPOIA nr KP-0210 nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej	
DATA SPORZĄDZENIA		24.11.2023
INWESTOR		
Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl		
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY". ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U nr 80 z 2000r. poz.904).		NR STRONY