




PRZEKRÓJ 1-1 (Skala 1:25)

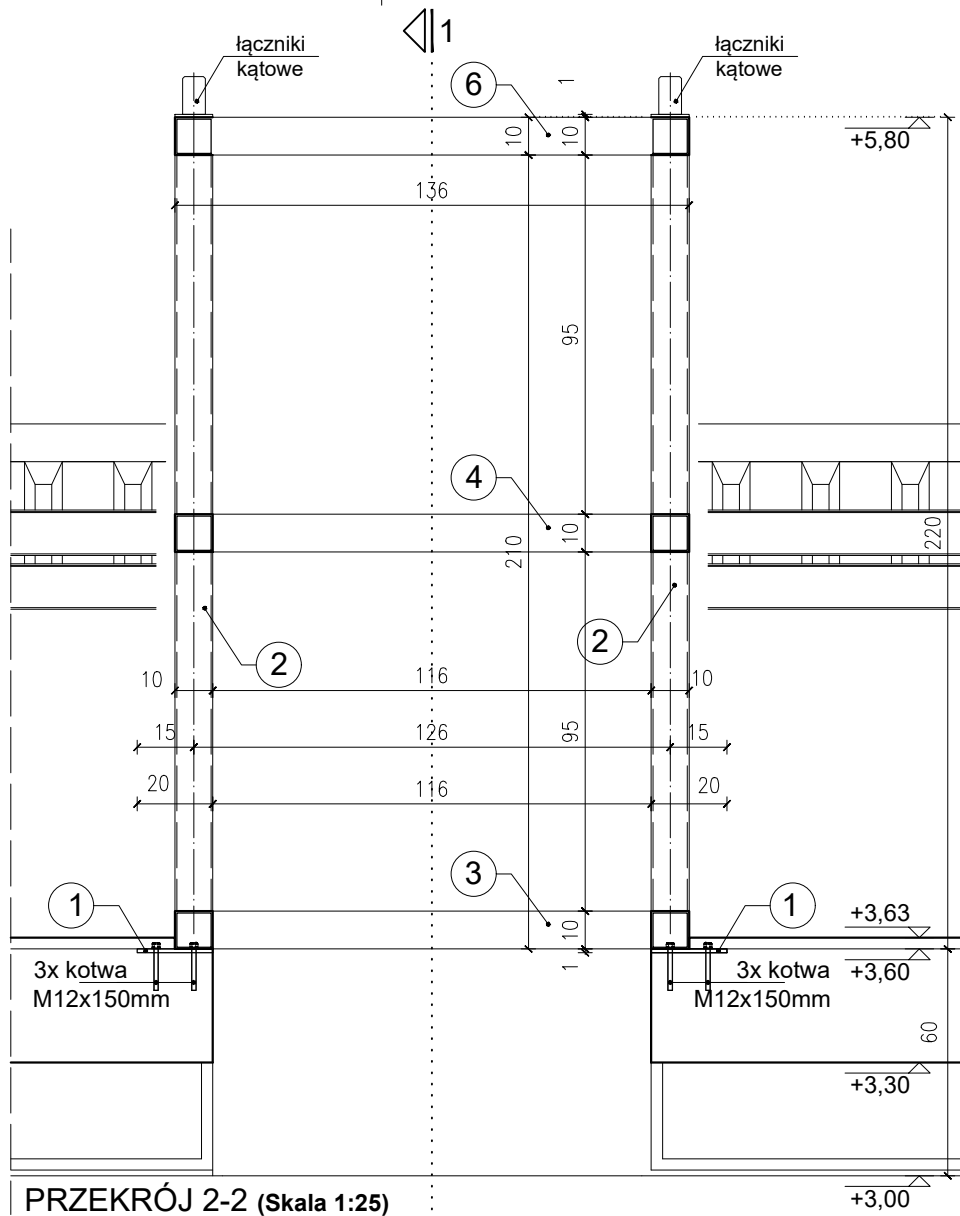

PRZEKRÓJ 2-2 (Skala 1:25)

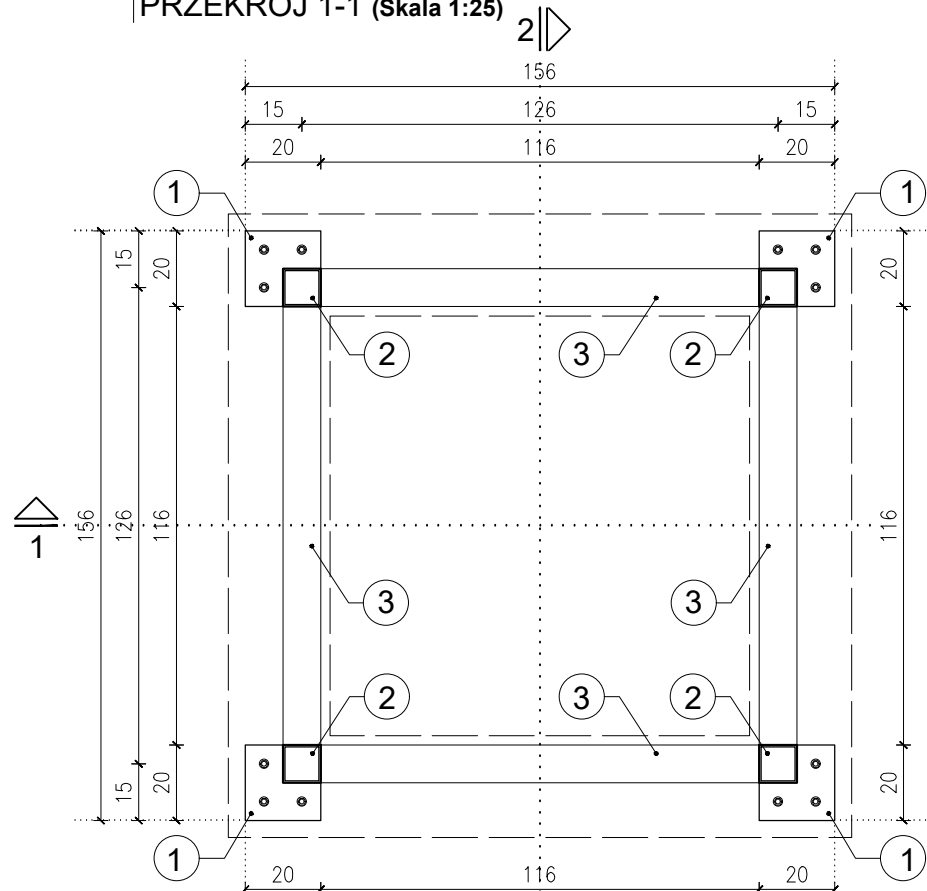

Rzut poziom + 3.63(Skala 1:20)

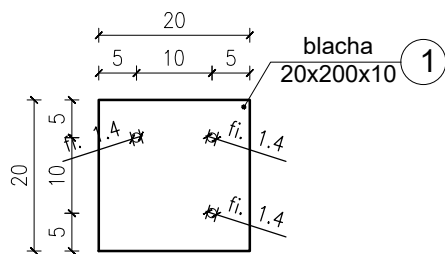

- Uwagi:
- Zabezpieczenie antykorozyjne na podstawie ustaleń warunków normowych, dwukrotne gruntowanie i dwukrotne malowanie nawierzchniowe.
  - Spoiny pachwinowe oznaczone jako zamknięte (obwodowe);
  - Wszystkie łączniki mechaniczne ocynkowane ogniowo; śruby M12 kl. 6.8
  - Spoiny nieoznaczone wykonać:
    - spoiny pachw. a=0,7g (g-grubość cieńszego z łączonych elem.)
    - spoiny czołowe na pełny przekrój
  - Łączenie elementów zamkniętych czołowo na pełny przekrój.
  - Po wykonaniu elementów konstrukcji dokonać próbnego montażu konstrukcji i sprawdzić wzajemne dopasowanie elementów;
  - Wykonawca konstrukcji wykona projekt warsztatowy i montażu

ZESTAWIENIE STALI						
NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	MASA	RAZEM	
				1mb	długość	masa
		m	szt	kg	m	kg
1	Blacha 200x200x10	1	4	3.14		12.56
2	RKA 100x100x5mm	2.1	4	14.70	8.4	123.48
3	RKA 100x100x5mm	1.16	4	14.70	4.64	68.21
4	RKA 100x100x5mm	1.16	4	14.70	4.64	68.21
5	RKA 100x100x5mm	1.16	2	14.70	2.32	34.10
6	RKA 100x100x5mm	1.36	2	14.7	2.72	39.98
razem					kg	346.54
dod. na spoiny 2 %					kg	6.93
łącznie					kg	353.47

Materiał:  
profil: stal S275, blacha: S275  
śruby kl 8.8 / system np. Fischer FIS V  
elektroda ER 146

STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA		Projekt techniczny	
NAZWA OBIEKTU		KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU SZPITAL LIPNO SP. Z O.O.	
SKALA RYSUNKU		NUMER RYSUNKU	
1:20		K_1	
PROJEKTANT		mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KPOIB NR KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
DATA SPORZĄDZENIA		24.11.2023	
INWESTOR		Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
WAW		BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).		NR STRONY	